
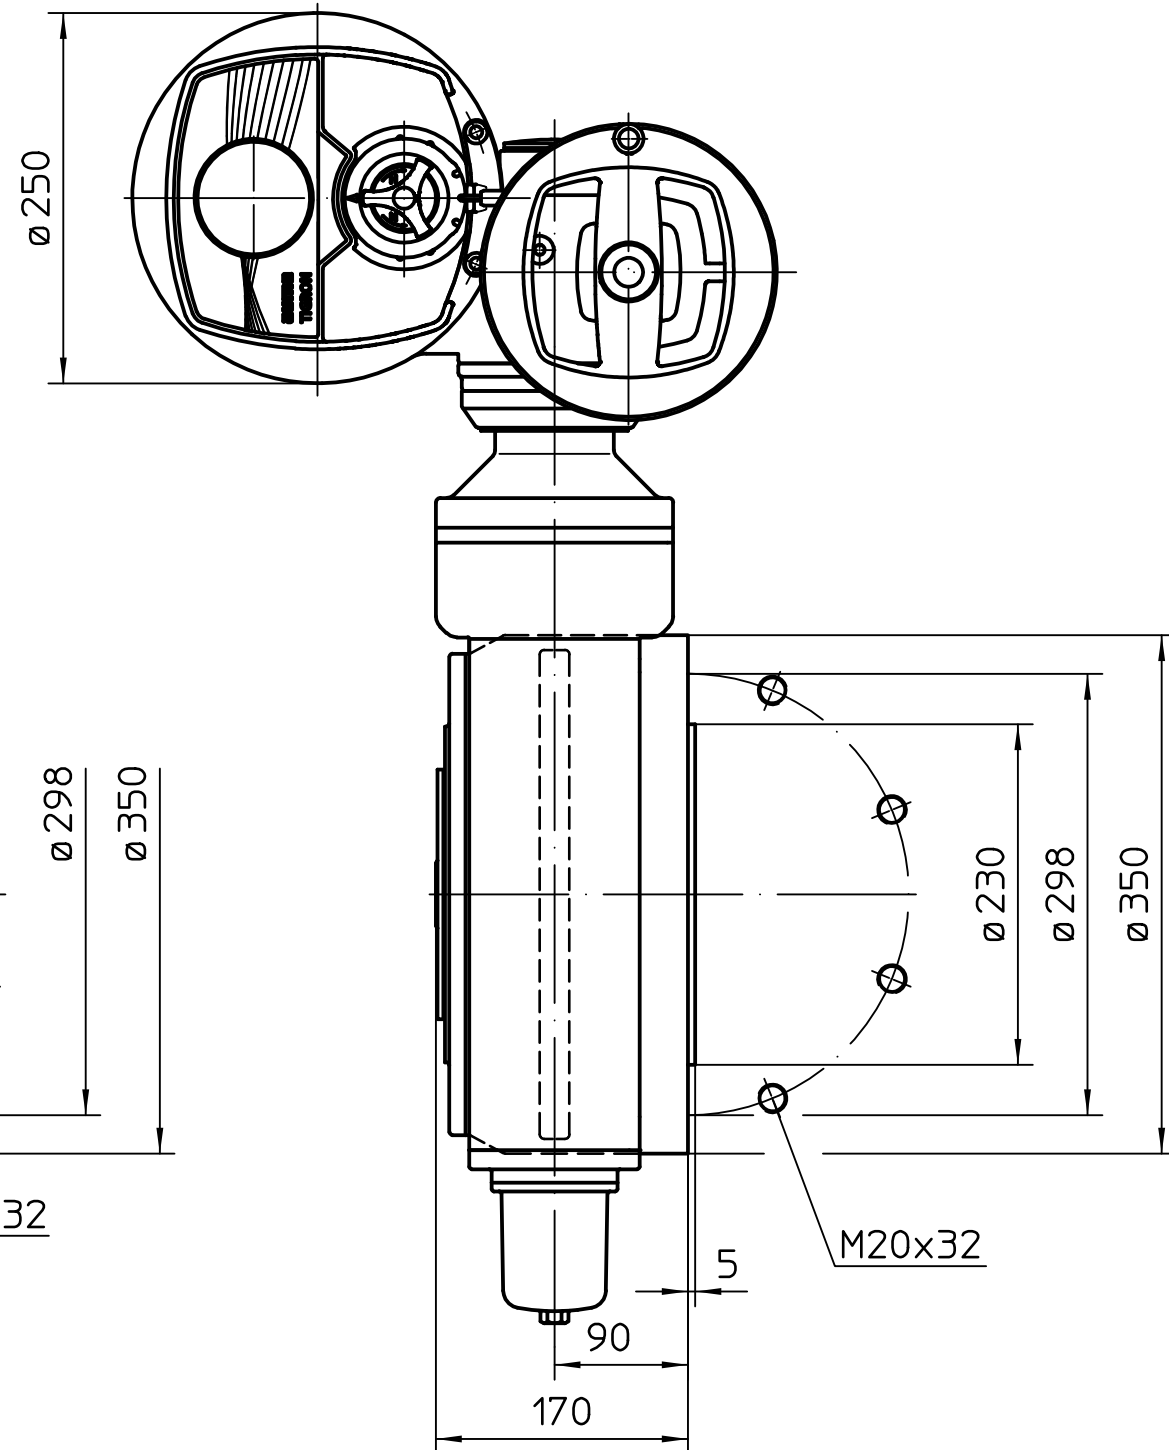



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Option bride plane

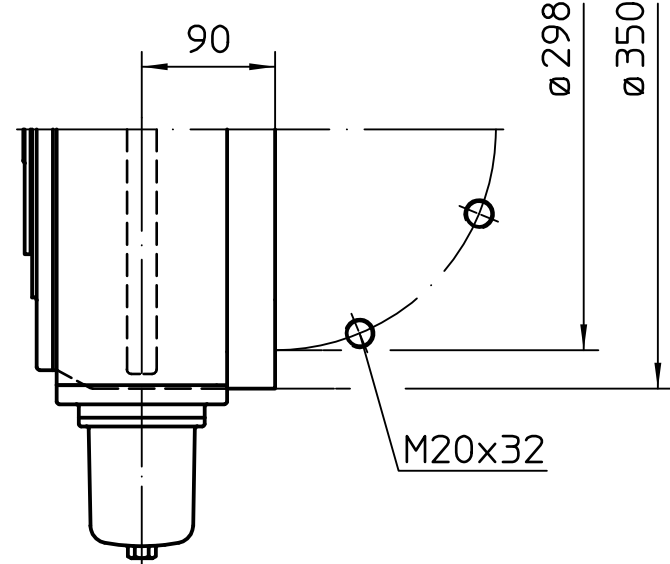


A ↑


Vue A

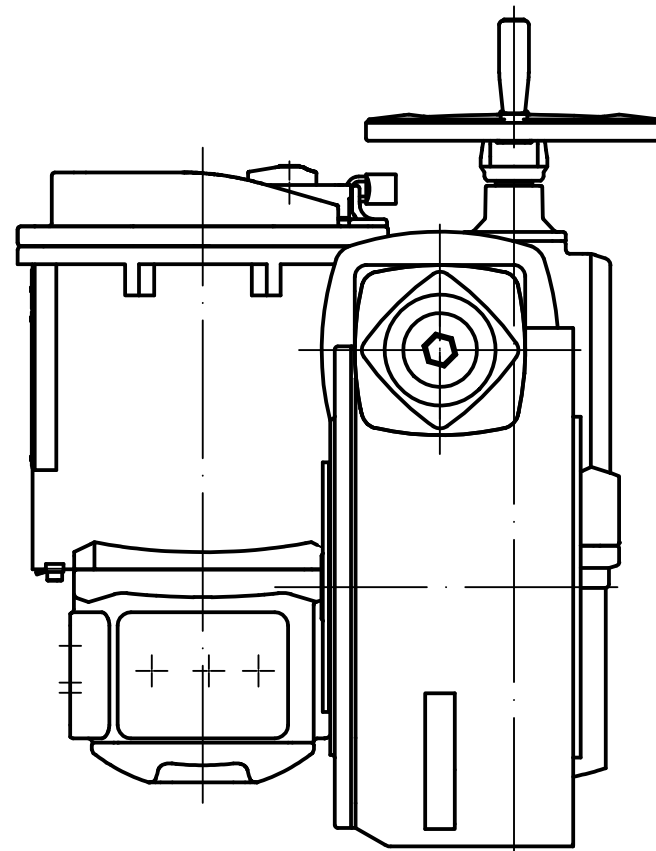

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

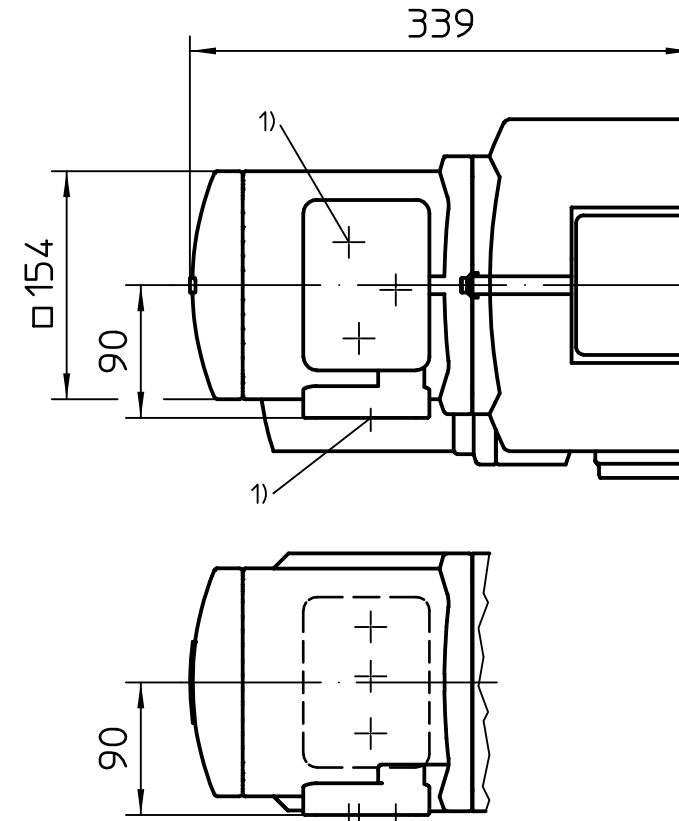

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

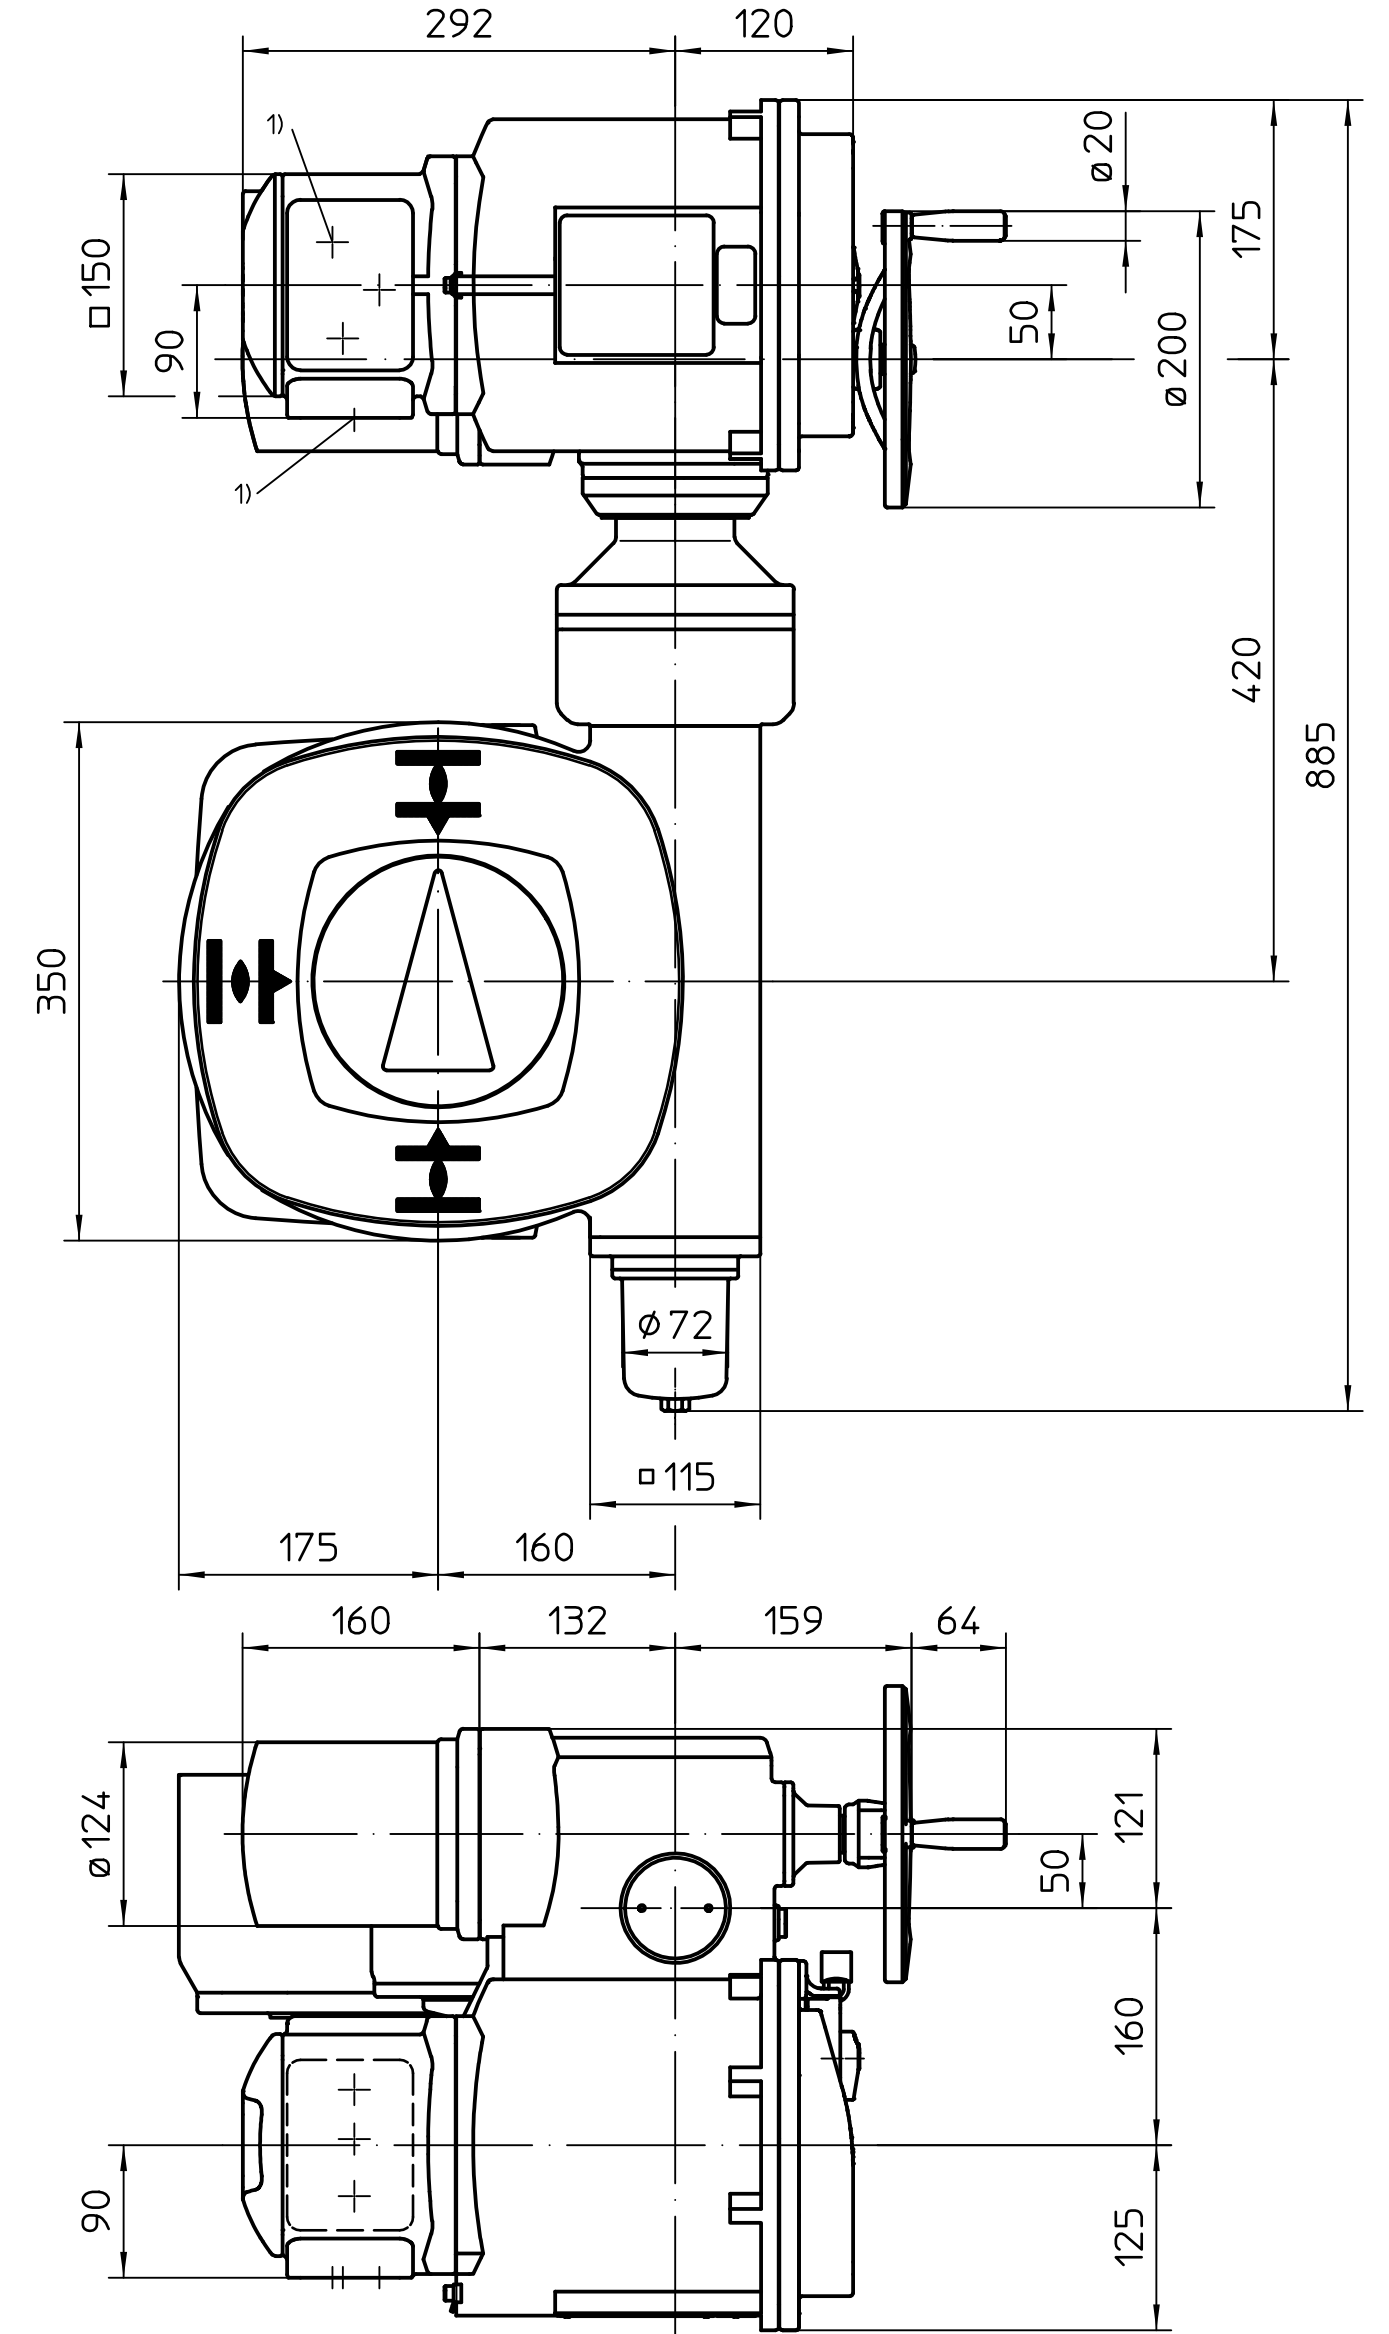

* Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs.cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		TR-M120X -GS160.3-F30-RR-RL			
				Edité	2024-12-17	Goltsev					
				Testé	2024-12-18	Mayer					
				Approuvé	2024-12-18	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7572	
	01	3790/2024	2024-12-17	Gol							Page 1
Etat	Révision	Date	Nom								Qté 1
										218:1 / 442:1	