



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option Y

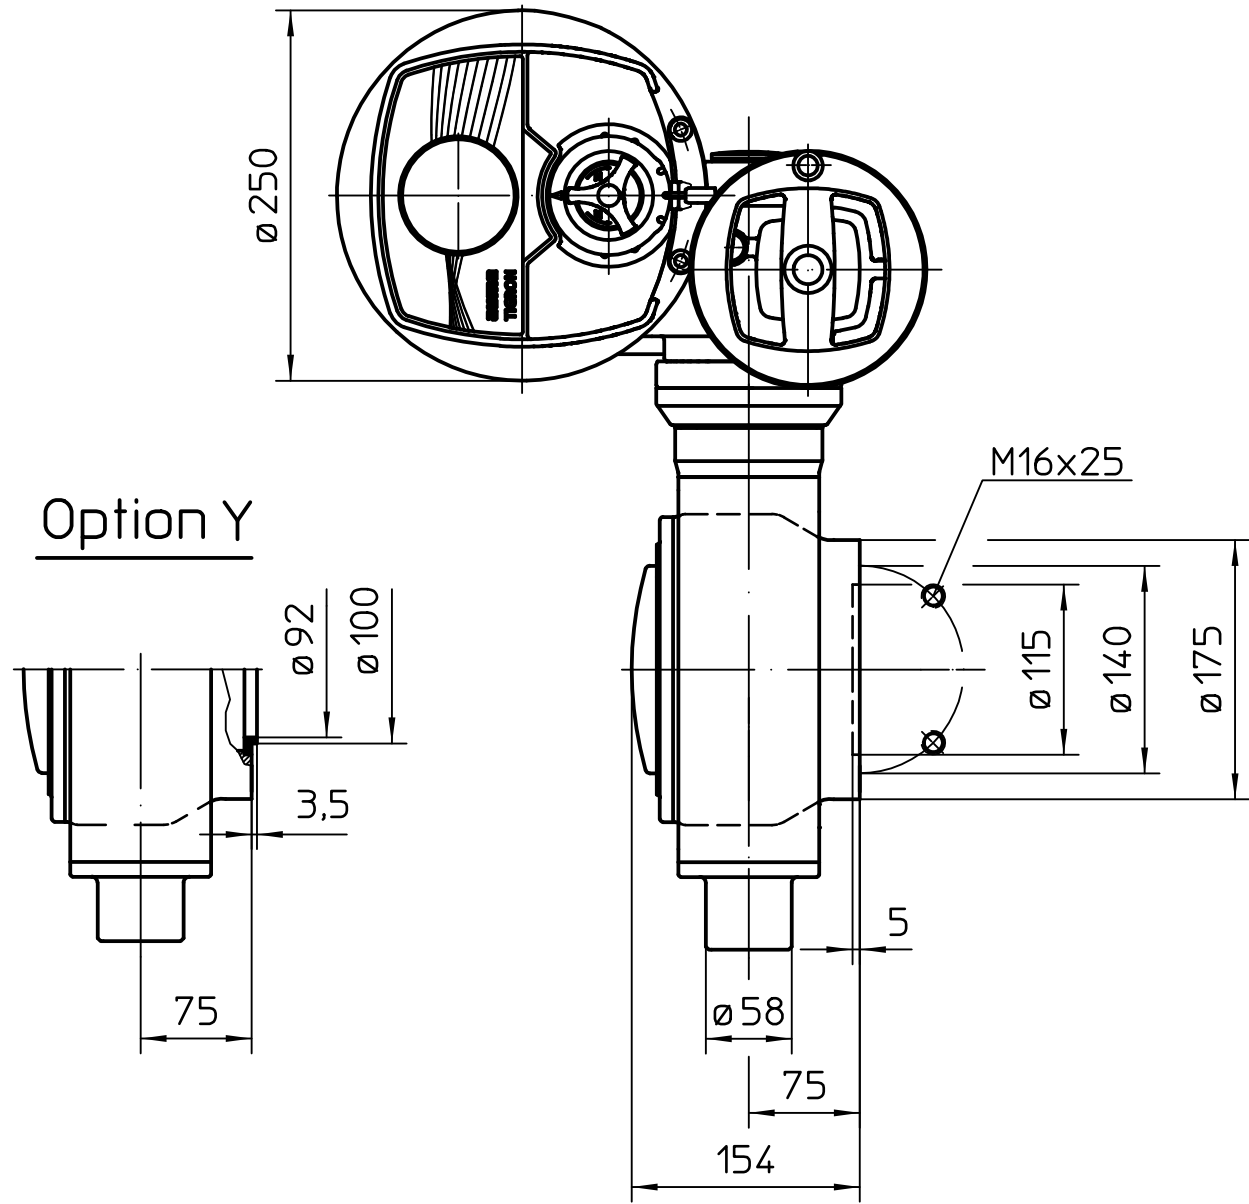

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

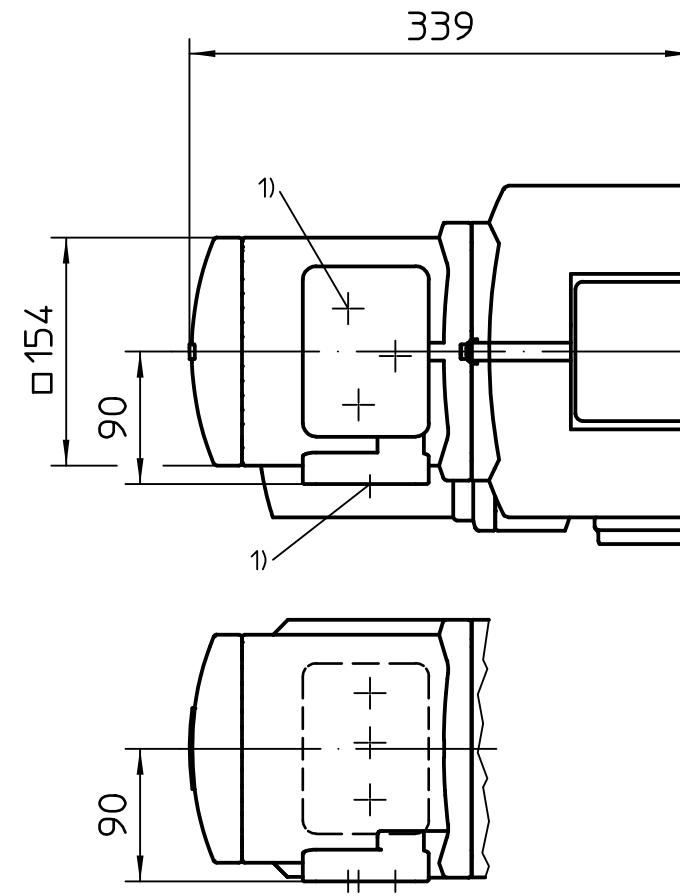

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

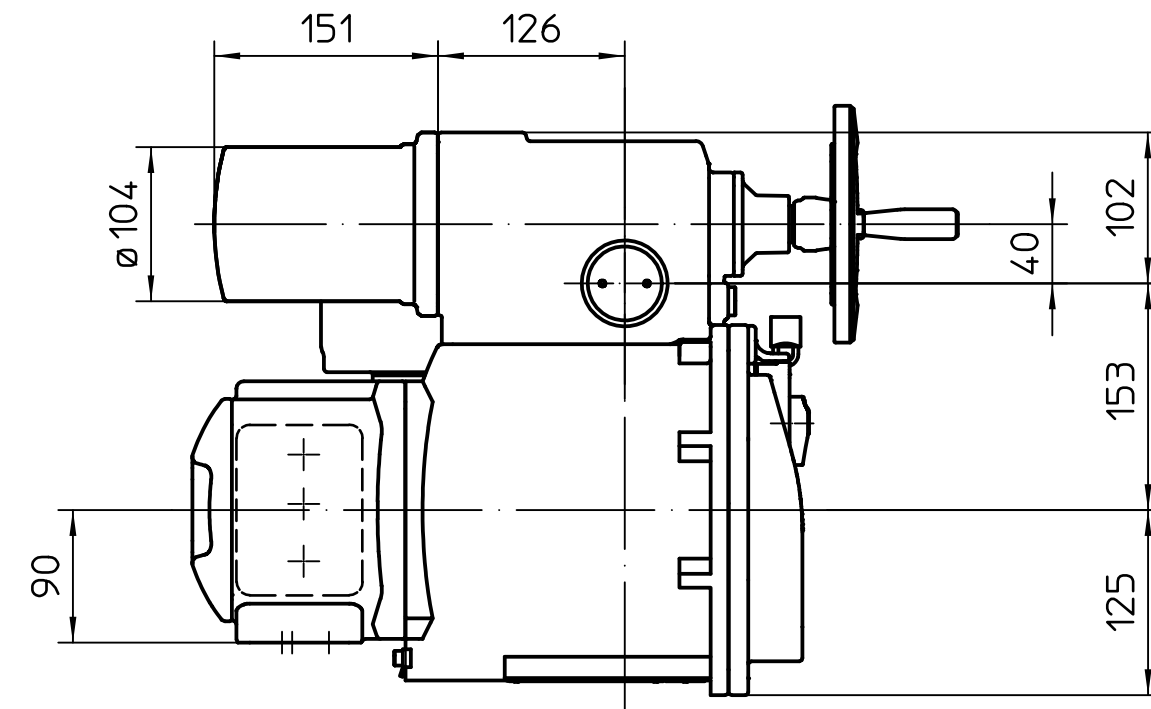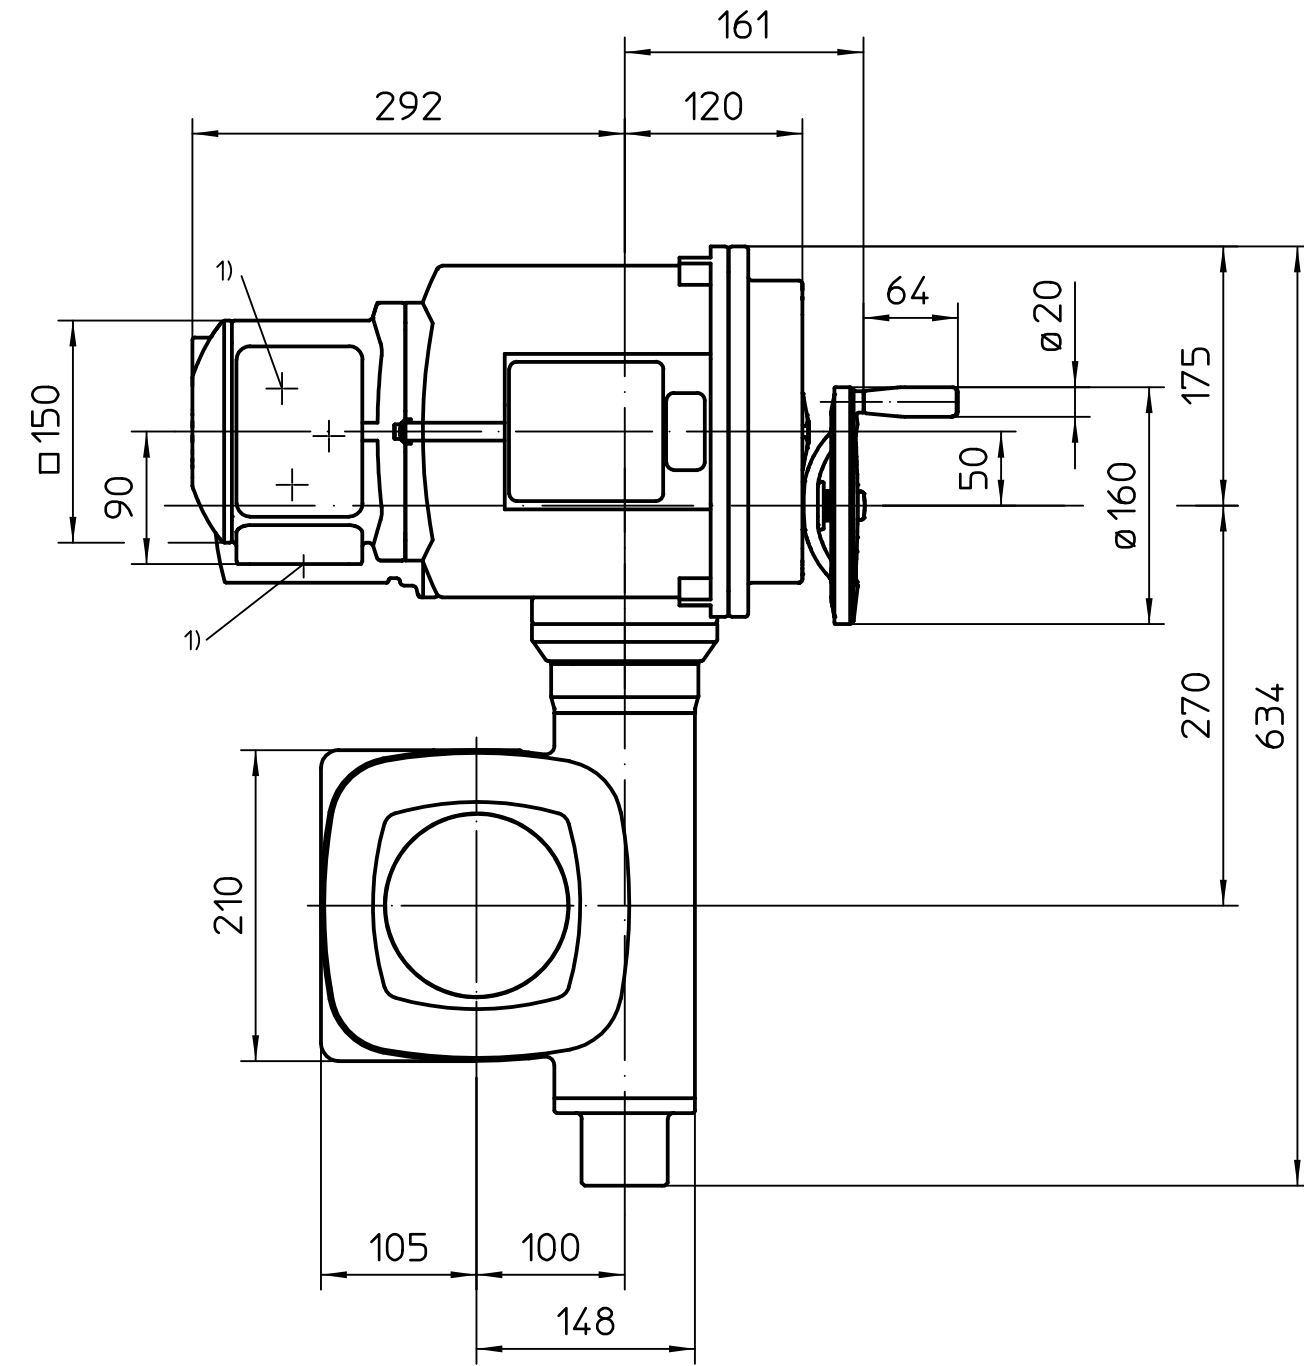

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS100.3-F14-RR-RL				
				Édité	2023-05-03	Goltsev						
				Testé	2023-05-09	Demir						
				Approuvé	2023-05-09	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7575		
										Page 1		
										Qté 1		
	Etat	Révision	Date	Nom							52:1 / 107:1	