
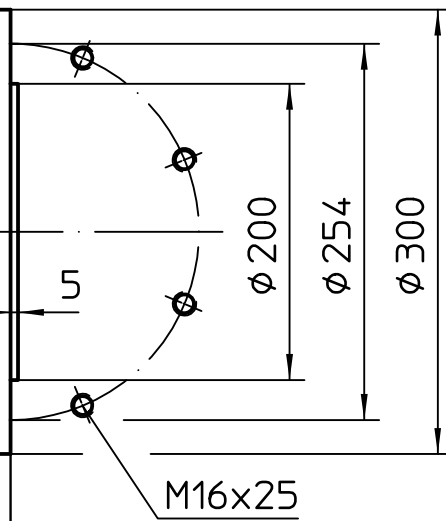
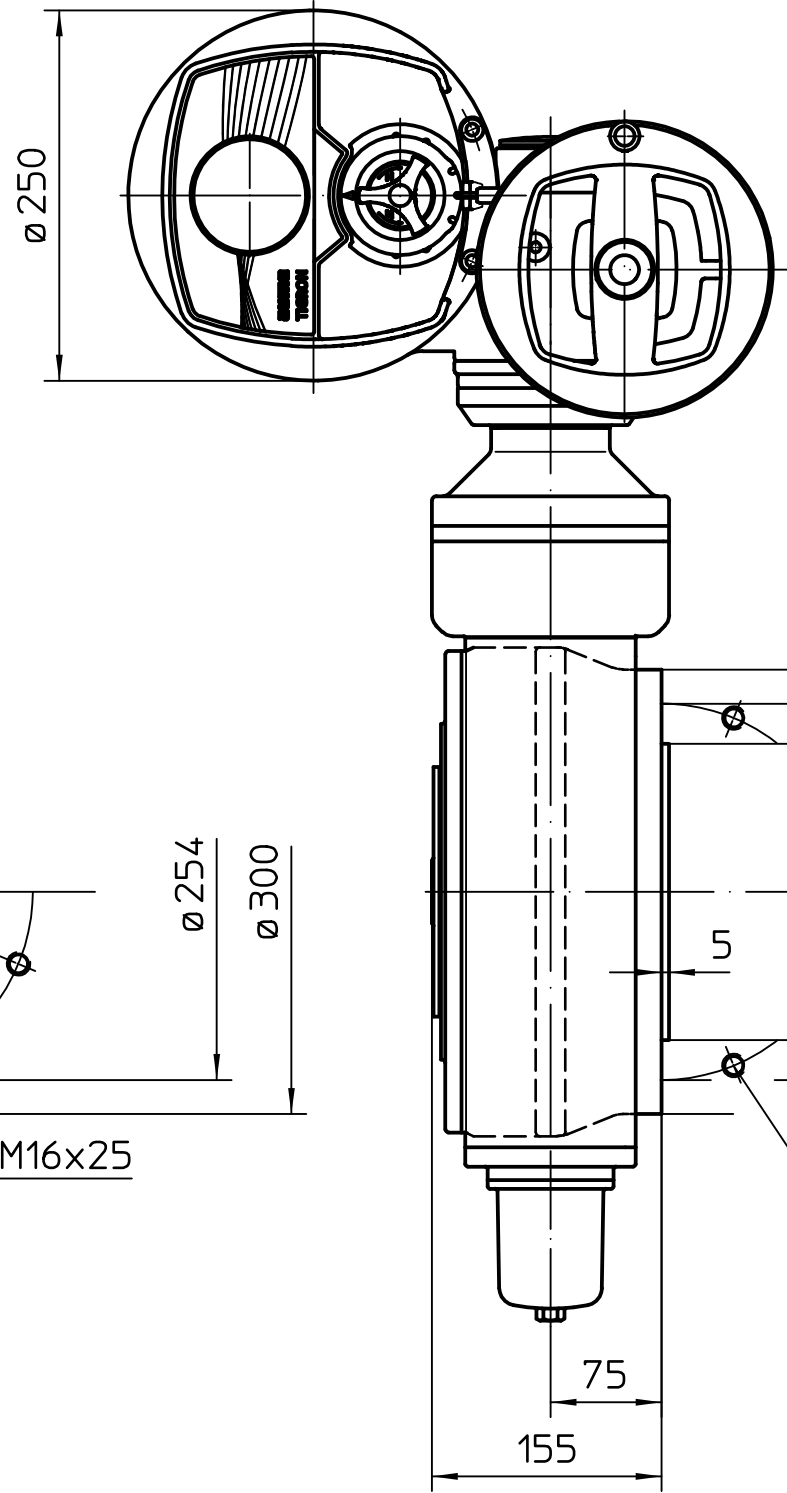



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G


Option bride plane

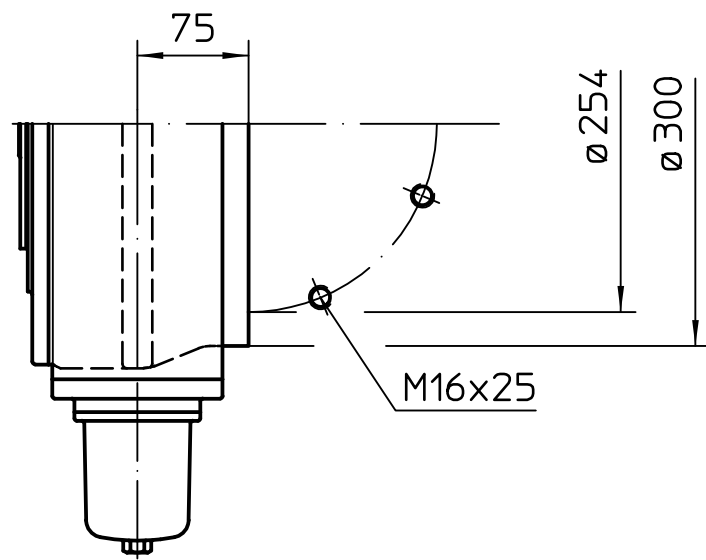


Vue A

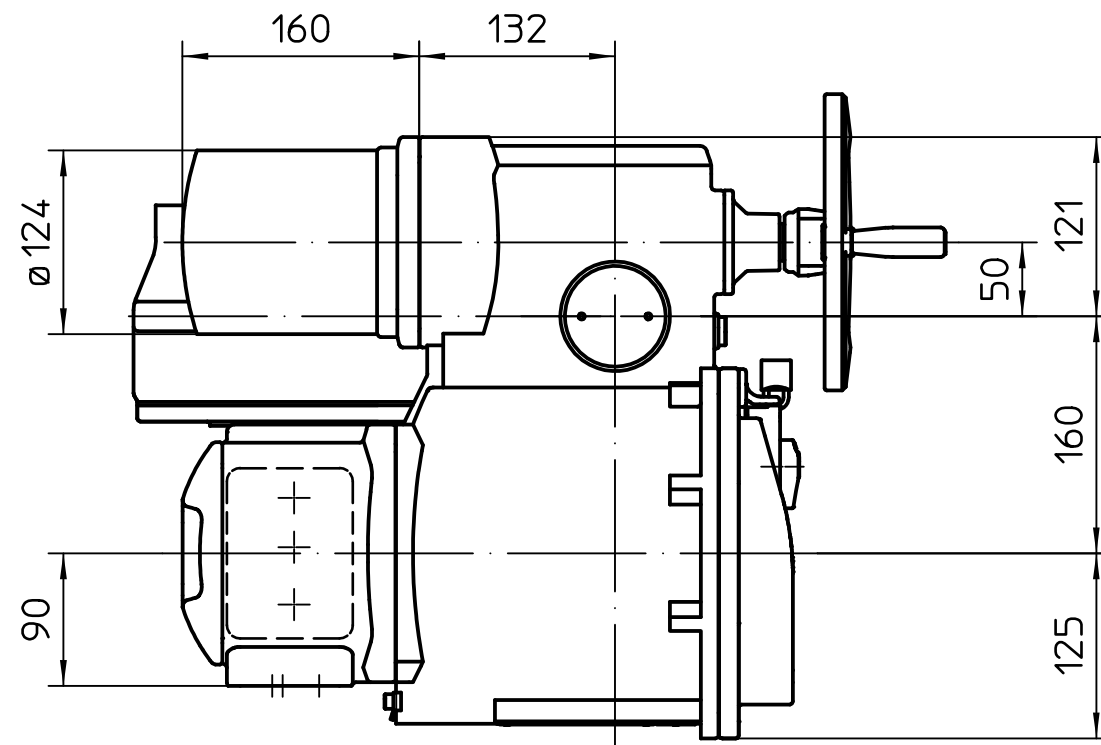

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

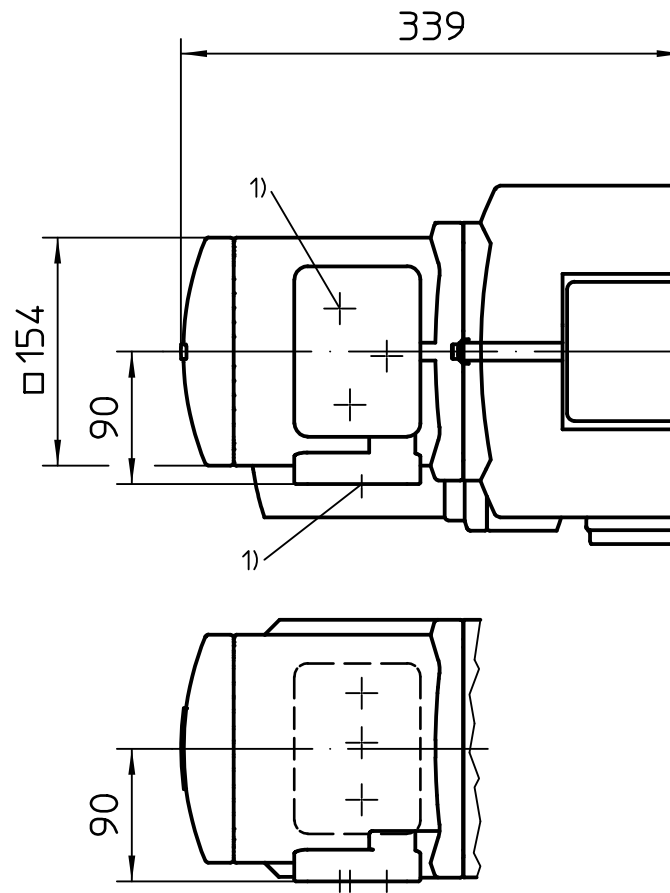

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

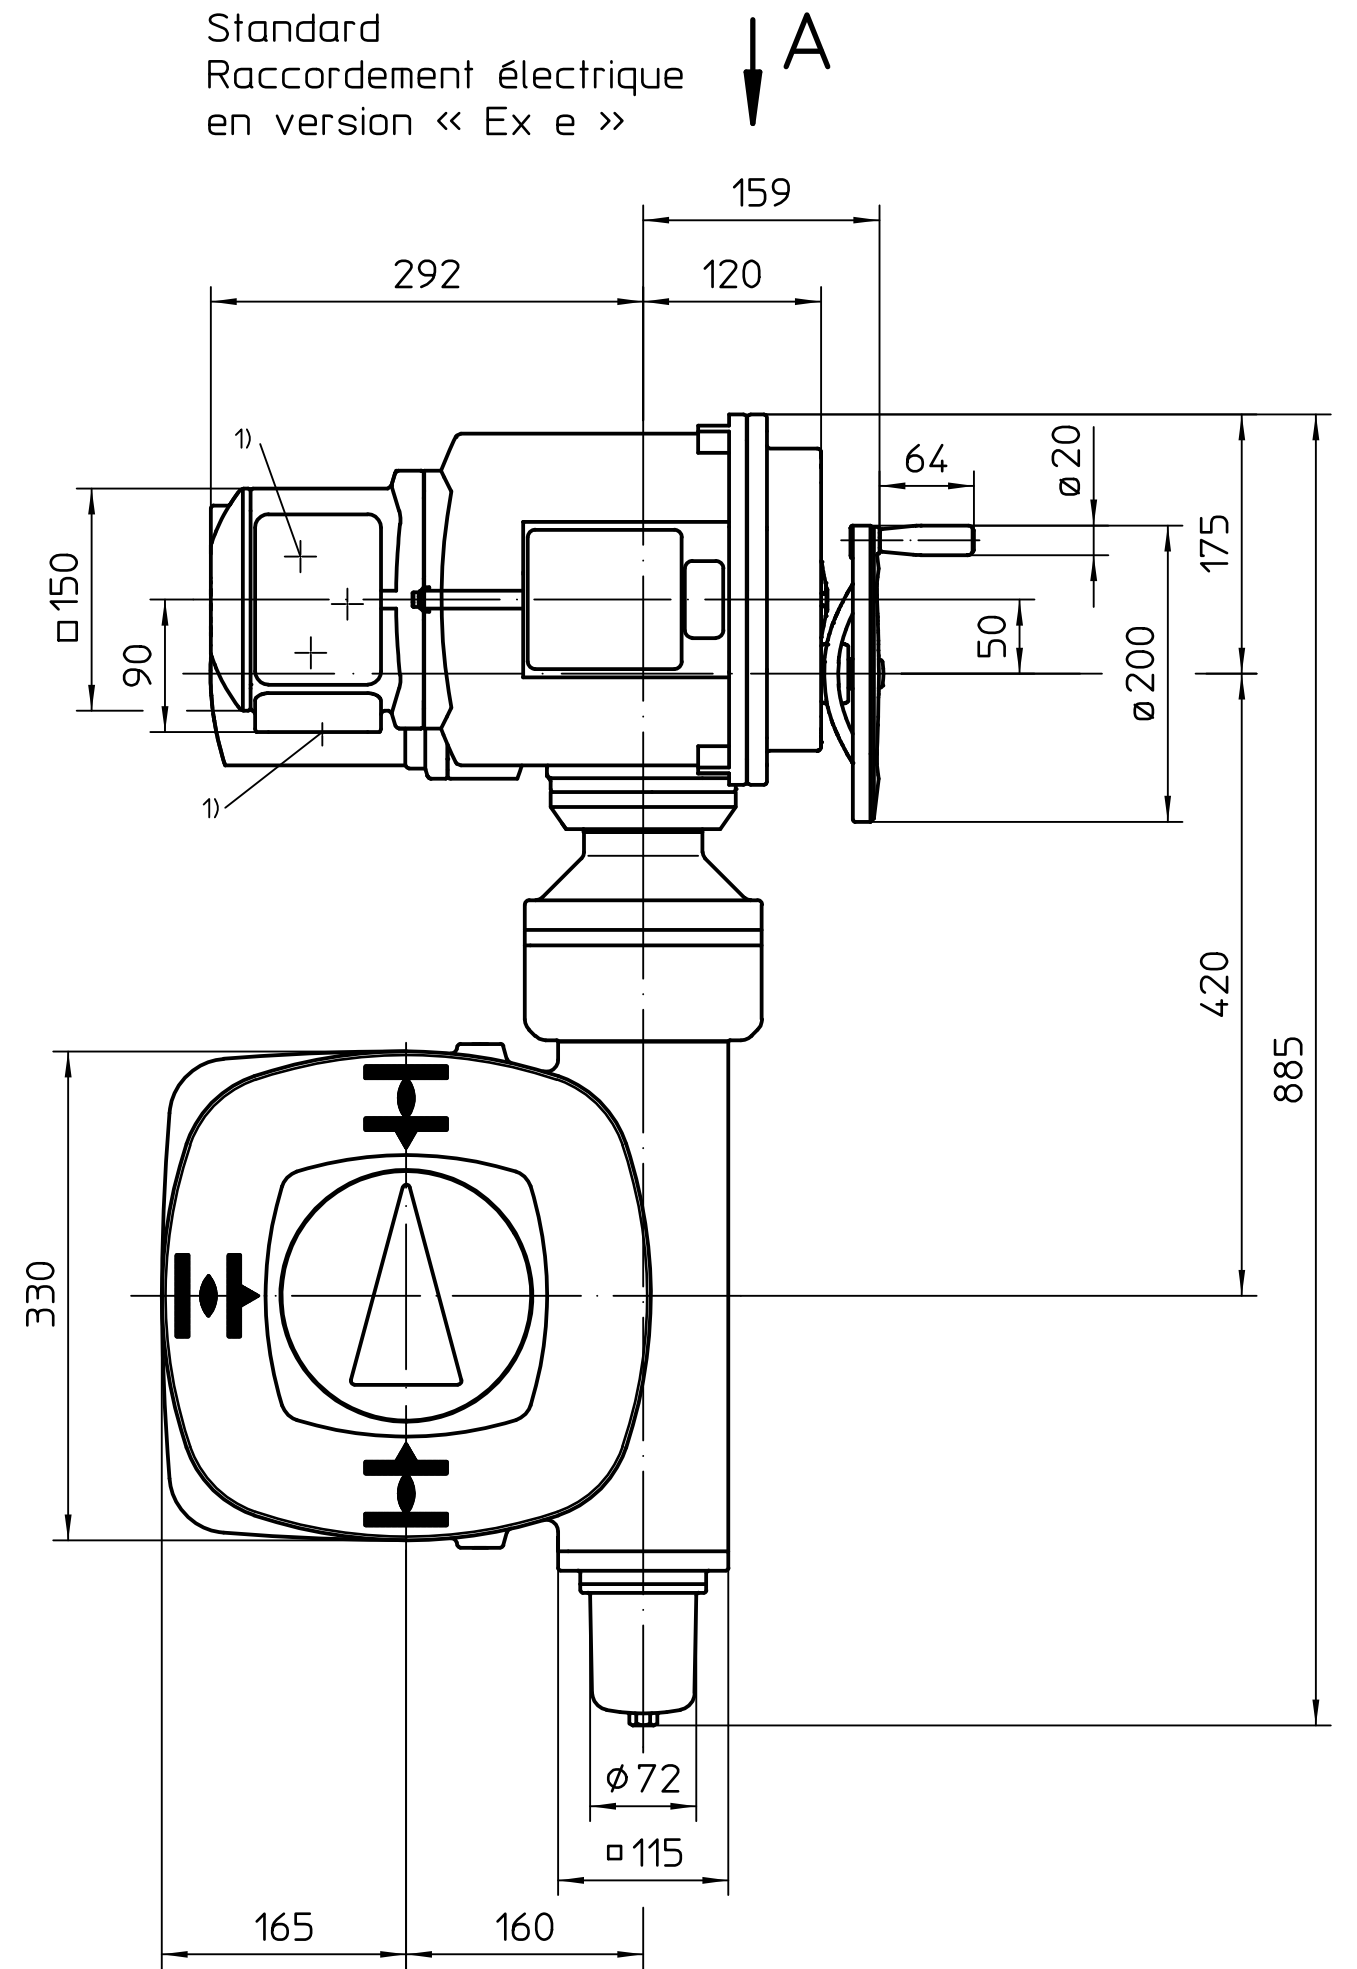

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* Position de montage A

						Echelle	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	TR-M120X -GS160.3-F25-RR
					1:5			
				Date	Nom			
				Edité 2023-05-17	Goltsev			
				Testé 2023-05-17	Demir			
				Approuvé 2023-05-17	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
Etat	Révision	Date	Nom			U2.7583		Page 1
						218:1 / 442:1		Qté 1