


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Version standard KT Exe

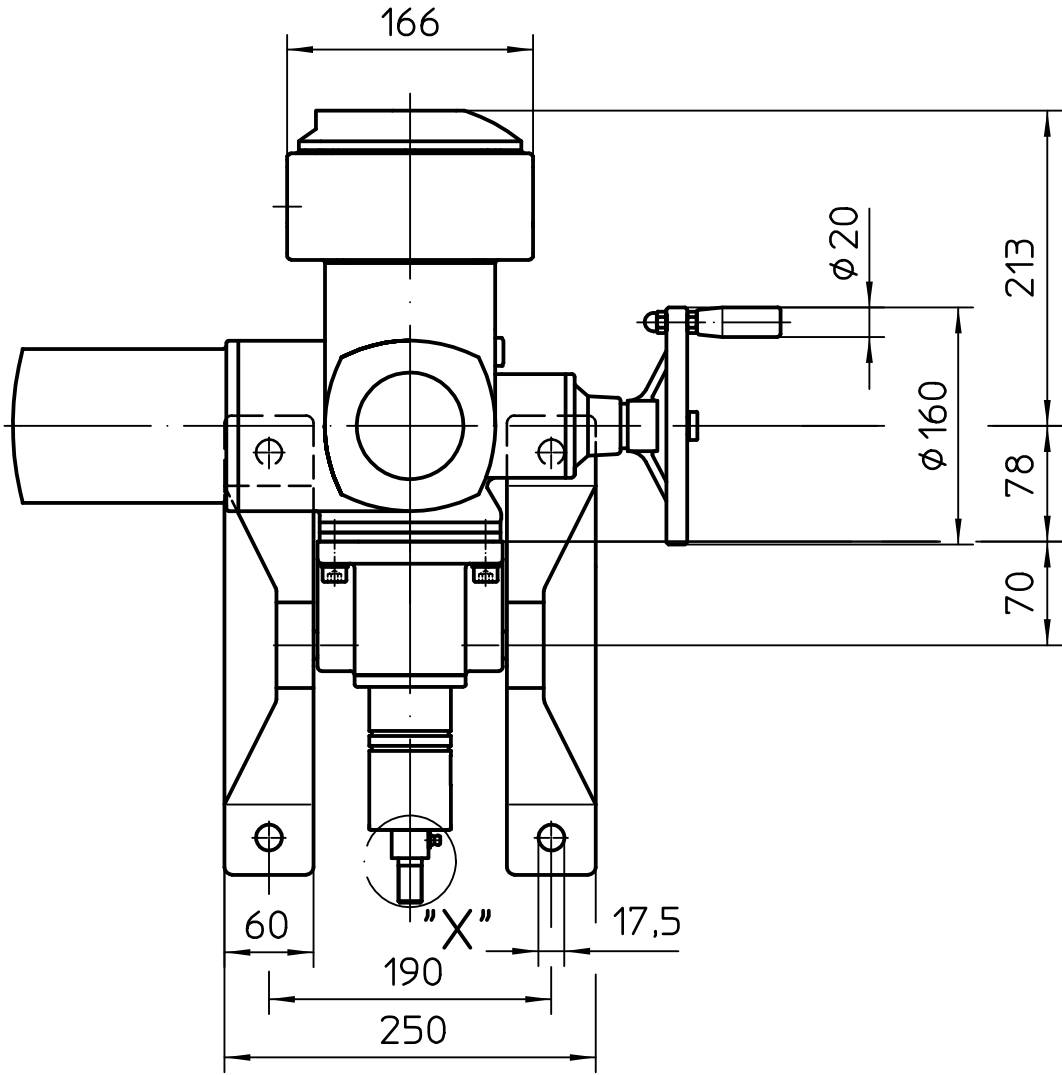

Détail X

M 1:2,5

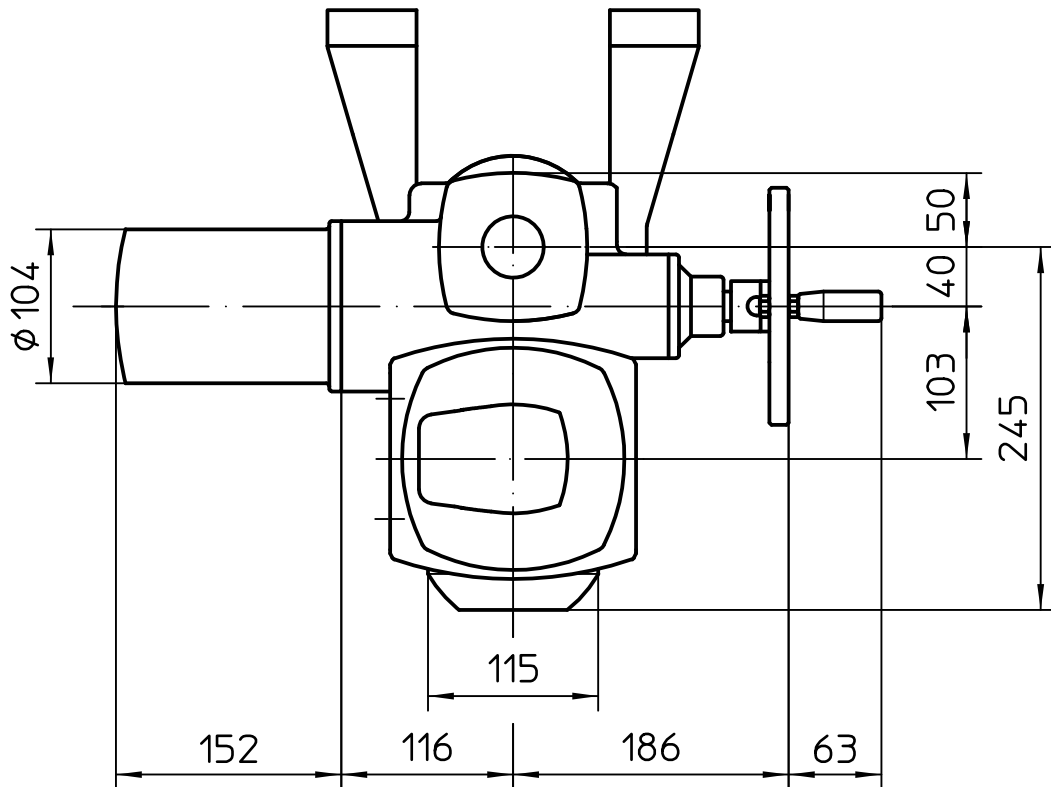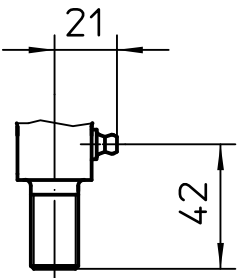


g	Course en option H maxi. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500


Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

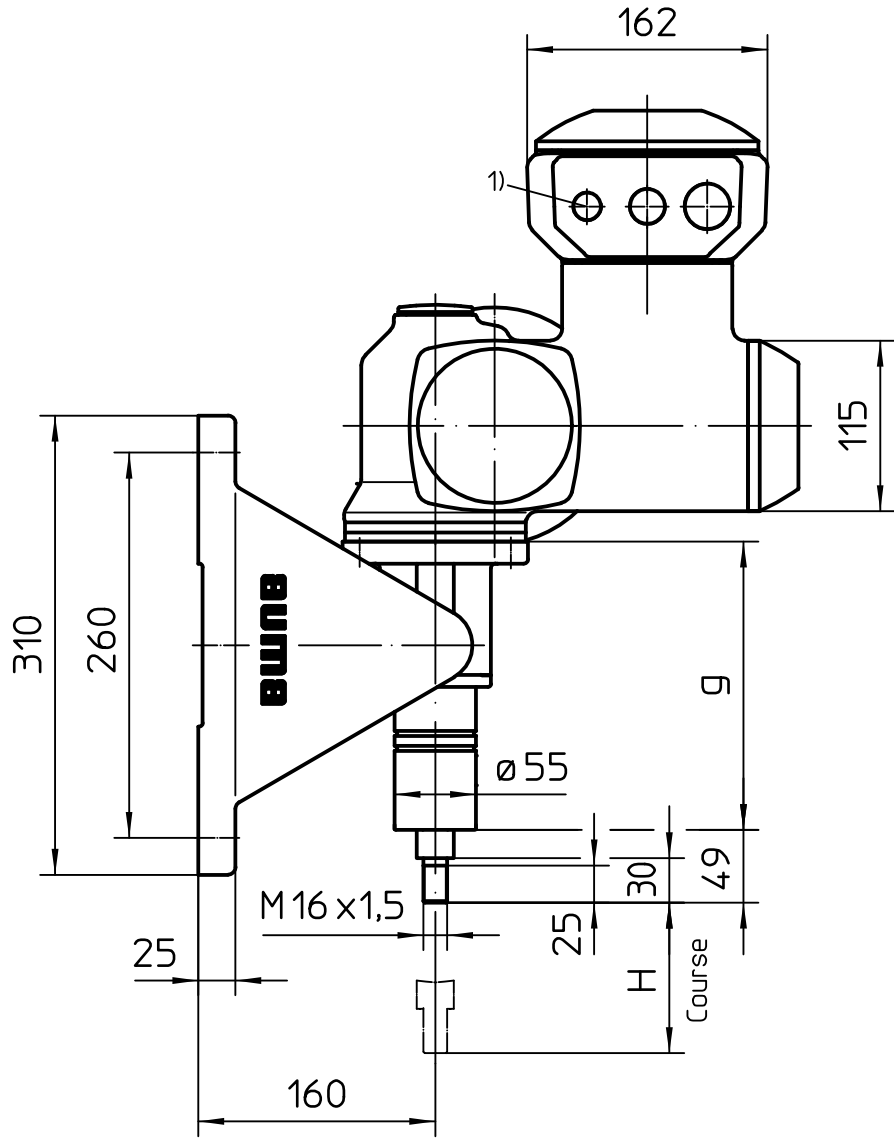


Version KM Exe

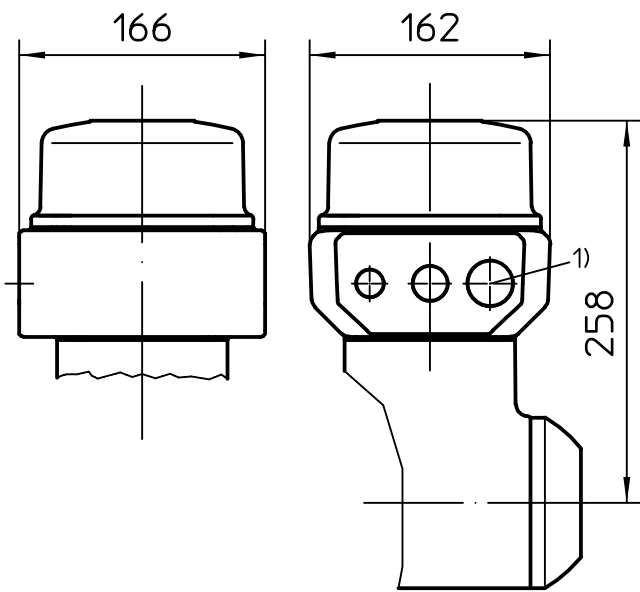

Version KT Exd

Version KM Exd

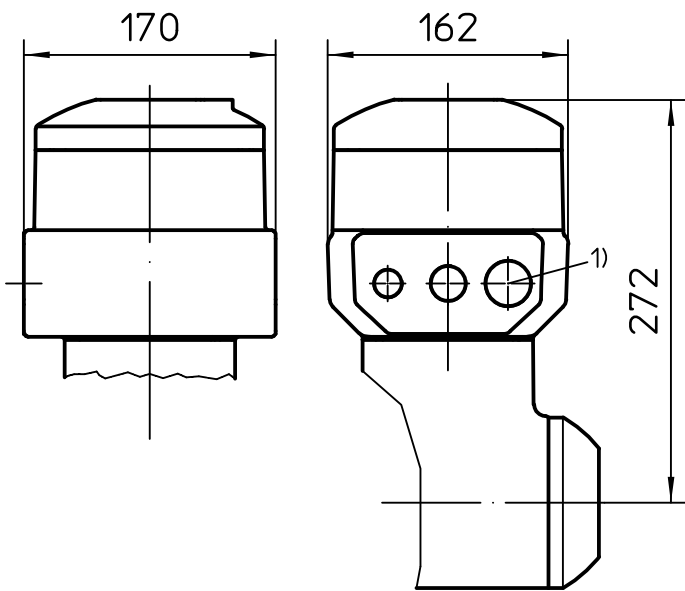

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)Ex07.2 -LE25.1-mit Fuss	
								U2.7596	
								* - SAEx07.6 - KT / KM	