




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

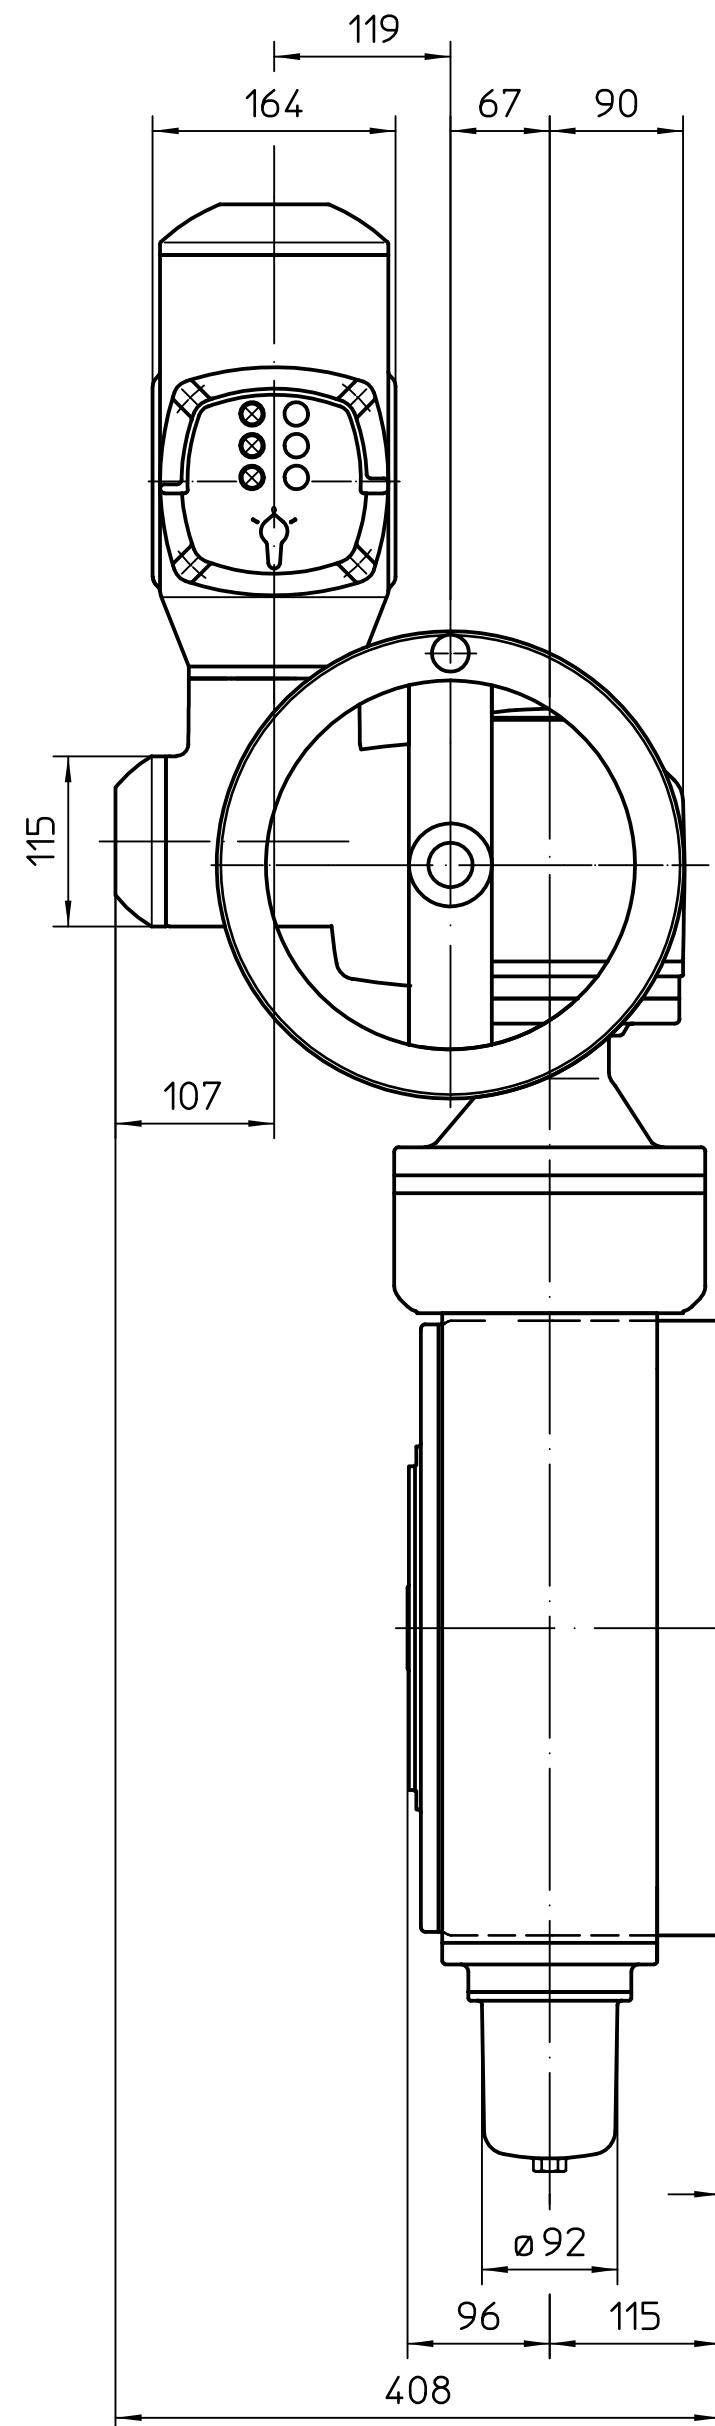


Option bride plane

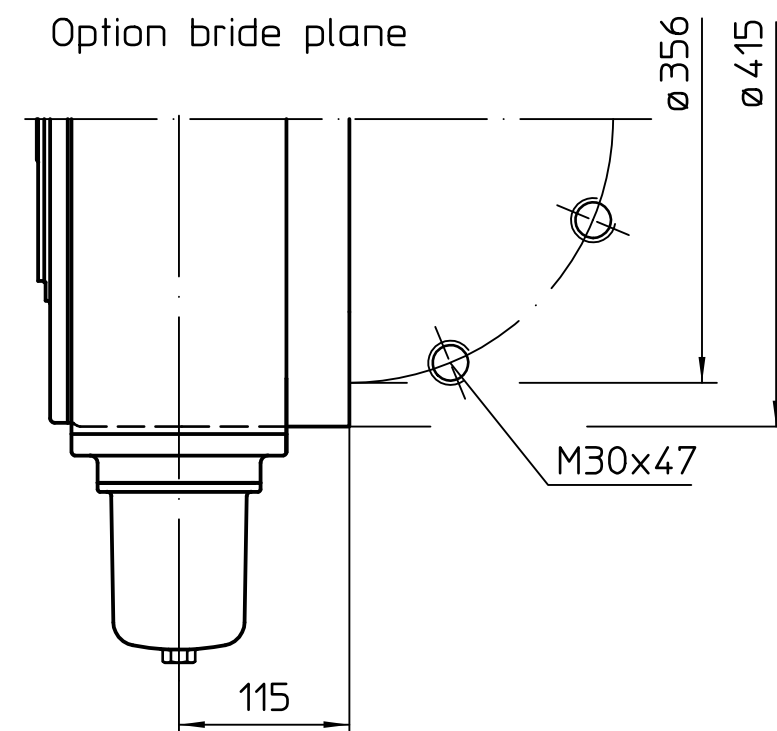


Version standard KT Exe

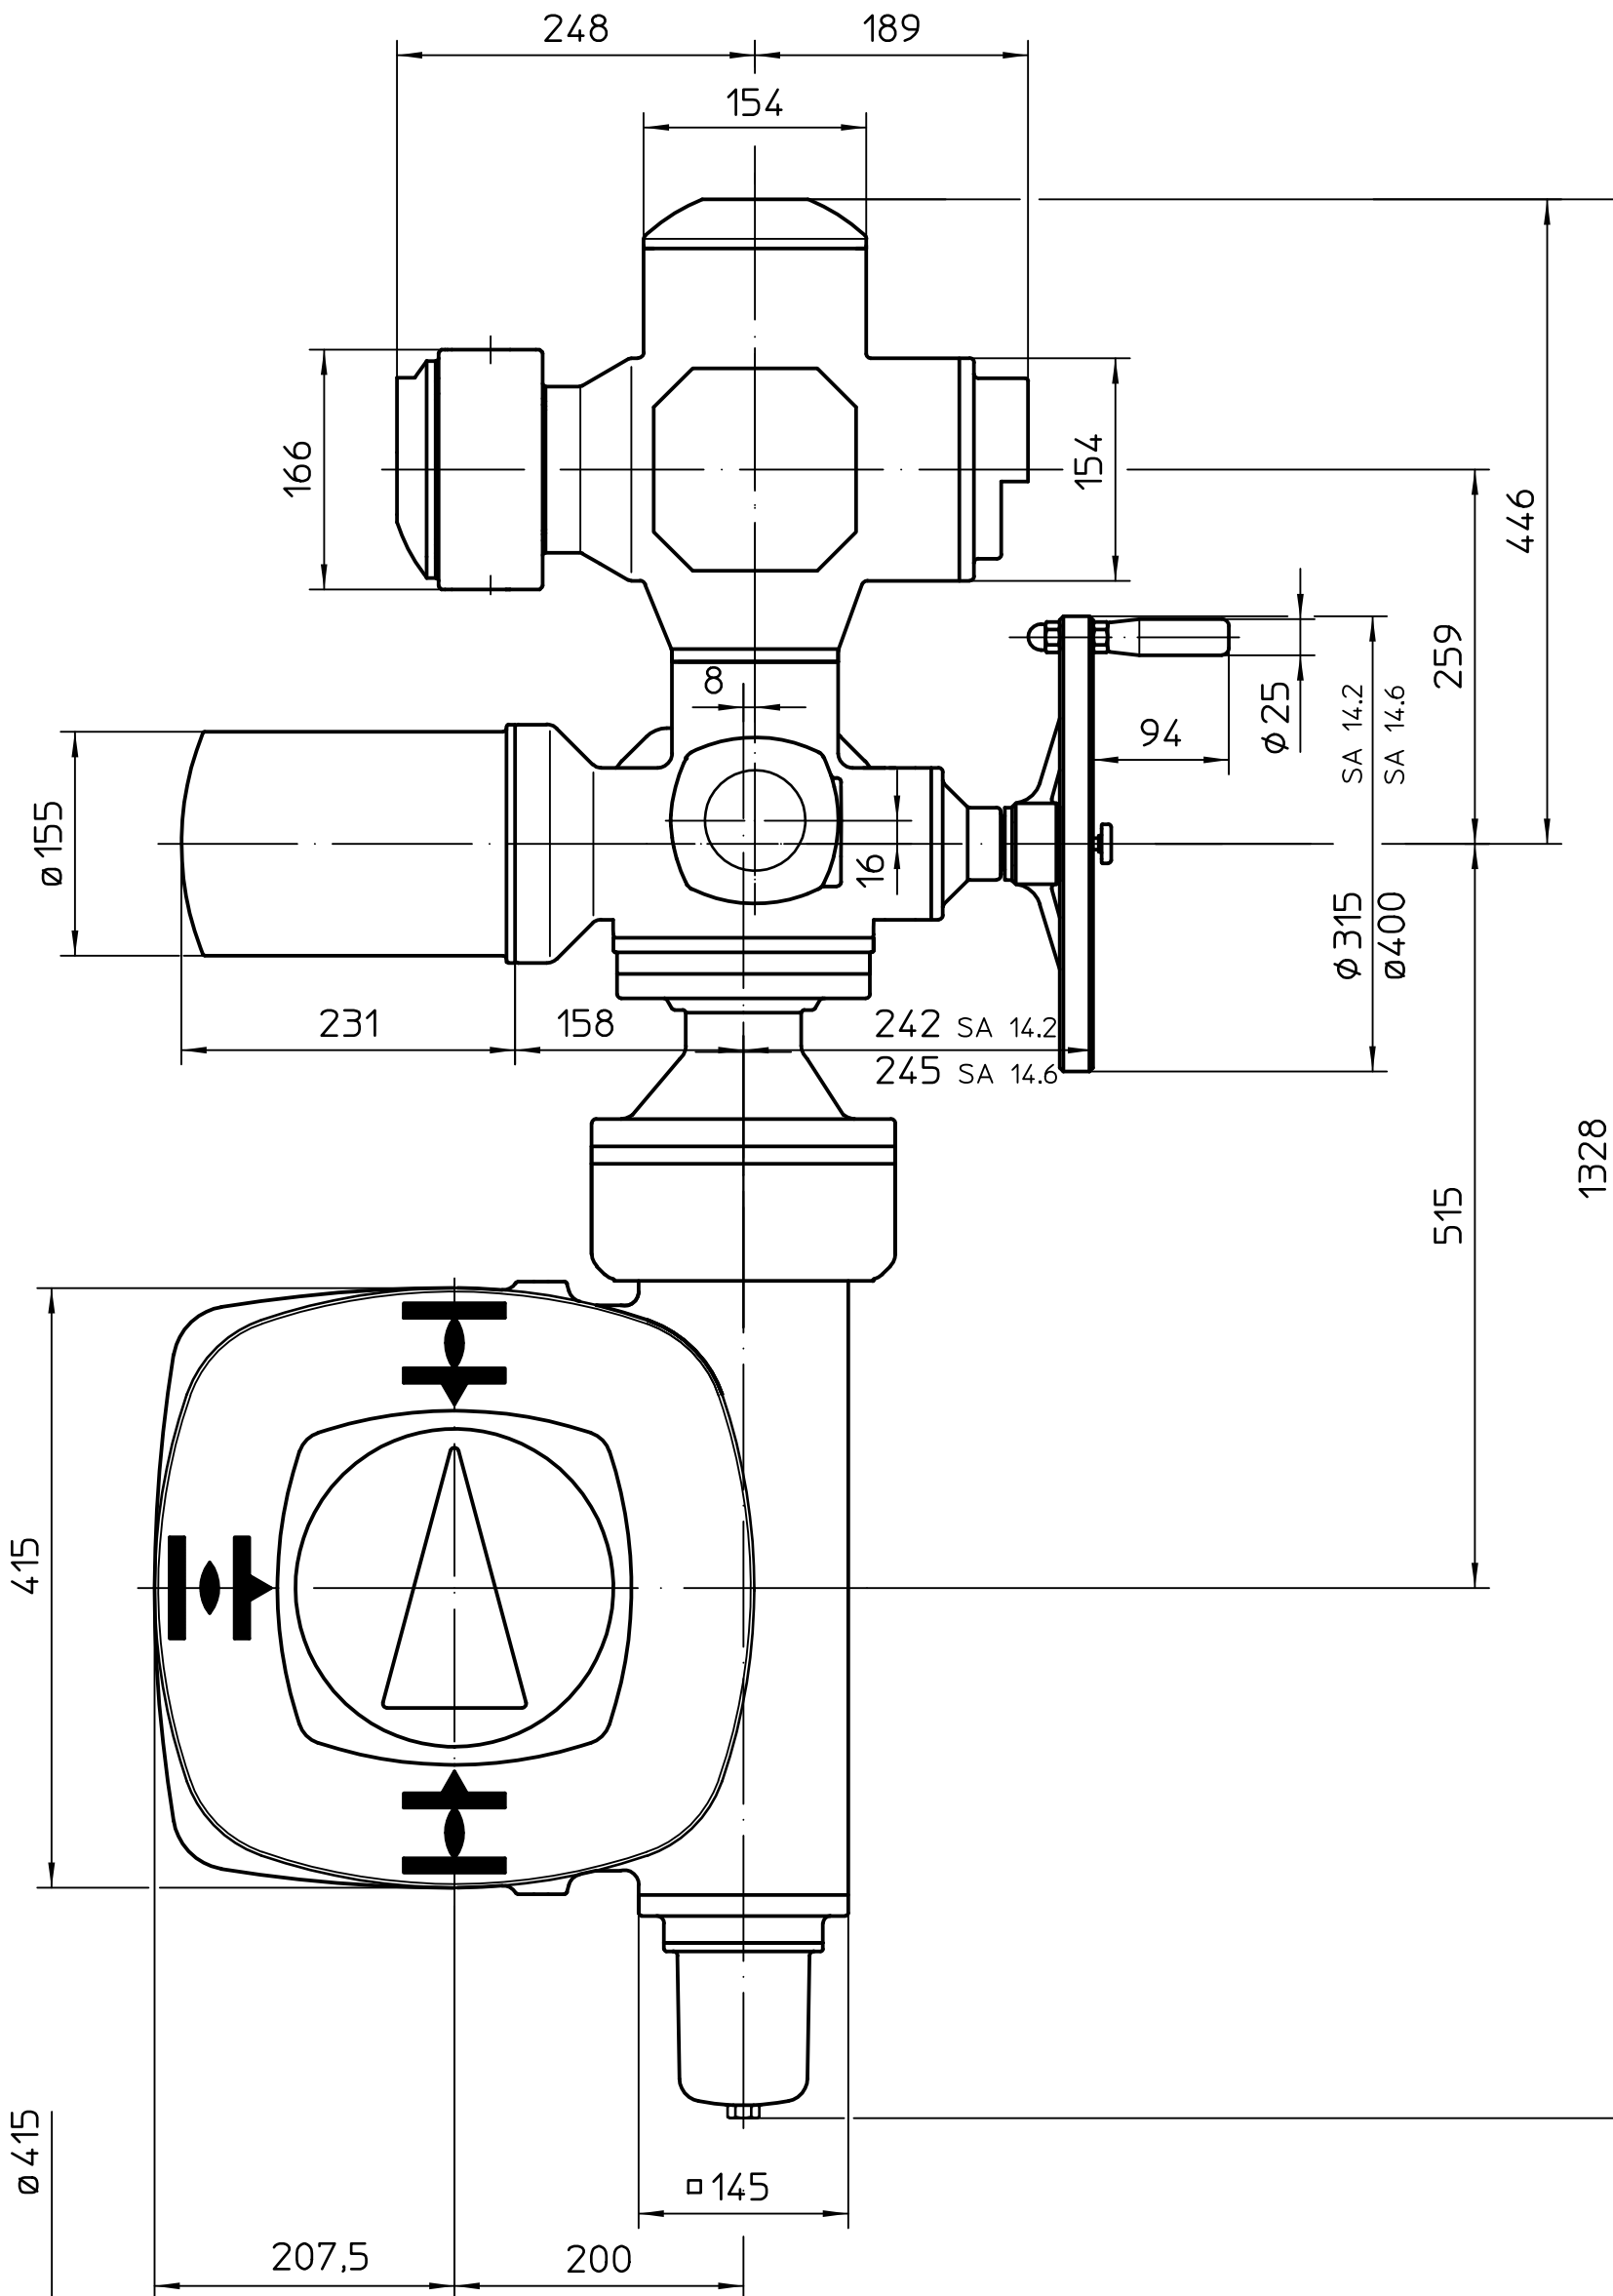

Version KM Exe

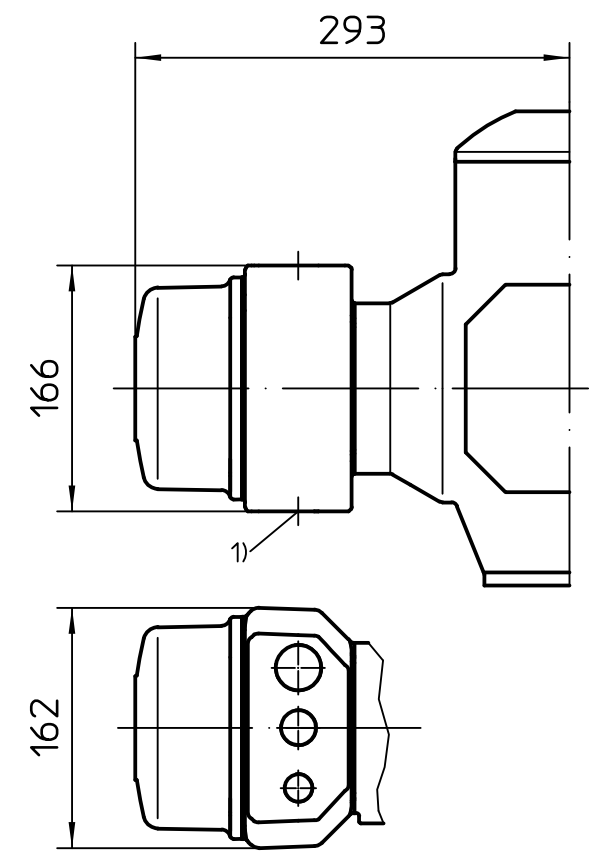

Version KT Exd
Version KM Exd

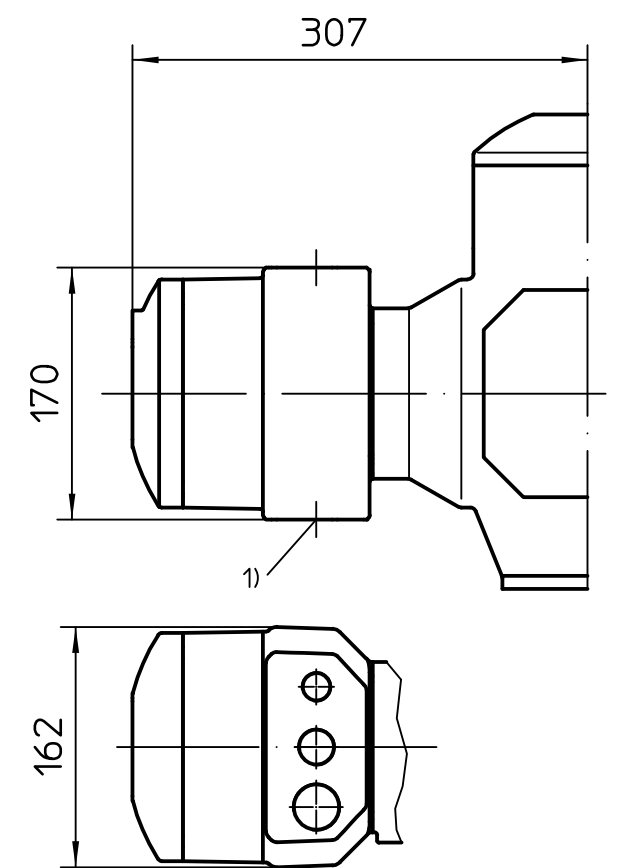


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AM -GS200.3-F35-RR-RL	
				Edité	2023-06-15	Goltsev			
				Testé	2023-06-15	Demir			
				Approuvé	2023-06-15	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.7617	
								Page 1	
								Qté 1	
								* - SAEx14.6 - 214:1/434:1 - KT / KM	
	Etat	Révision	Date	Nom					