

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.




1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Option bride plane


Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

A ↓

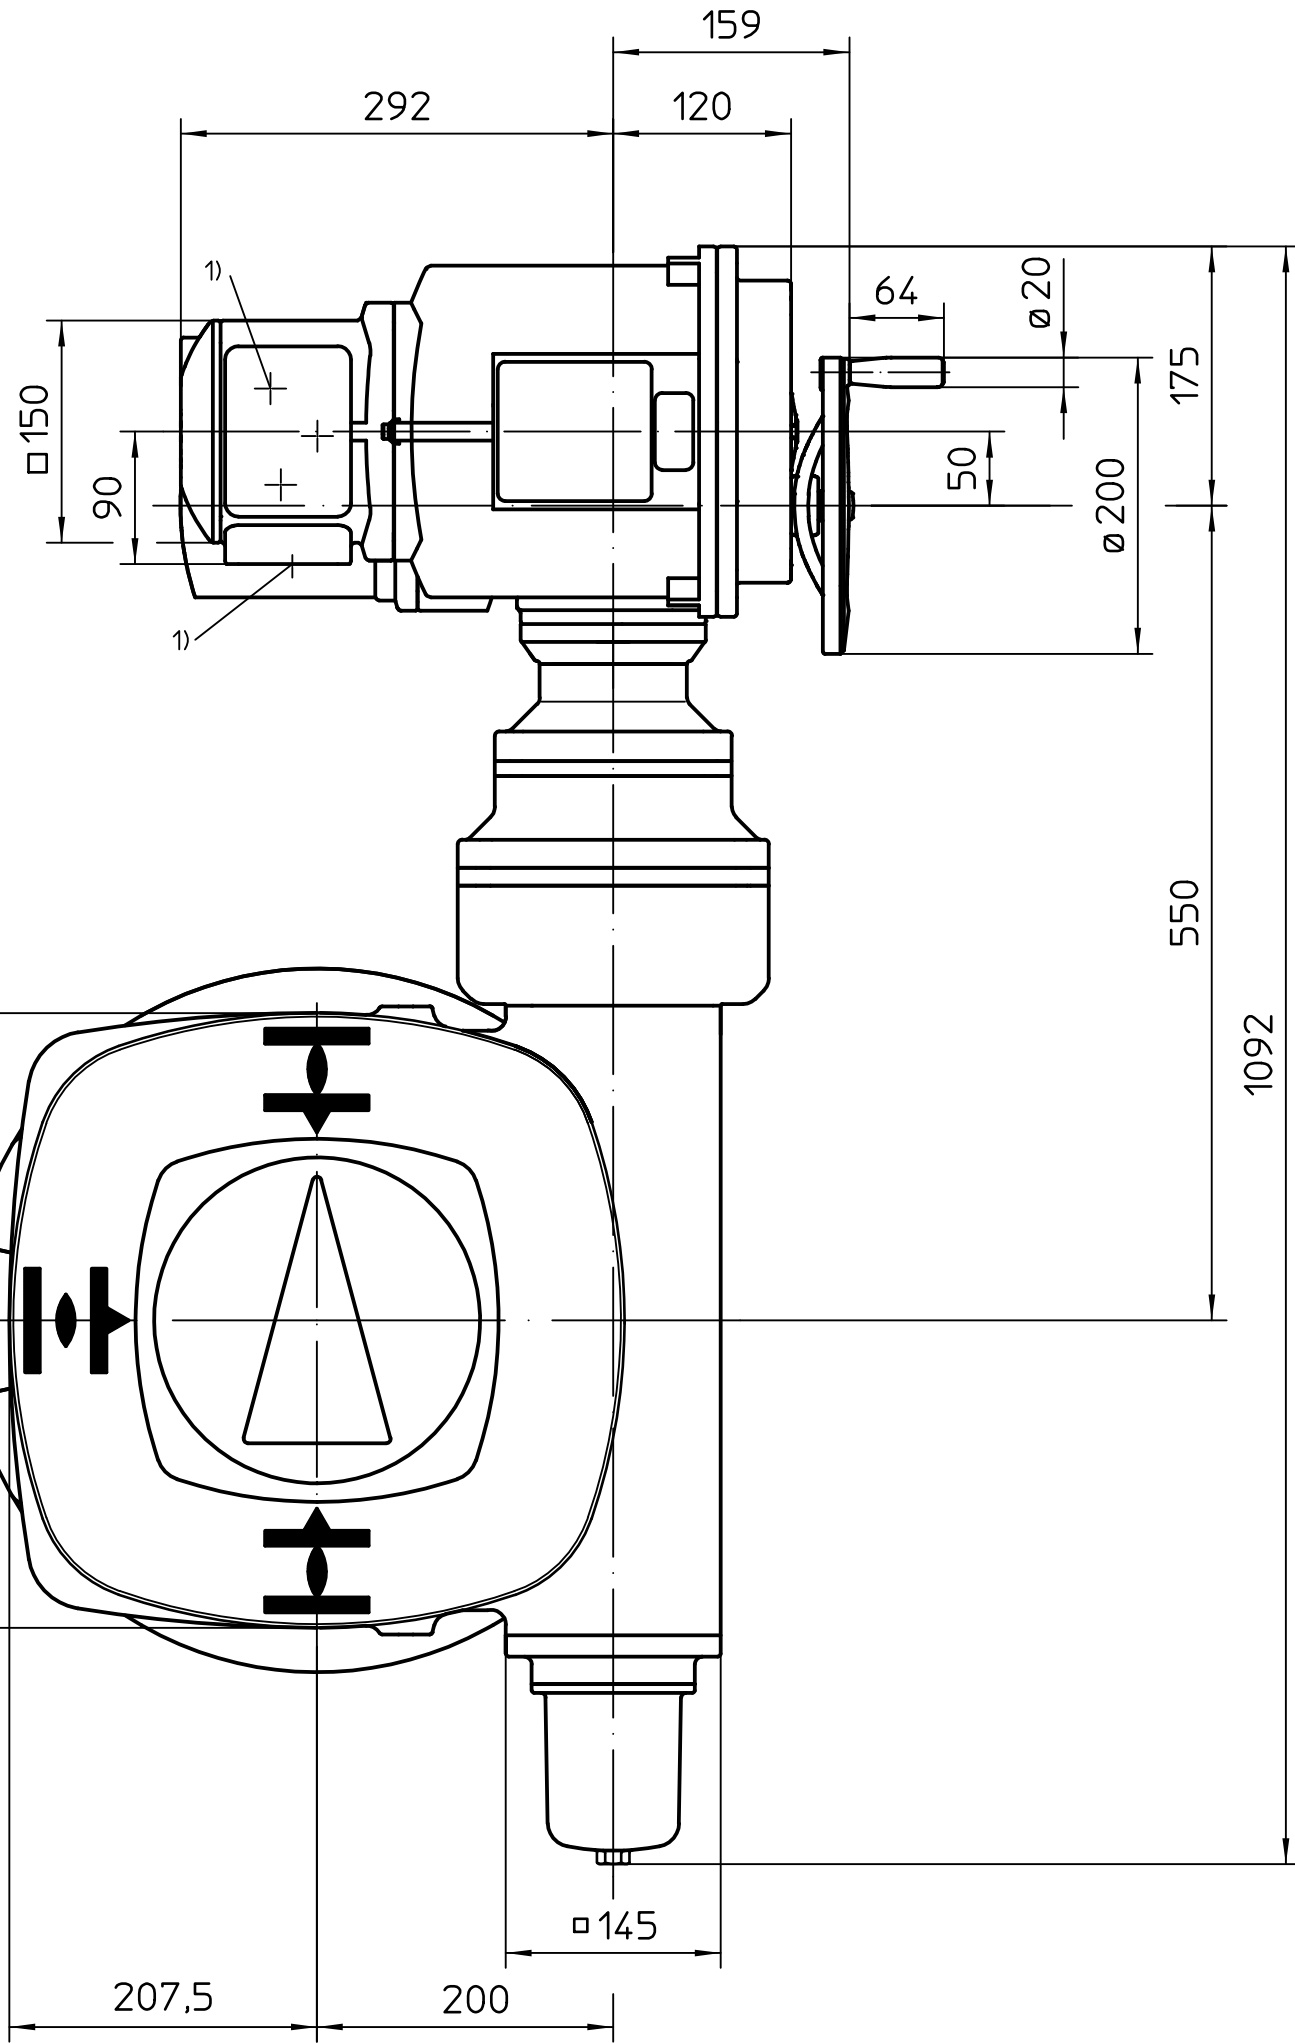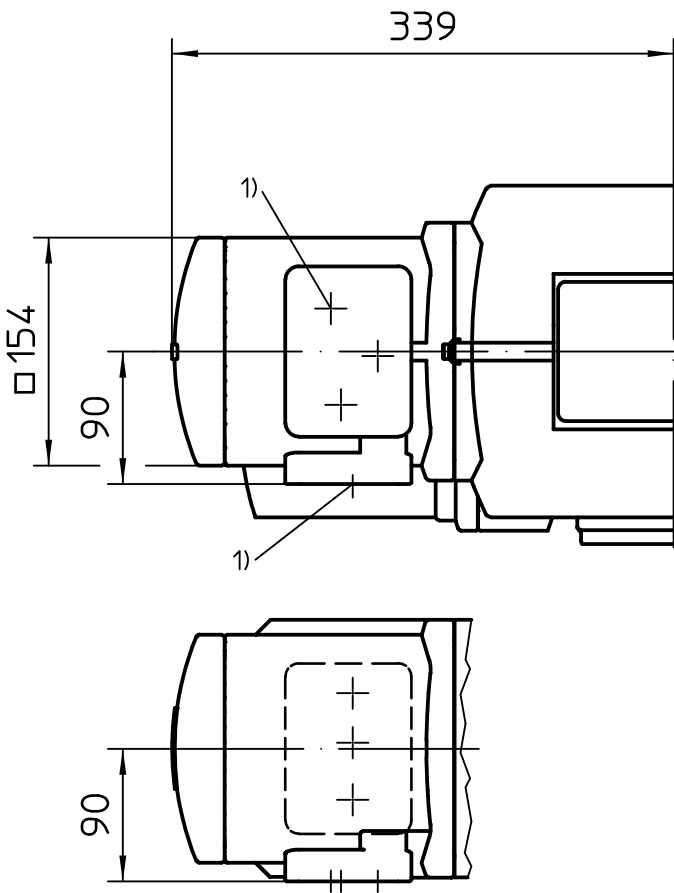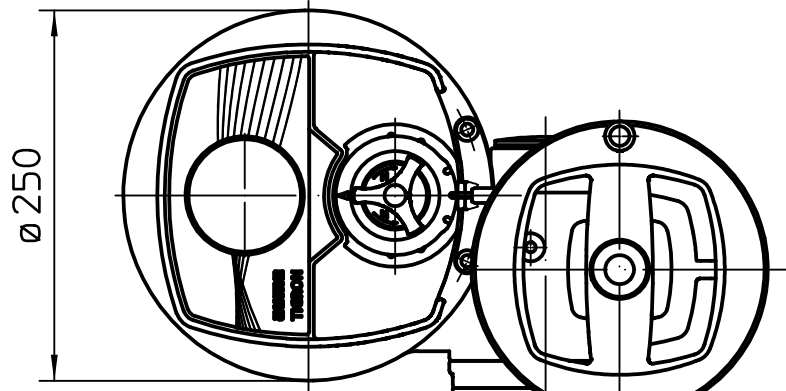

Vue A

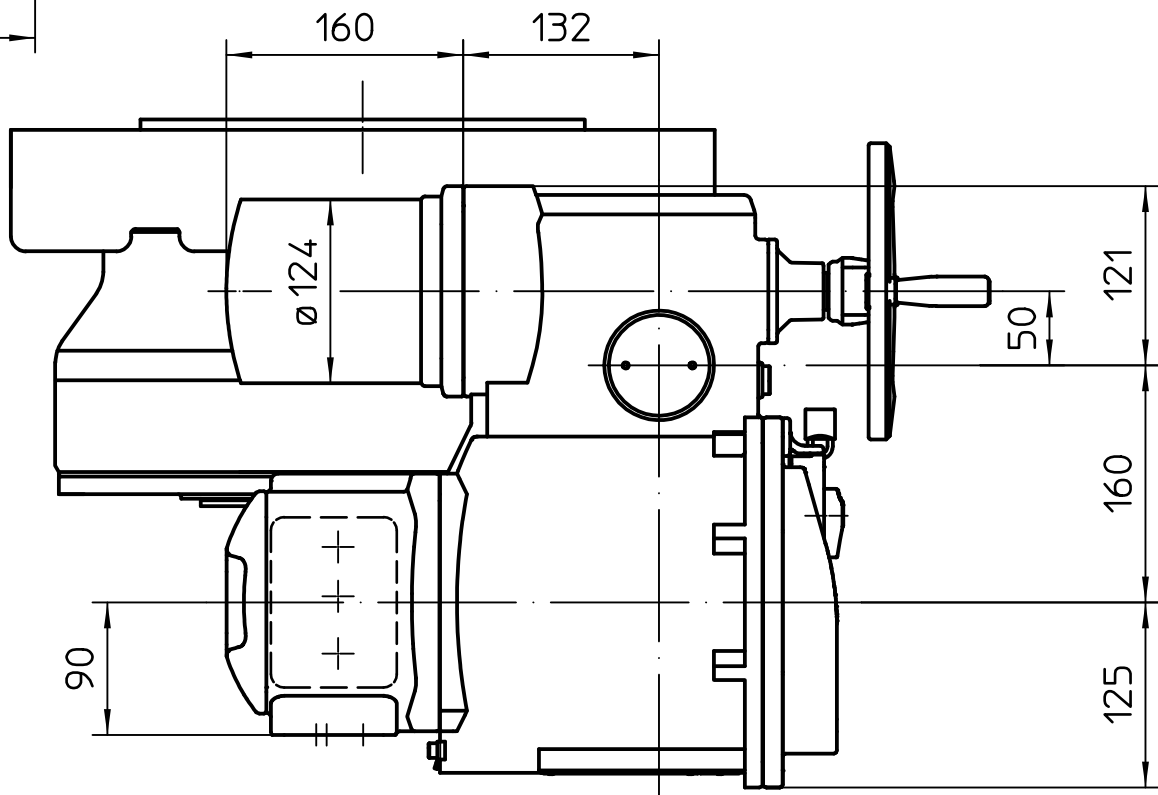

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
												TR-M120X -GS200.3-F40-RR-RL
												U2.7643
												Page 1
												Qté 1