
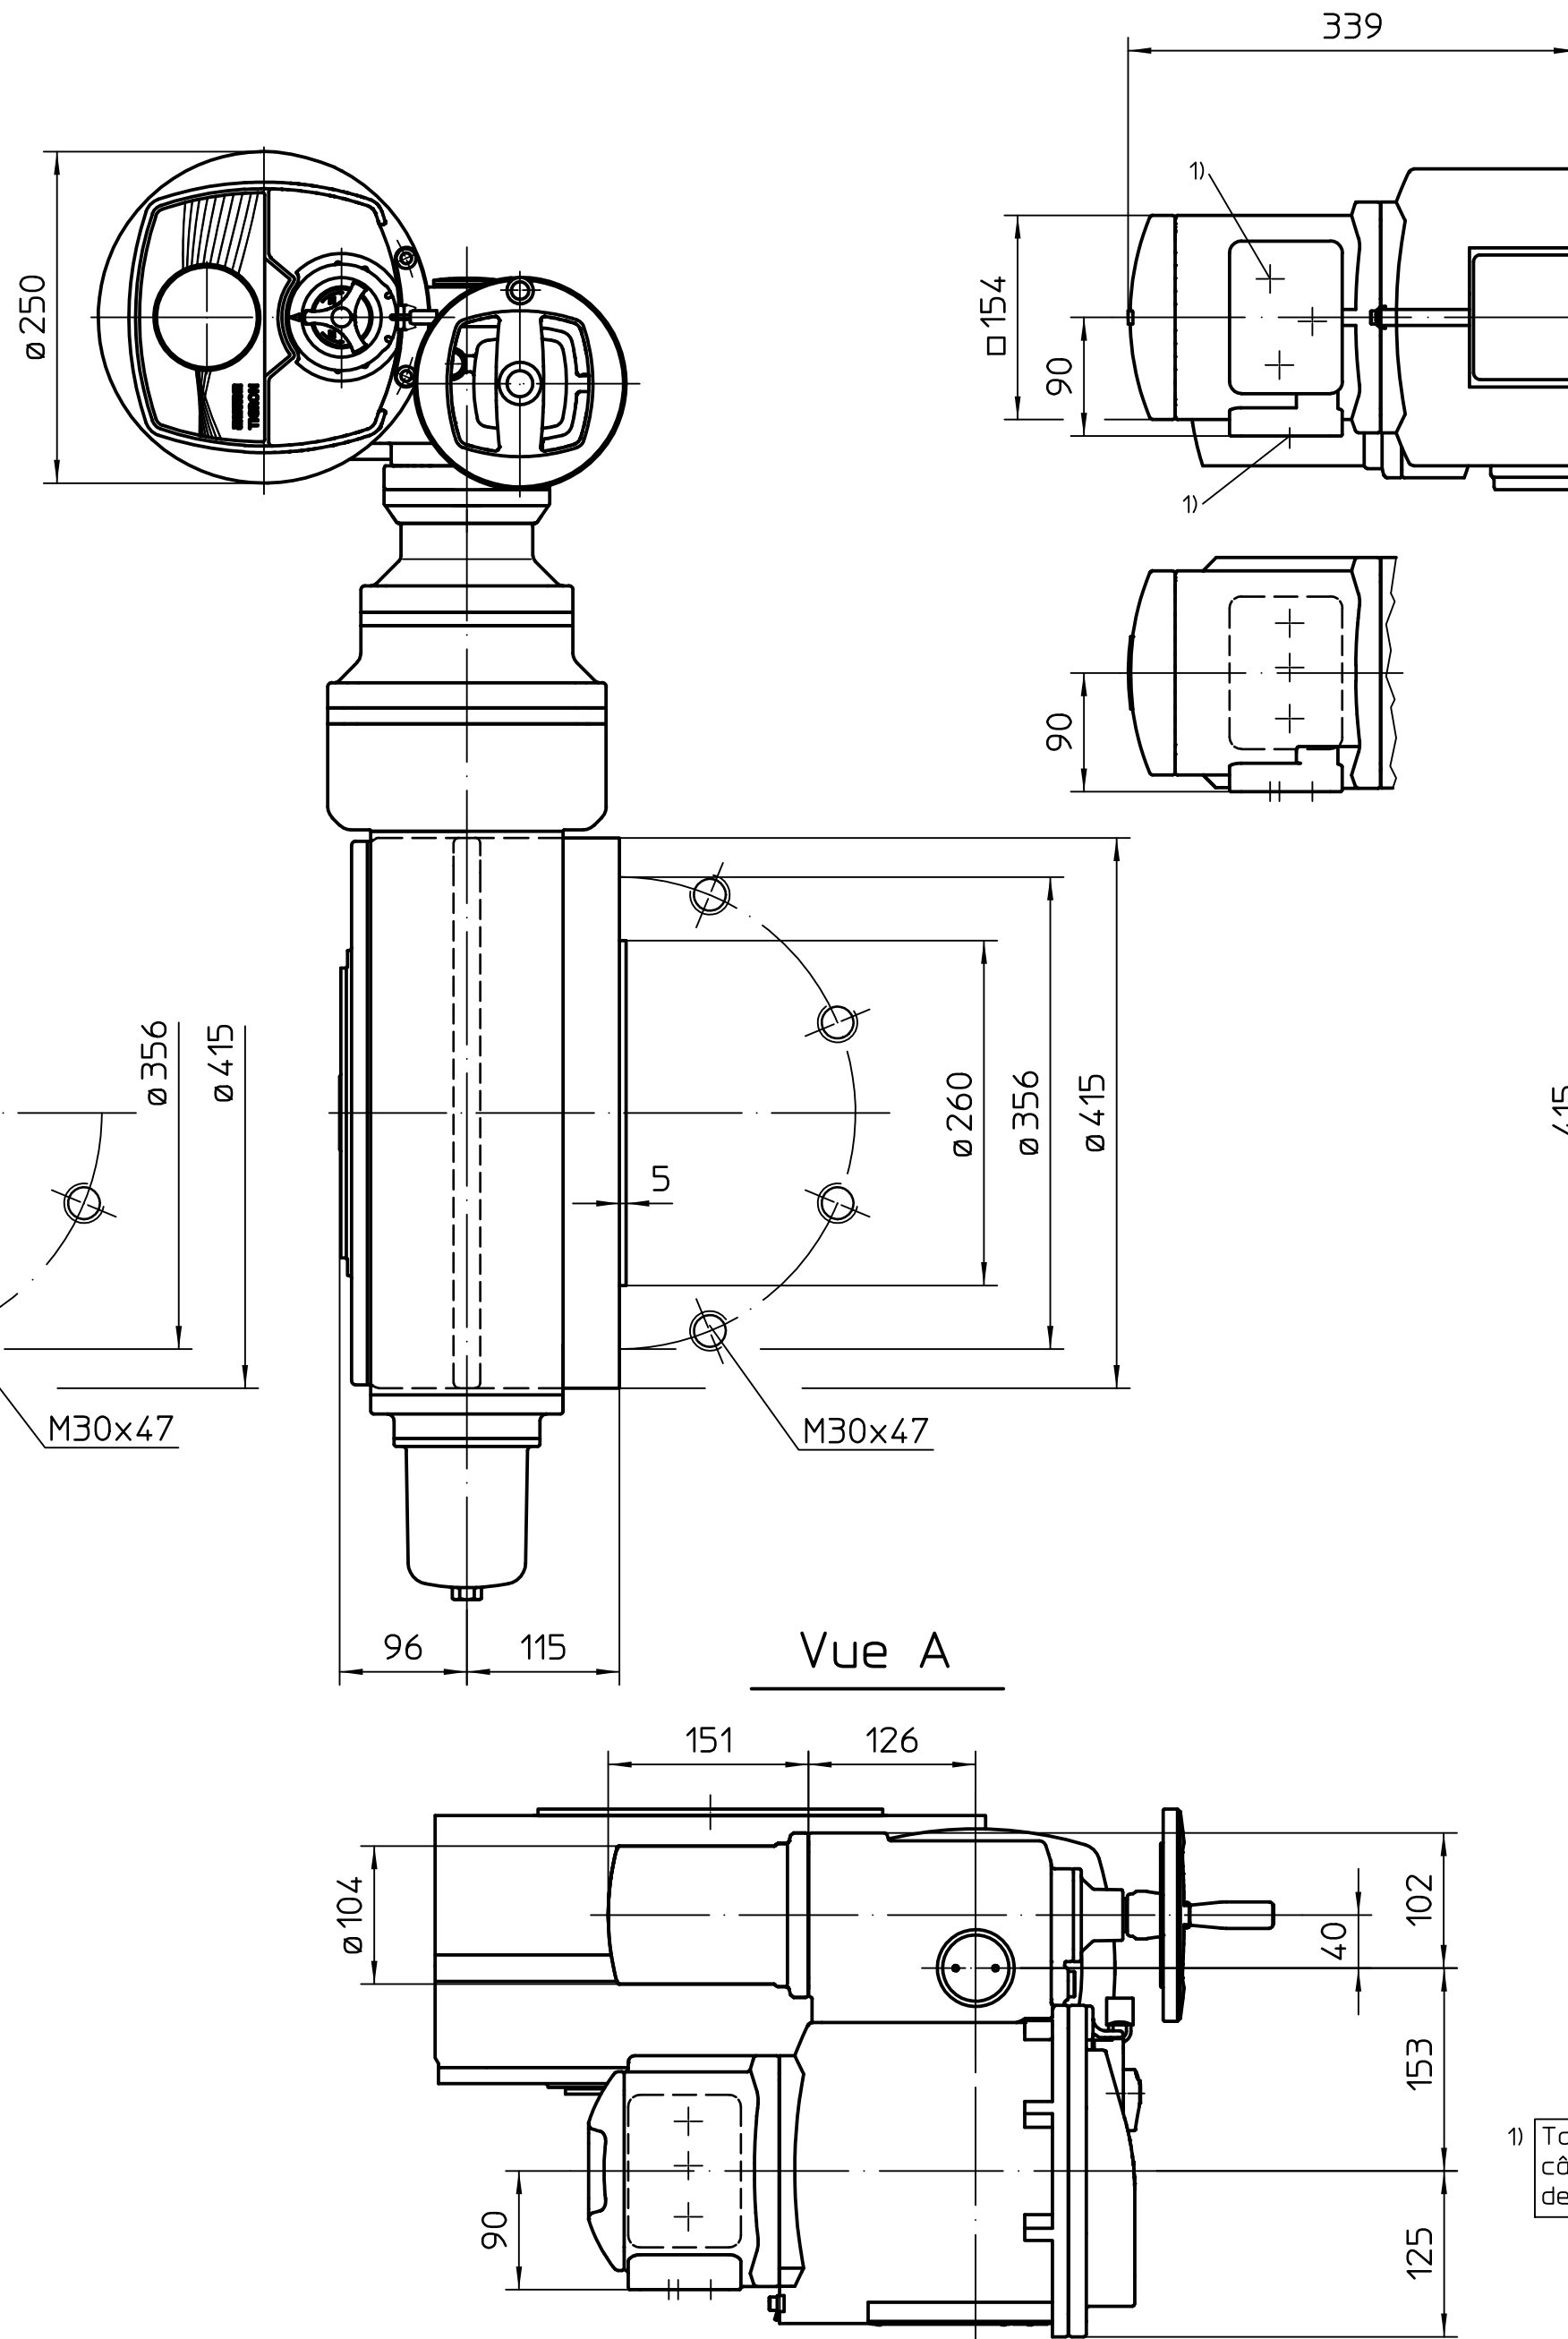


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option bride plane

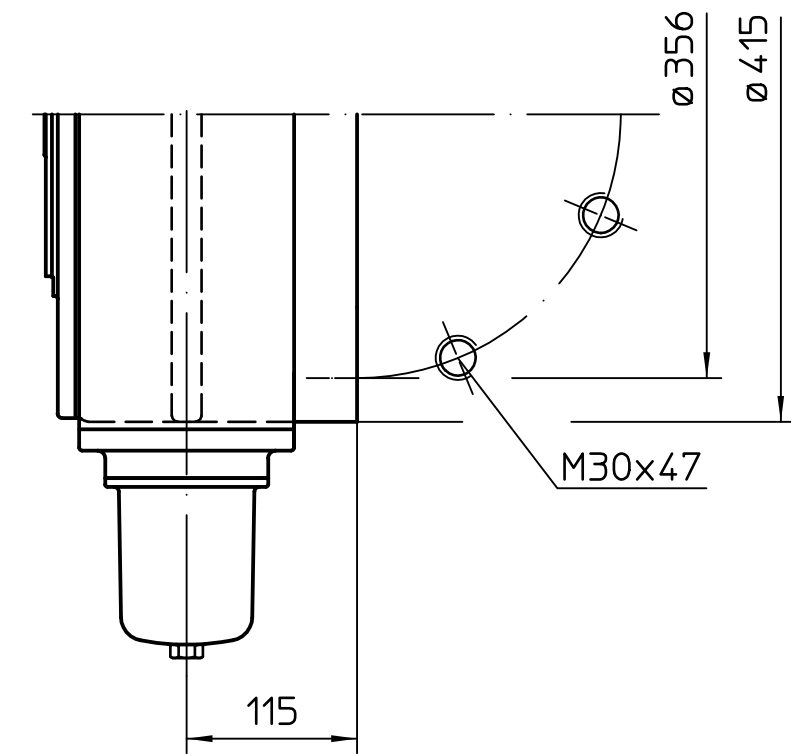

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

A ↓

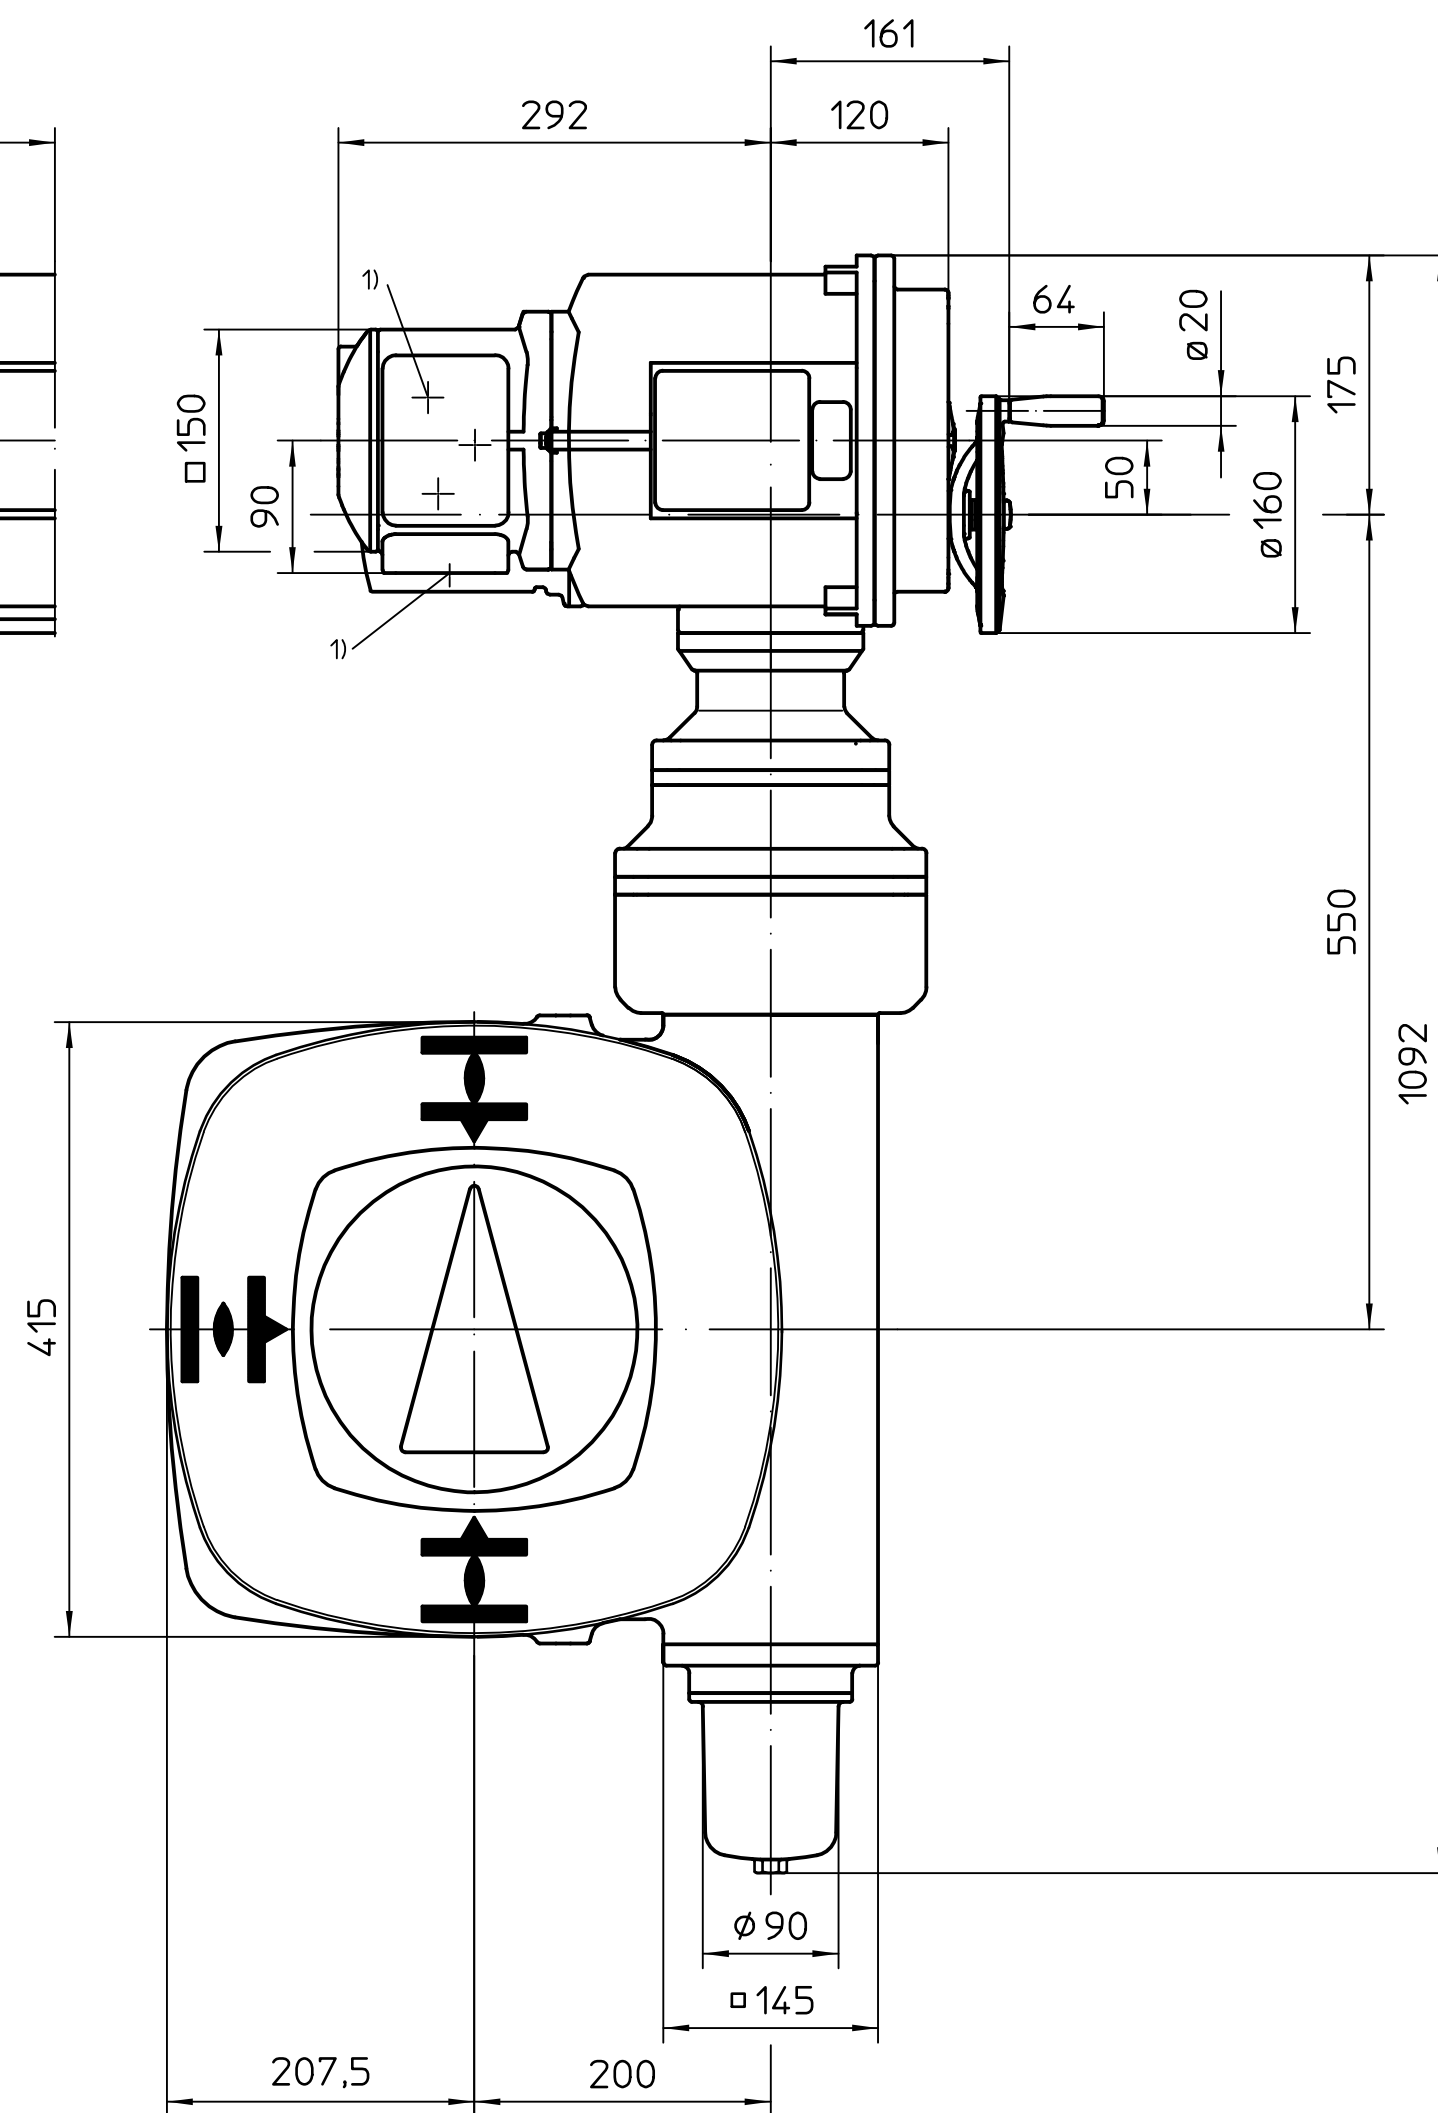

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS200.3-F35-RR-RL	
				Edité	2023-07-21	Goltsev			
				Testé	2023-07-21	Demir			
				Approuvé	2023-07-21	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
				U2.7645					
				864:1/1752:1					
Etat		Révision		Date		Nom		Page 1	
								Qté 1	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente