

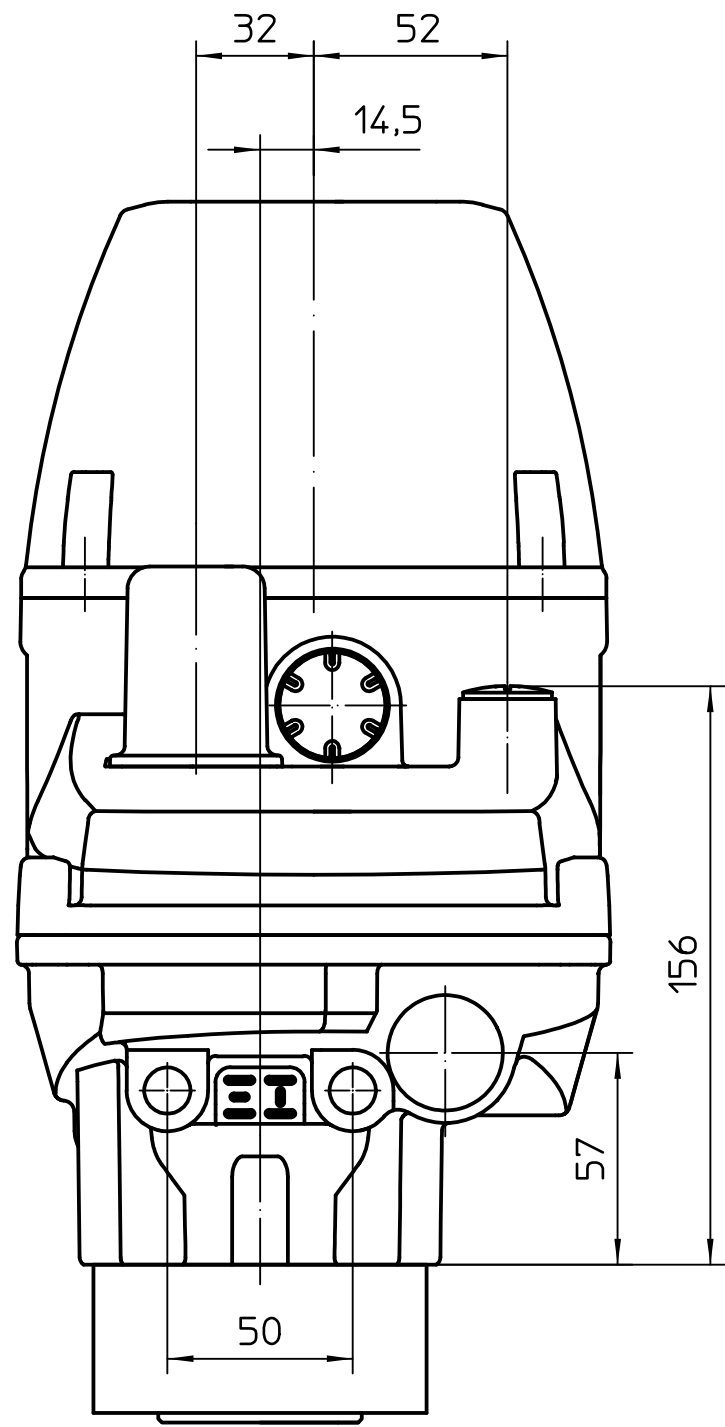



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

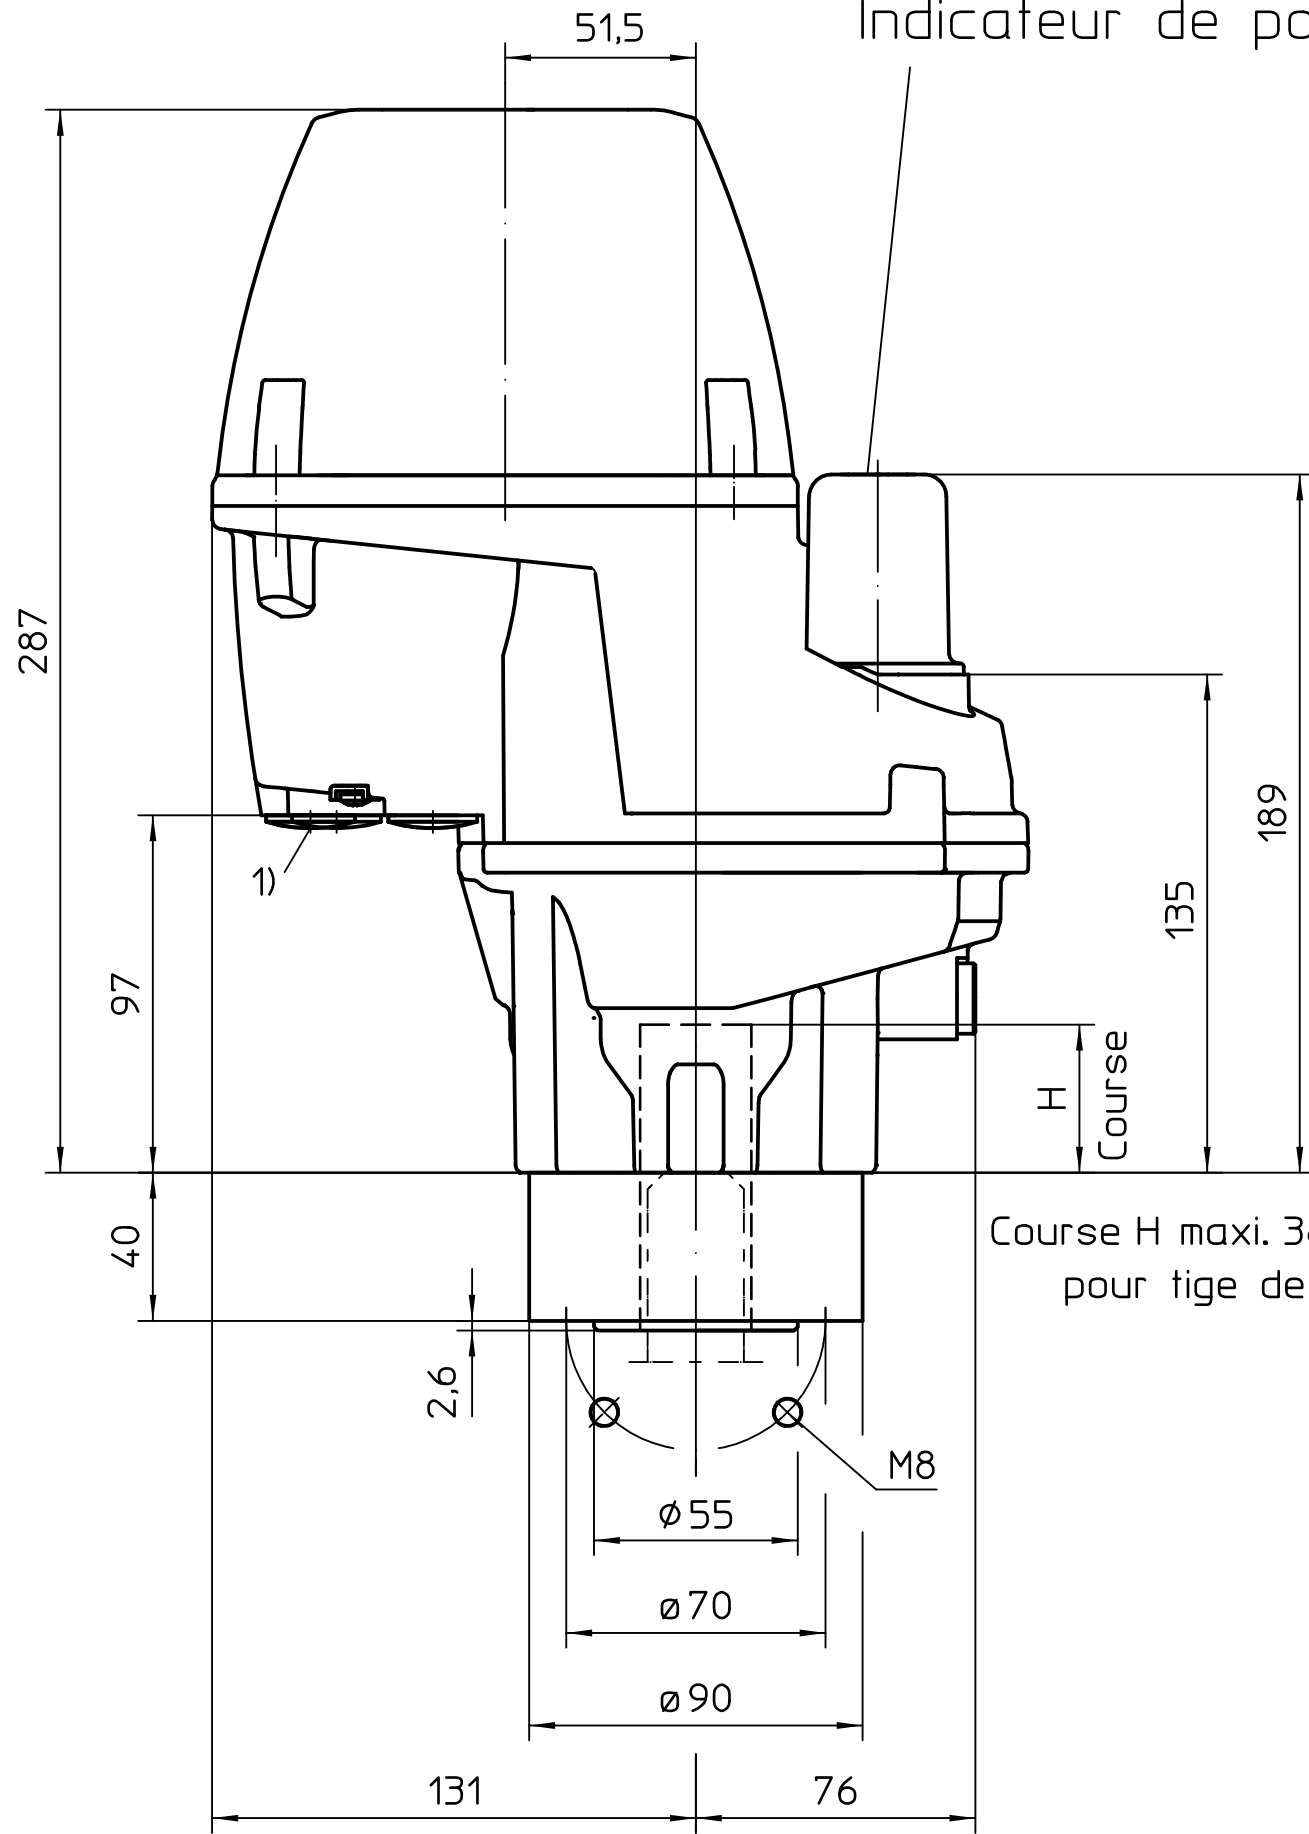

Option: Volant

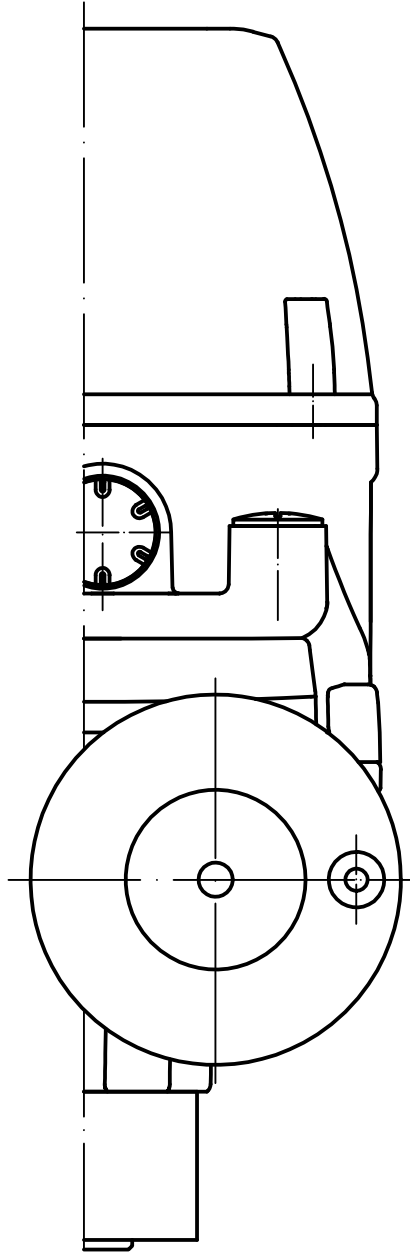


Option:
Indicateur de position mécanique

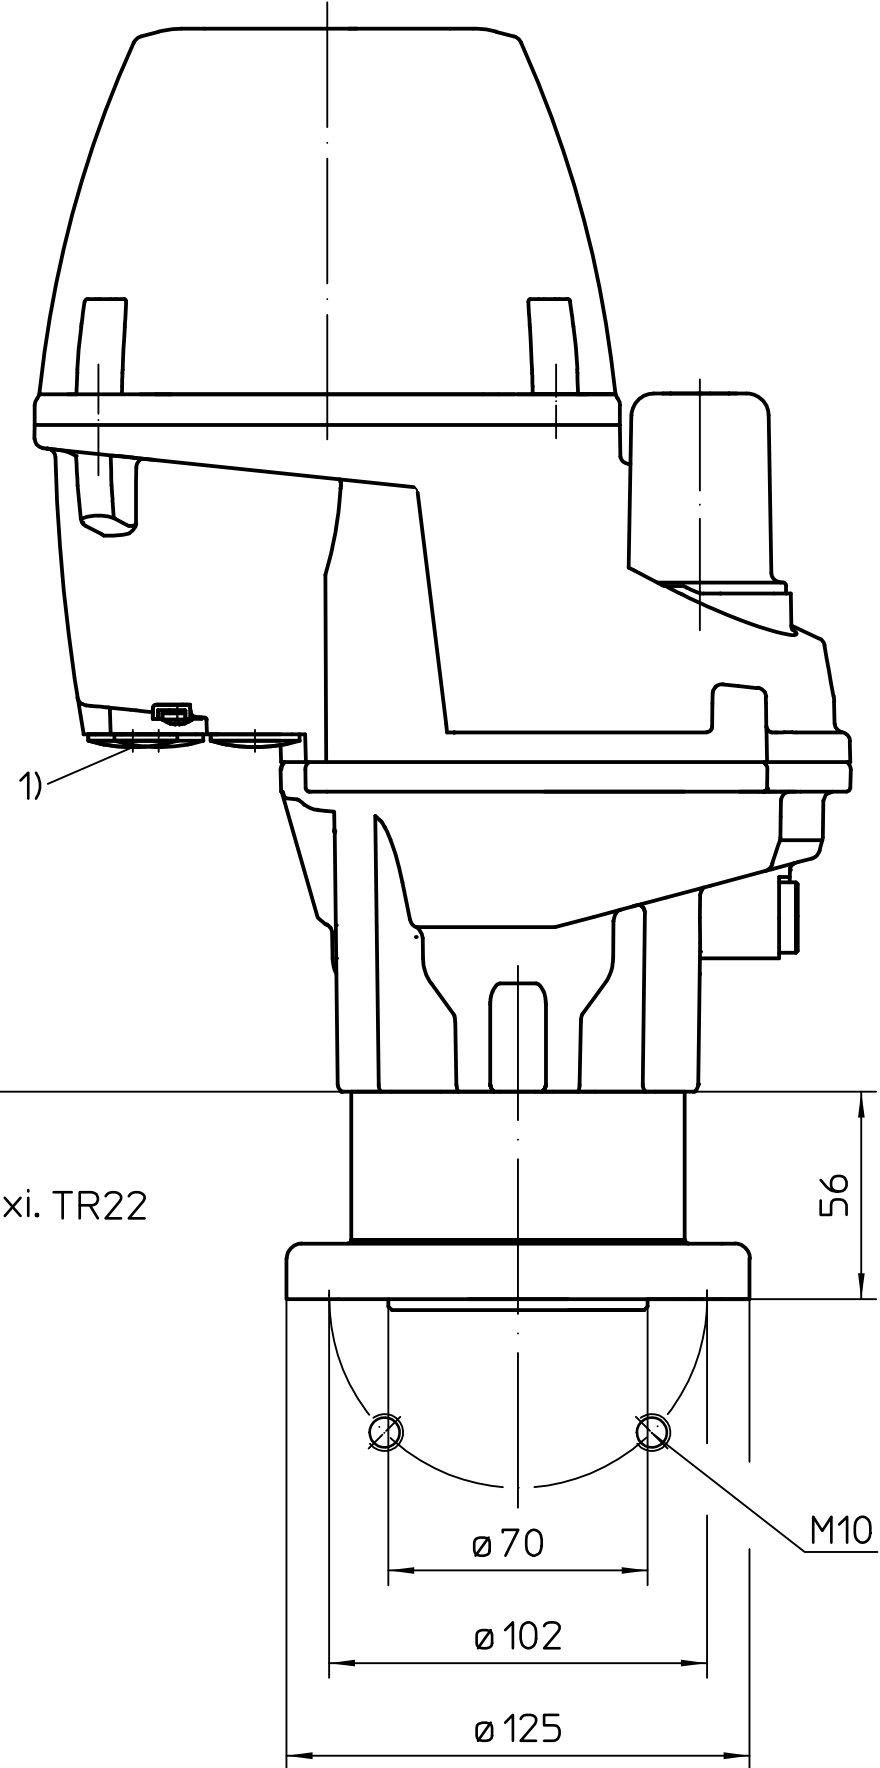


Course H maxi. 38 mm
pour tige de vanne maxi. TR22

F07

F10

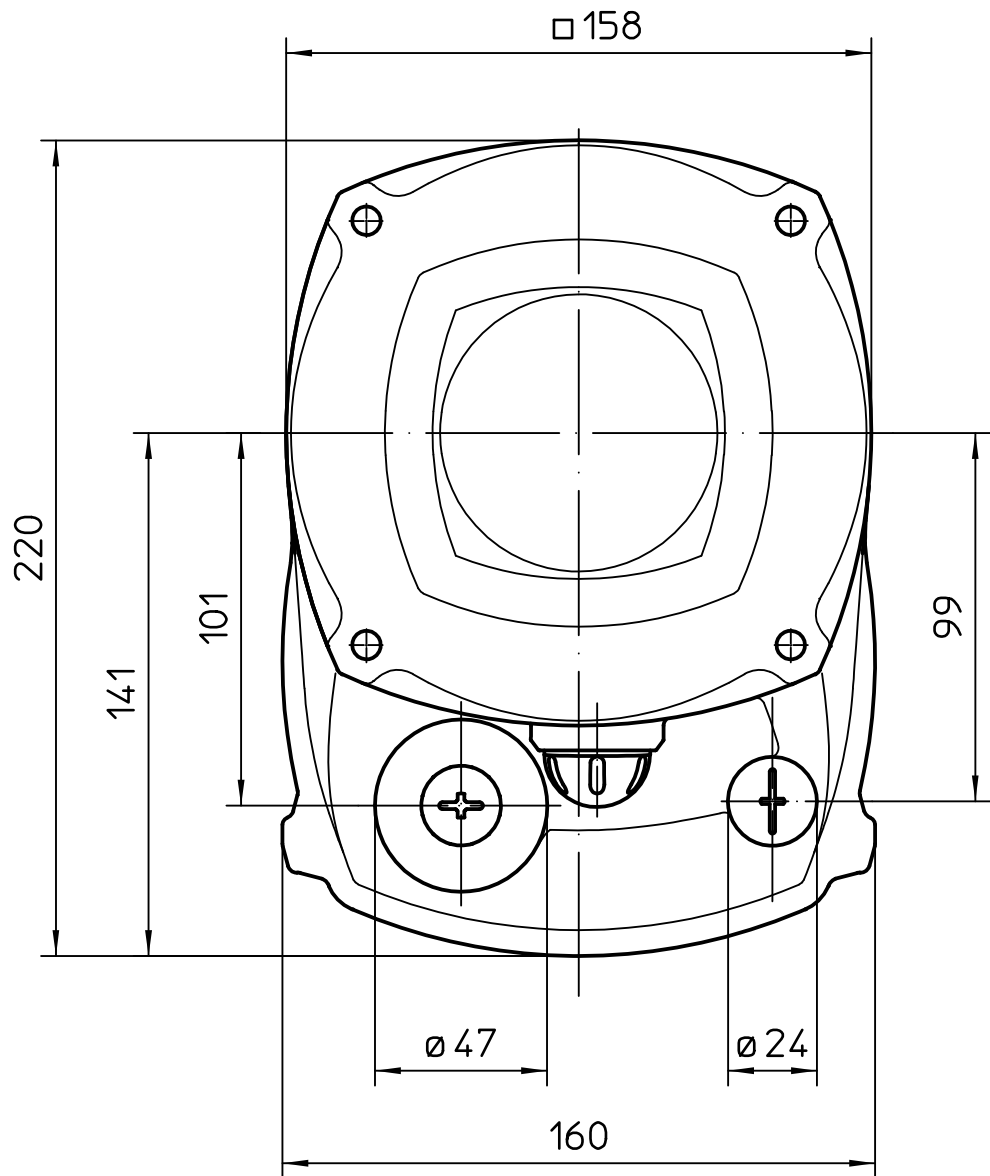

Option: Volant

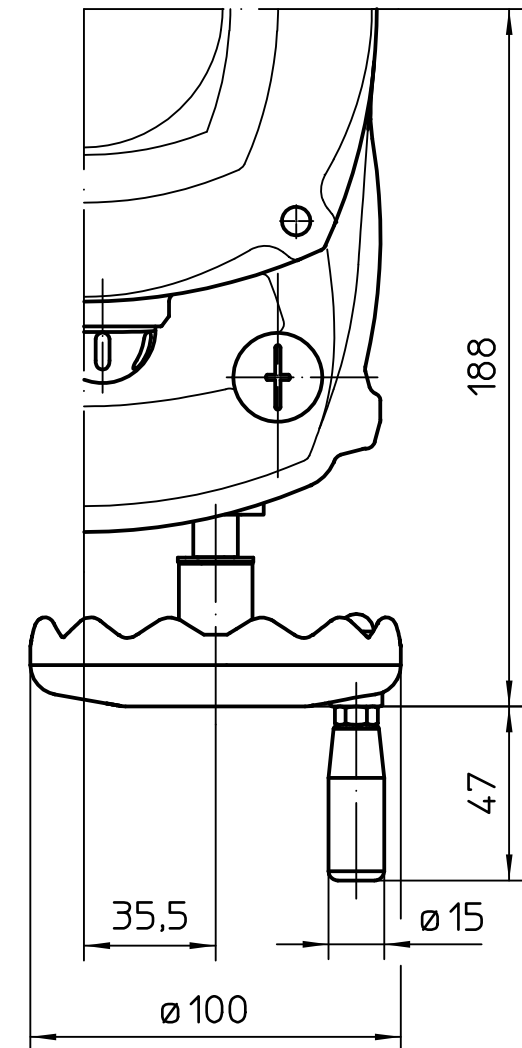

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Echelle 1:2			
					Date	Nom	
				Edité	2023-07-24	Goltsev	
				Testé	2023-07-24	Demir	
				Approuvé	2023-07-24	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			