
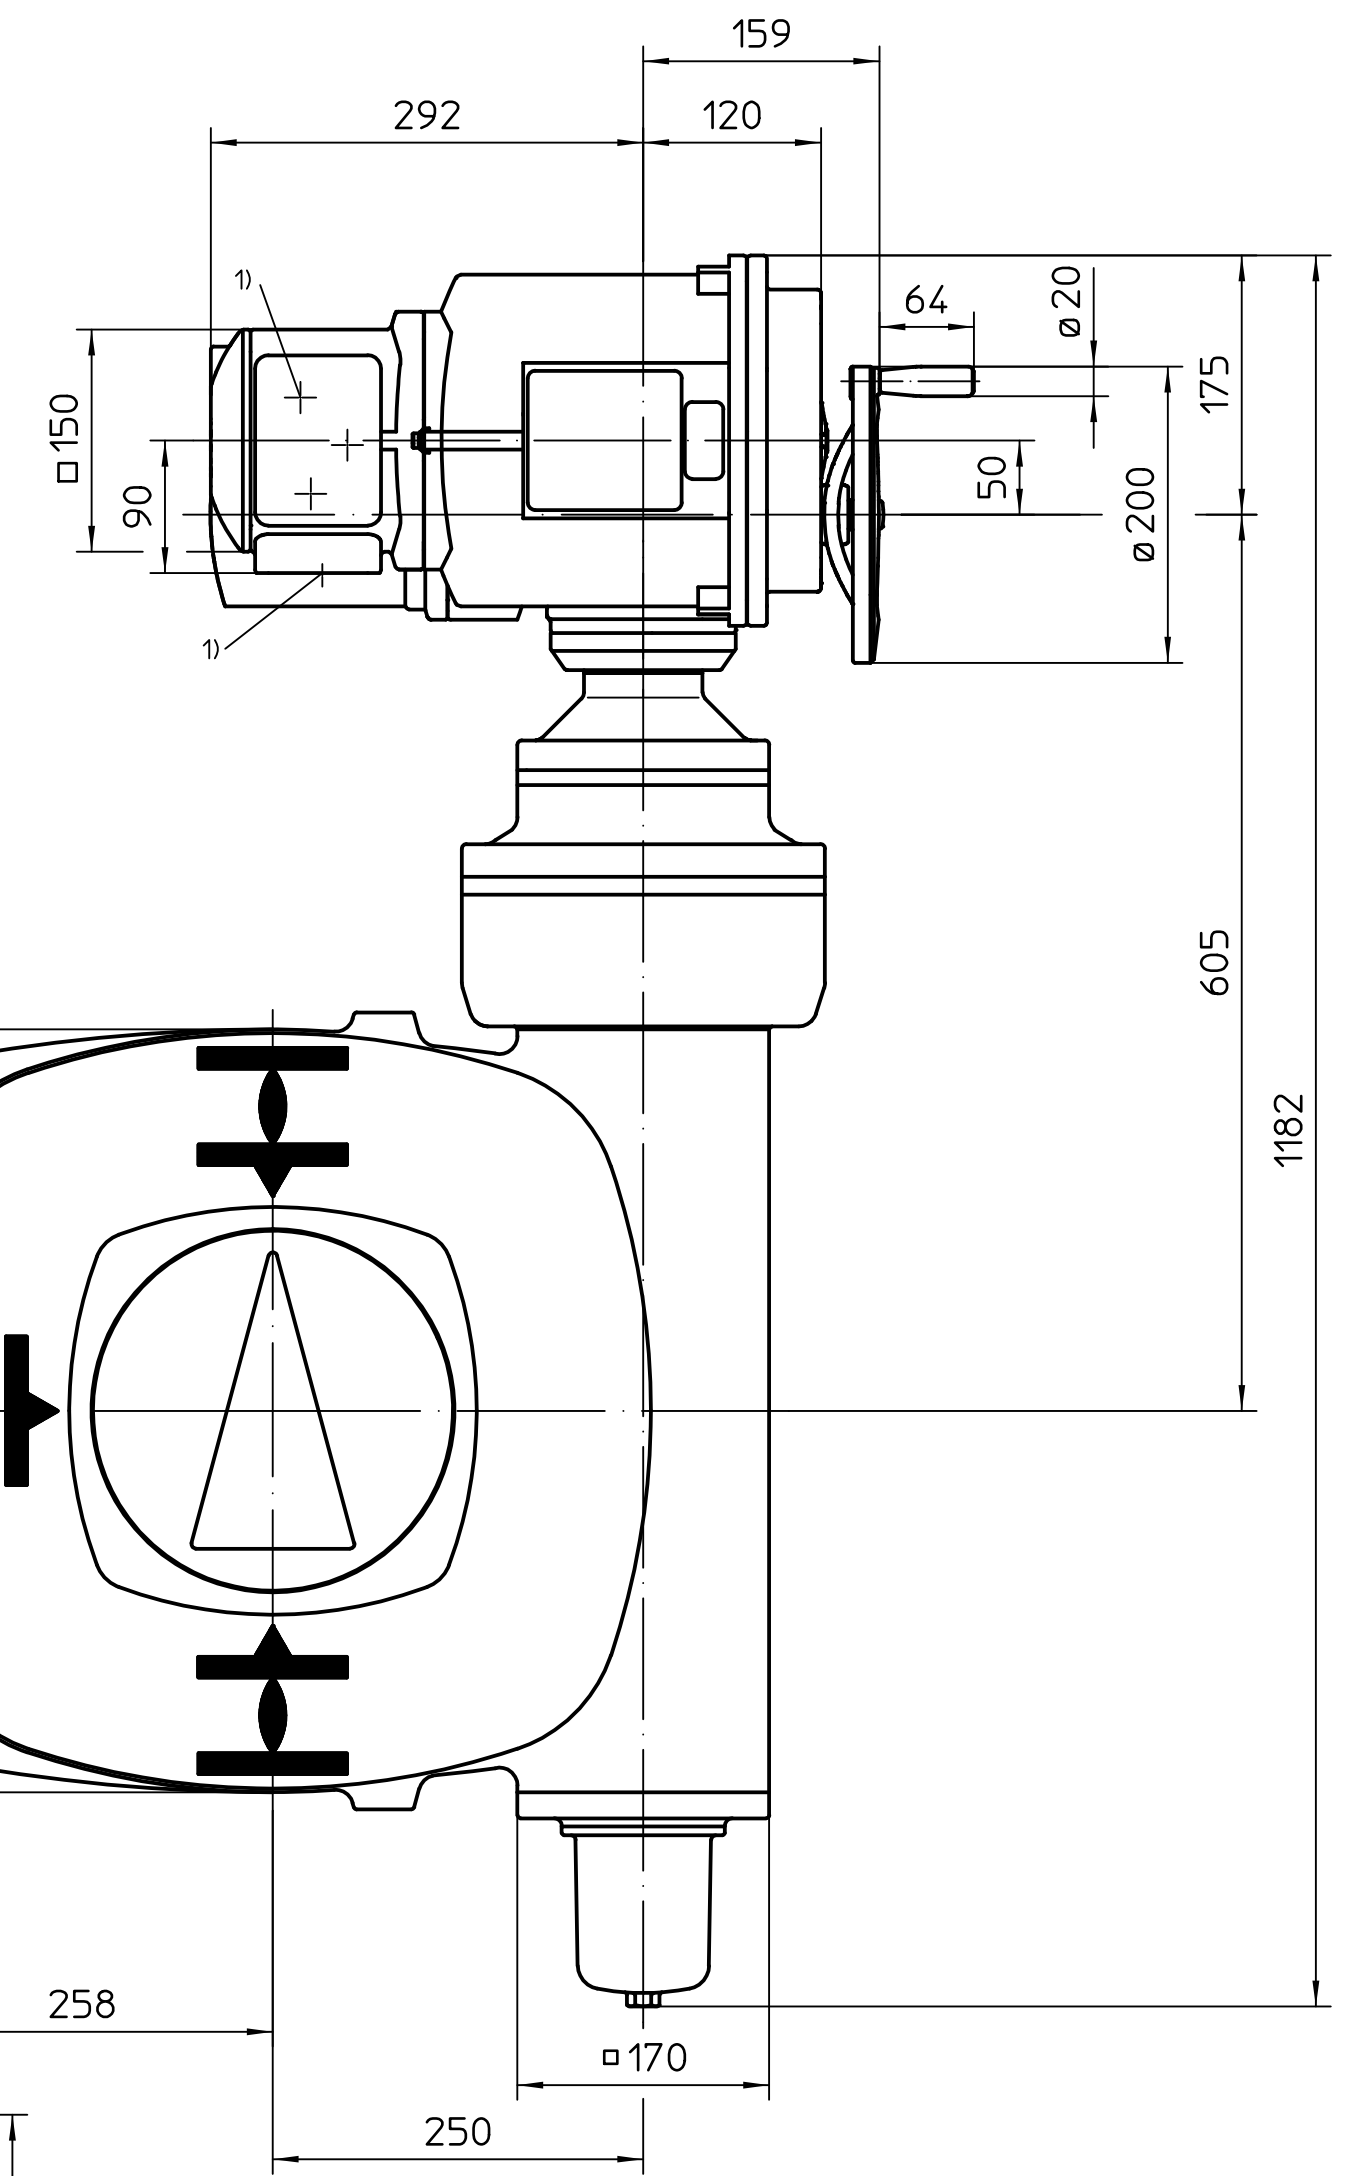
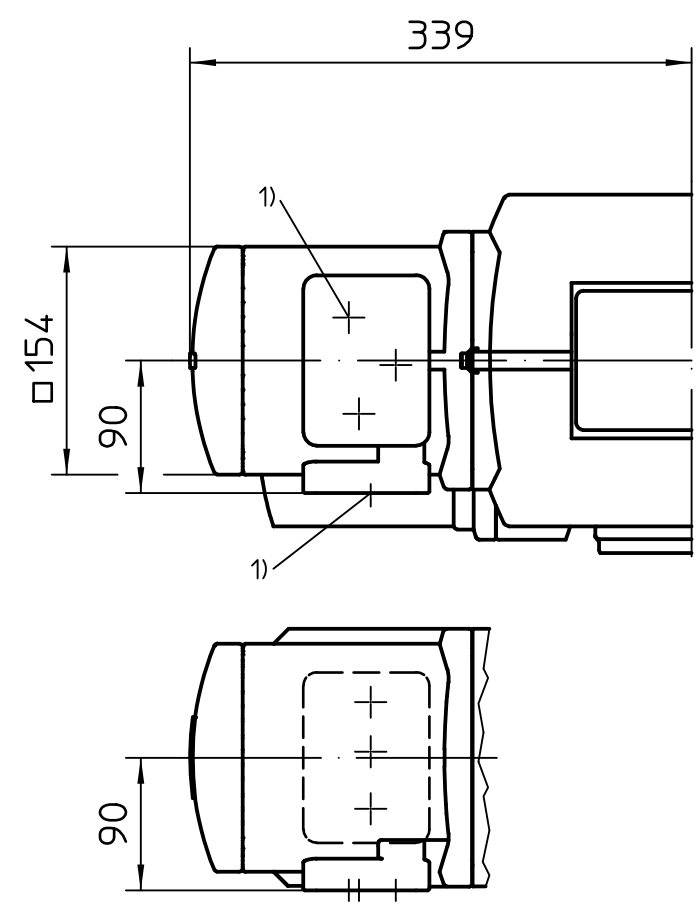


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »


A ↓

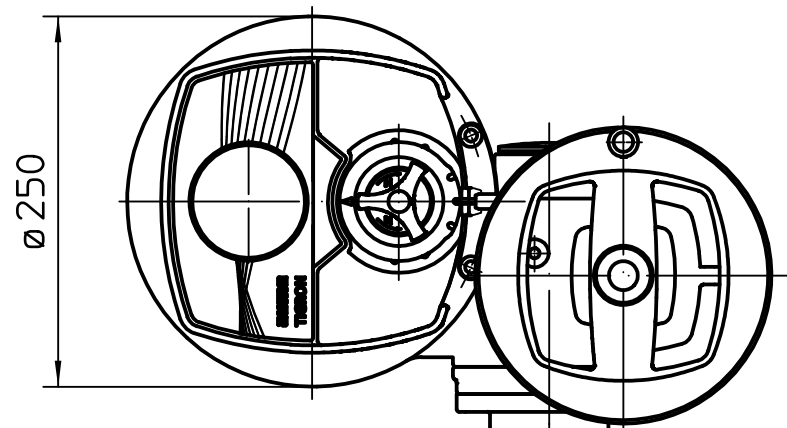

Option bride plane

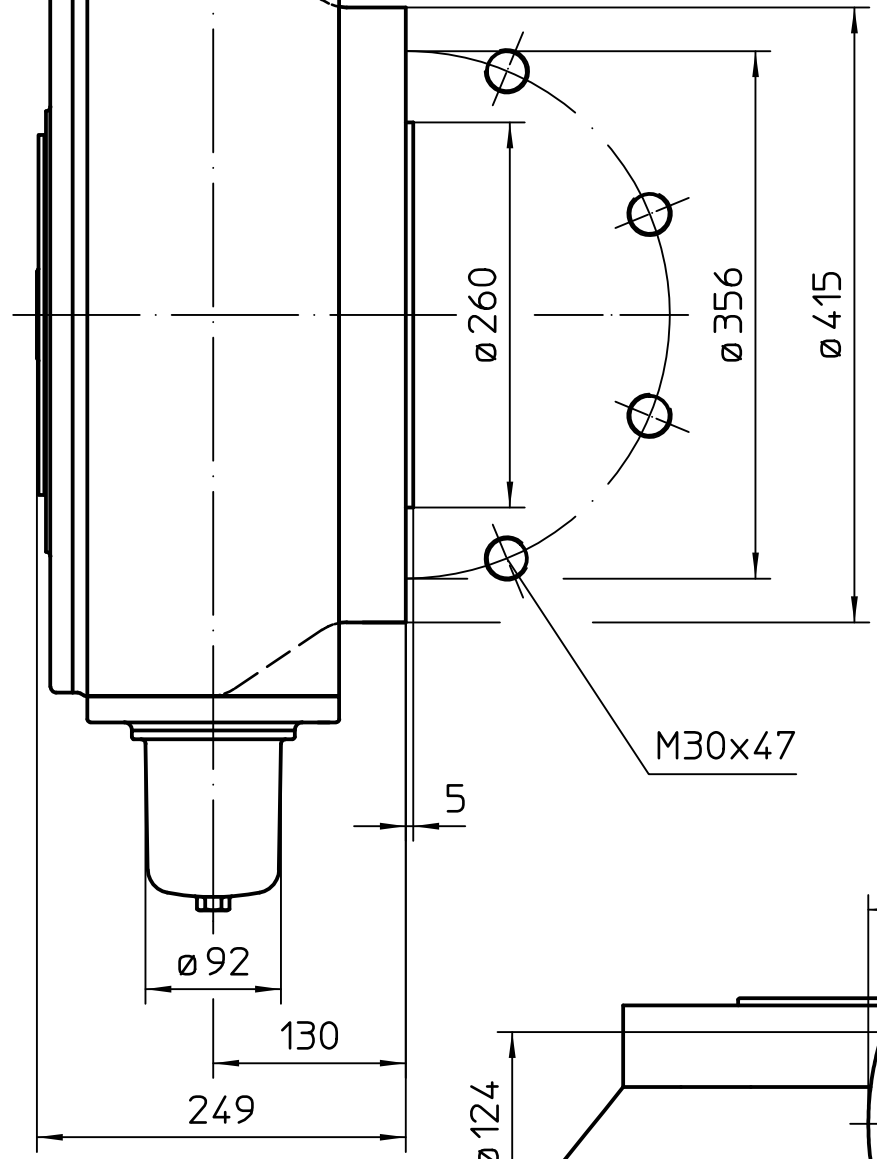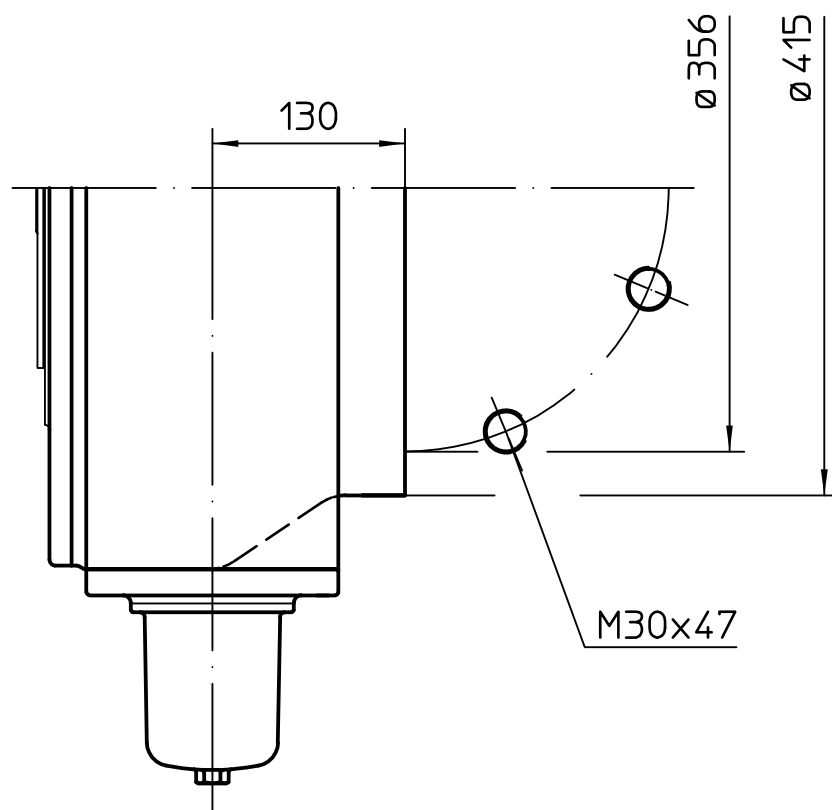


Vue A

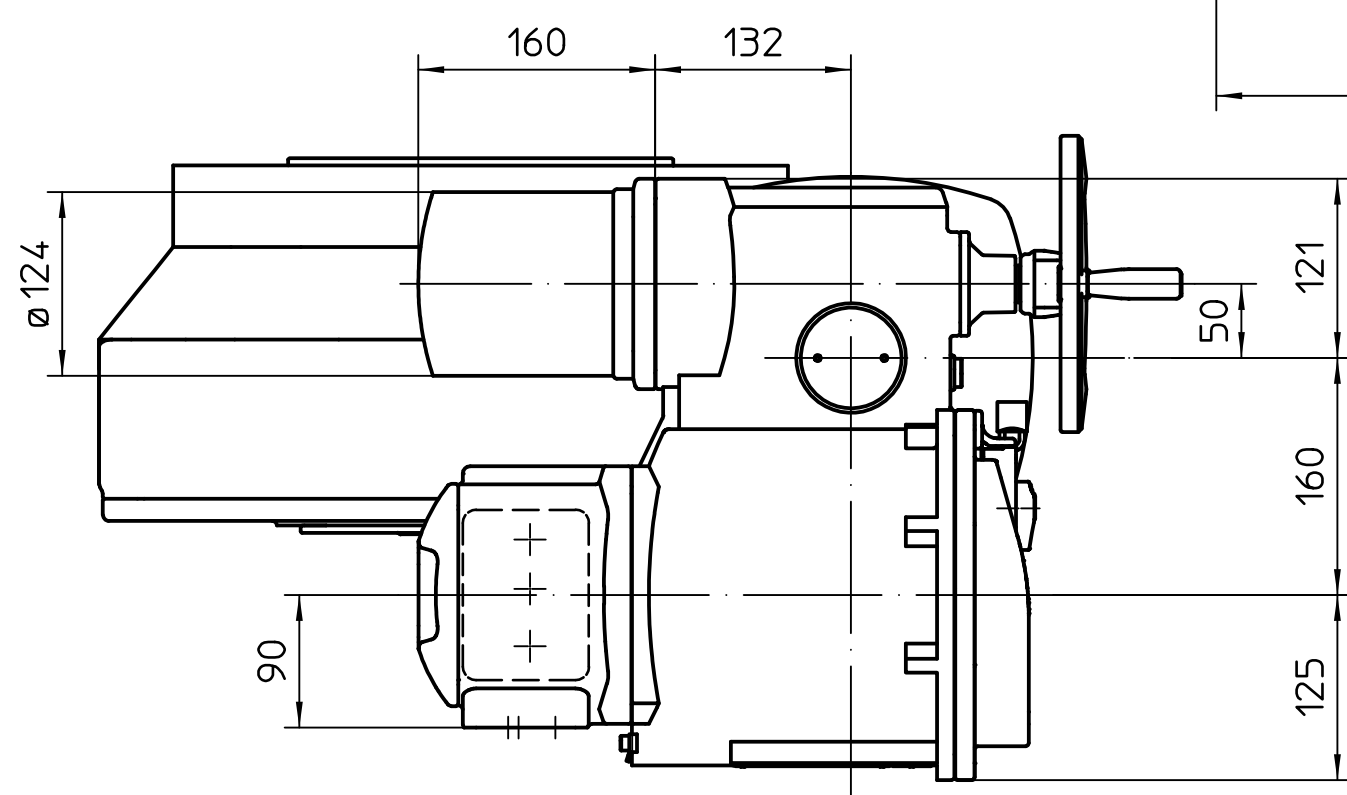

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								TR-M120X -GS250.3-F35-RR-RL	
								U2.7672	
								Page 1	
								Qté 1	
								848:1	
Etat	Révision	Date	Nom	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					