



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option bride plane

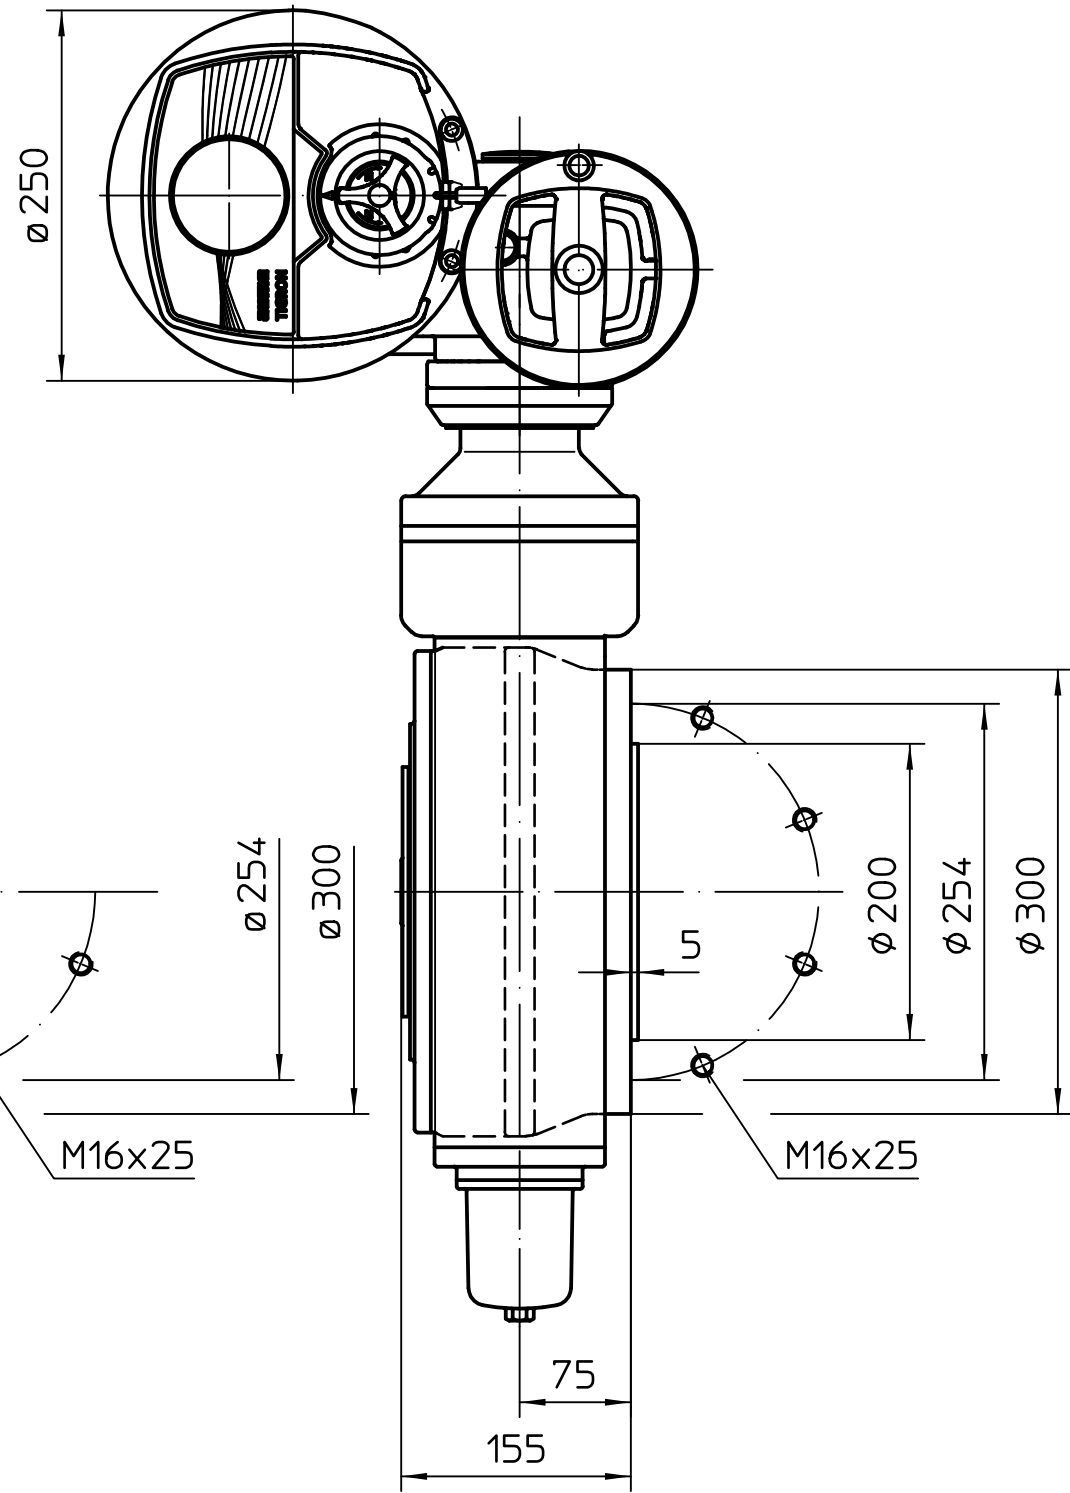


Vue A

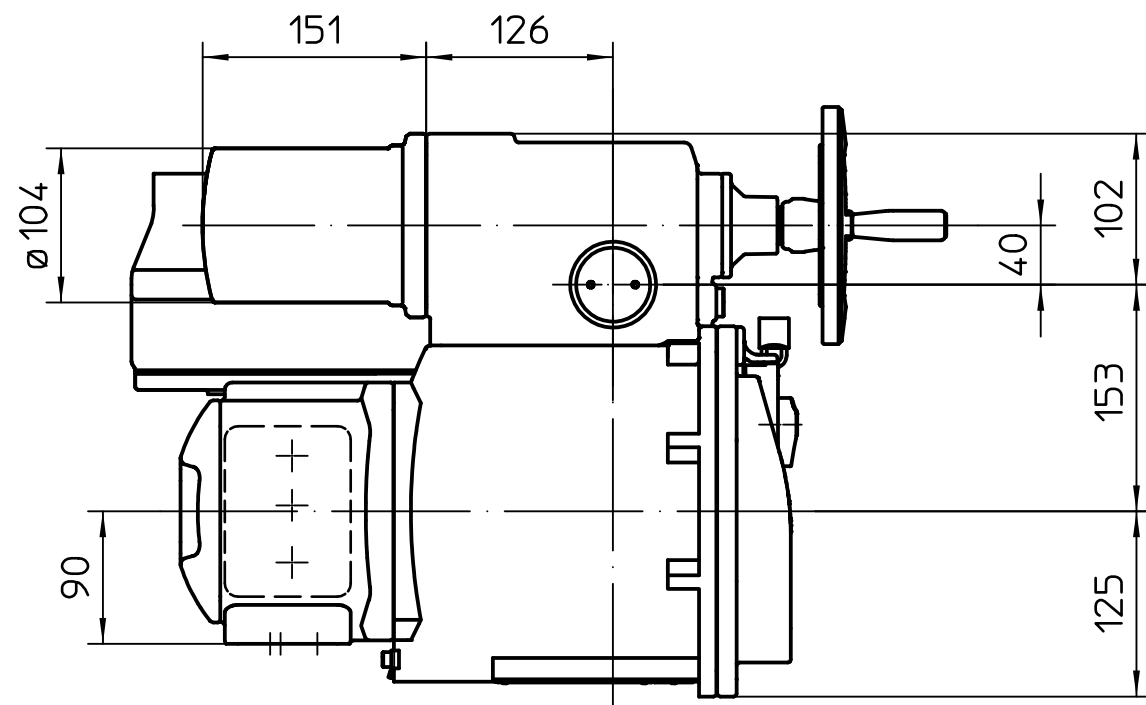

Option  
Raccordement électrique  
en version « Ex d »

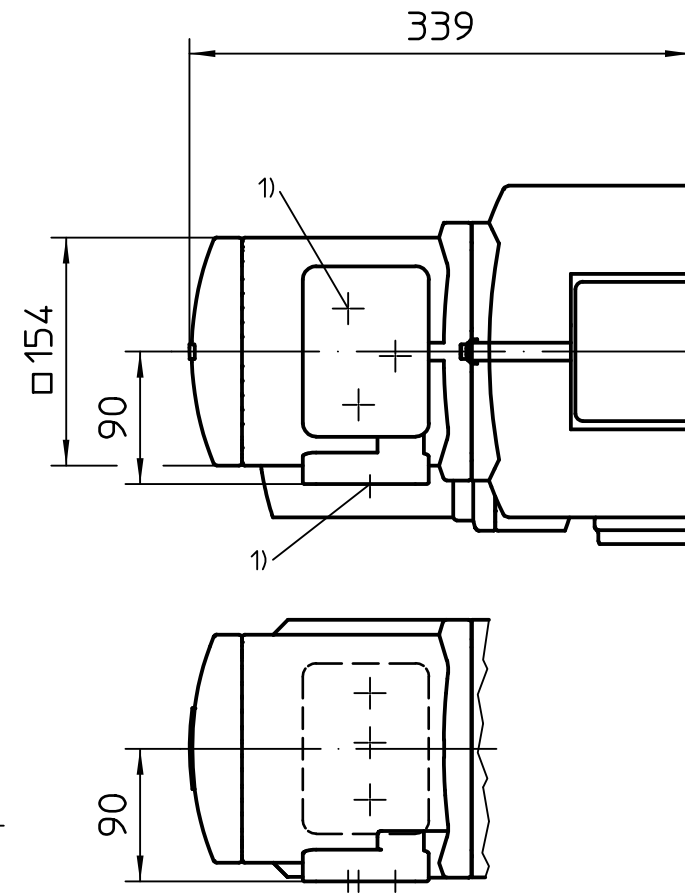

Standard  
Raccordement électrique  
en version « Ex e »

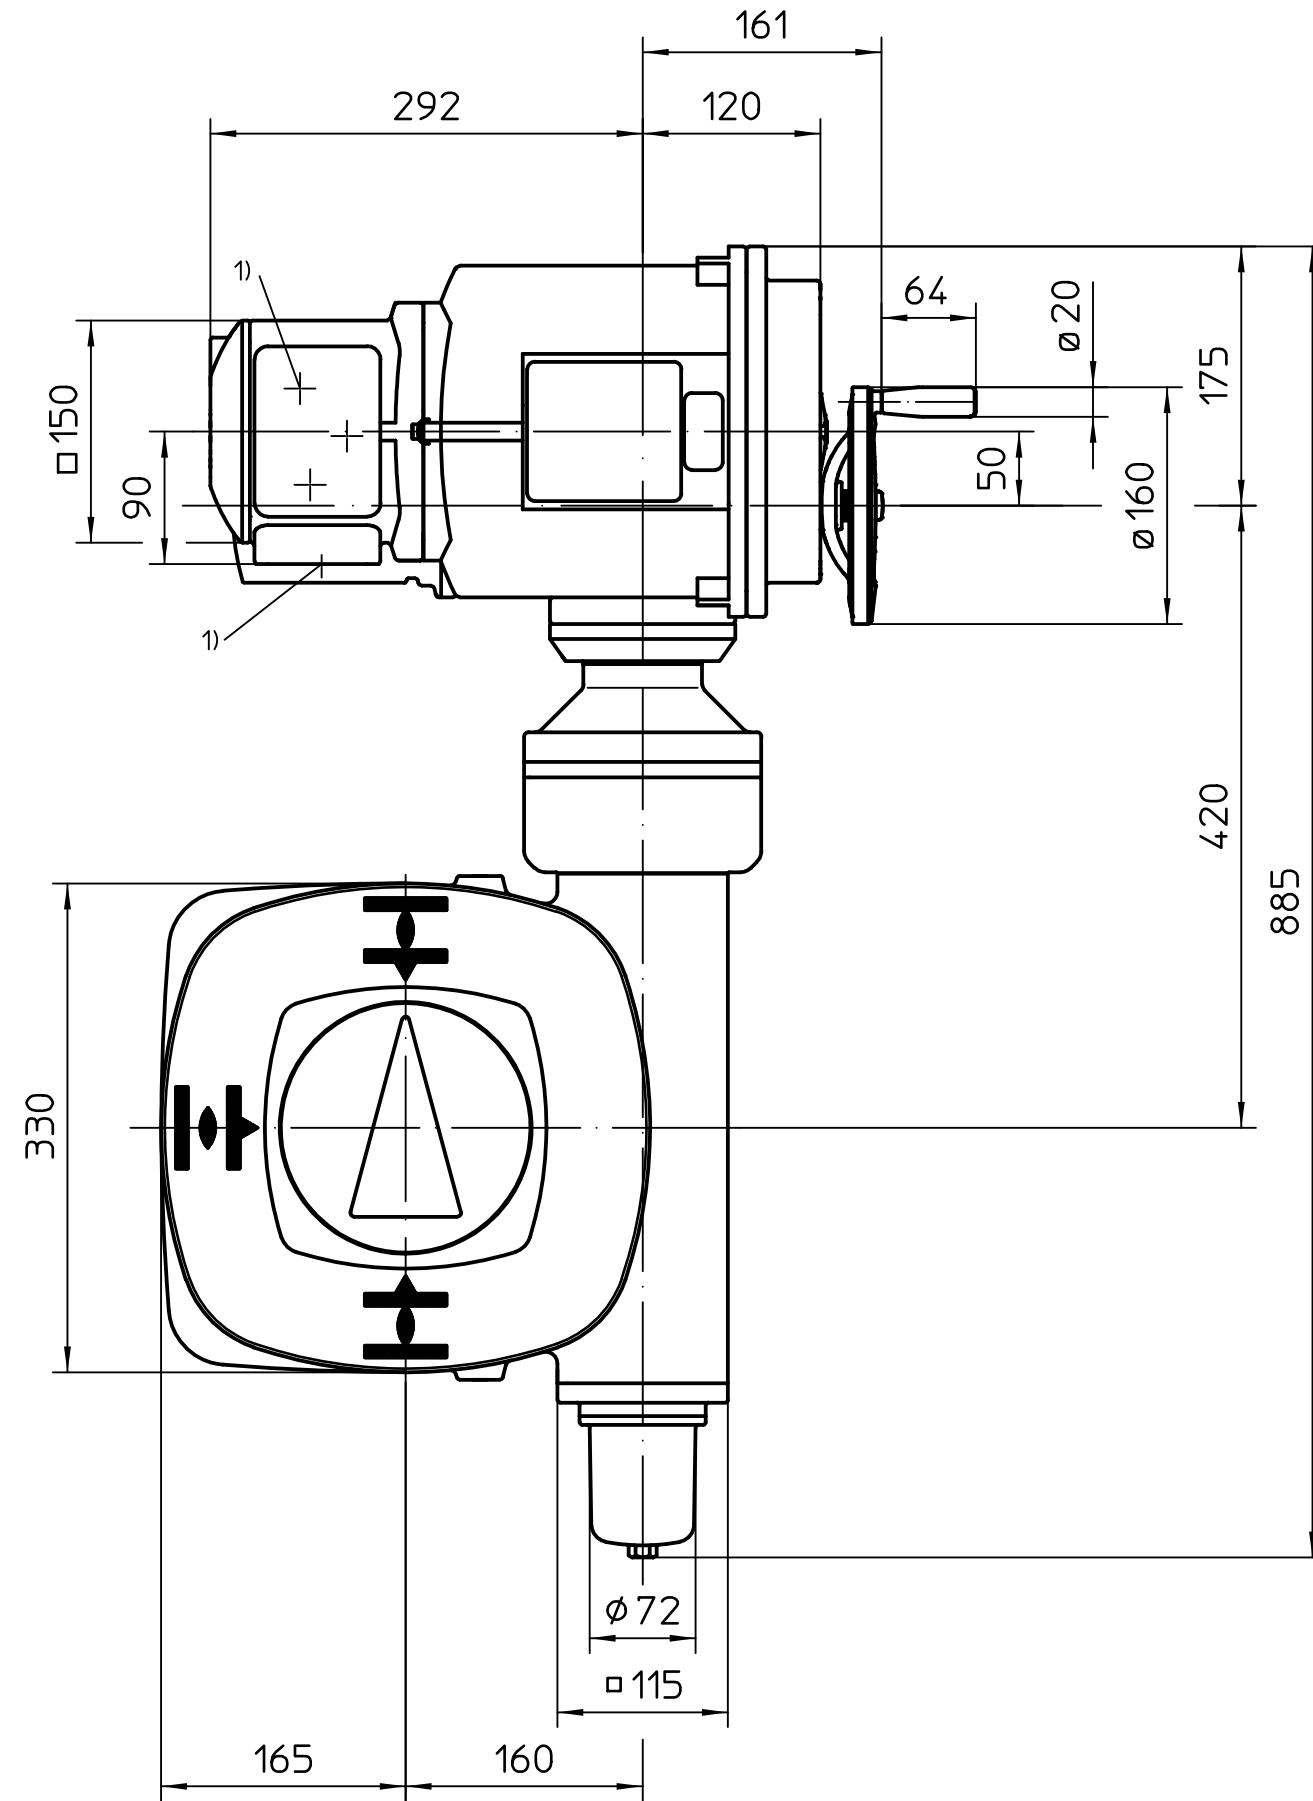

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

\* Position de montage A

|  |      |          |      |                                                                                                                    |            |         |  |                                                            |  |           |               |  |
|--|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|--|
|  |      |          |      |                                                                                                                    |            | Echelle |  | <div>auma®</div> <div>AUMA Riester GmbH &amp; Co. KG</div> |  |           |               |  |
|  |      |          |      |                                                                                                                    |            | 1:5     |  |                                                            |  |           |               |  |
|  |      |          |      |                                                                                                                    | Date       | Nom     |  | TR-M30X/TR-M60X<br>-GS160.3-F25-RR-RL                      |  |           |               |  |
|  |      |          |      | Edité                                                                                                              | 2023-07-27 | Goltsev |  |                                                            |  |           |               |  |
|  |      |          |      | Testé                                                                                                              | 2023-07-28 | Demir   |  |                                                            |  |           |               |  |
|  |      |          |      | Approuvé                                                                                                           | 2023-07-28 | Goltsev |  |                                                            |  |           |               |  |
|  |      |          |      | AUMA Riester GmbH & Co. KG<br>P.O. Box 1362<br>79373 Muelheim/Germany<br>Tel. +49 7631 809-0<br>Fax +49 7631/13218 |            |         |  |                                                            |  | U2.7678   |               |  |
|  |      |          |      |                                                                                                                    |            |         |  |                                                            |  | Page<br>1 |               |  |
|  |      |          |      |                                                                                                                    |            |         |  |                                                            |  | Qté<br>1  |               |  |
|  | Etat | Révision | Date | Nom                                                                                                                |            |         |  |                                                            |  |           | 218:1 / 442:1 |  |

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
cf. fiche de dimension la plus récente