




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

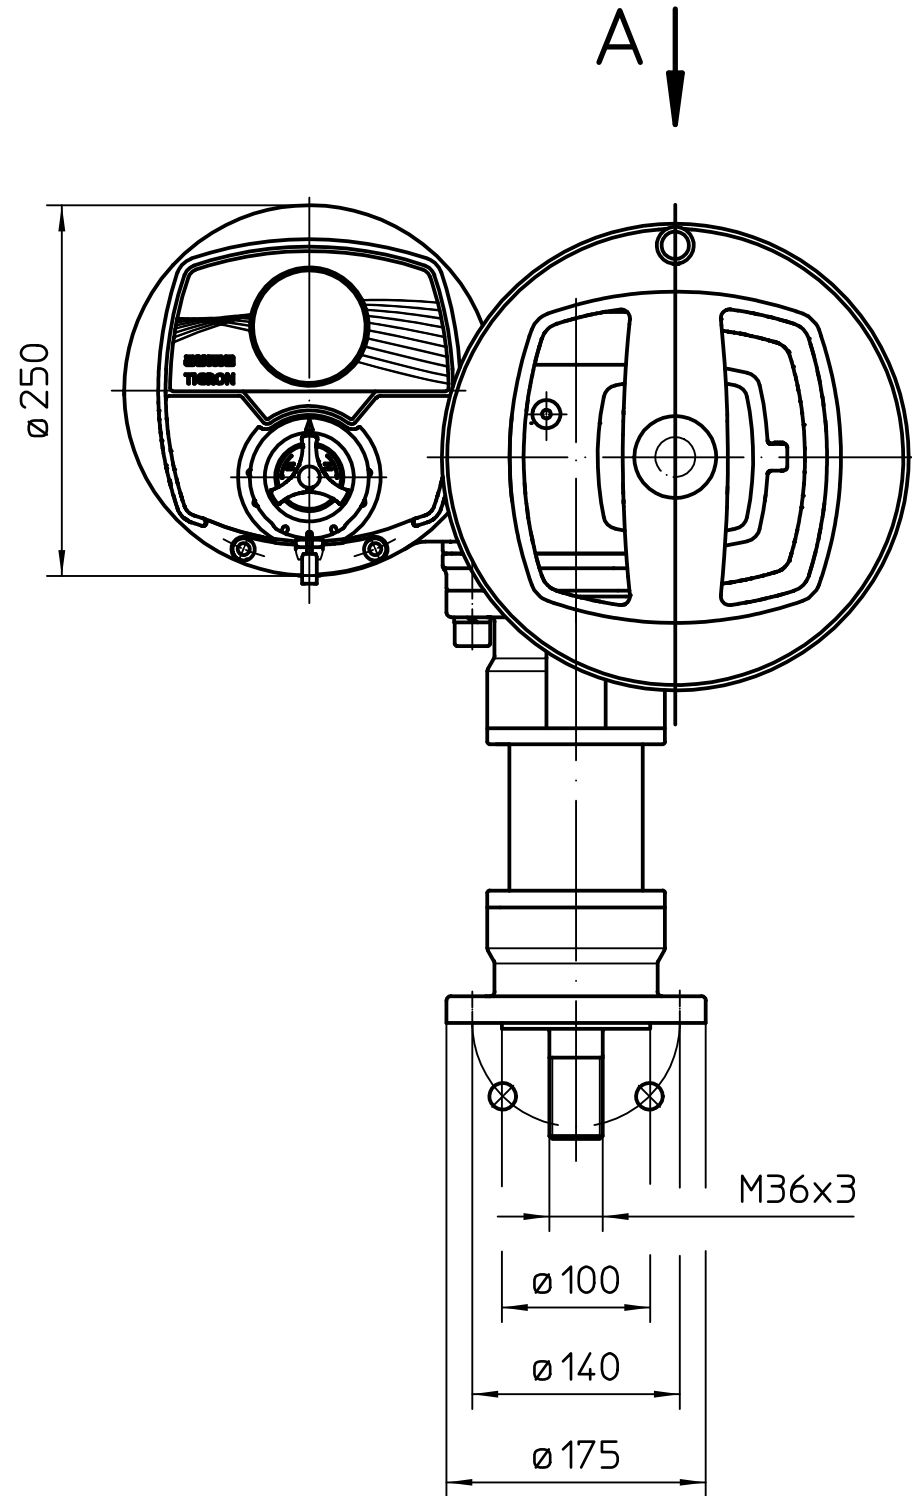


Vue A

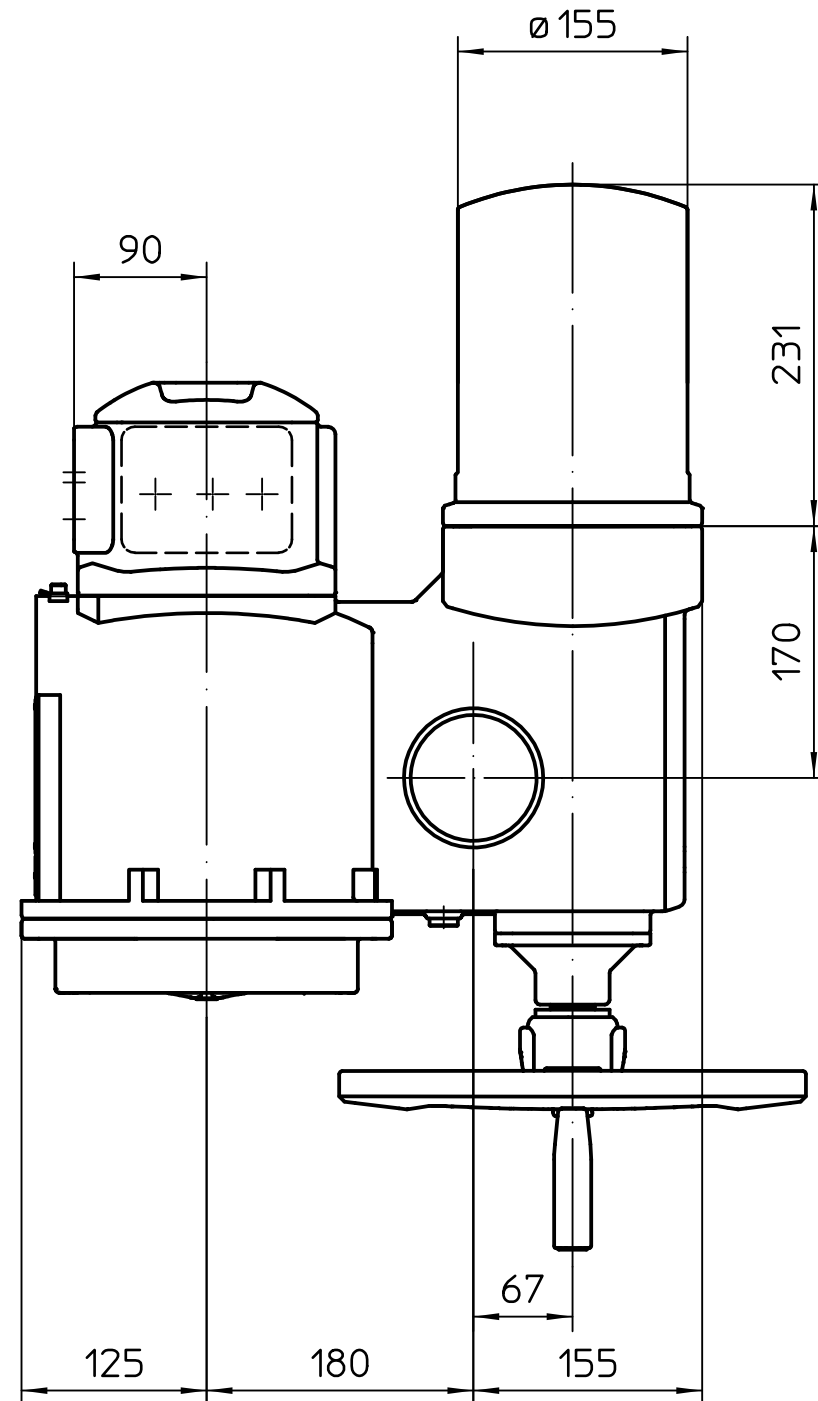


Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

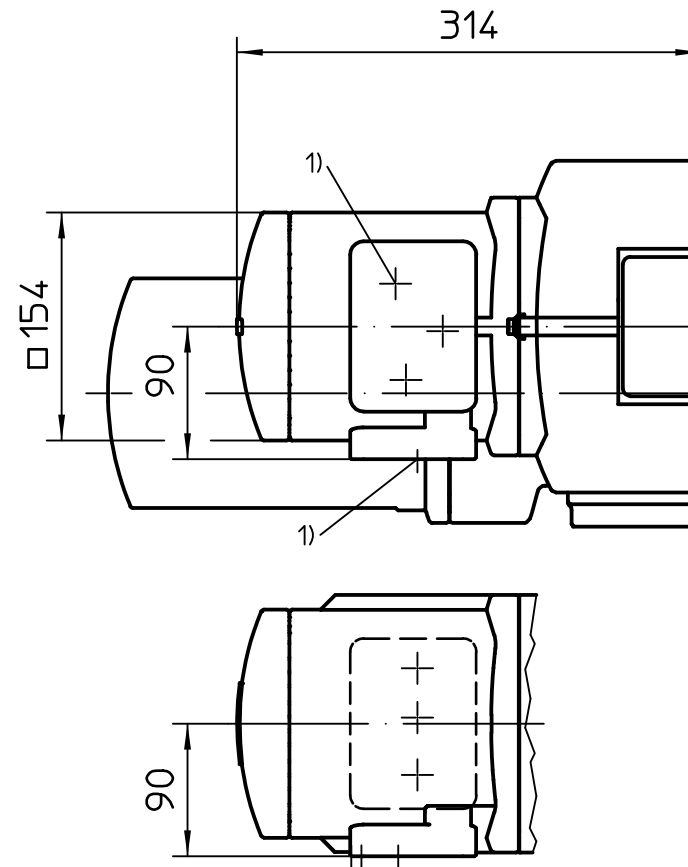

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

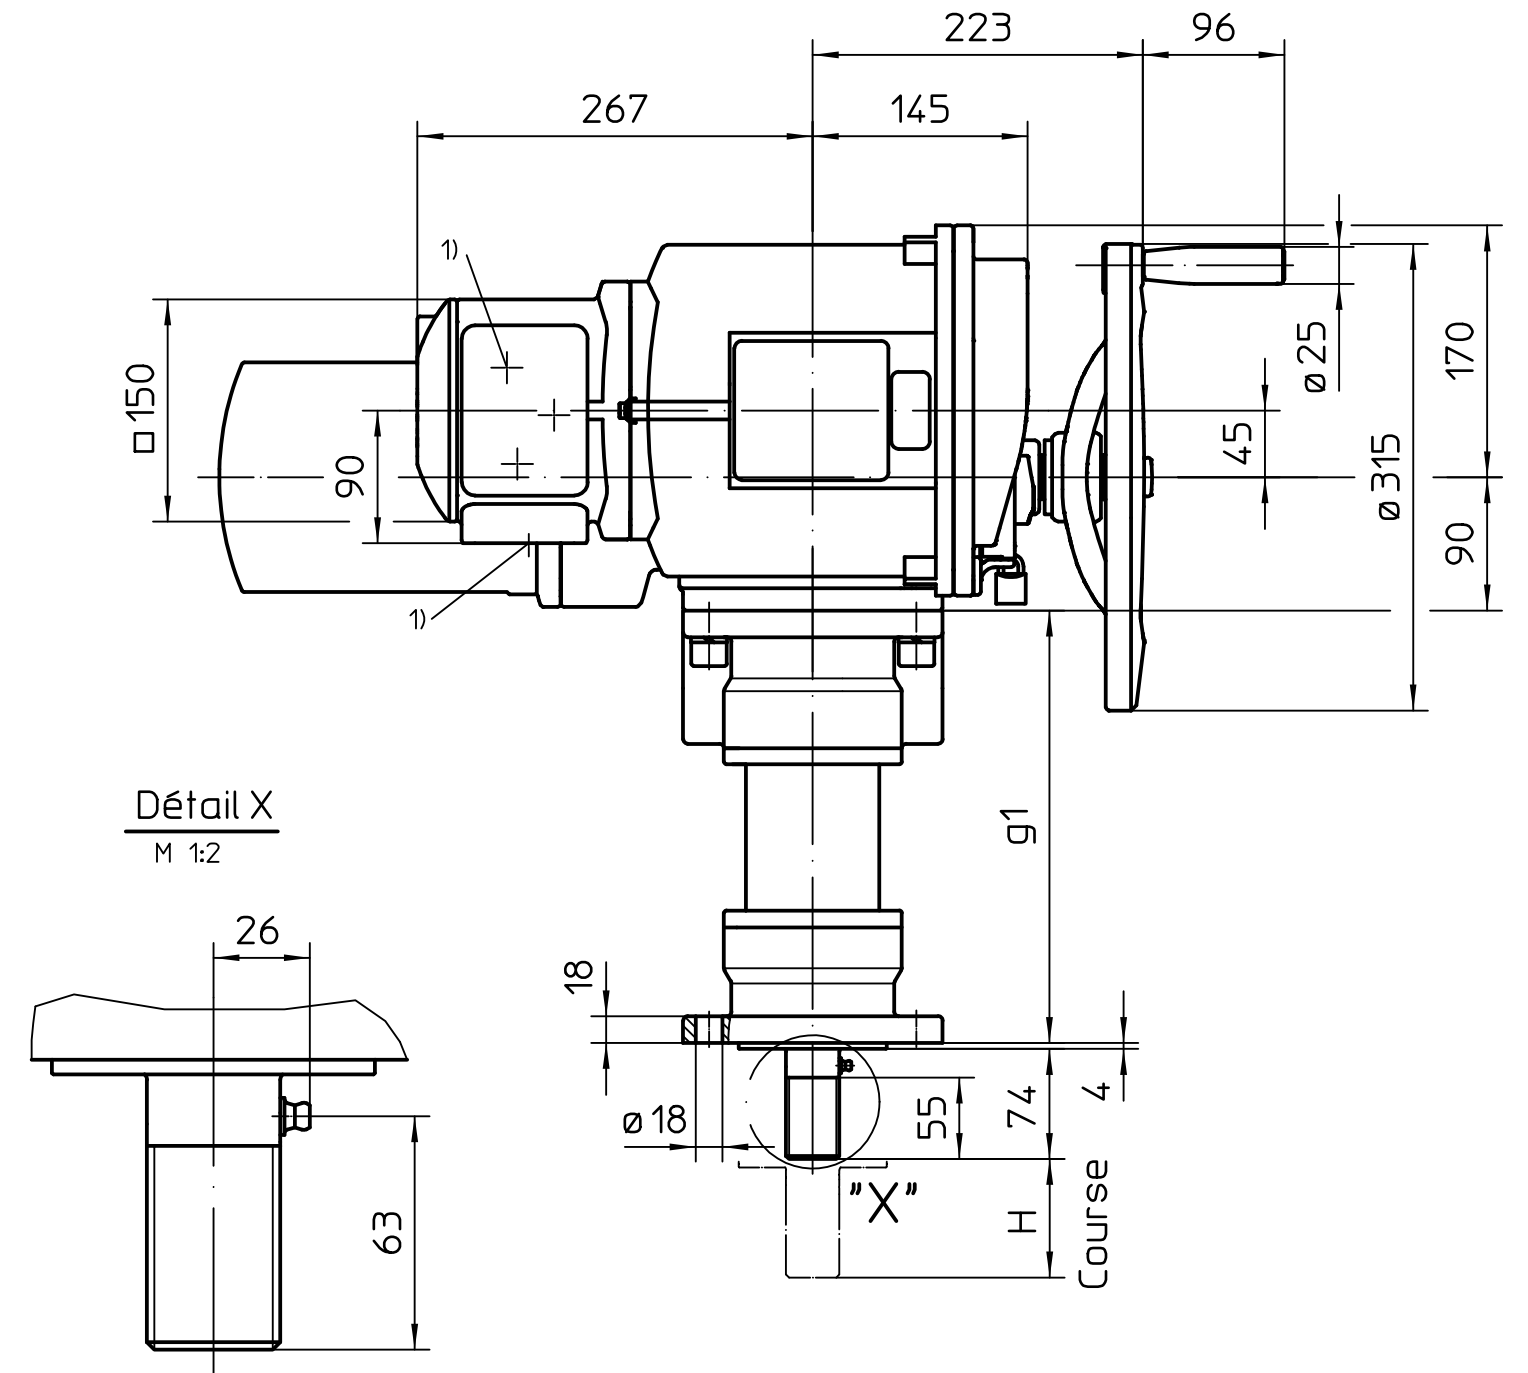

Détail X
M 1:2

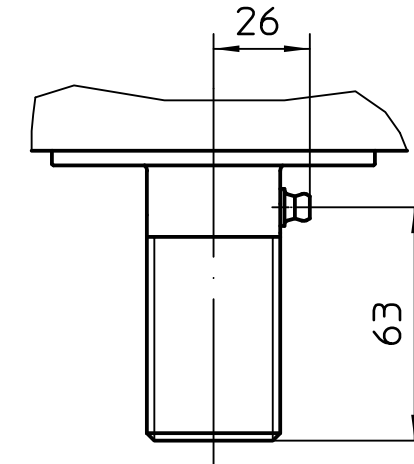

Course en option H

g1	maxi. mm
293	80
373	160
533	320
613	400
713	500

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
									
					Date	Nom		TR-M250X/TR-M500X -LE70.1-100.1	
				Édité	2023-08-09	Goltsev			
				Testé	2023-08-28	Demir			
				Approuvé	2023-08-28	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.7728	
Etat	Révision	Date	Nom					Page 1	Qité 1

TR-M250X/TR-M500X
-LE70.1-100.1

U2.7728