

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C




D

E




F

Version KM Exe


Version standard KT Exe

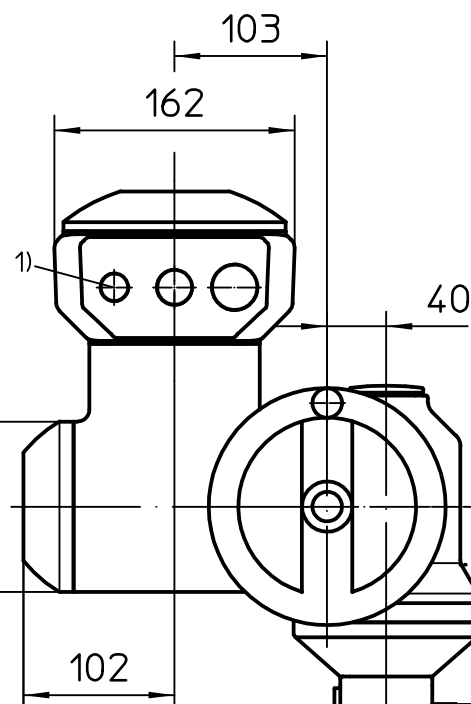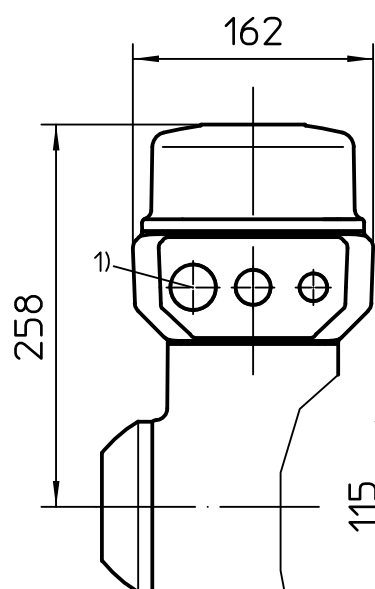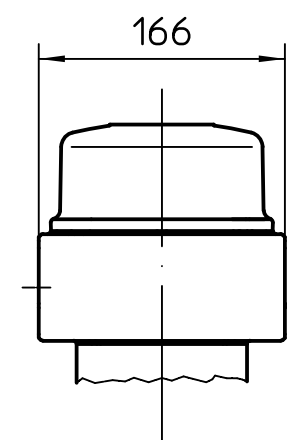



Version KT Exd
Version KM Exd

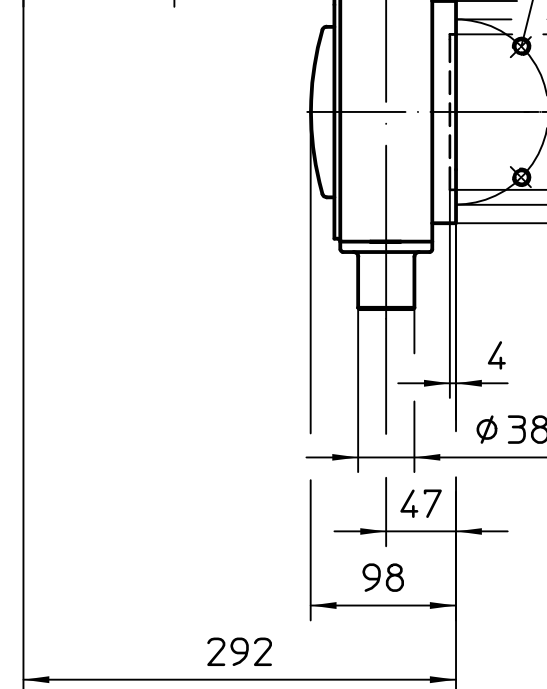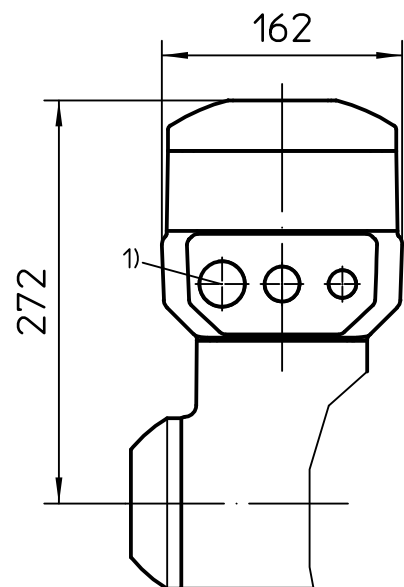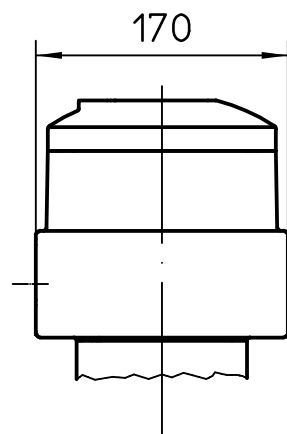

M12x19



Option Y

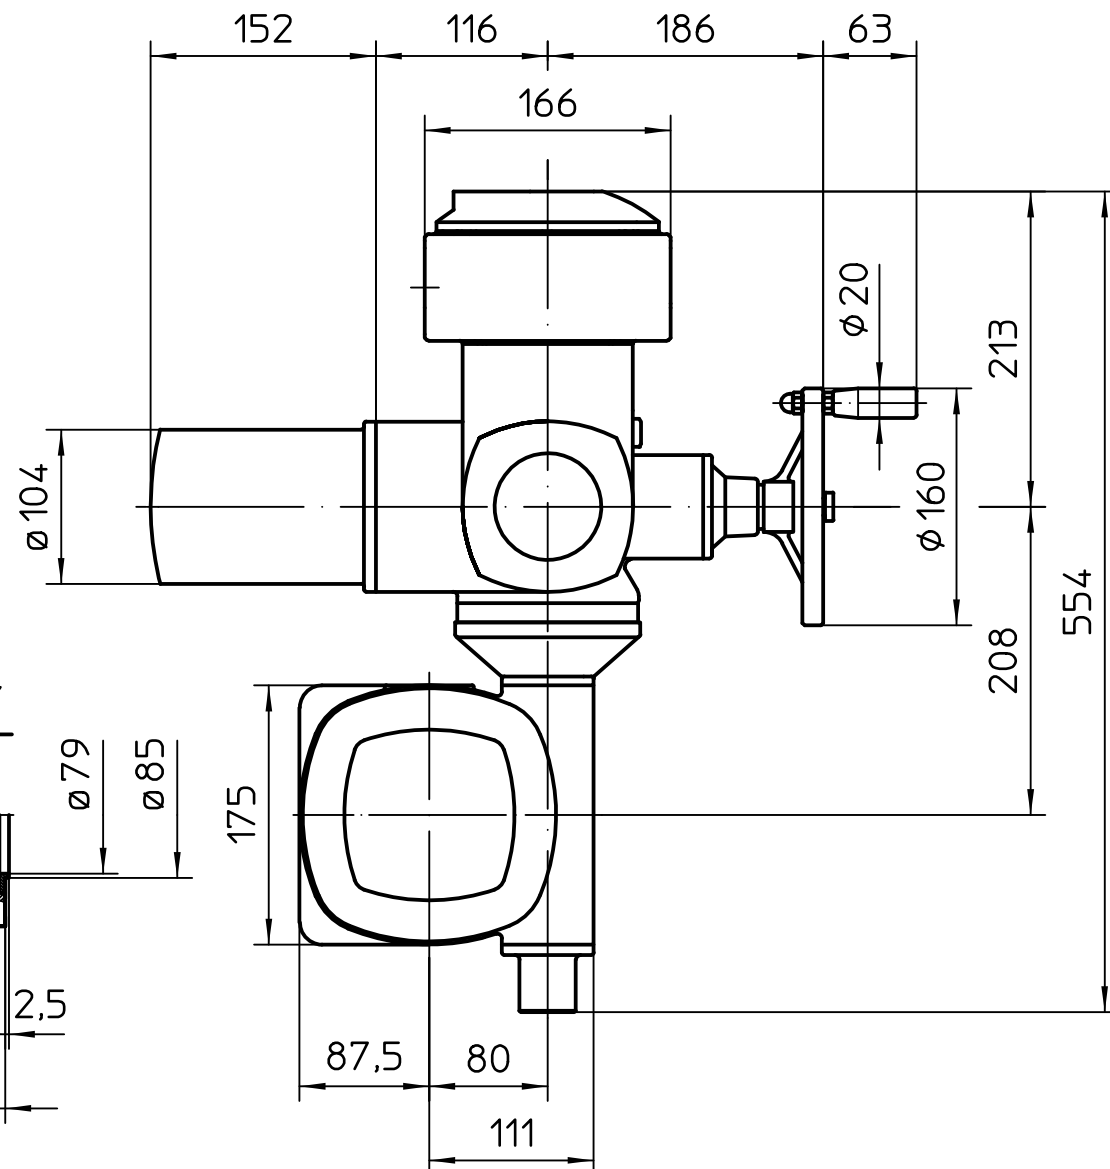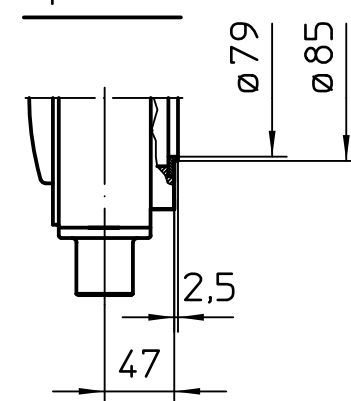

* aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5		SA(R)Ex07.2 -GS80.3-F12-RR-RL			
							Date	Nom		U3.7801	
						Edité	2023-09-12	Goltsev			
						Testé	2023-09-13	Demir			
						Approuvé	2023-09-13	Goltsev			
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente