



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option Y

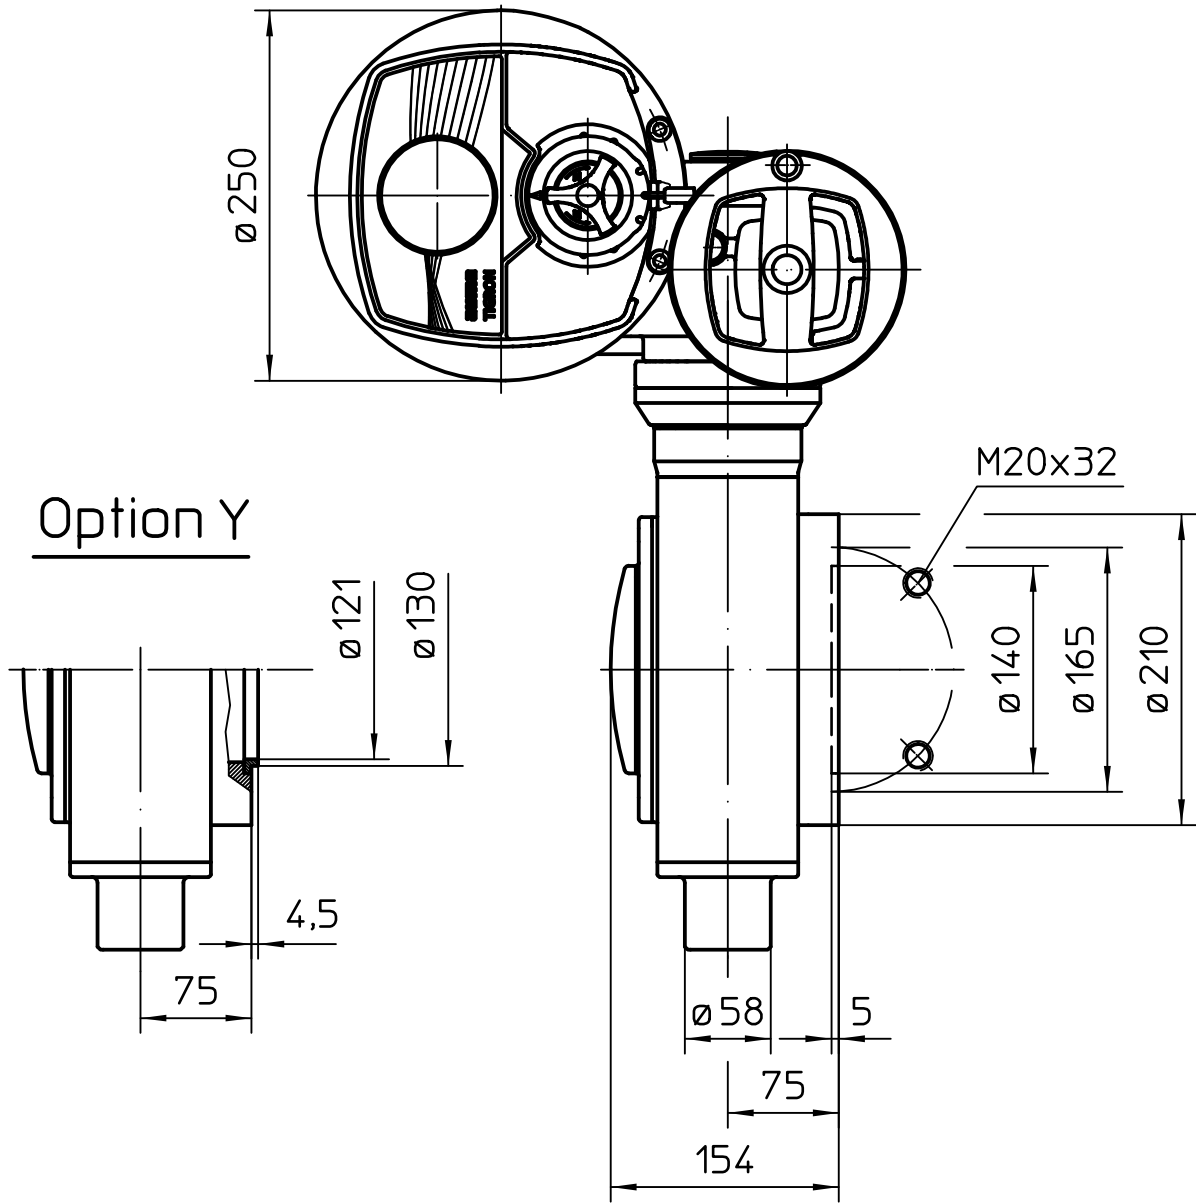

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

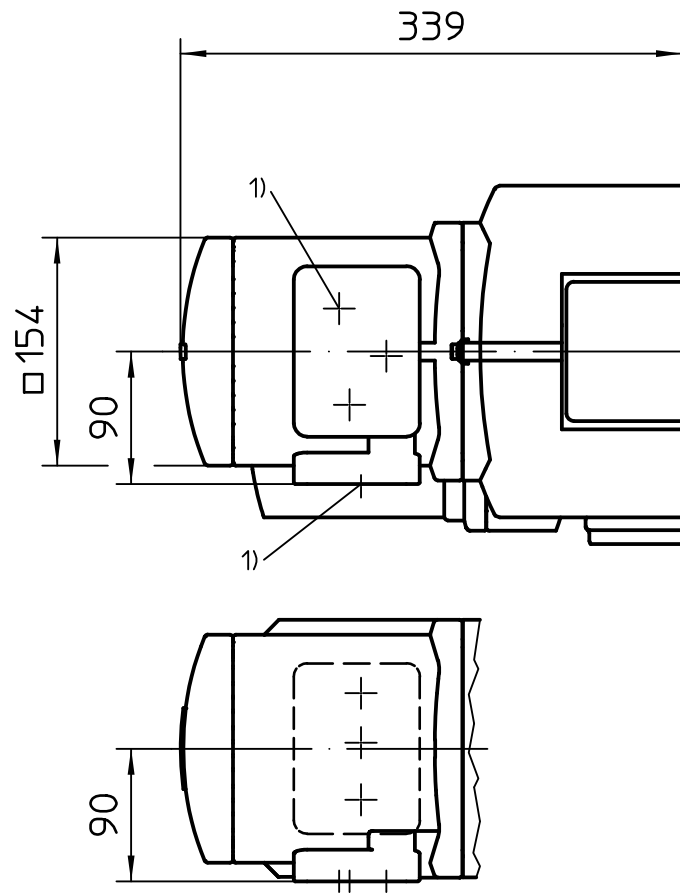

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

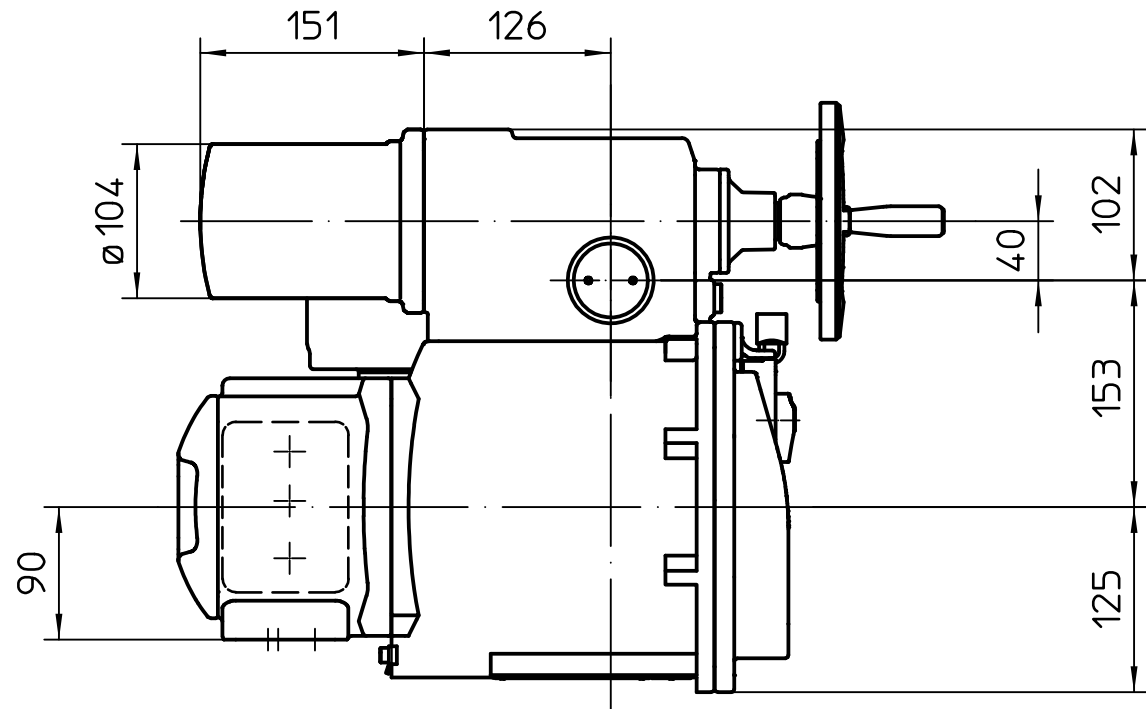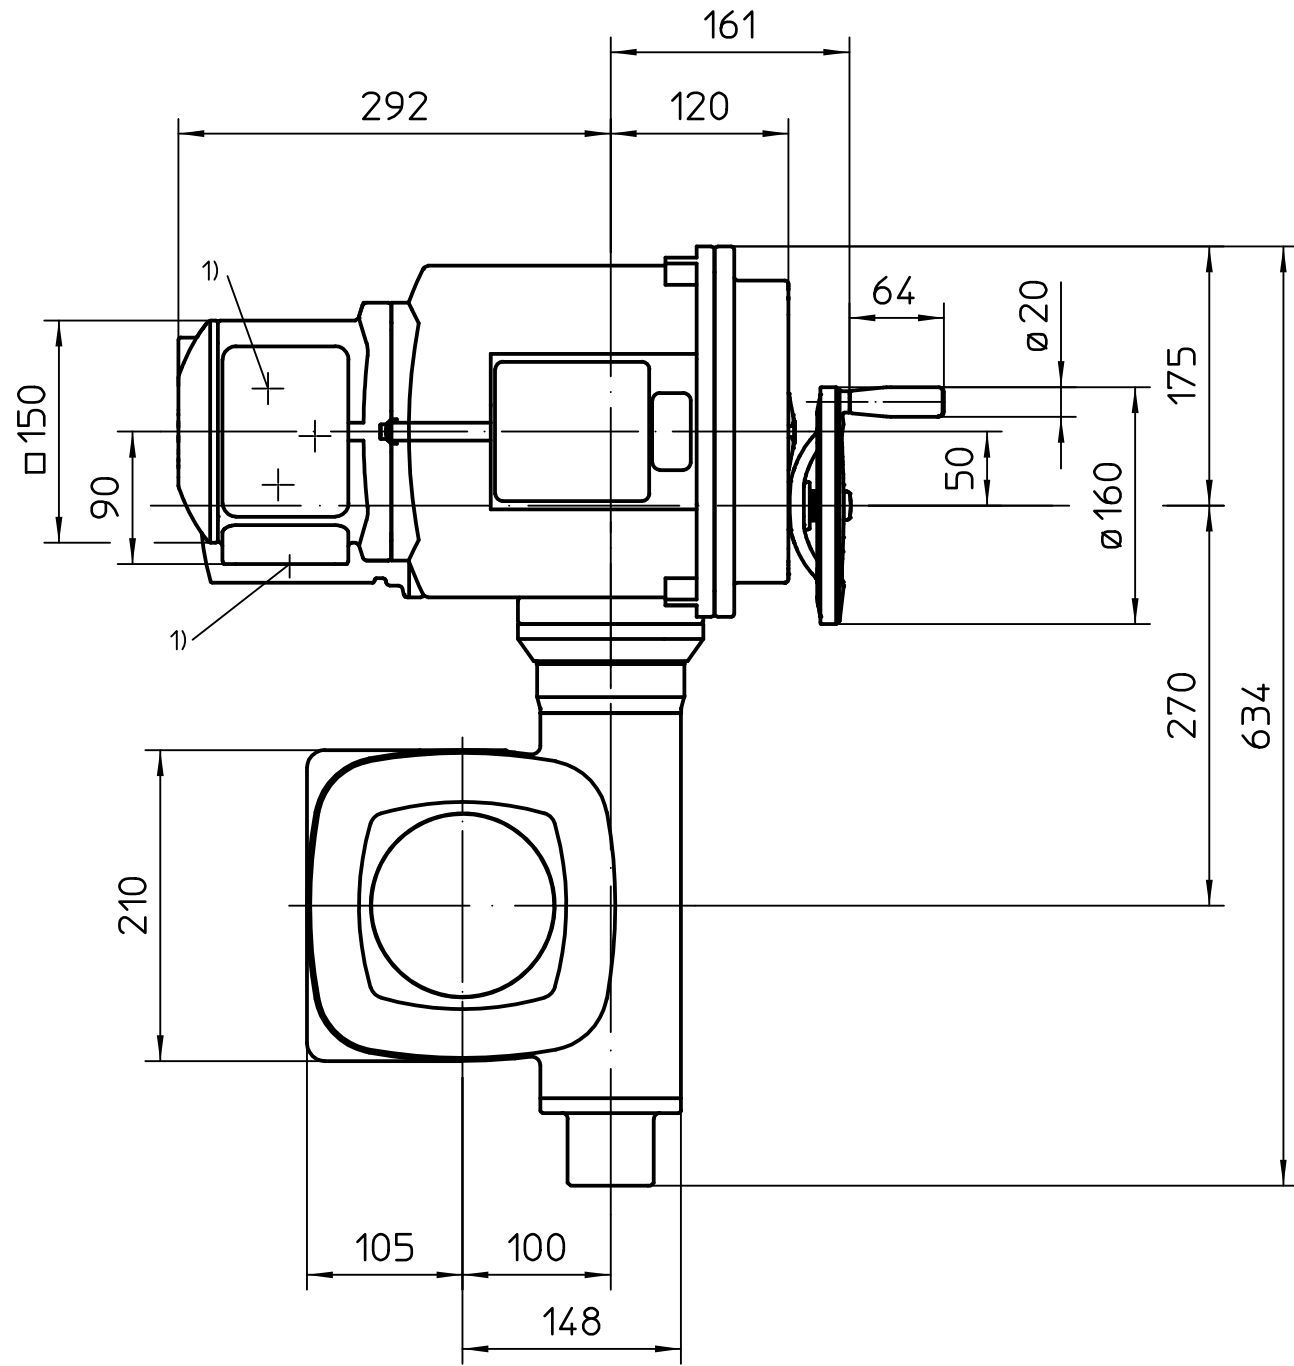

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS100.3-F16-RR-RL				
					Edité	2023-09-15 Goltsev						
					Testé	2023-09-15 Demir						
					Approuvé	2023-09-15 Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.7806		Page 1
										52:1 / 107:1		Qté 1
	Etat	Révision	Date	Nom								

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente