


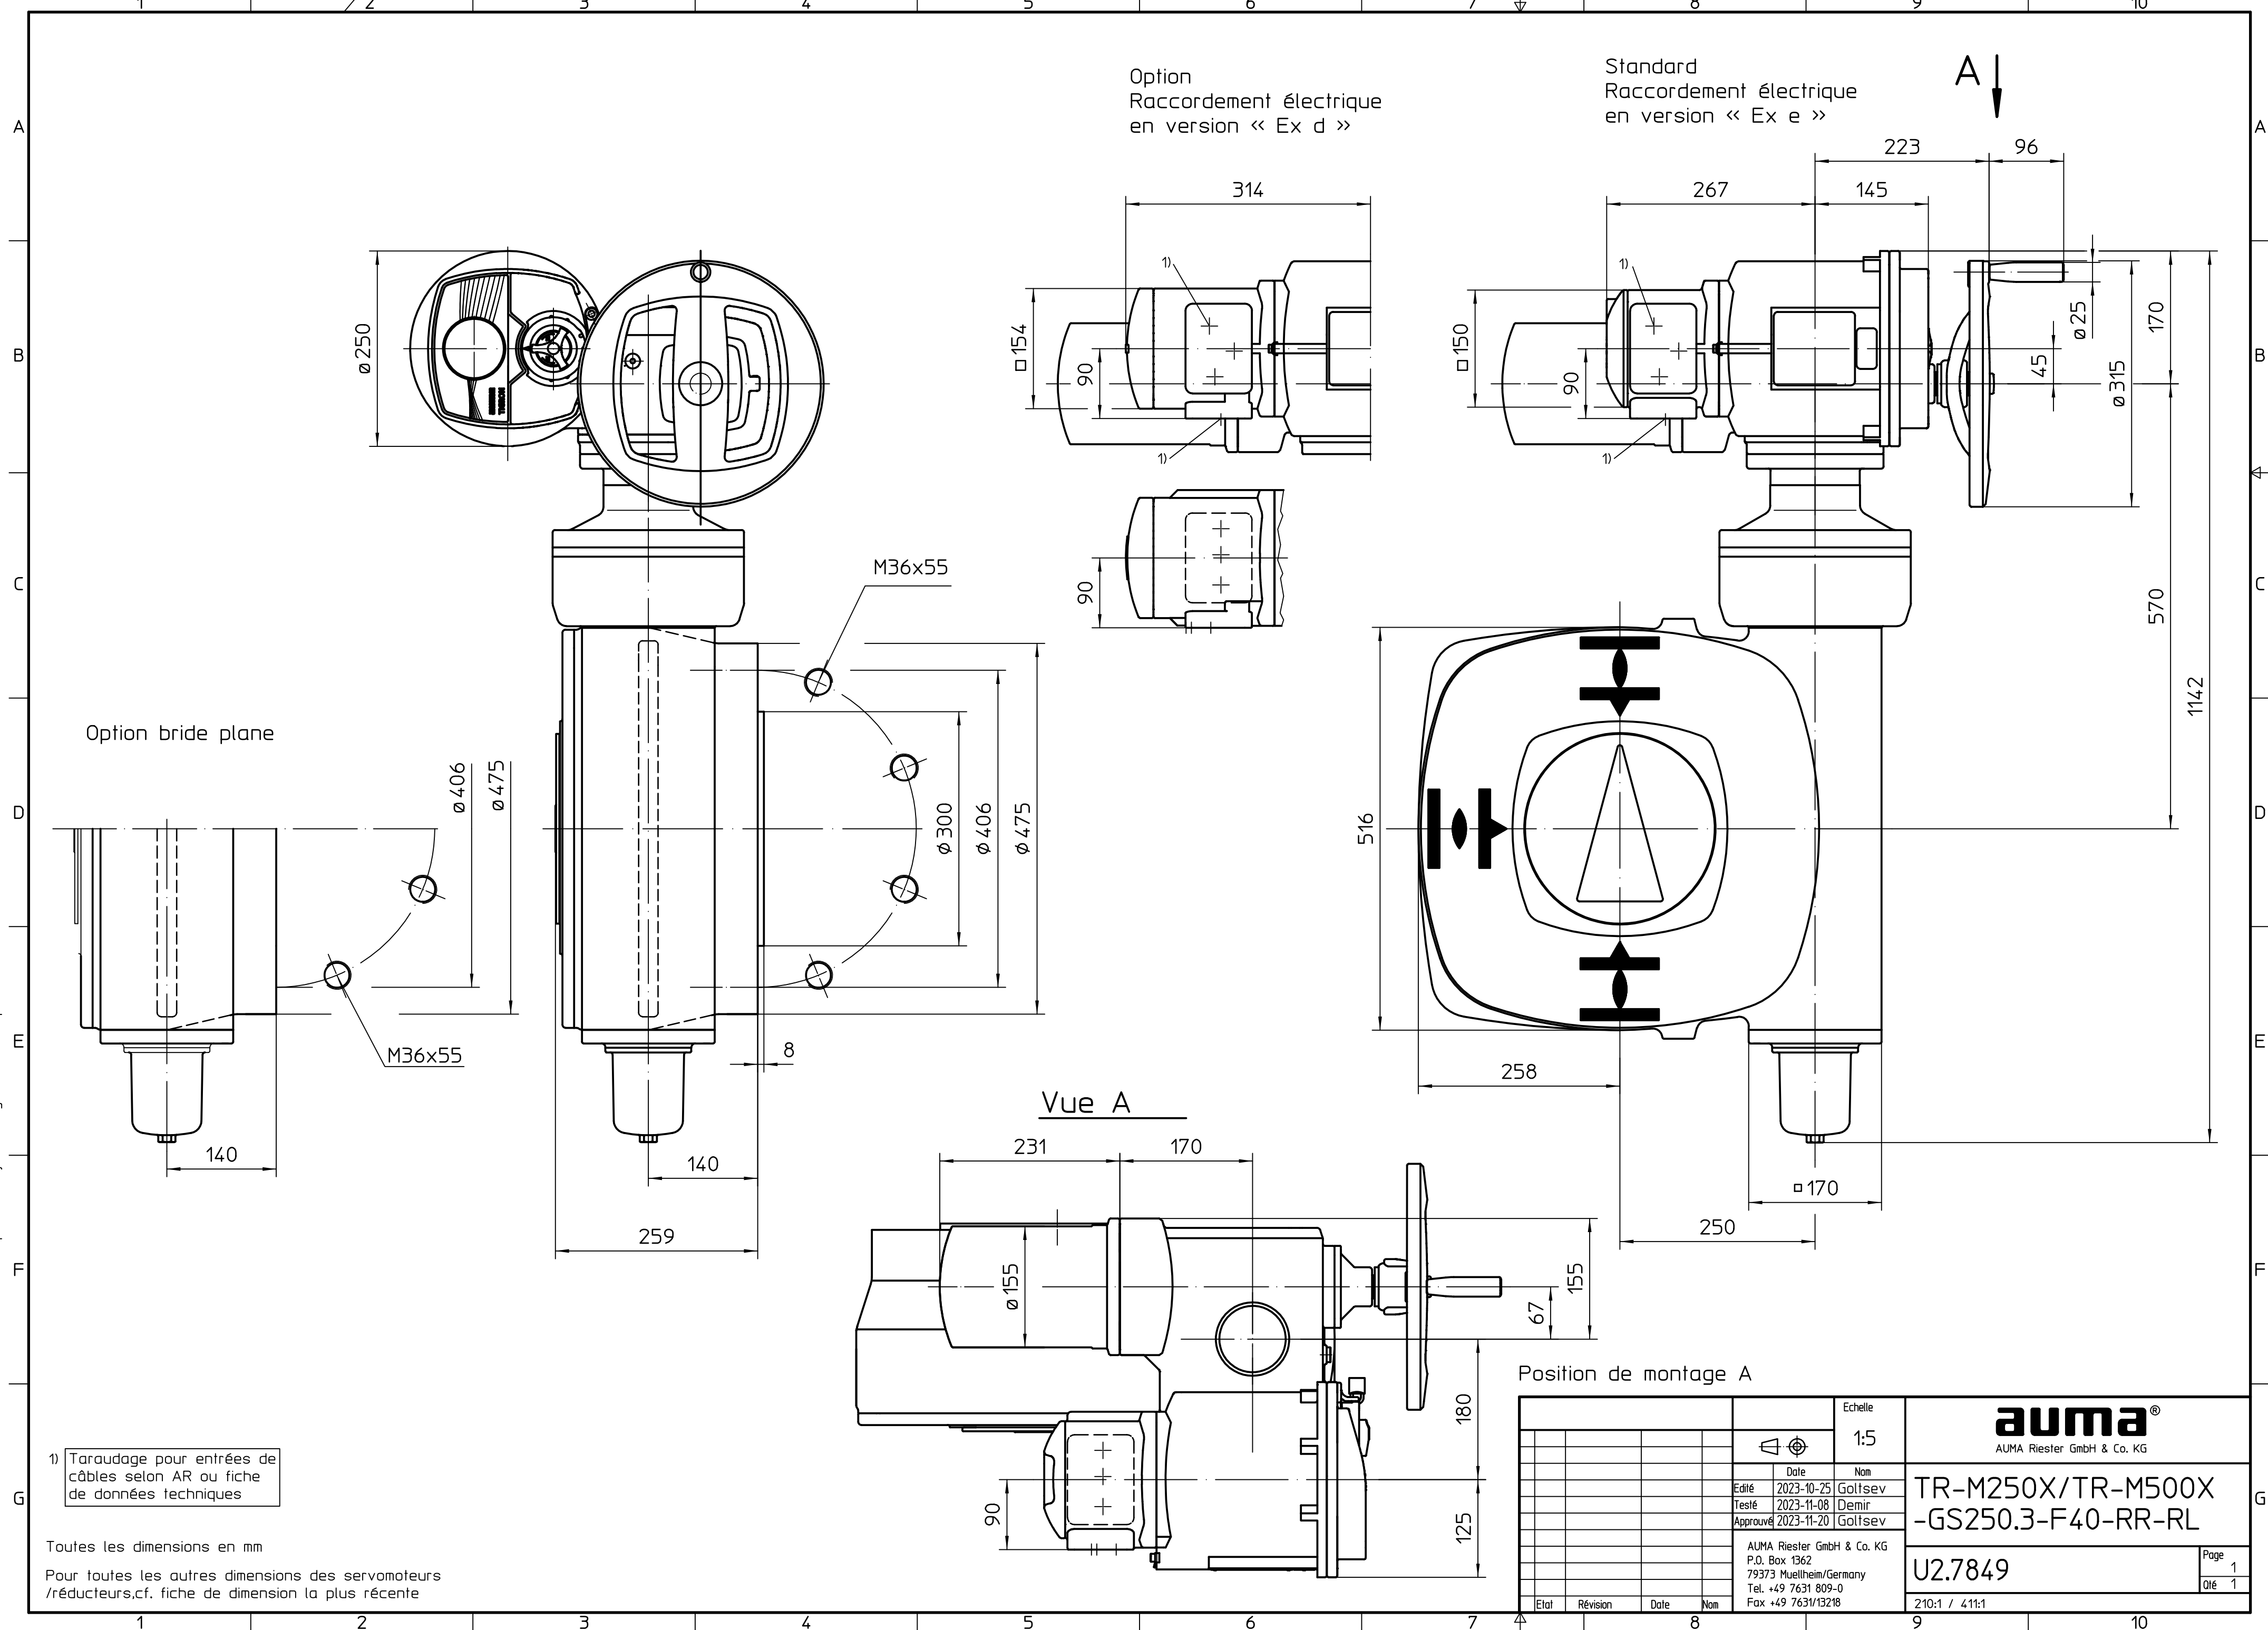

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
								TR-M250X/TR-M500X -GS250.3-F40-RR-RL			
					Date	Nom					
				Edité	2023-10-25	Goltsev					
				Testé	2023-11-08	Demir					
				Approuvé	2023-11-20	Goltsev		U2.7849			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
								Page 1			
								Qté 1			
								210:1 / 411:1			
Etat		Révision		Date		Nom					