


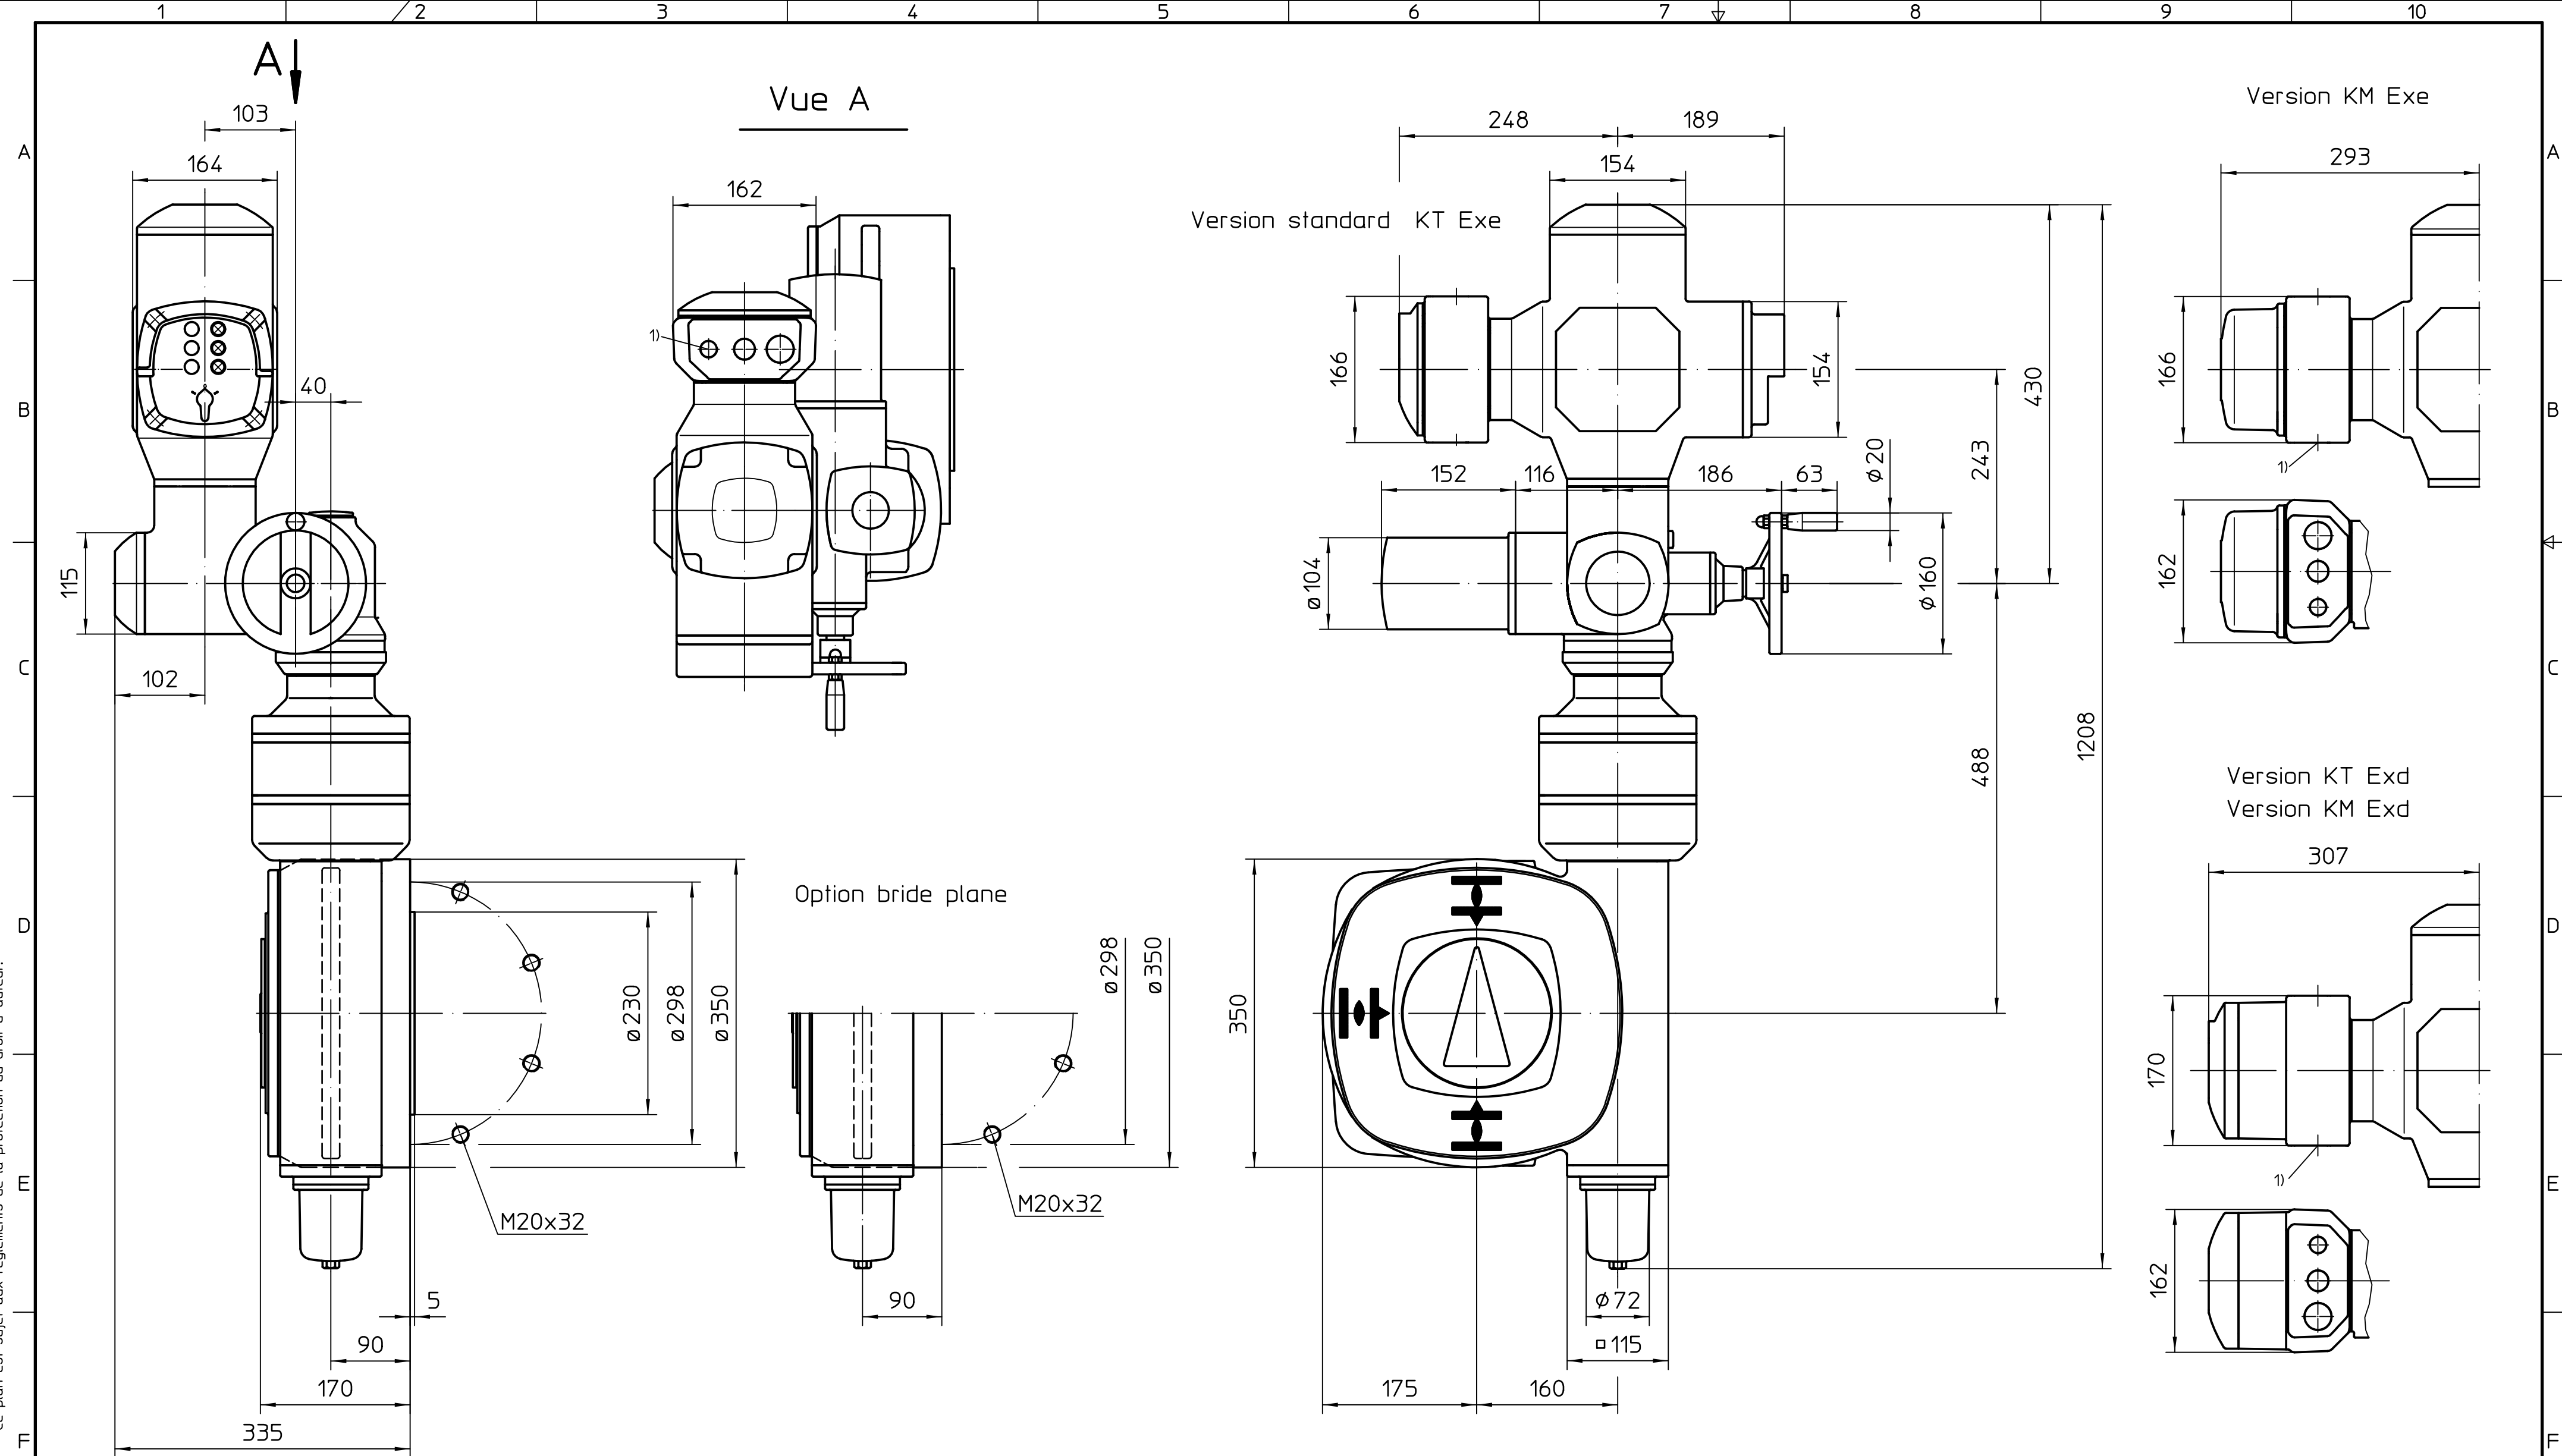

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

\*aussi valable pour : SAEEx07.6  
Position de montage A

|      |  |          |  |      |  |                                                                                                                     |            |                                |  |                                                            |  |         |  |           |
|------|--|----------|--|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|
|      |  |          |  |      |  |                                                                                                                     |            | Echelle                        |  | <div>auma®</div> <div>AUMA Riester GmbH &amp; Co. KG</div> |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  |                                                                                                                     |            | 1:5                            |  |                                                            |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  |                                                                                                                     | Date       | Nom                            |  | SA(R)Ex07.2-AM<br>-GS160.3-F30-RR-RL                       |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  | Edité                                                                                                               | 2023-11-02 | Goltsev                        |  |                                                            |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  | Testé                                                                                                               | 2023-11-22 | Demir                          |  |                                                            |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  | Approuvé                                                                                                            | 2023-11-22 | Goltsev                        |  |                                                            |  |         |  |           |
|      |  |          |  |      |  | AUMA Riester GmbH & Co. KG<br>P.O. Box 1362<br>79373 Muellheim/Germany<br>Tel. +49 7631 809-0<br>Fax +49 7631/13218 |            |                                |  |                                                            |  | U2.7862 |  | Page<br>1 |
|      |  |          |  |      |  |                                                                                                                     |            |                                |  |                                                            |  |         |  | Oté<br>1  |
| Etat |  | Révision |  | Date |  | Nom                                                                                                                 |            | * - SAEx07.6 - 880:1 - KT / KM |  |                                                            |  |         |  |           |