


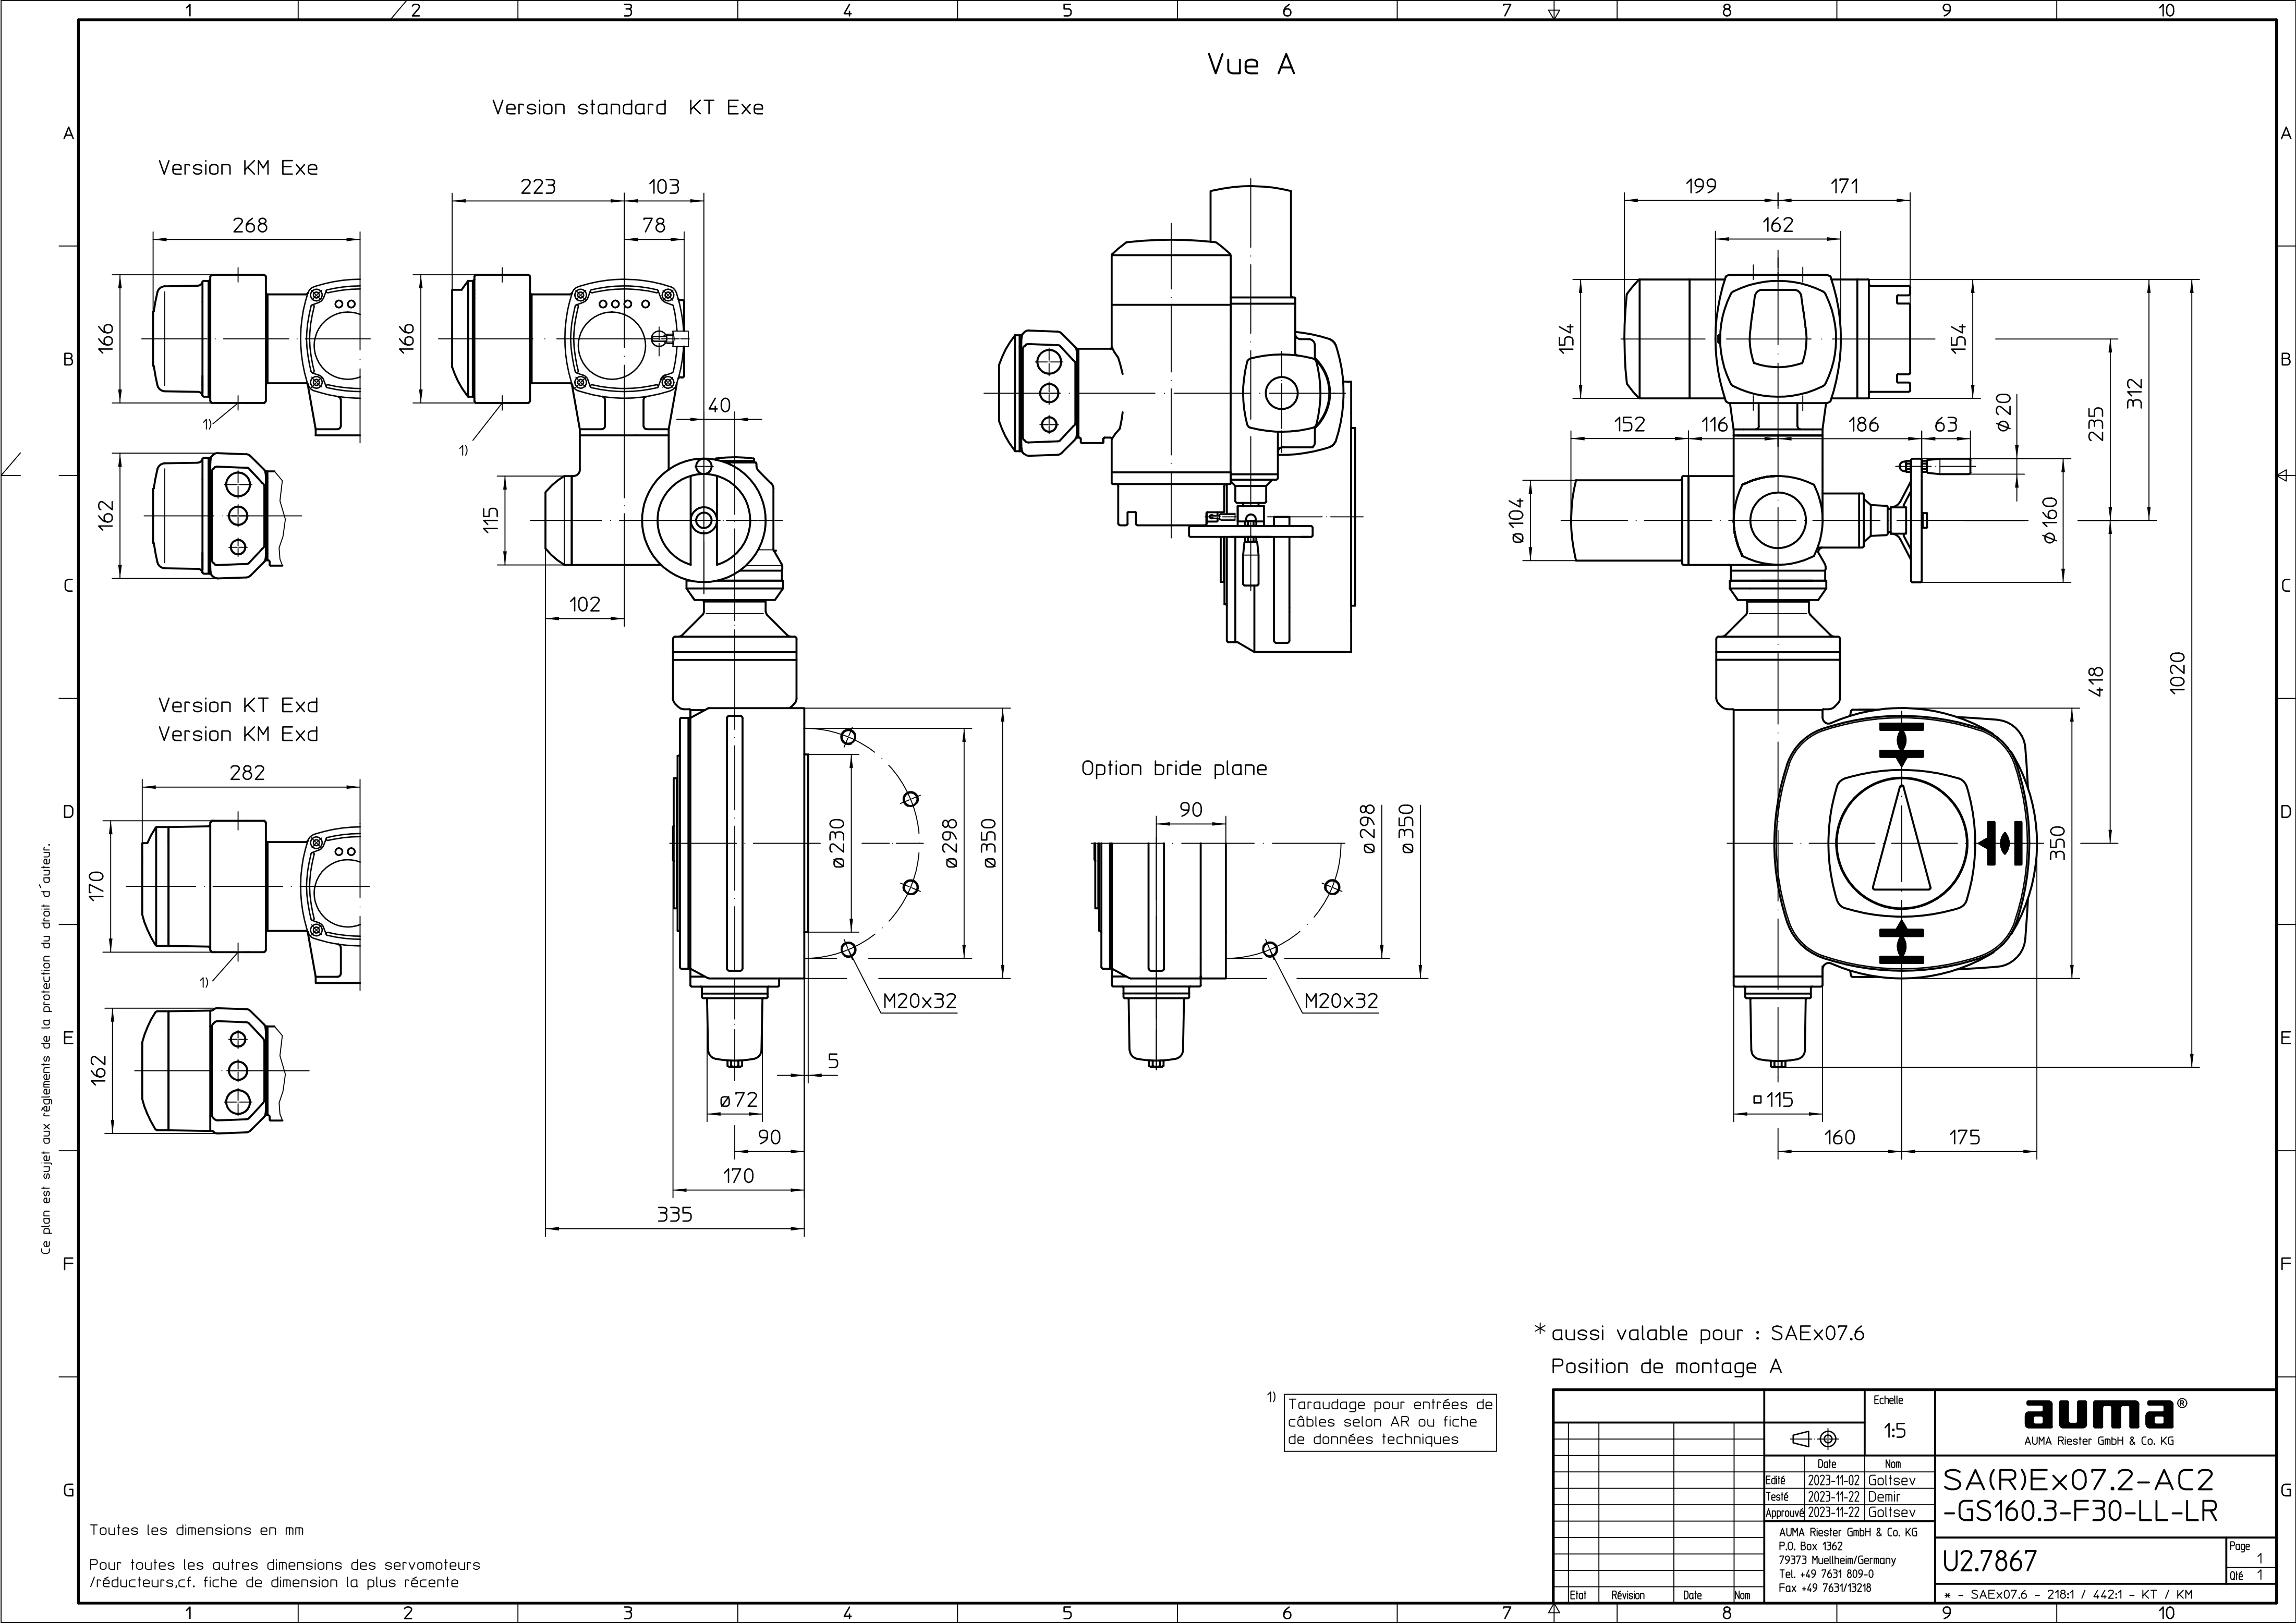

Version standard KT Exe

Vue A

Version KM Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Option bride plane

* aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS160.3-F30-LL-LR			
				Edité	2023-11-02	Goltsev					
				Testé	2023-11-22	Demir					
				Approuvé	2023-11-22	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7867	
										Page	1
										Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom							* - SAEx07.6 - 218:1 / 442:1 - KT / KM	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente