




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

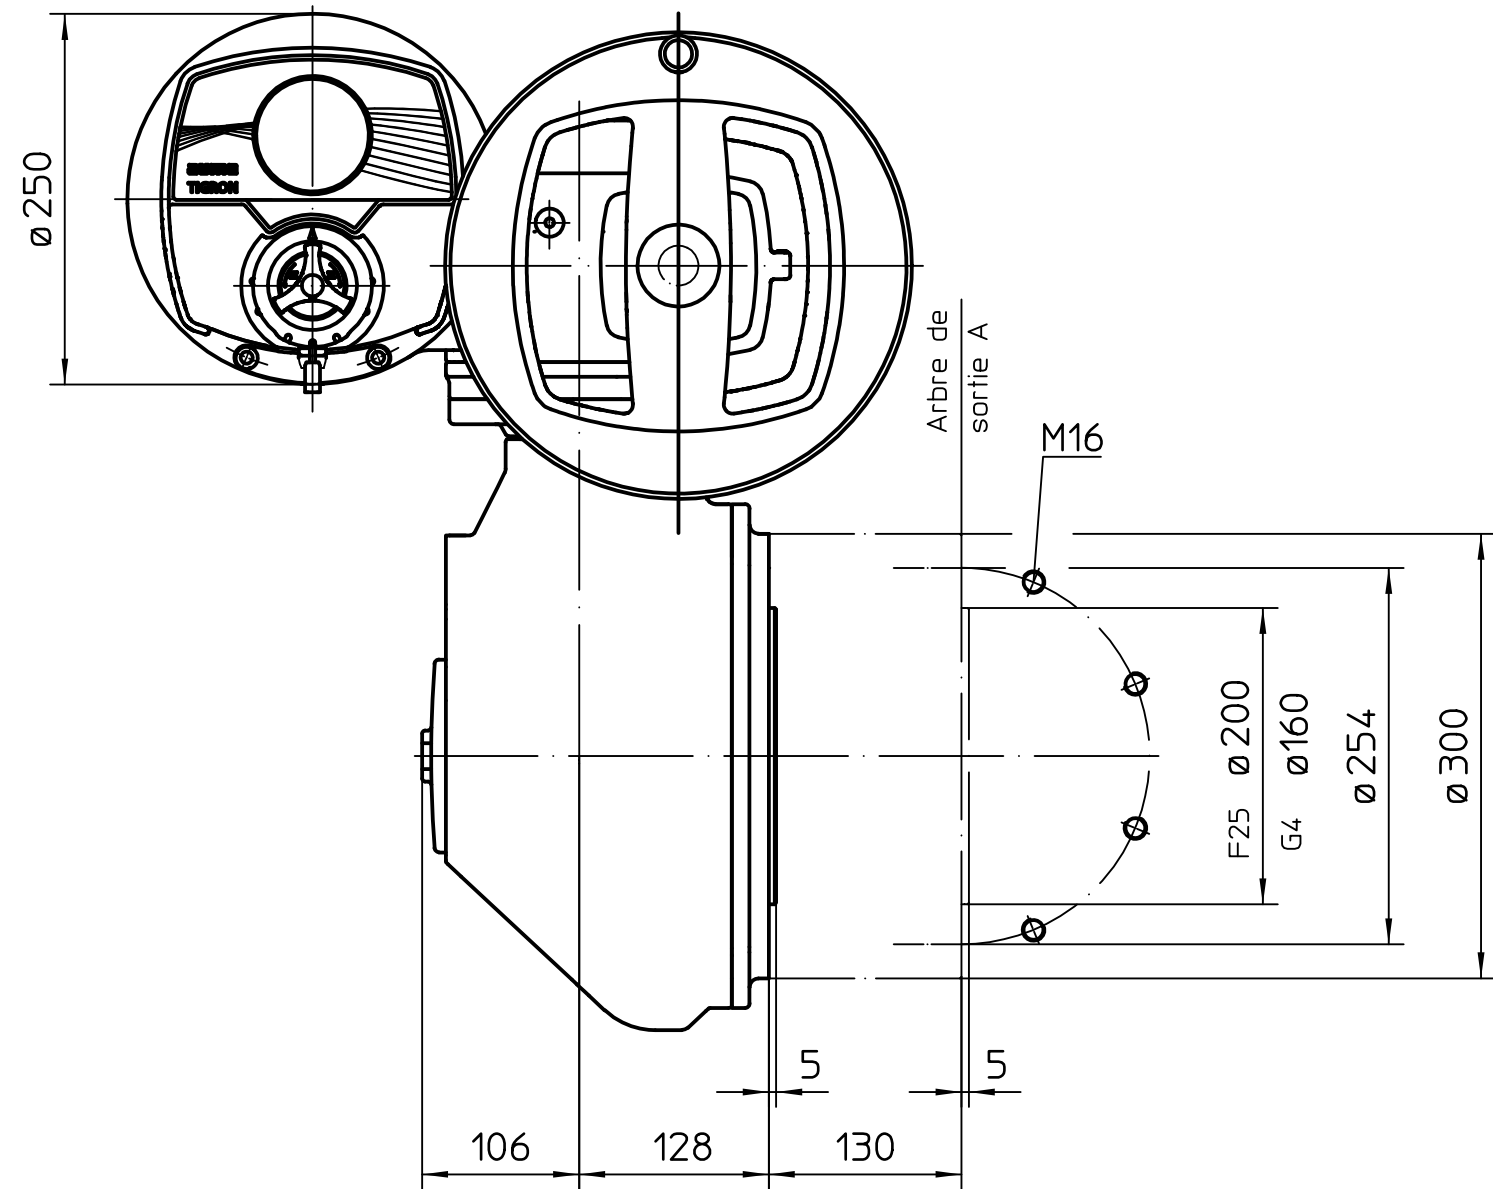

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

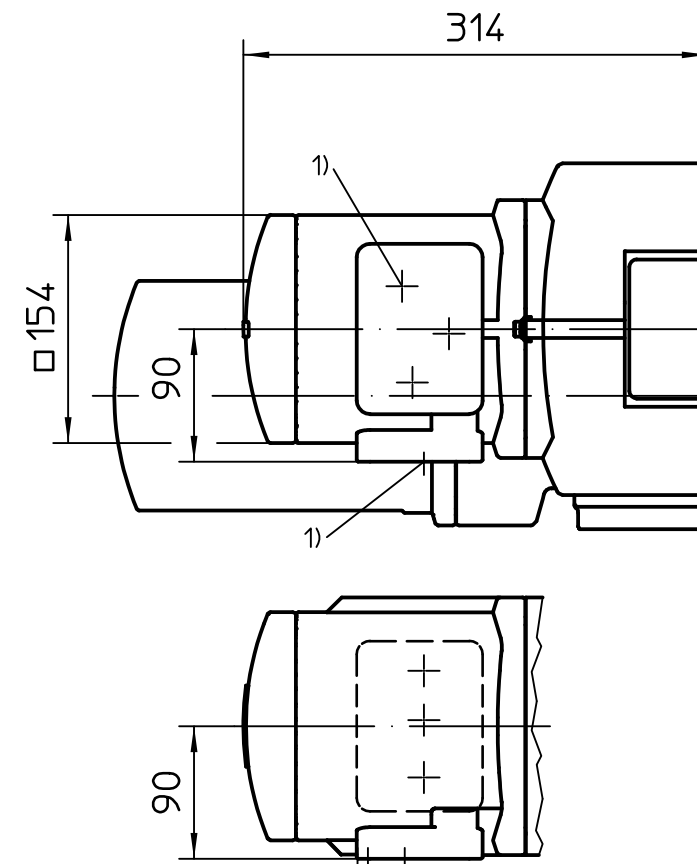

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

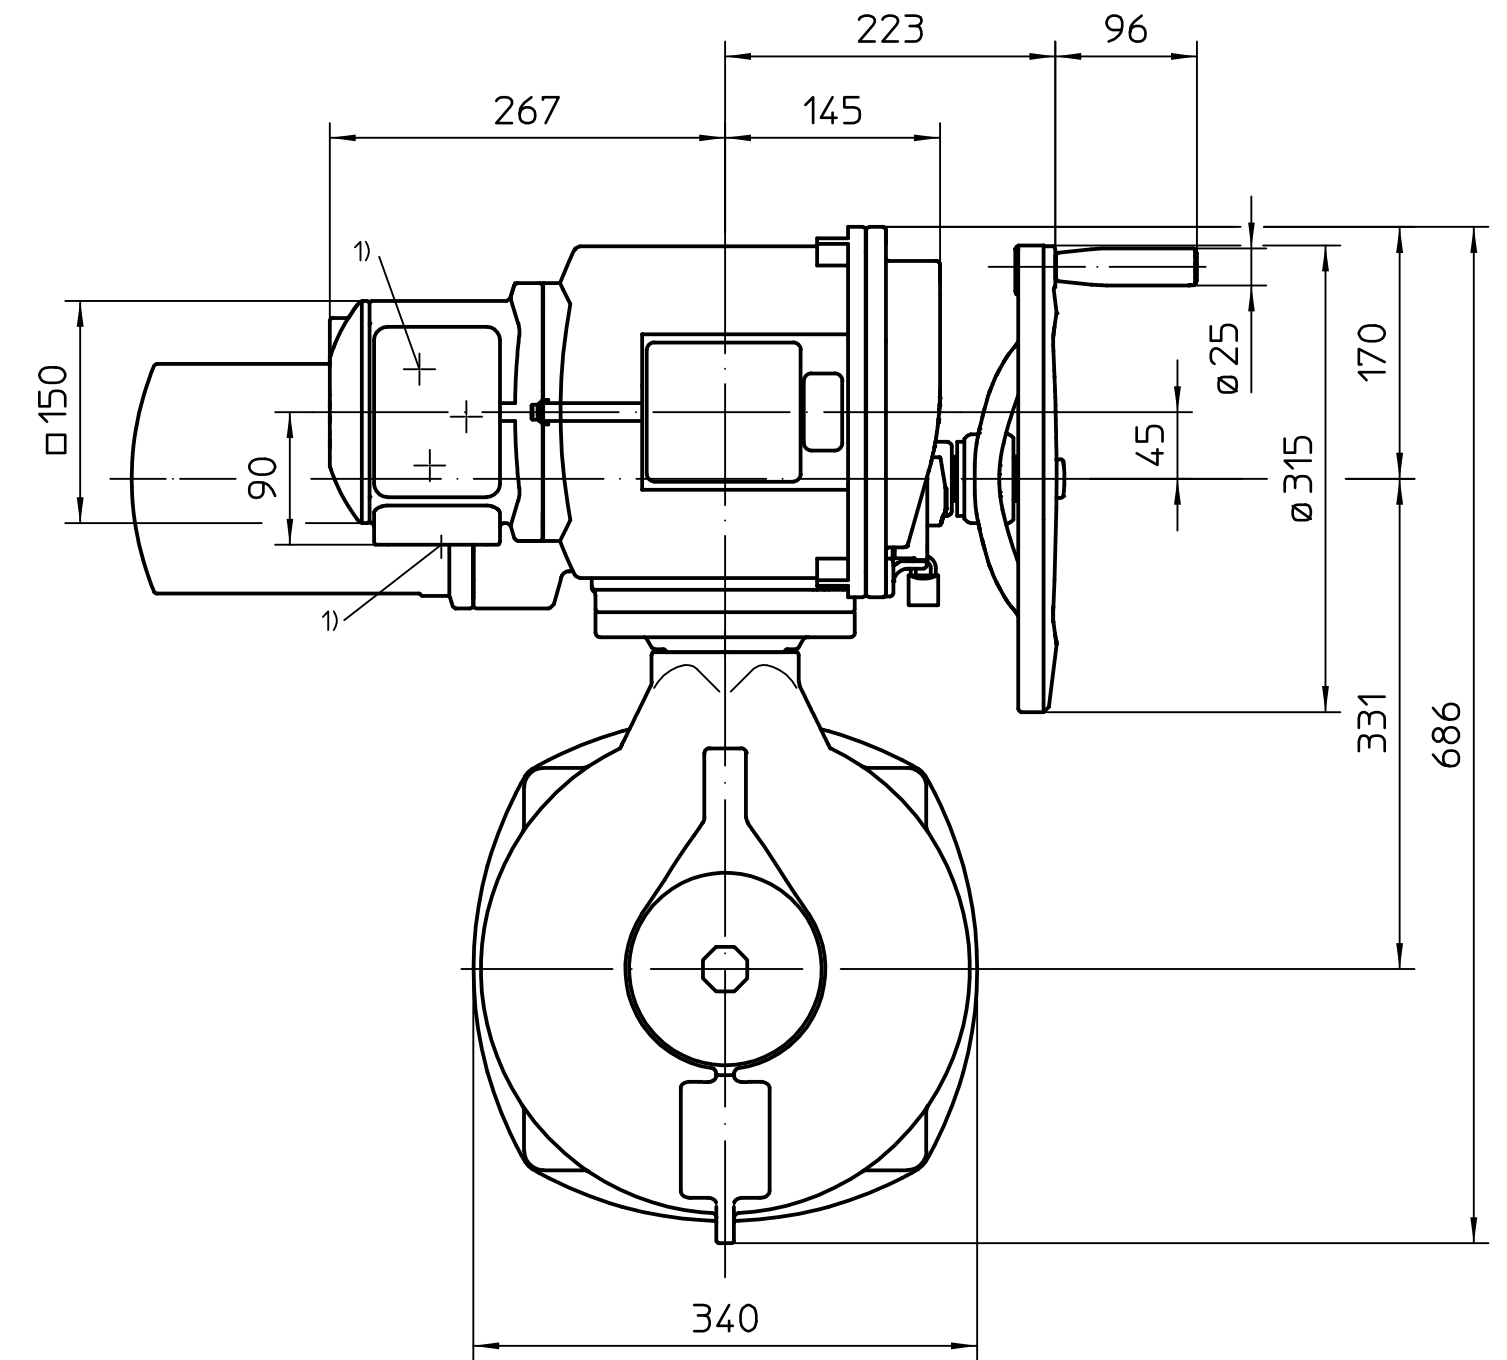

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		TR-M250X/TR-M500X-GK25.2			
				Edité	2023-11-29	Goltsev					
				Testé	2023-12-08	Demir					
				Approuvé	2023-12-08	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7897	
										Page 1	
										Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom							