
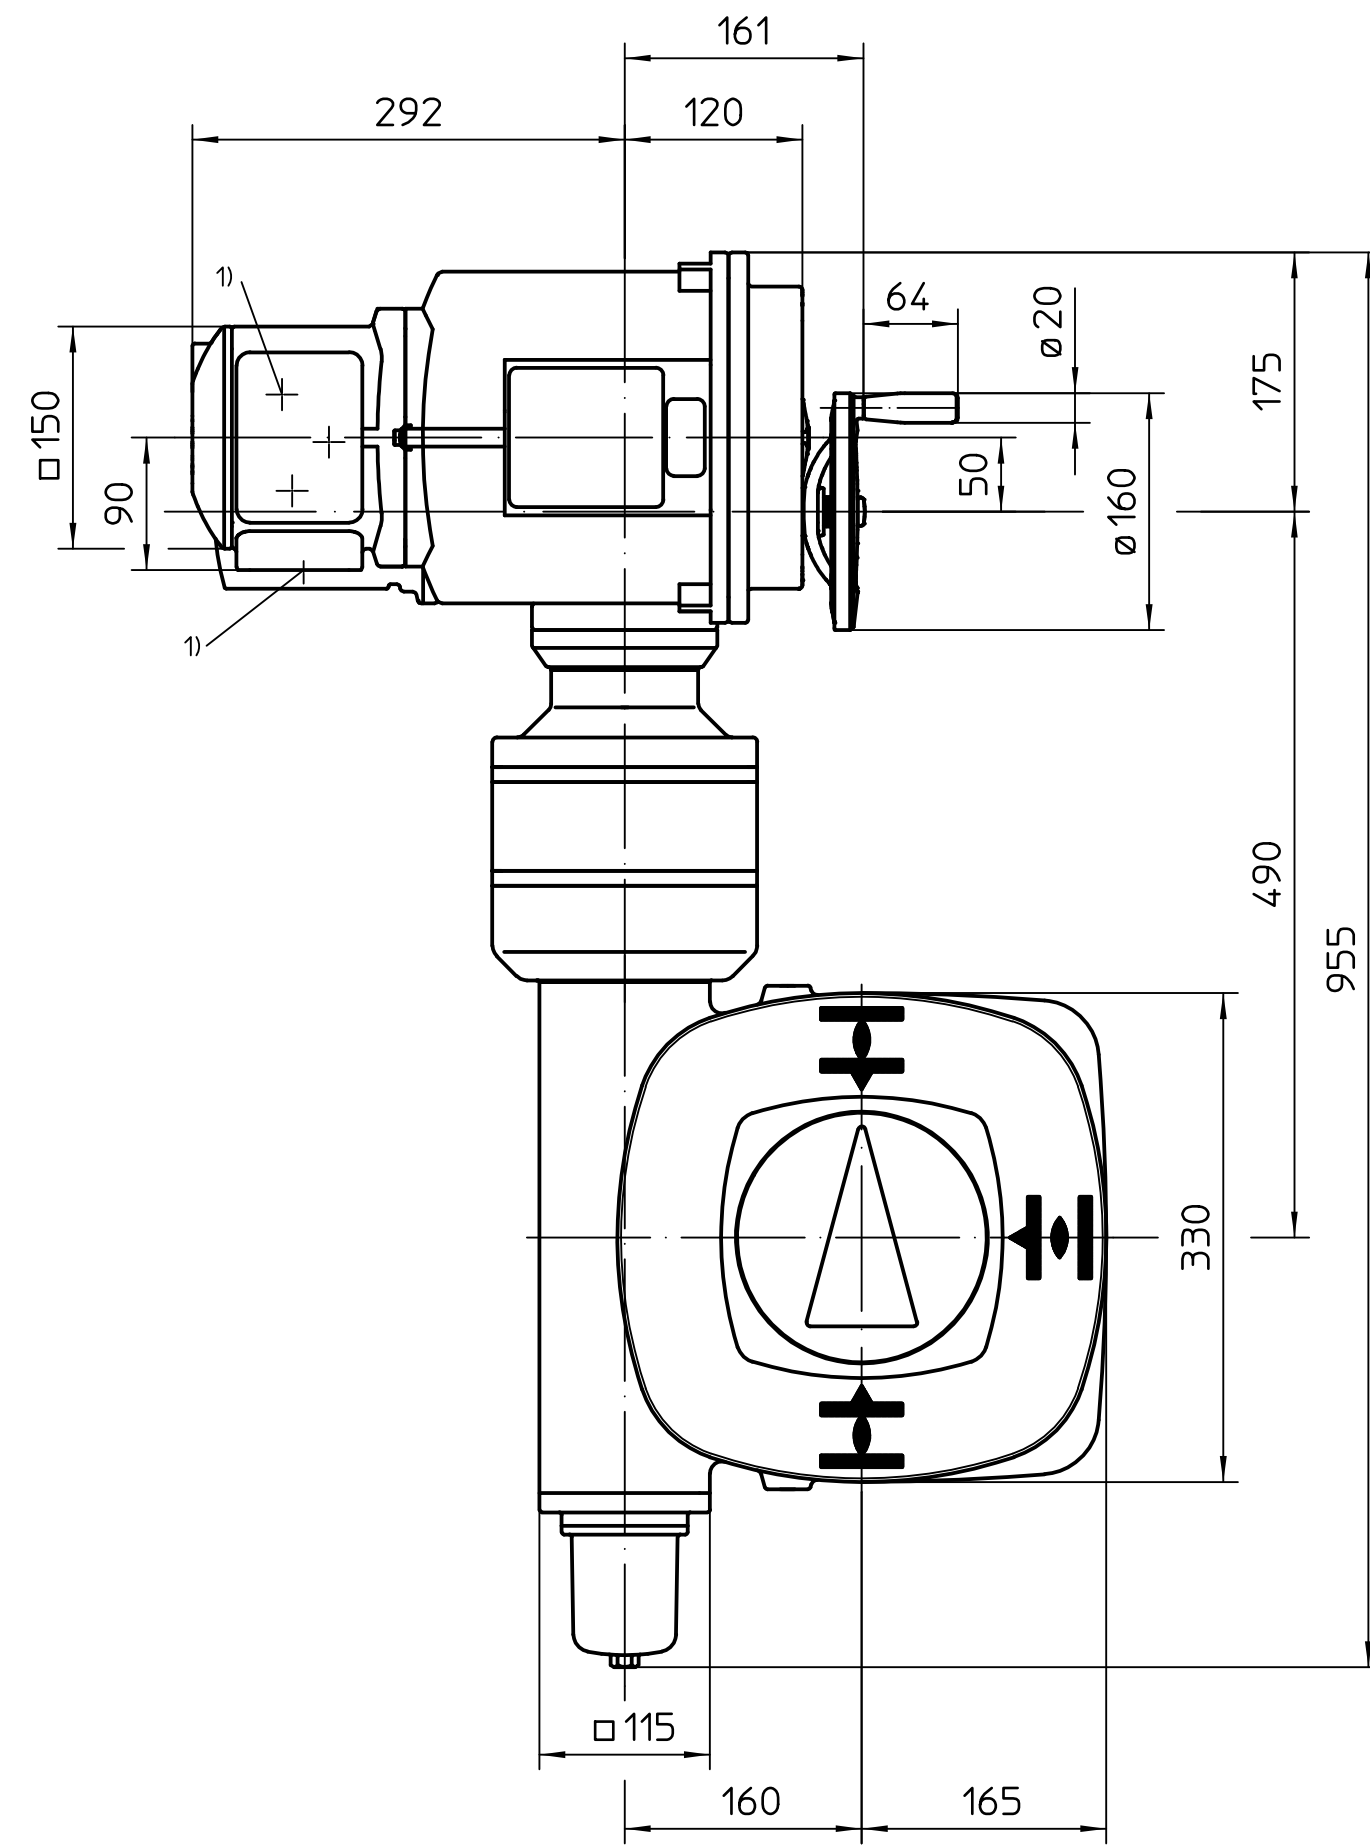


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

A ↓

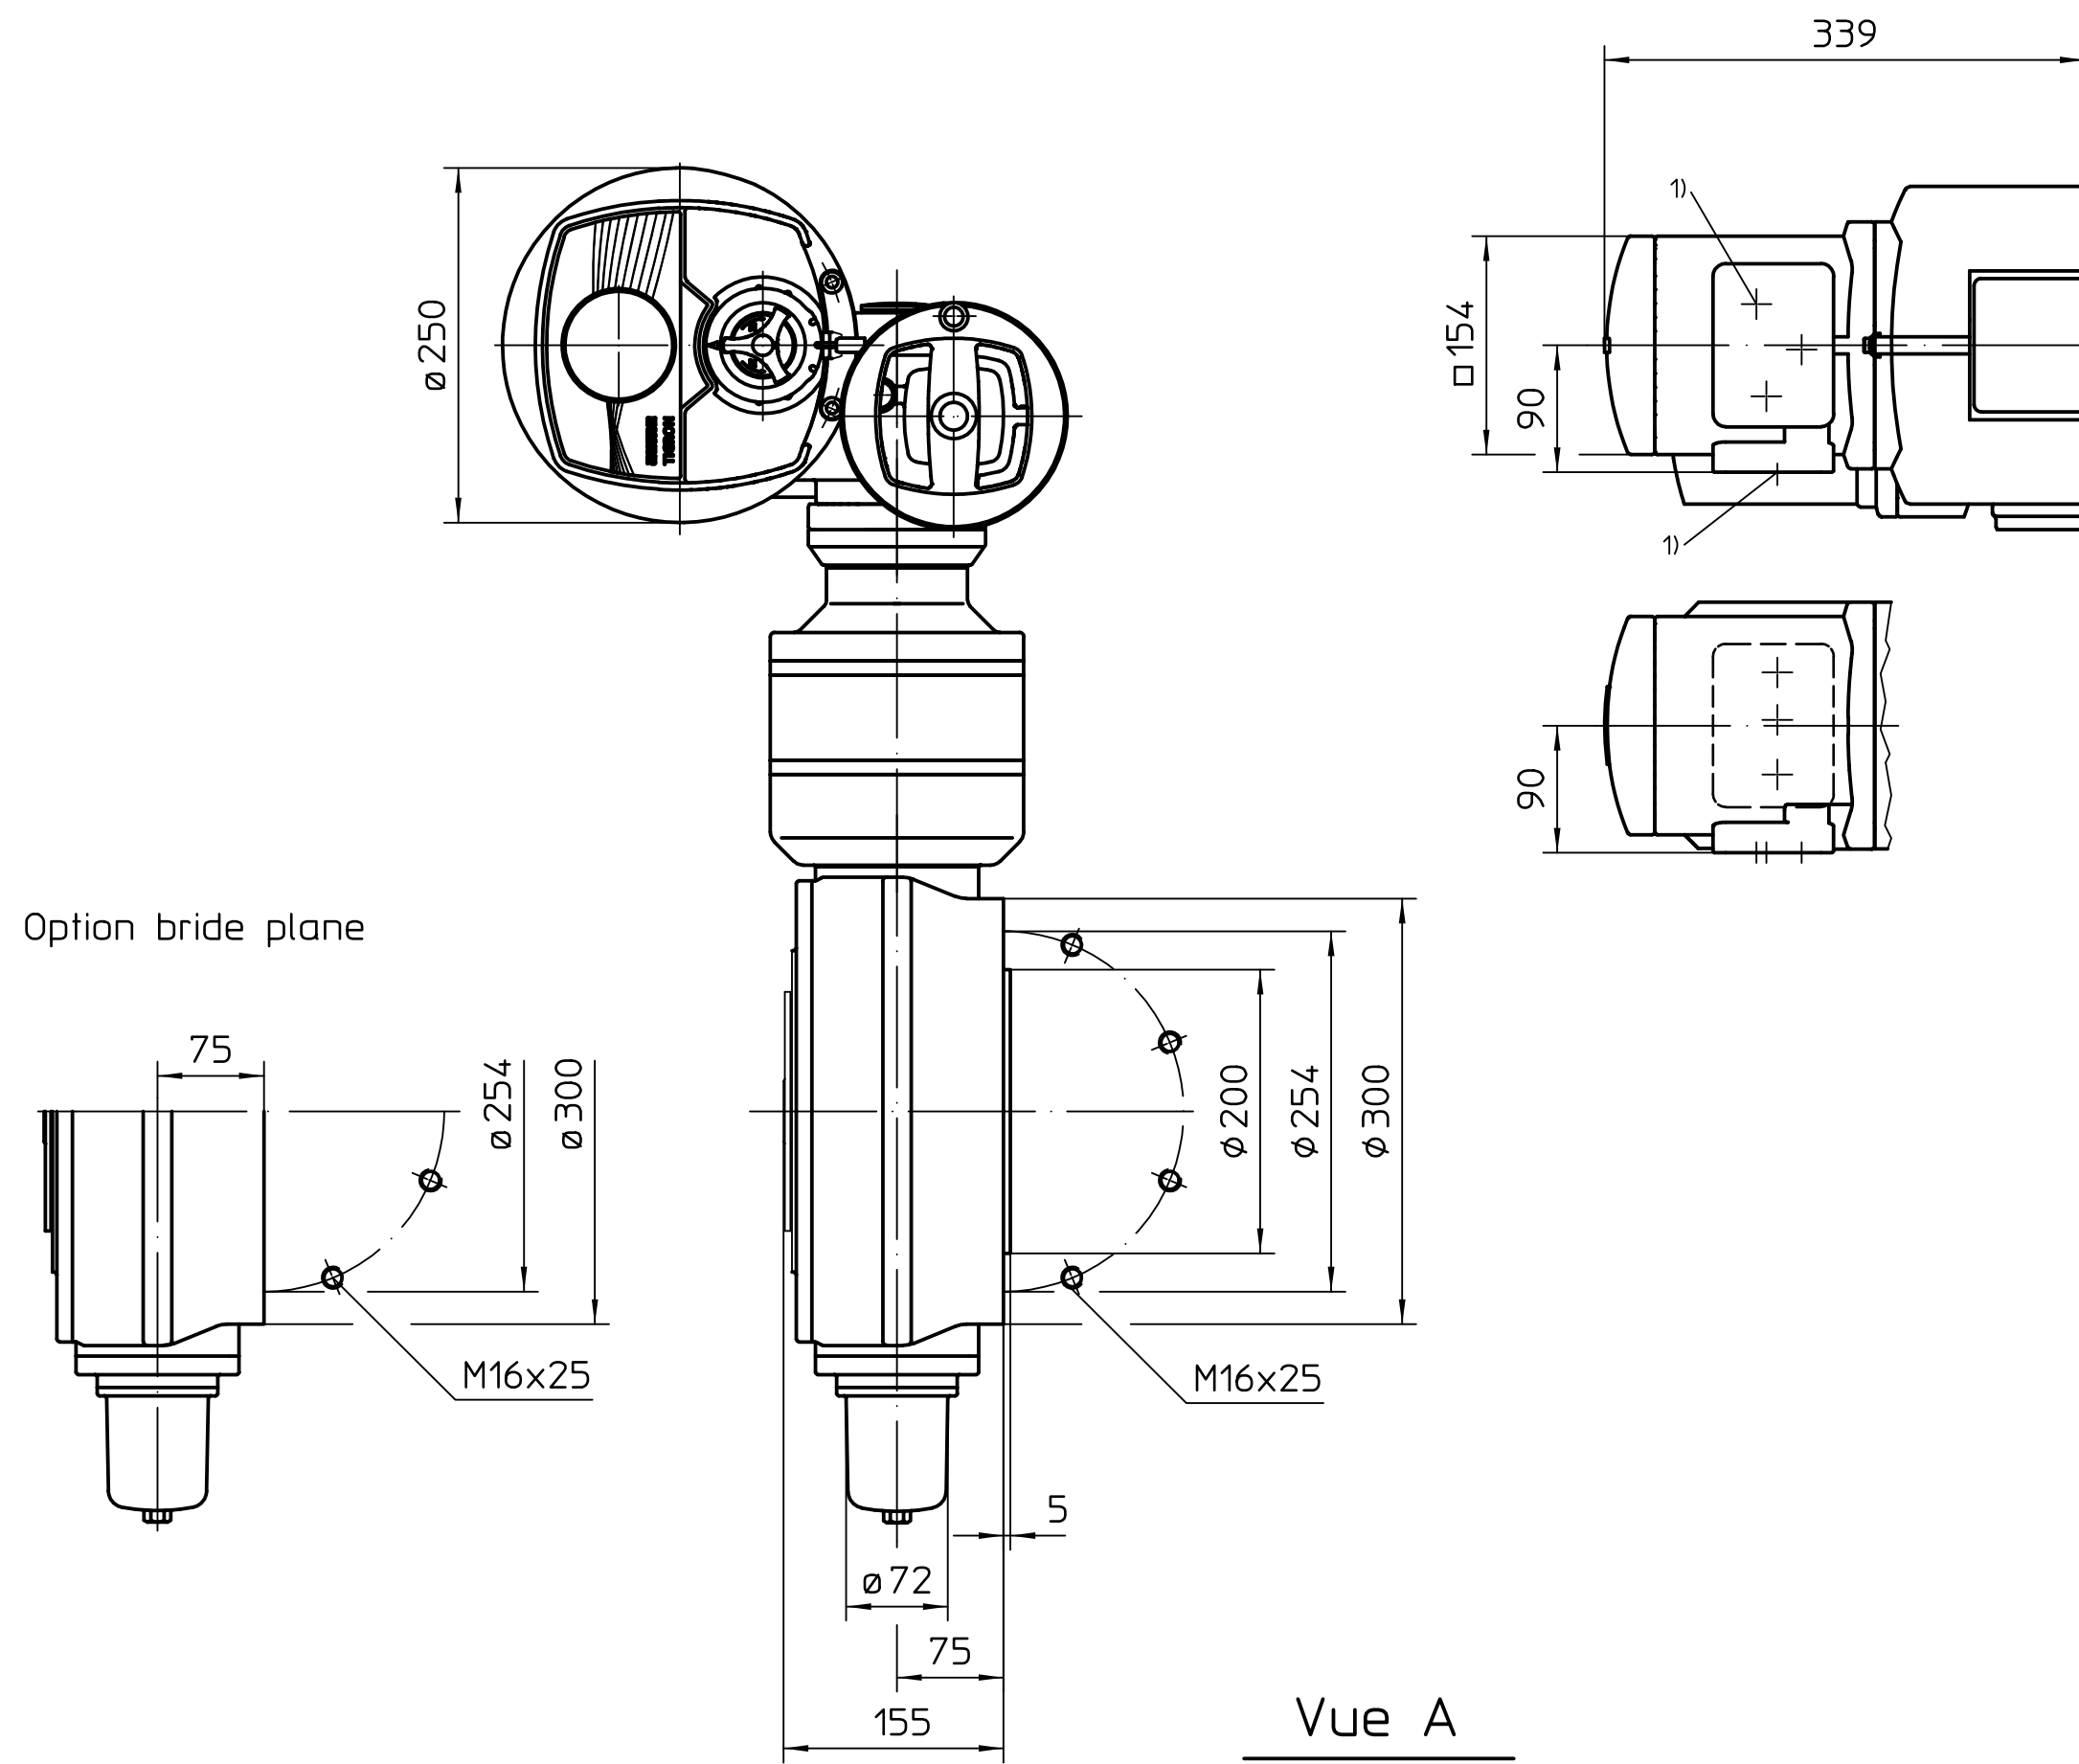

Vue A

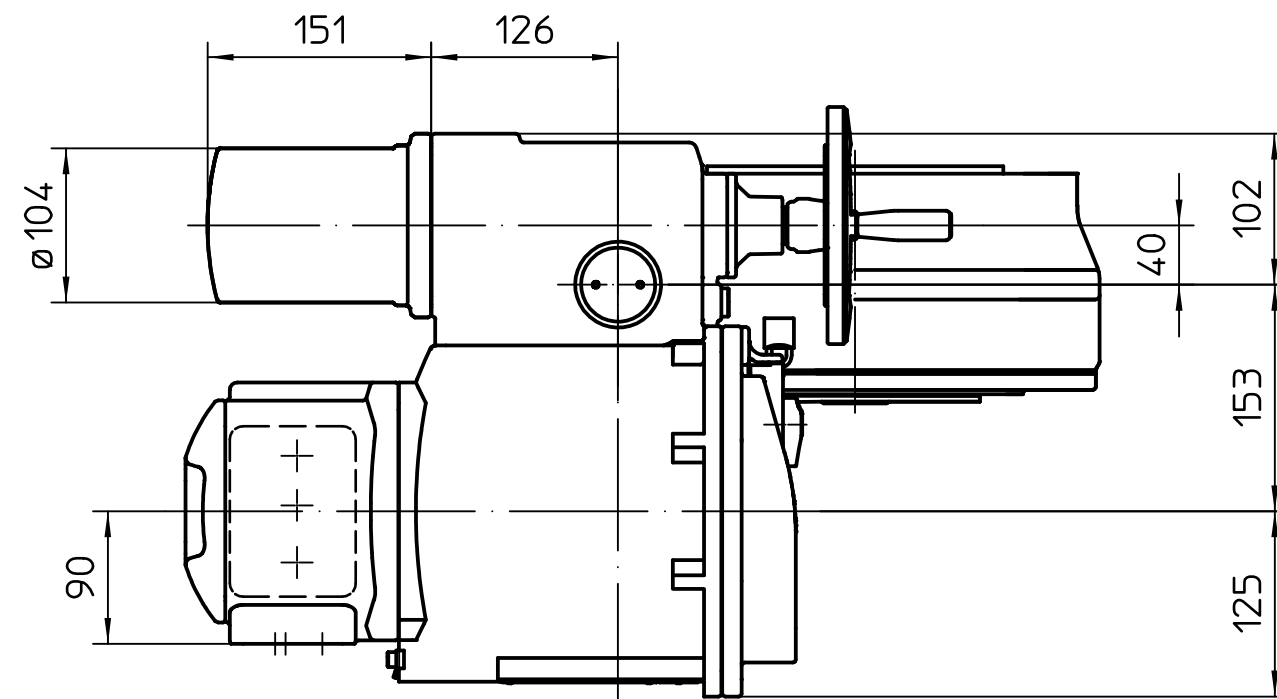

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS160.3-F25-LL-LR				
				Édité	2023-11-30	Goltsev						
				Testé	2023-12-08	Demir						
				Approuvé	2023-12-08	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7899		
	Etat	Révision	Date	Nom							Page 1	
											Qté 1	
								880:1				