
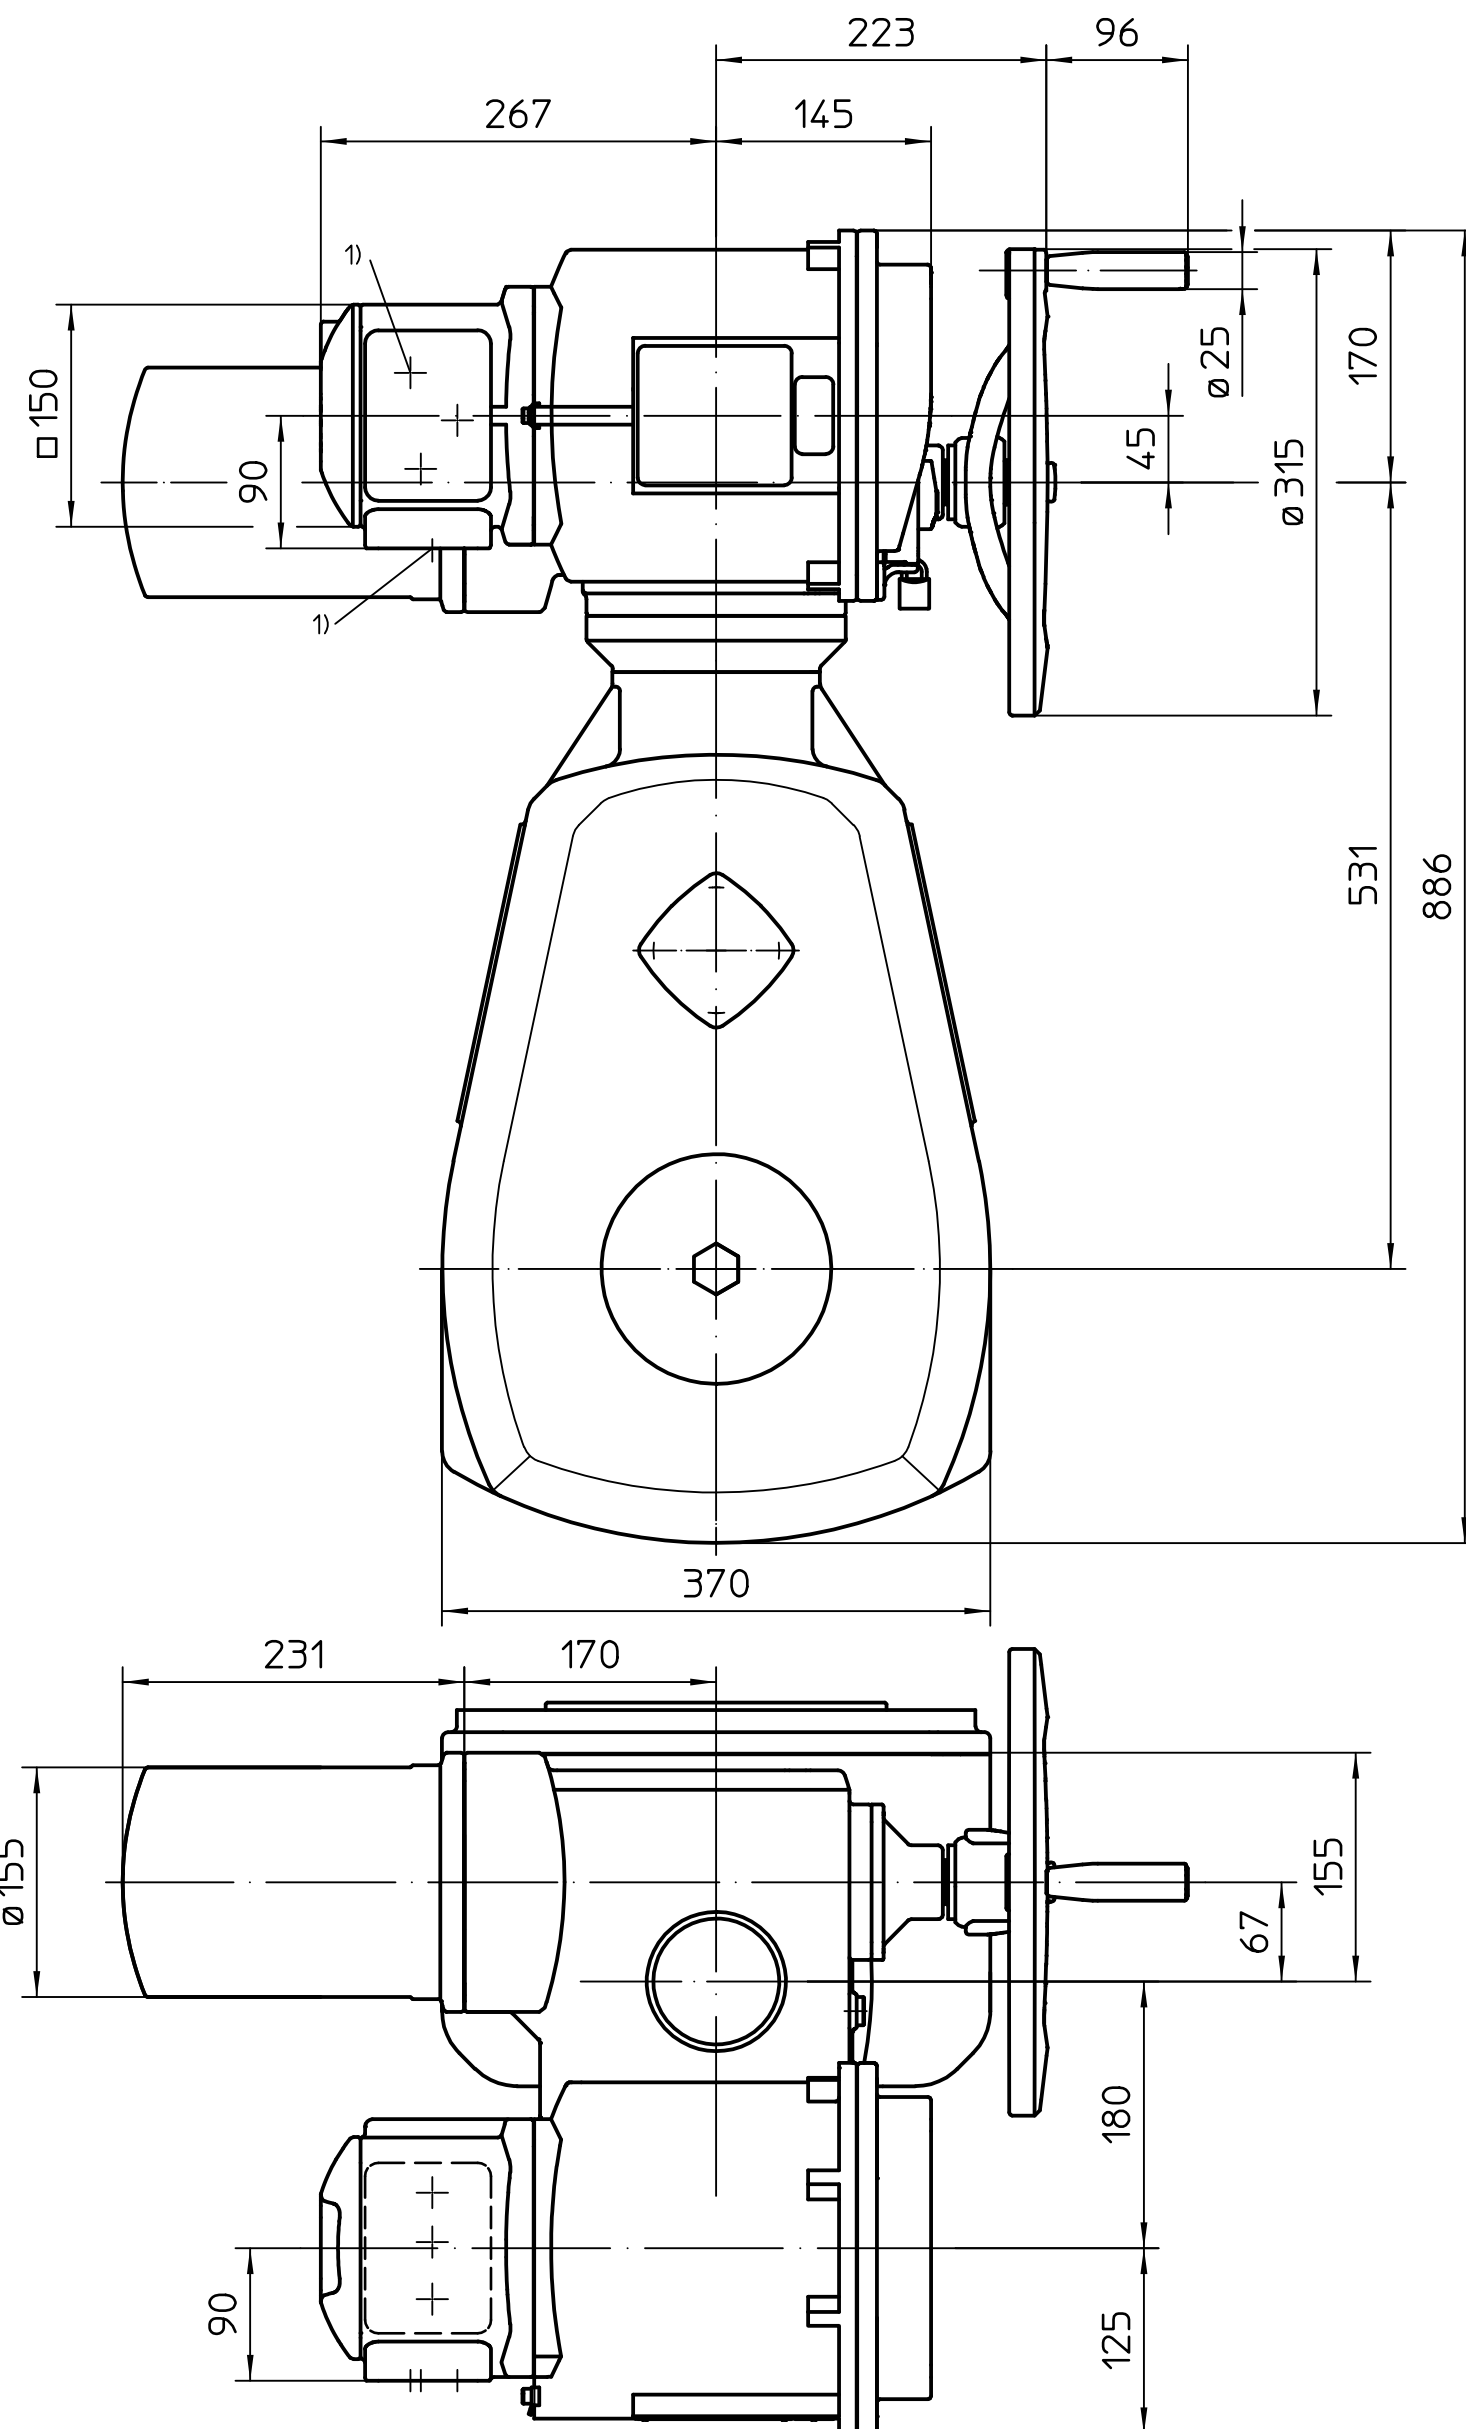
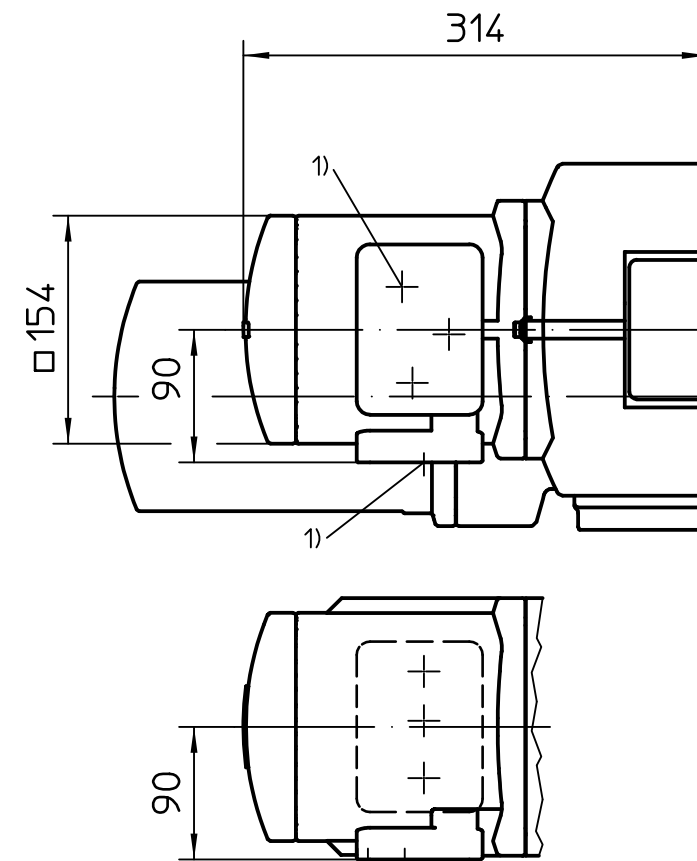
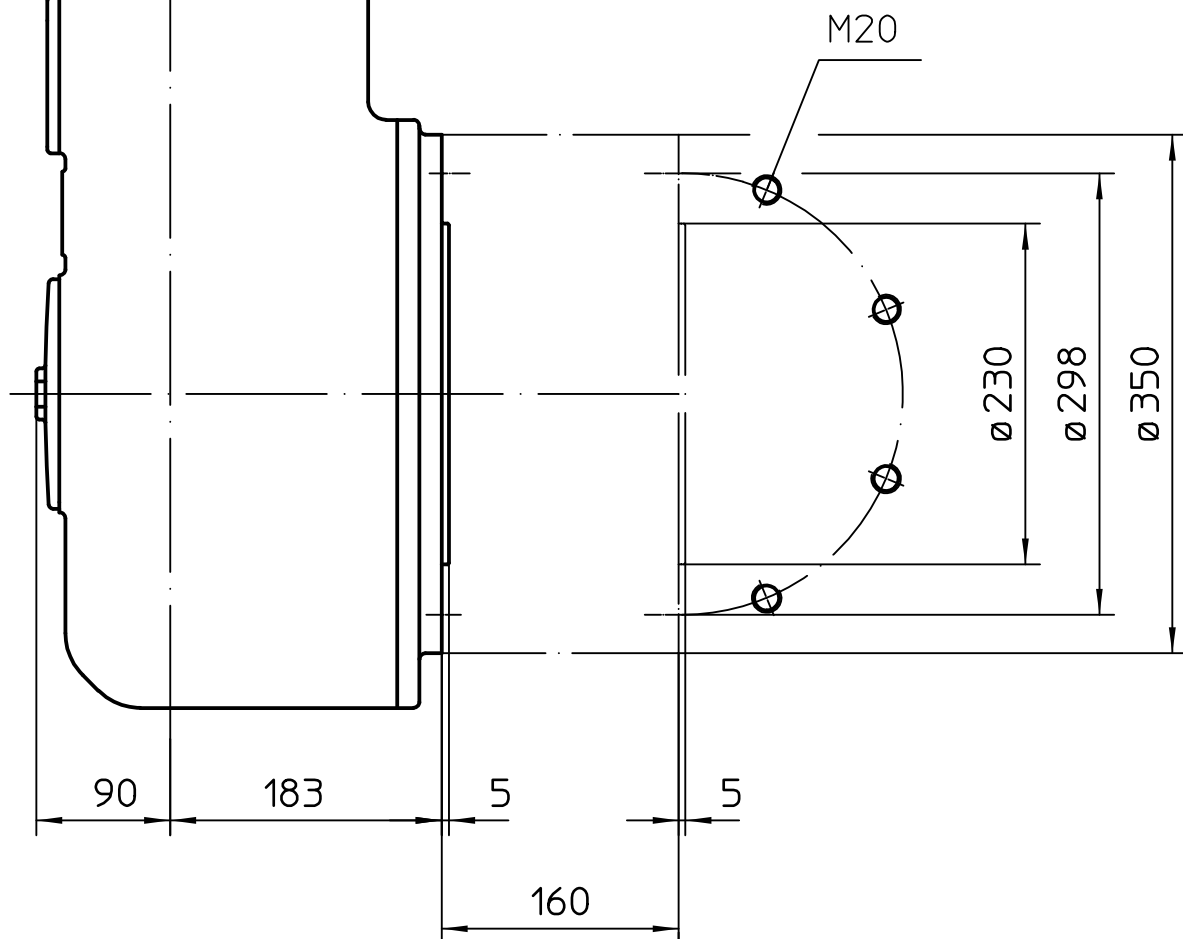


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

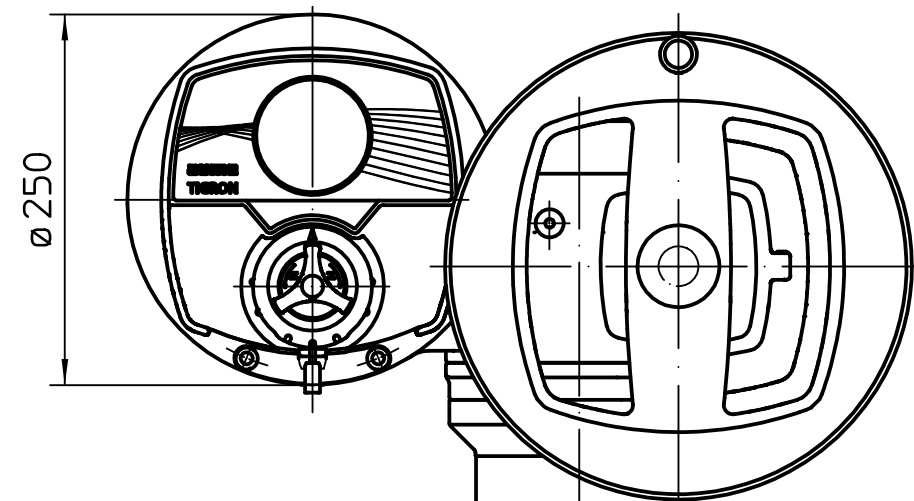

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

						auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Echelle 1:5			
						TR-M250X/TR-M500X-GK30.2	
				Date	Nom		
				Edité 2024-01-11	Goltsev		
				Testé 2024-01-12	Demir		
				Approuvé 2024-01-12	Goltsev	U2.7927	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom			Page	1
						Qté	1