
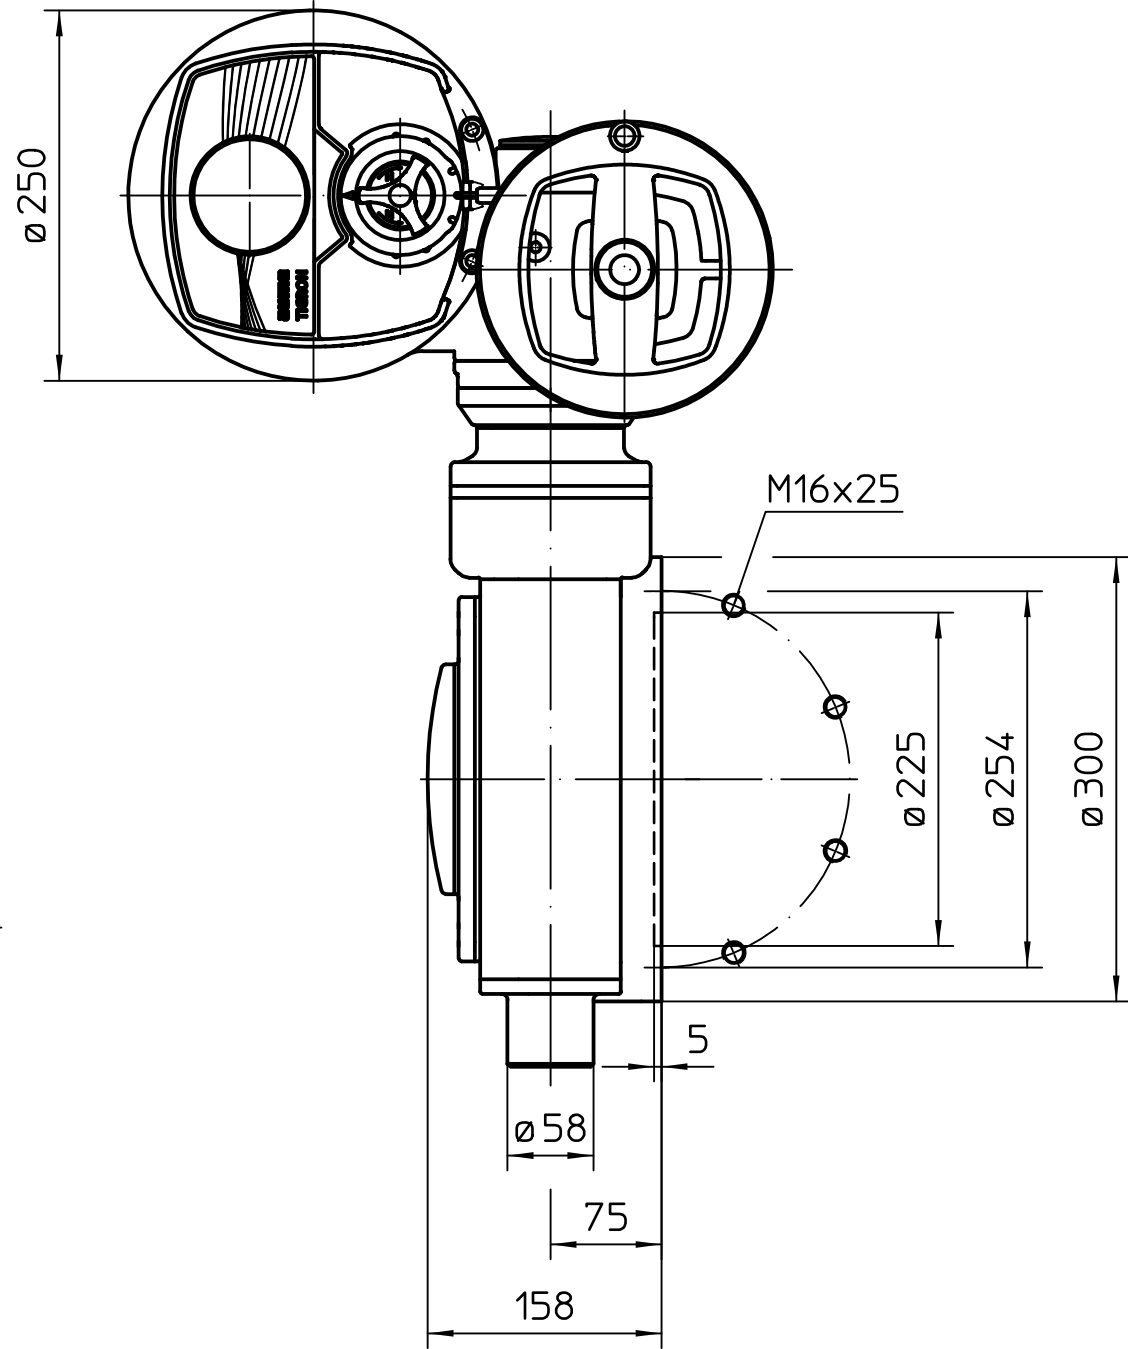



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G



Option Y

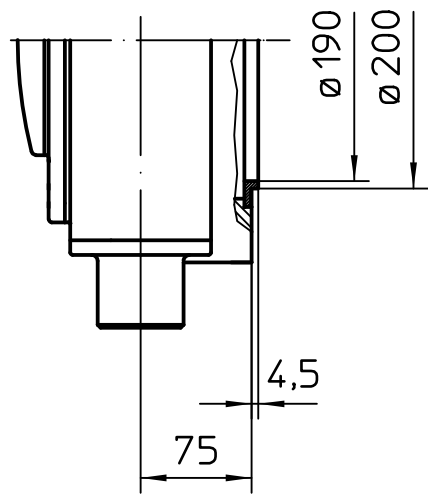

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

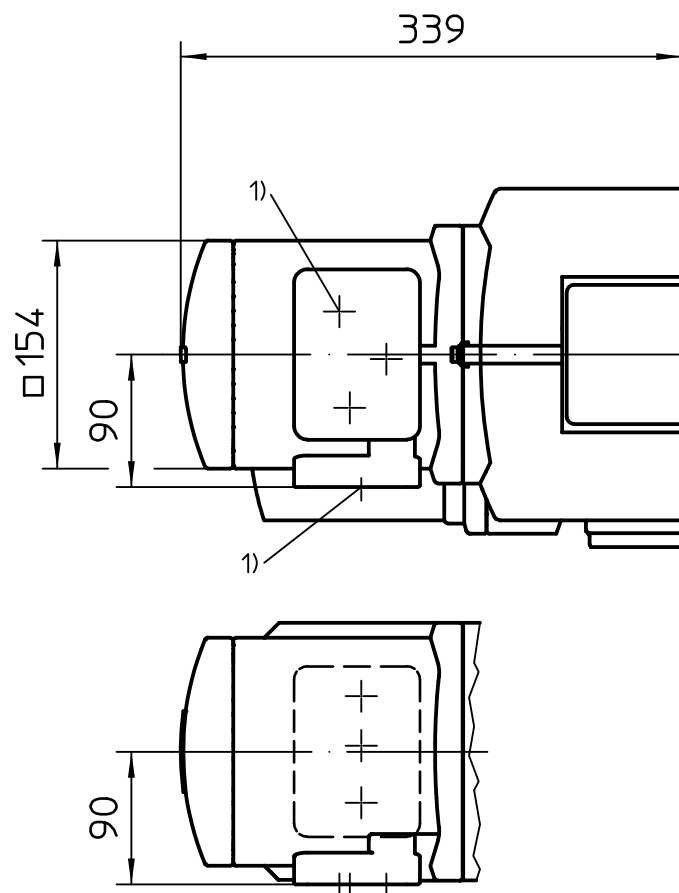

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

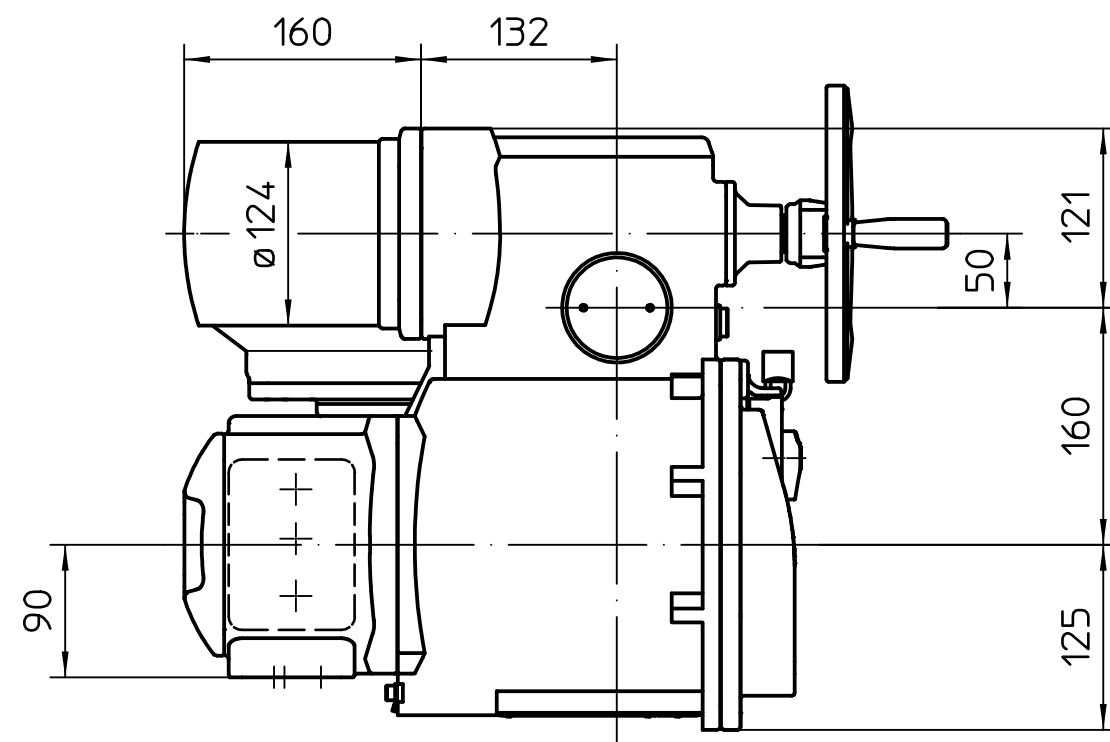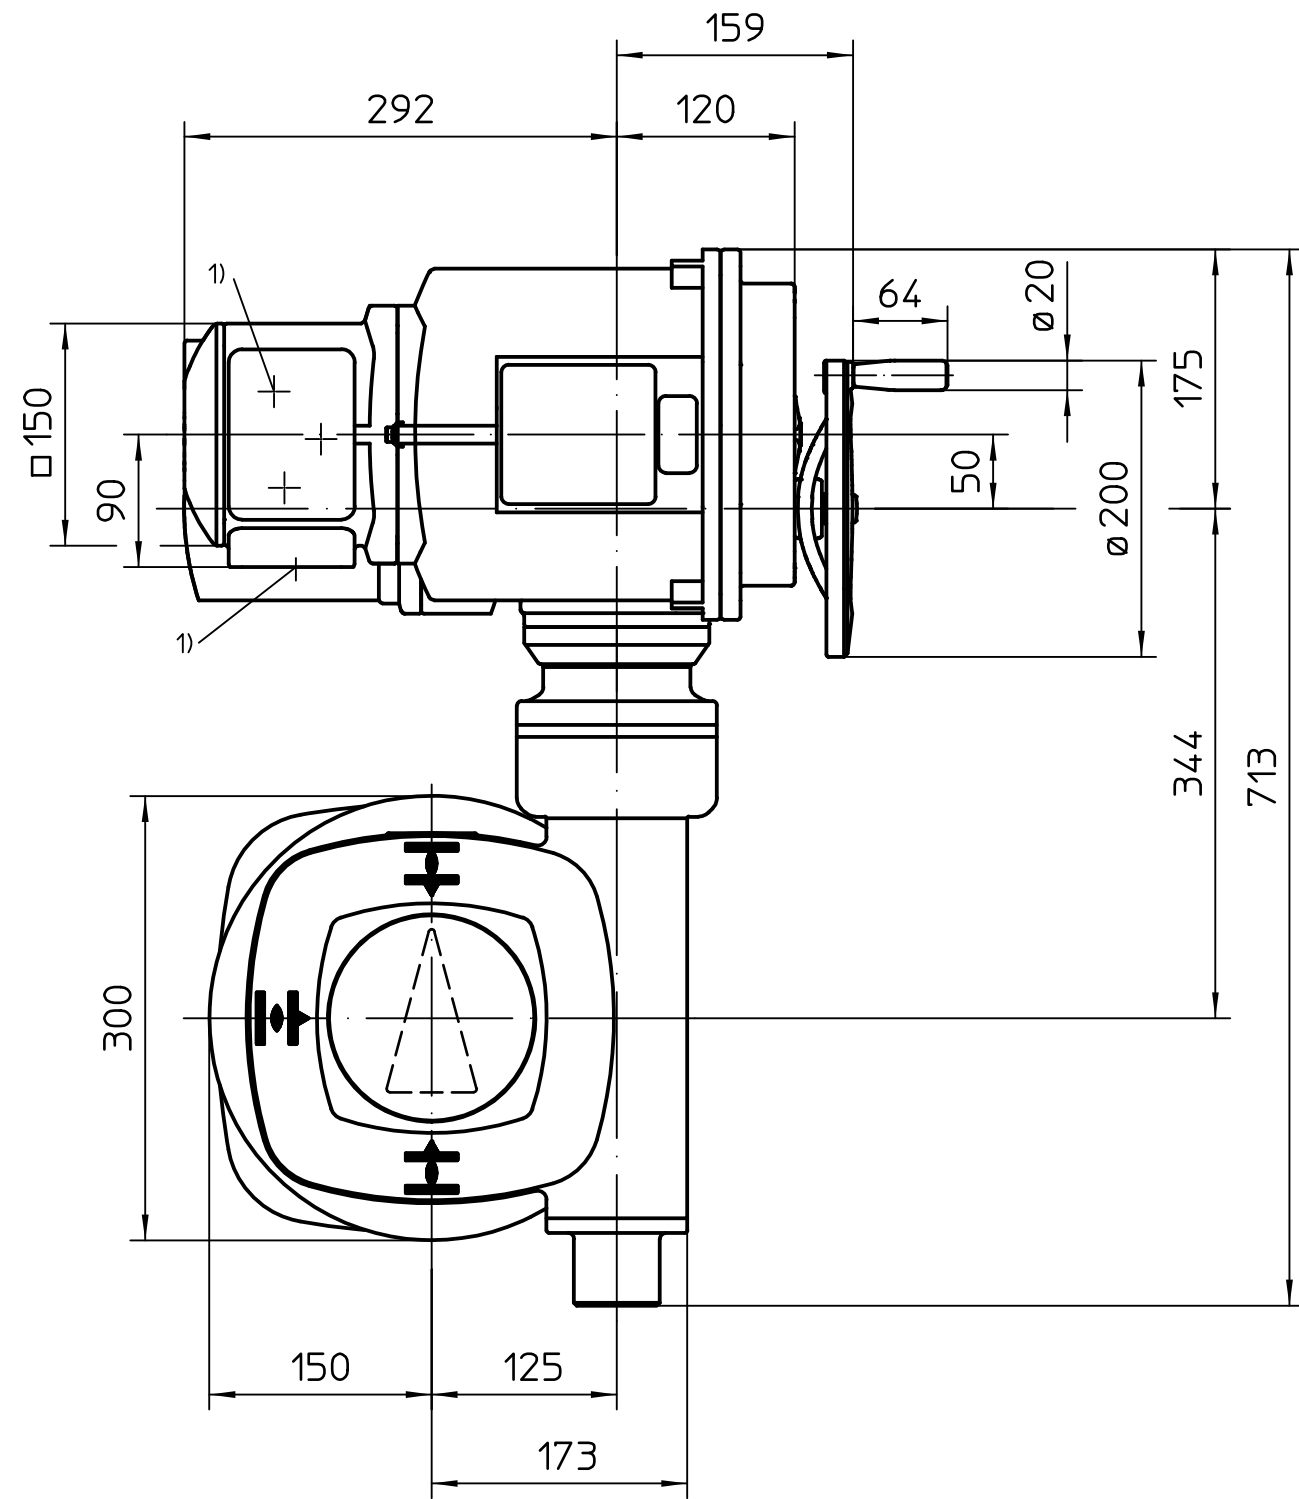

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
											TR-M120X-GS125.3-F25-RR-RL