



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

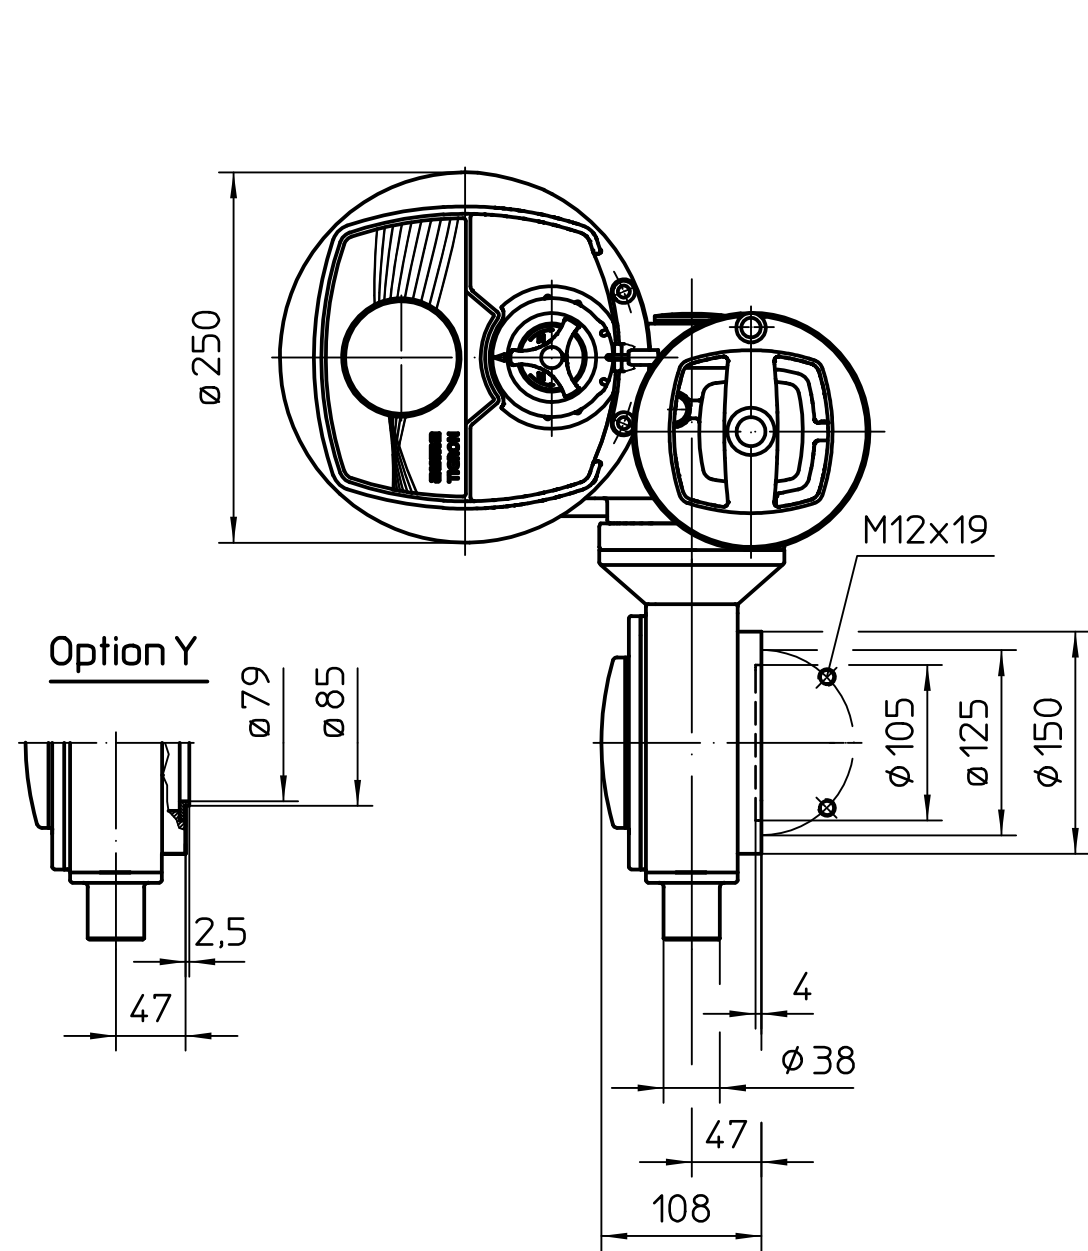


A ↑



Vue A

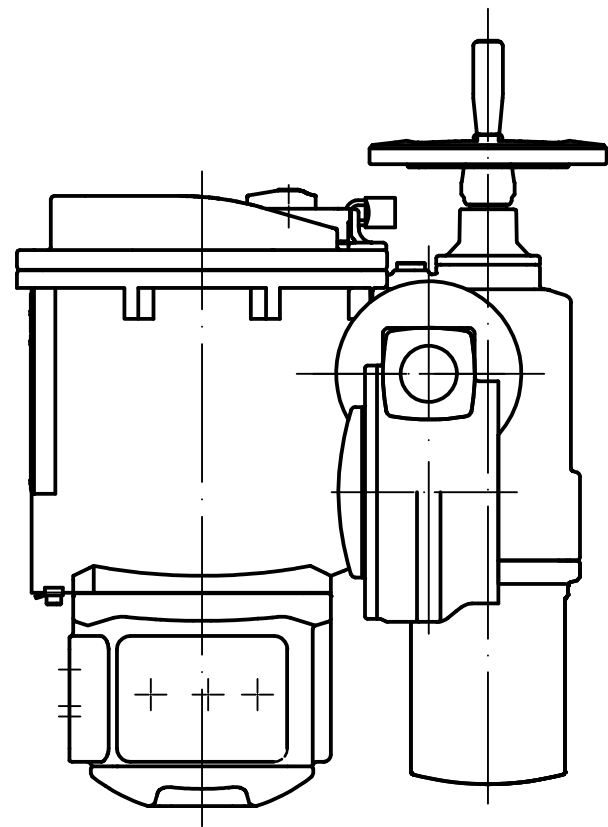

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

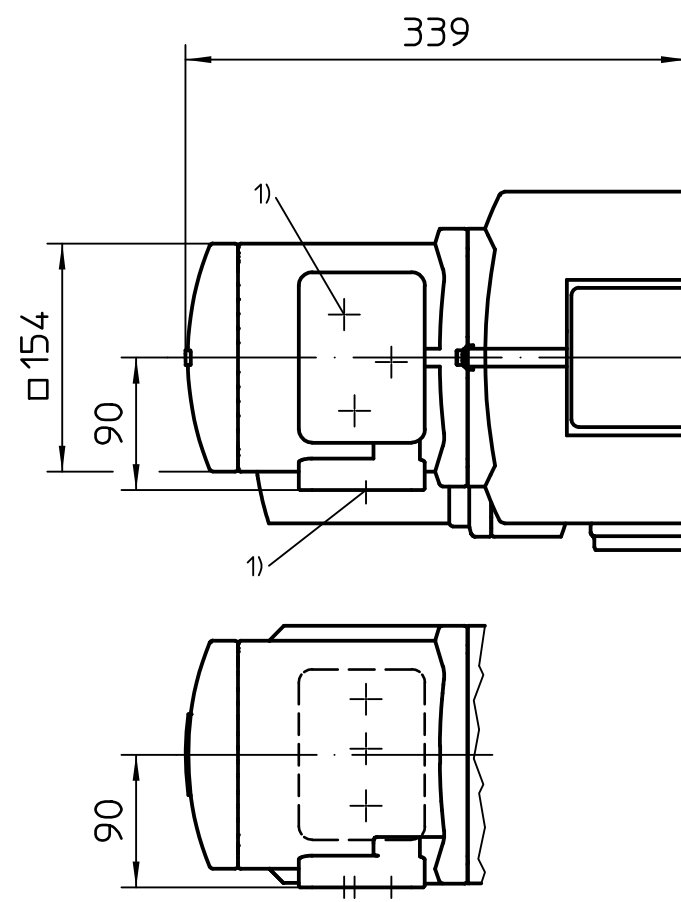

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

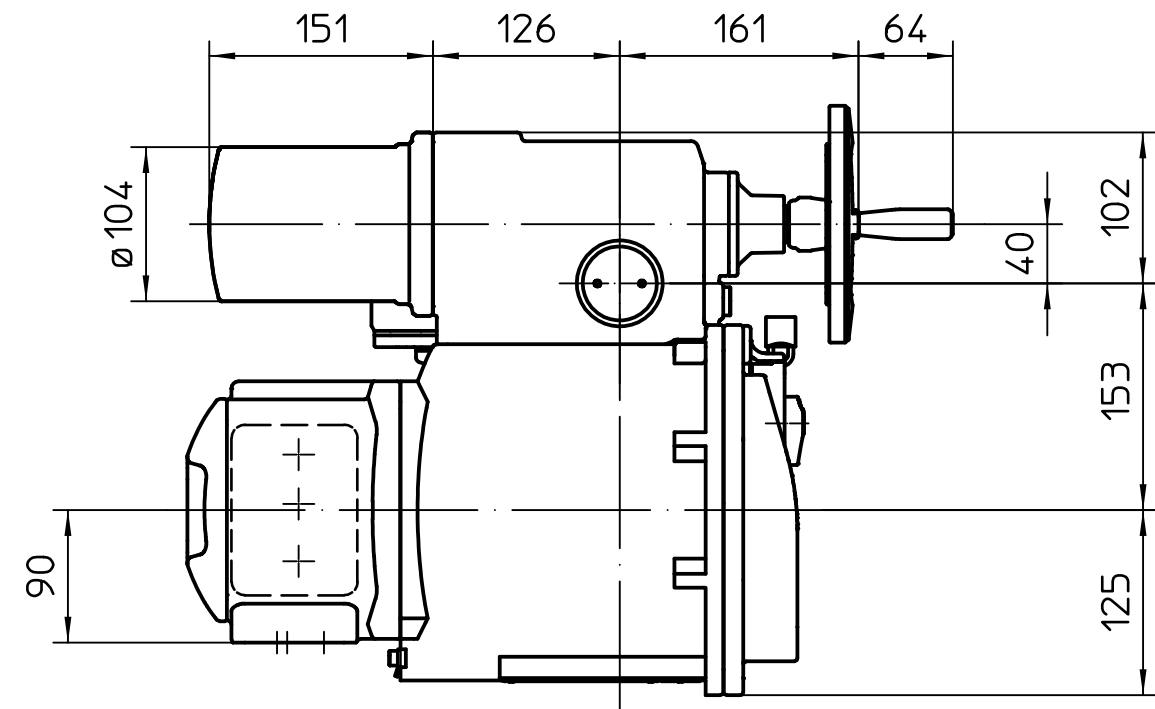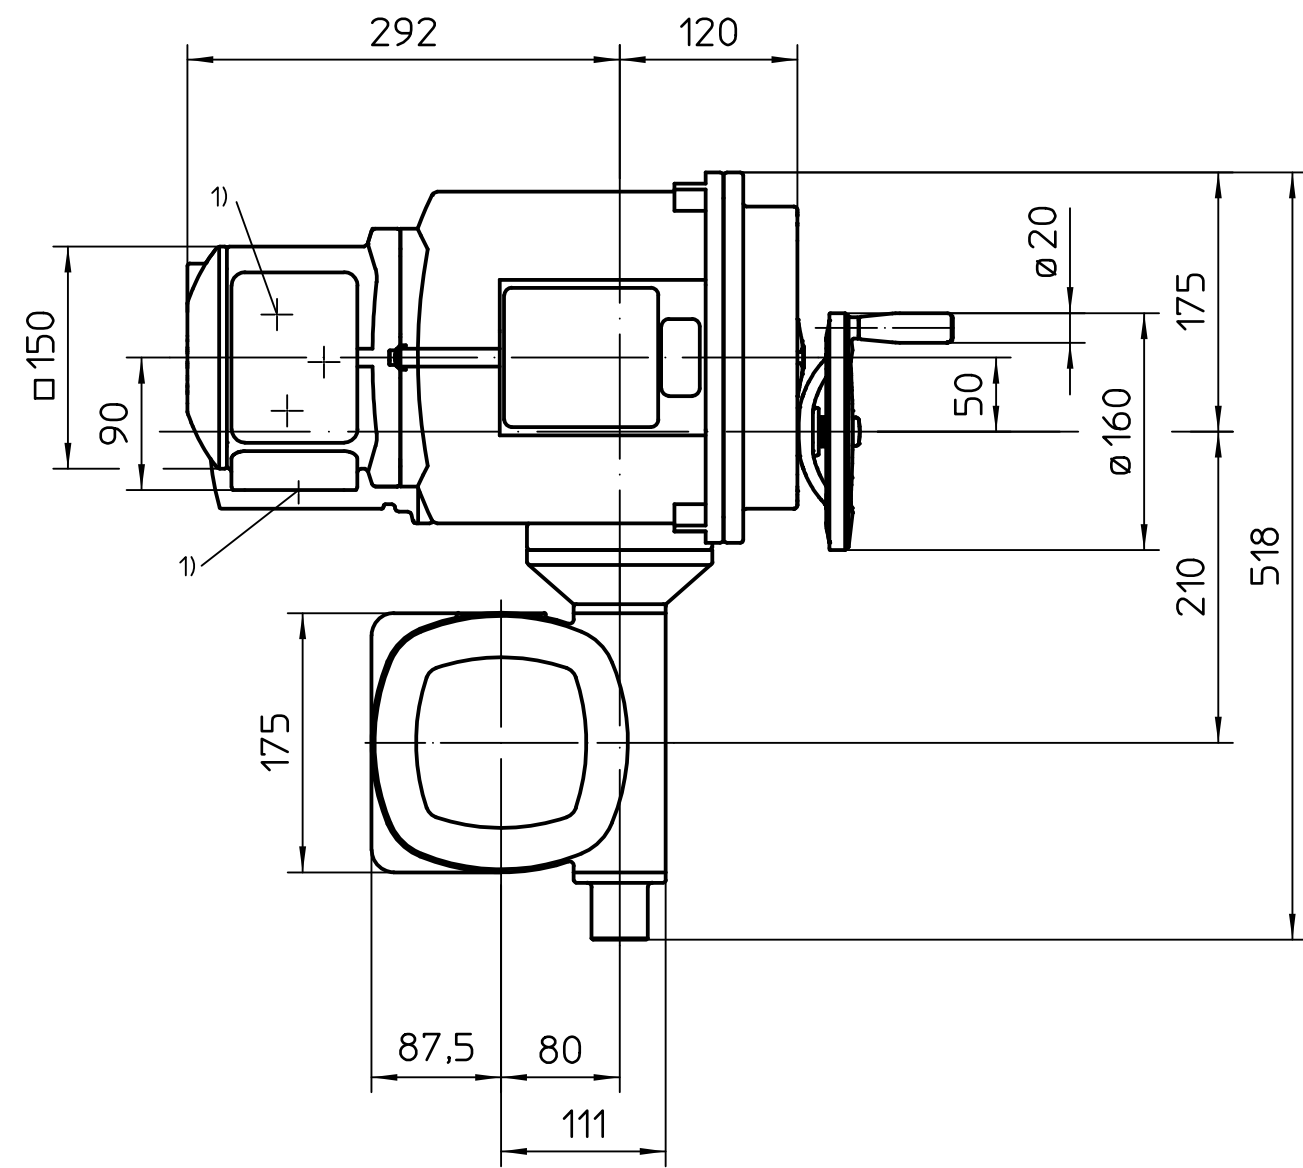

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

				Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG						
						1:5		TR-M30X/TR-M60X -GS80.3-F12-RR-RL				
					Date	Nom						
				Edité	2024-12-17	Goltsev						
				Testé	2024-12-18	Mayer						
				Approuvé	2024-12-18	Goltsev	U2.7991				Page 1	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							Qté 1	
							53:1 / 82:1					
01	3790/2024	2024-12-17	Gol									
Etat	Révision	Date	Nom									

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs.cf. fiche de dimension la plus récente