

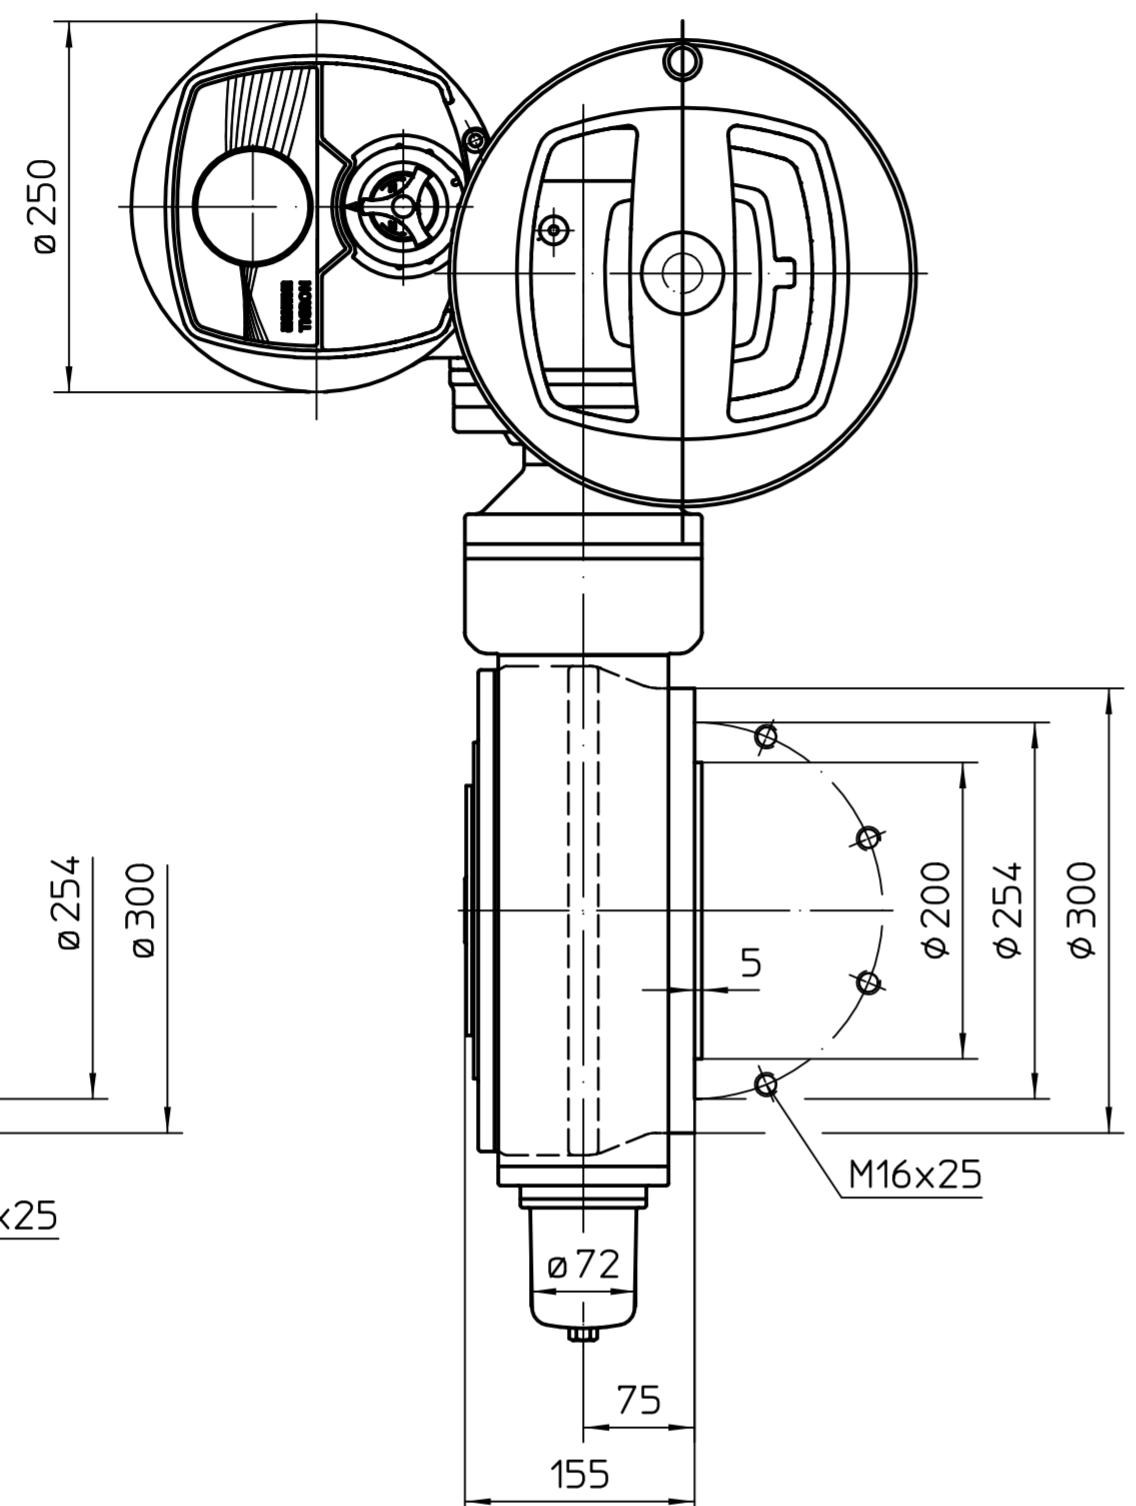


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


## Option bride plane

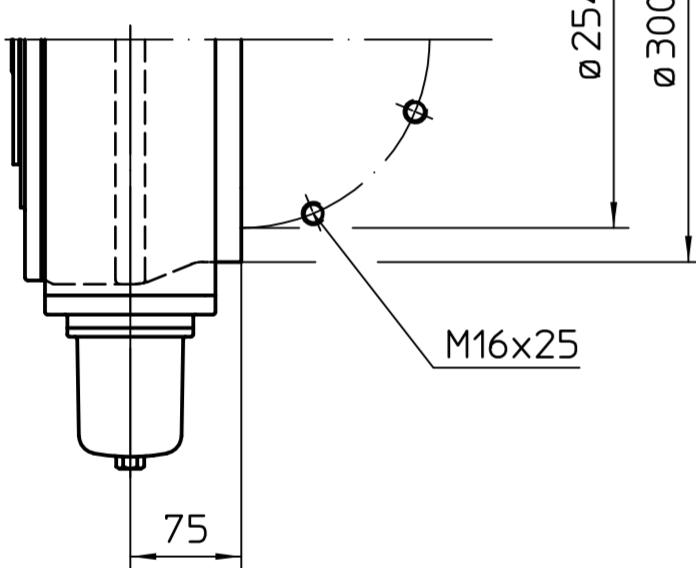


## Option Raccordement électrique en version « Ex d »

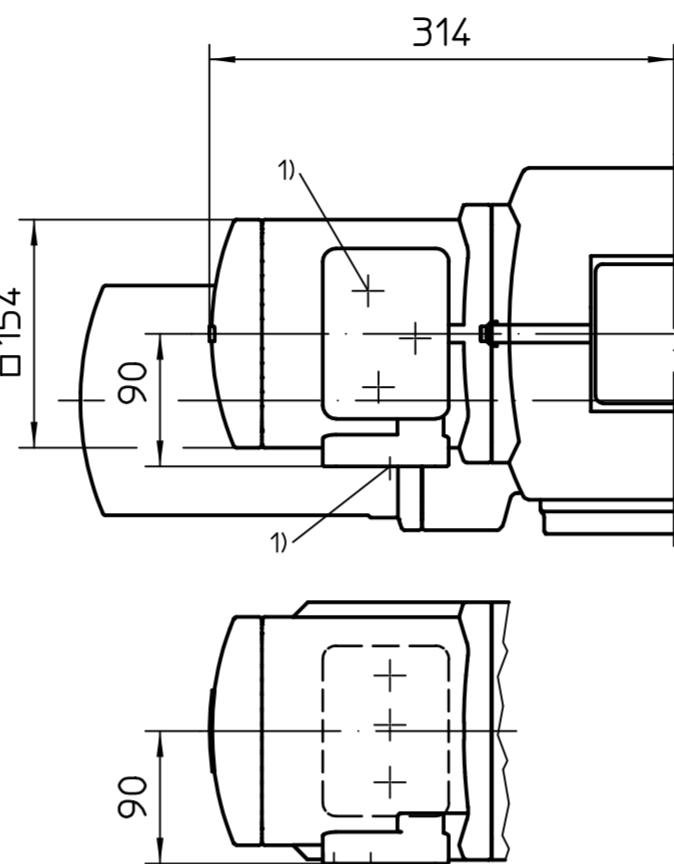

Standard  
Raccordement électrique  
en version « Ex e »

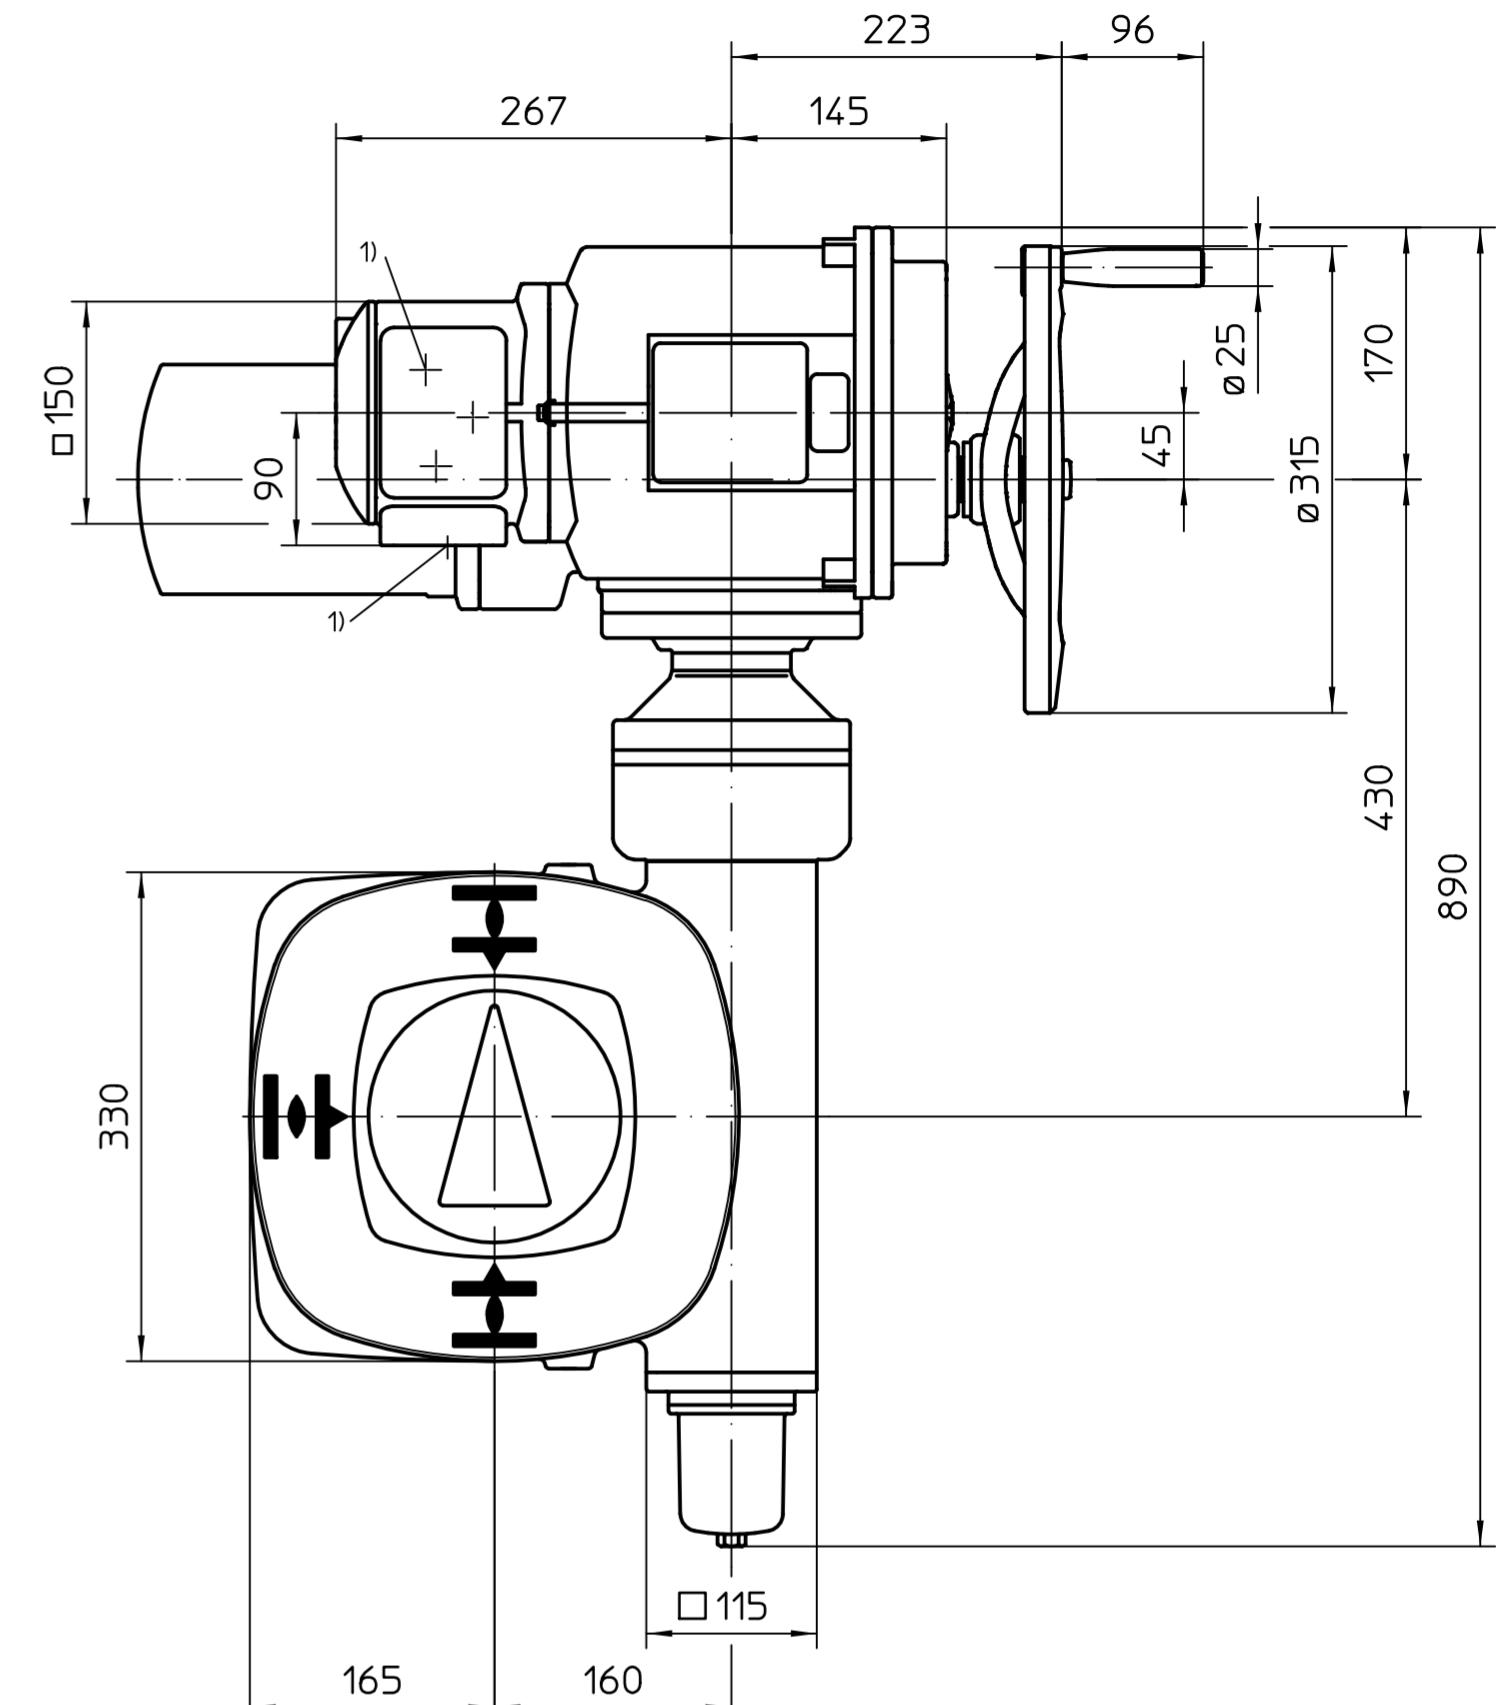

Vue A

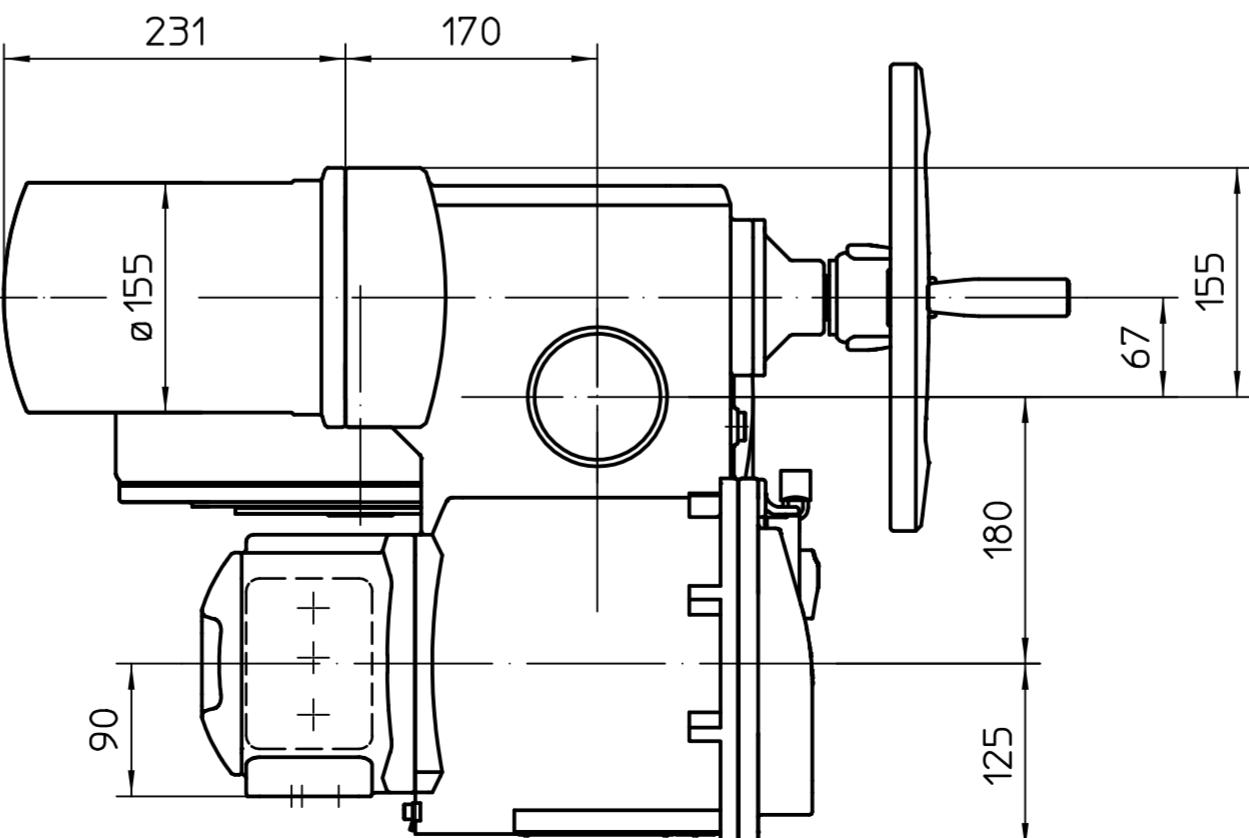

## Position de montage A

				 	Echelle 1:5	 <b>auma®</b> AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		Date	Nom				
		Édité	2024-05-02	Goltsev			
		Testé	2024-05-06	Demir			
		Approuvé	2024-05-06	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		
Etat	Révision	Date	Nom		U2.8001	Page 1 Qté 1	
					218:1 / 442:1		

- 1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

**auma®**  
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TR-M250X/TR-M500X  
GS160 3-E25-RR-RI

12 8001

Page  
Qté