



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G


Version KM Exe

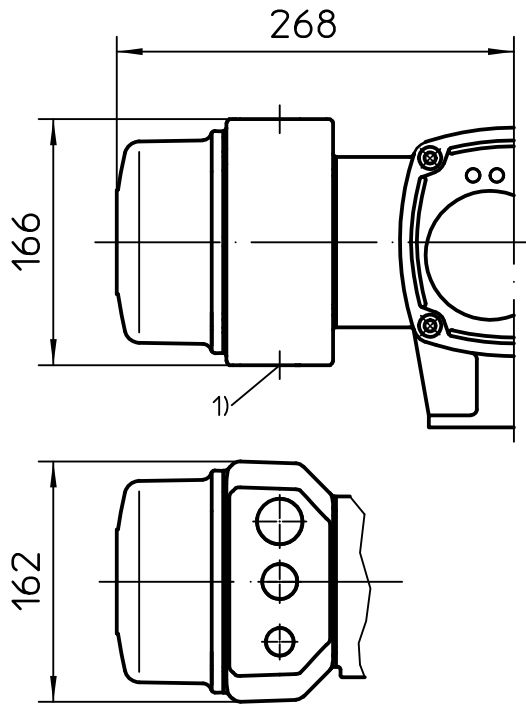



Version KT Exd
Version KM Exd

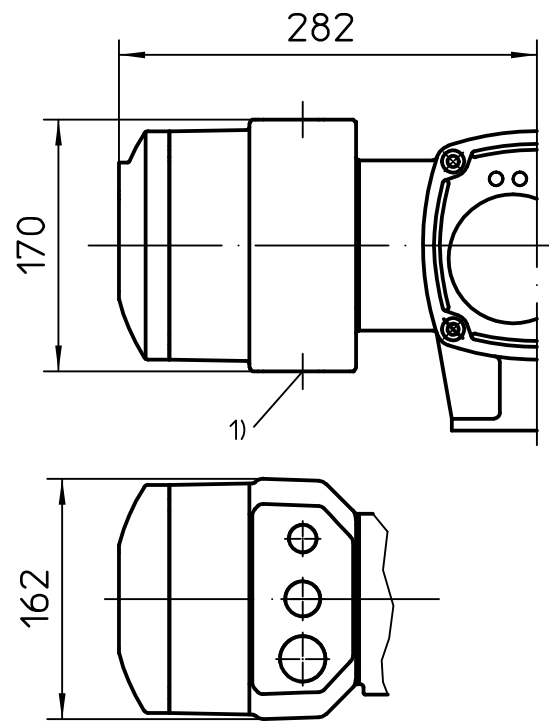

Version standard KT Exe

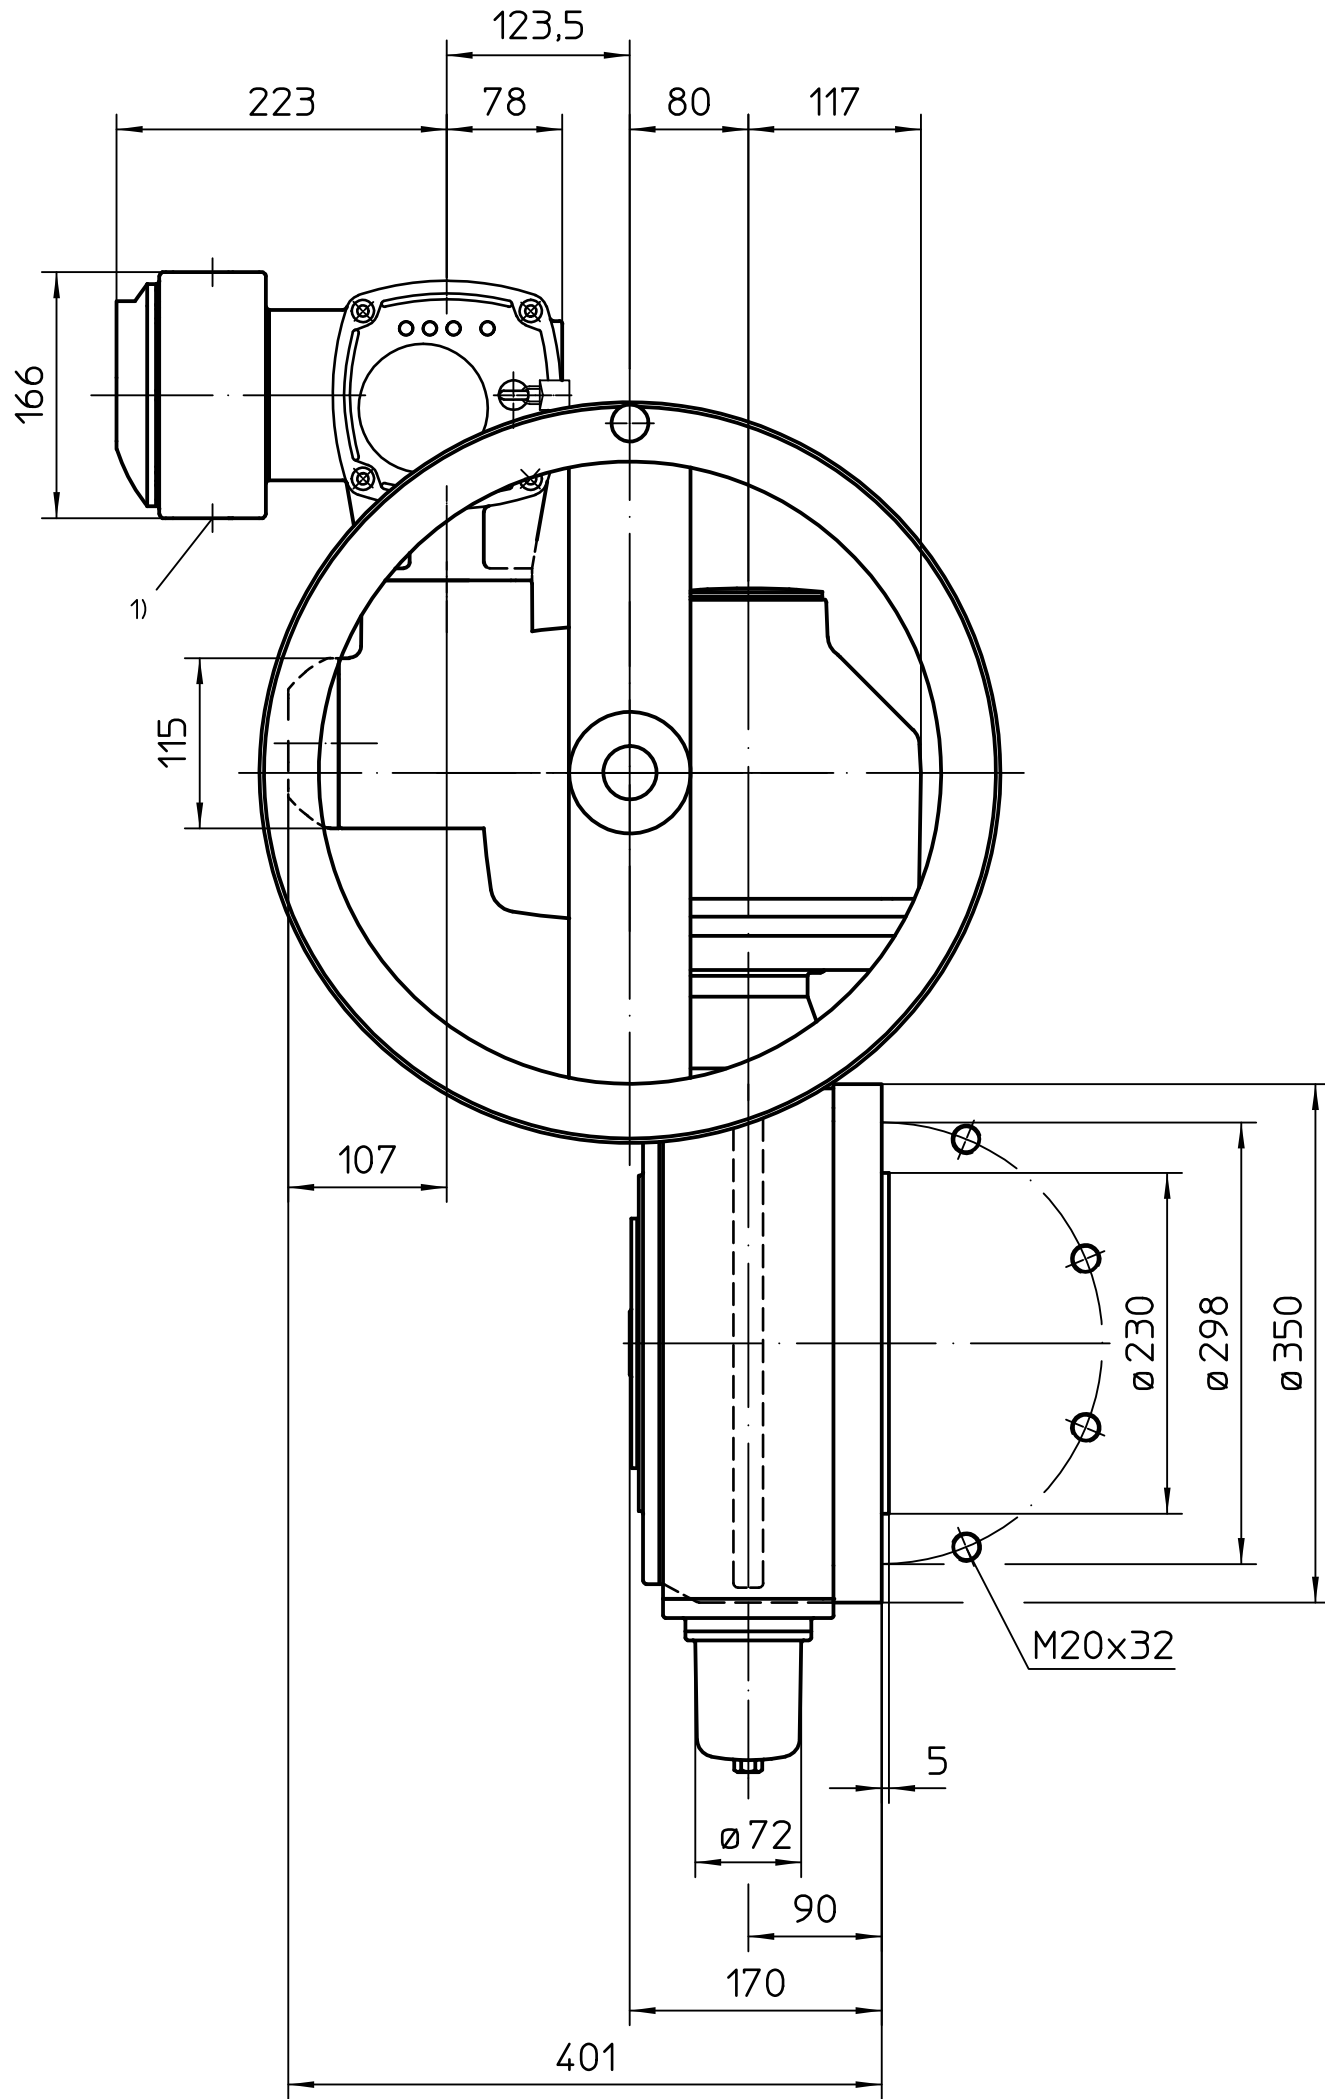

Option bride plane

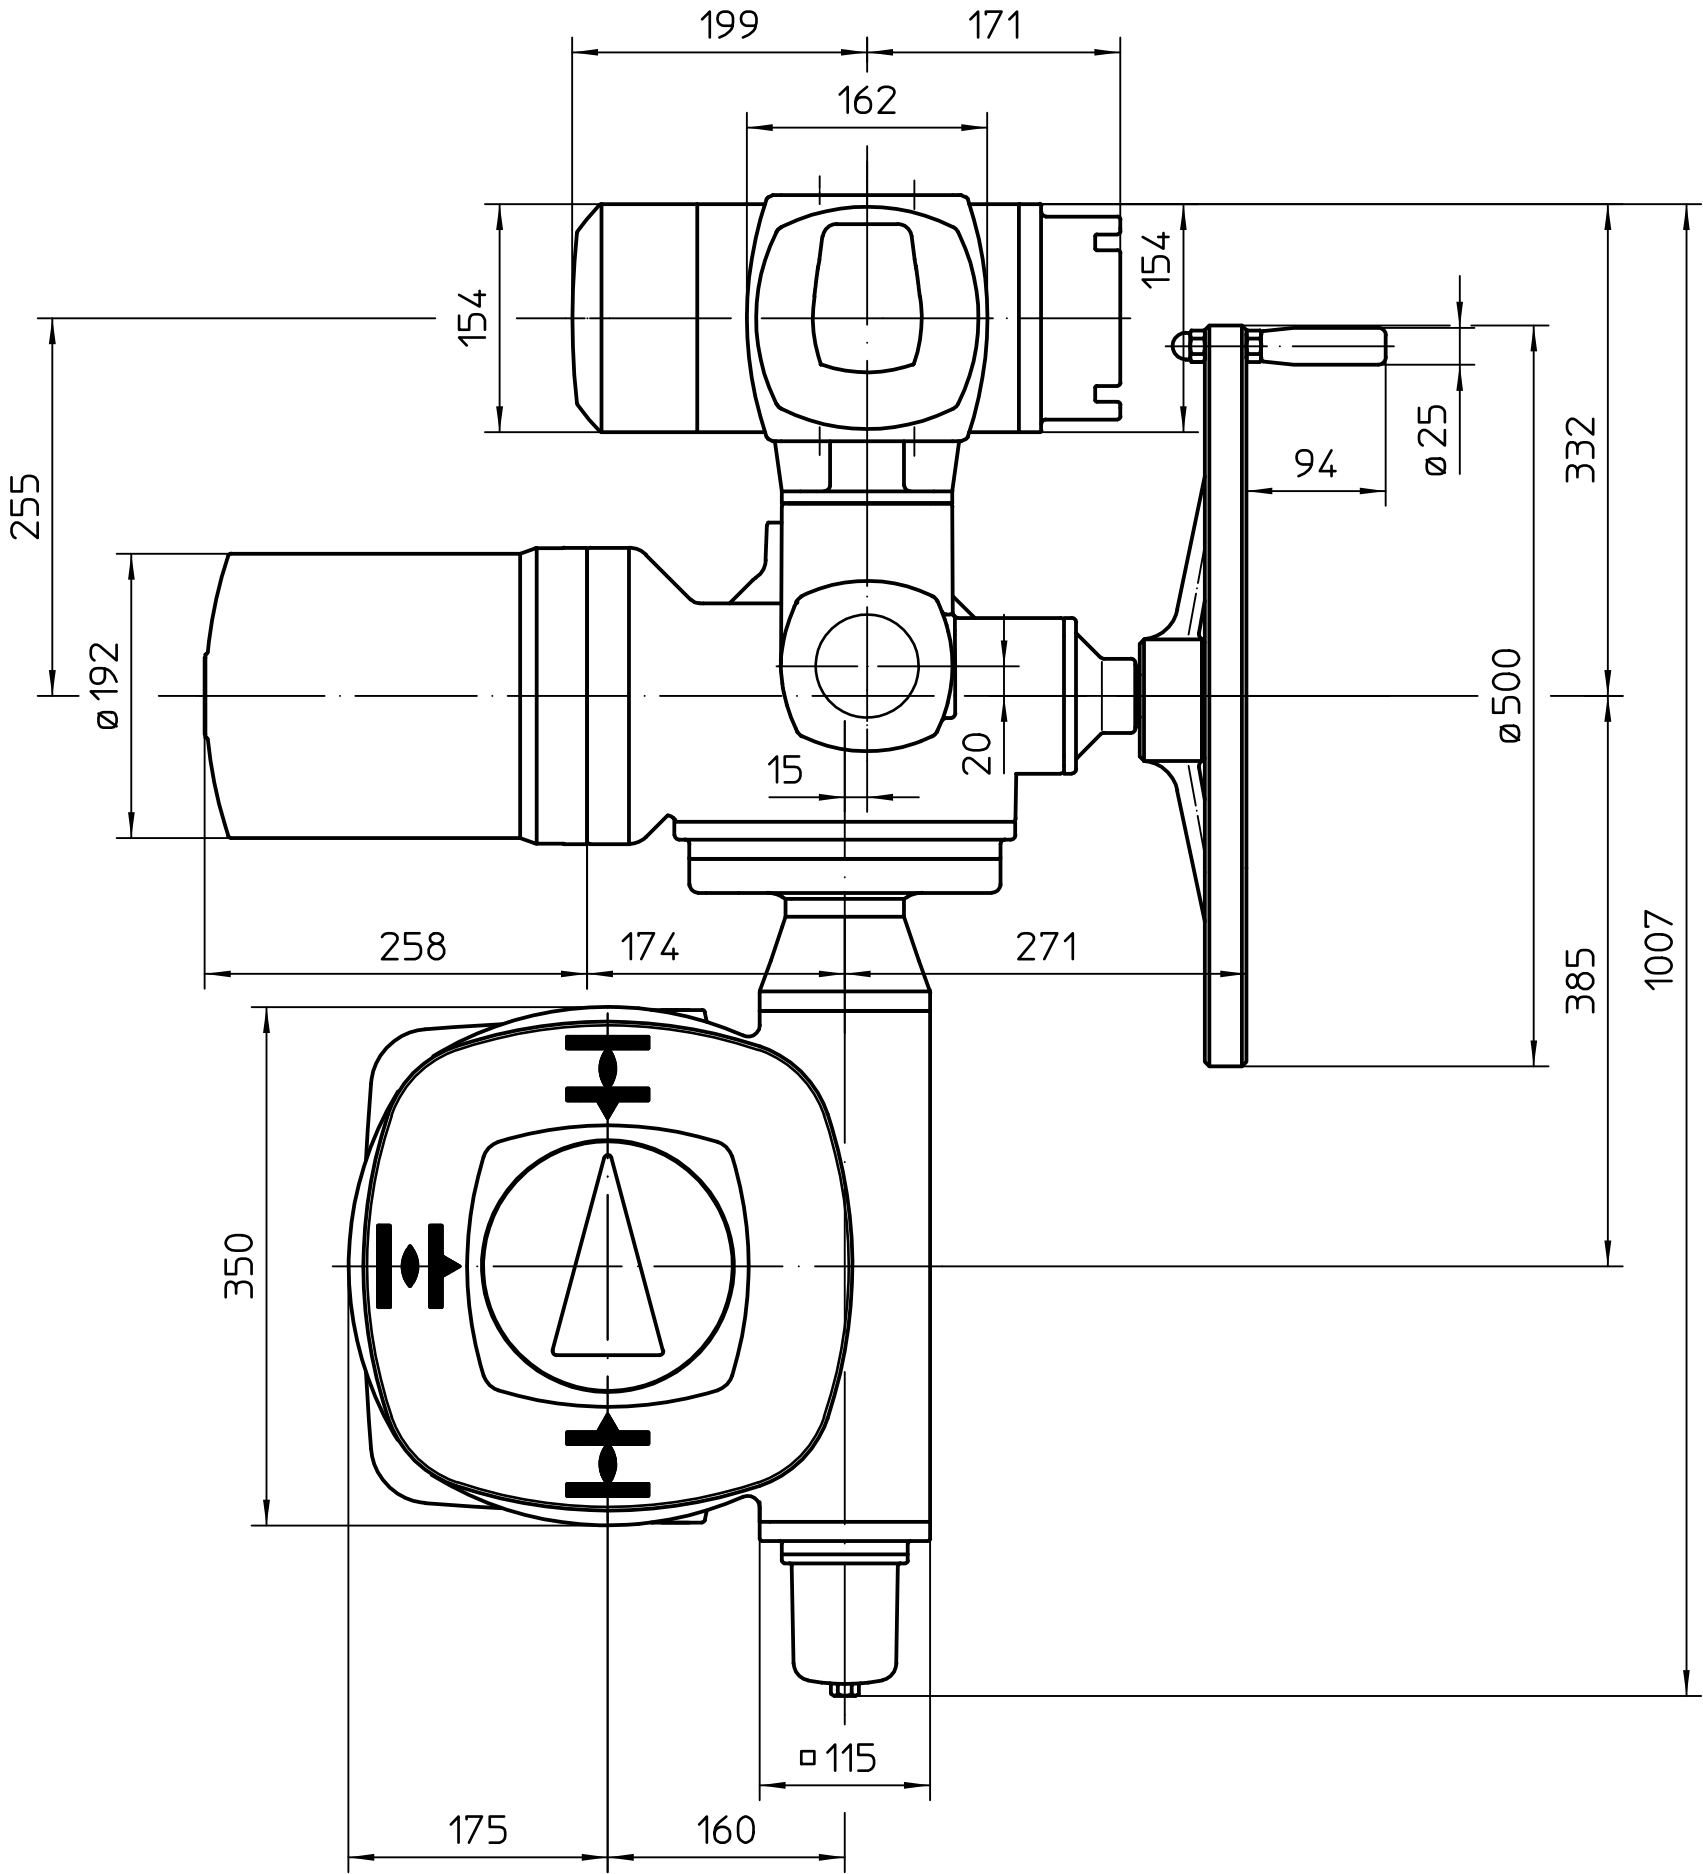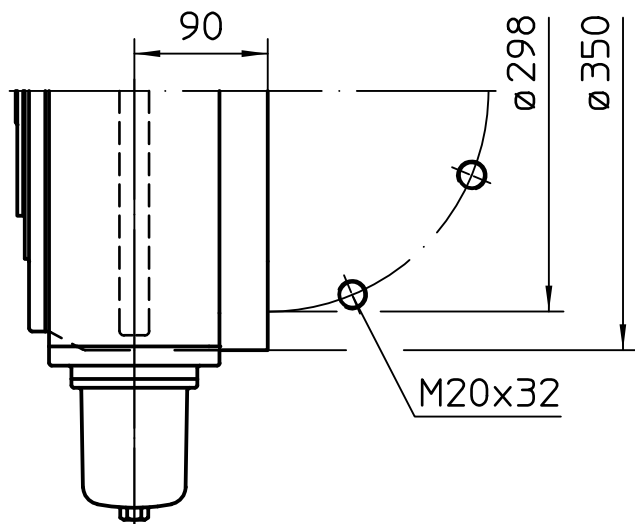

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
				Date		Nom		SA(R)Ex16.2-AC2 -GS160.3-F30-RR-RL	
				Edité 2024-06-28		Goltsev			
				Testé 2024-06-28		Demir			
				Approuvé 2024-06-28		Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.8041		Page 1	
								Ofé 1	
						54:1 - KT / KM			
Etat		Révision		Date		Nom			

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10