





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

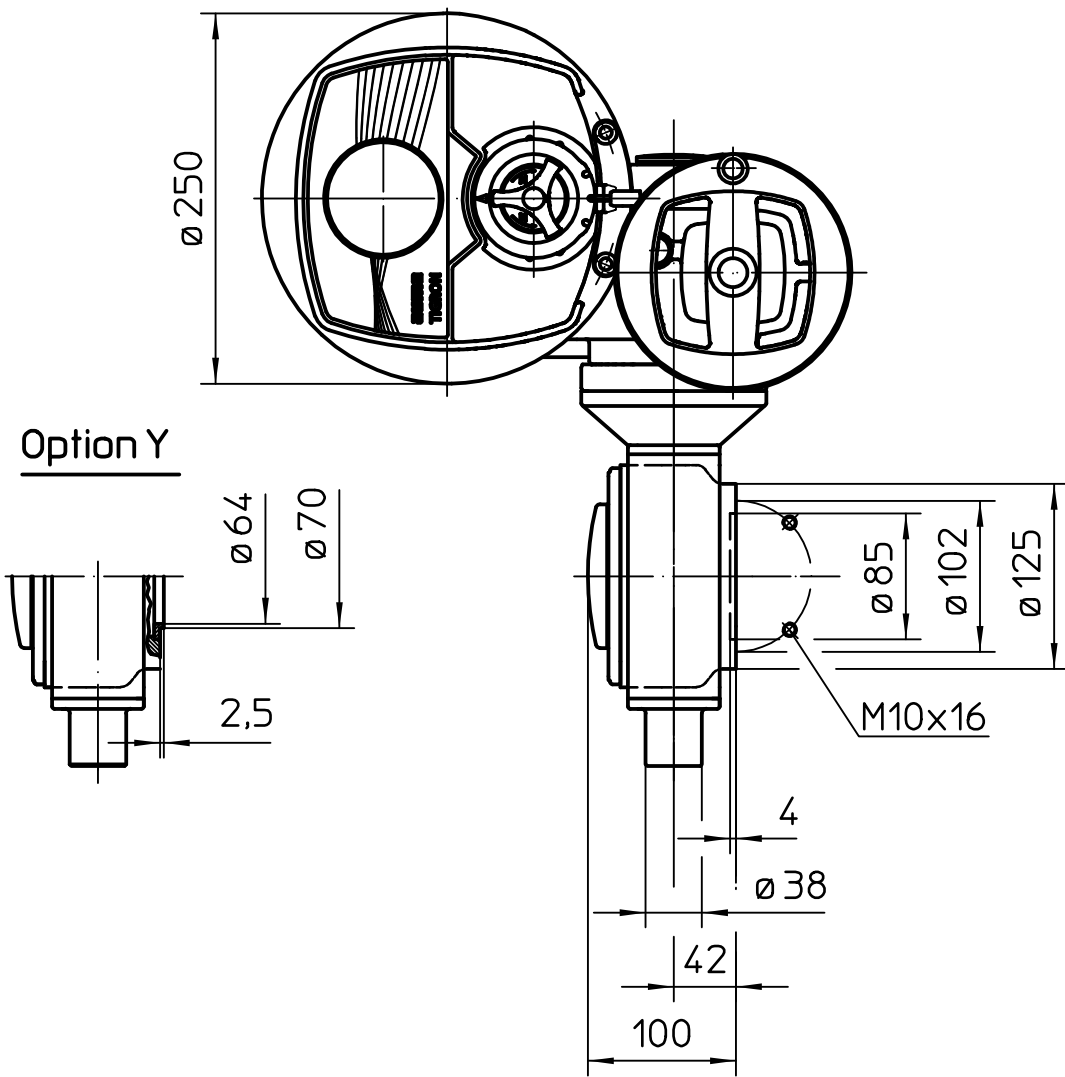

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

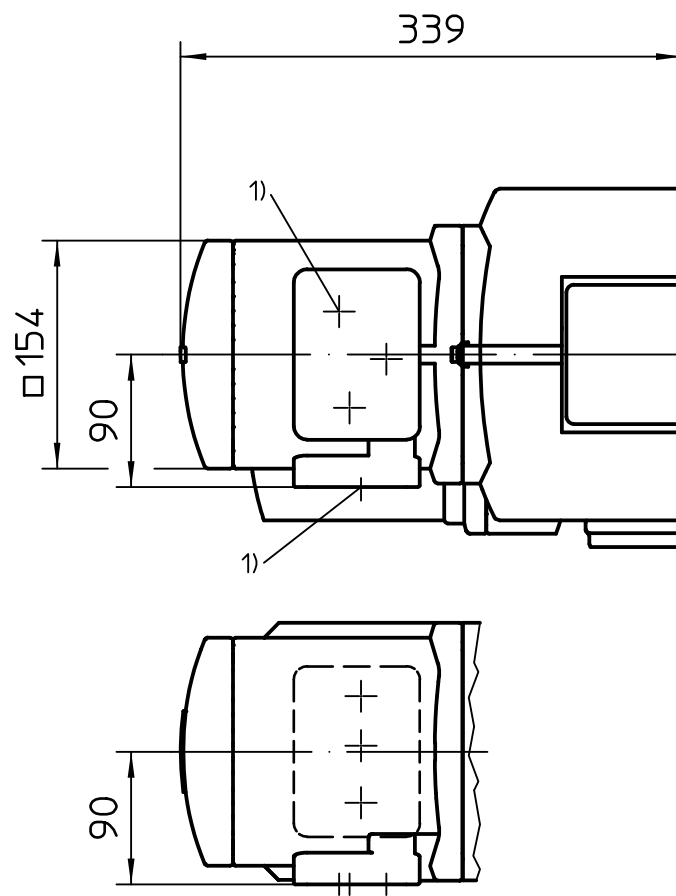

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

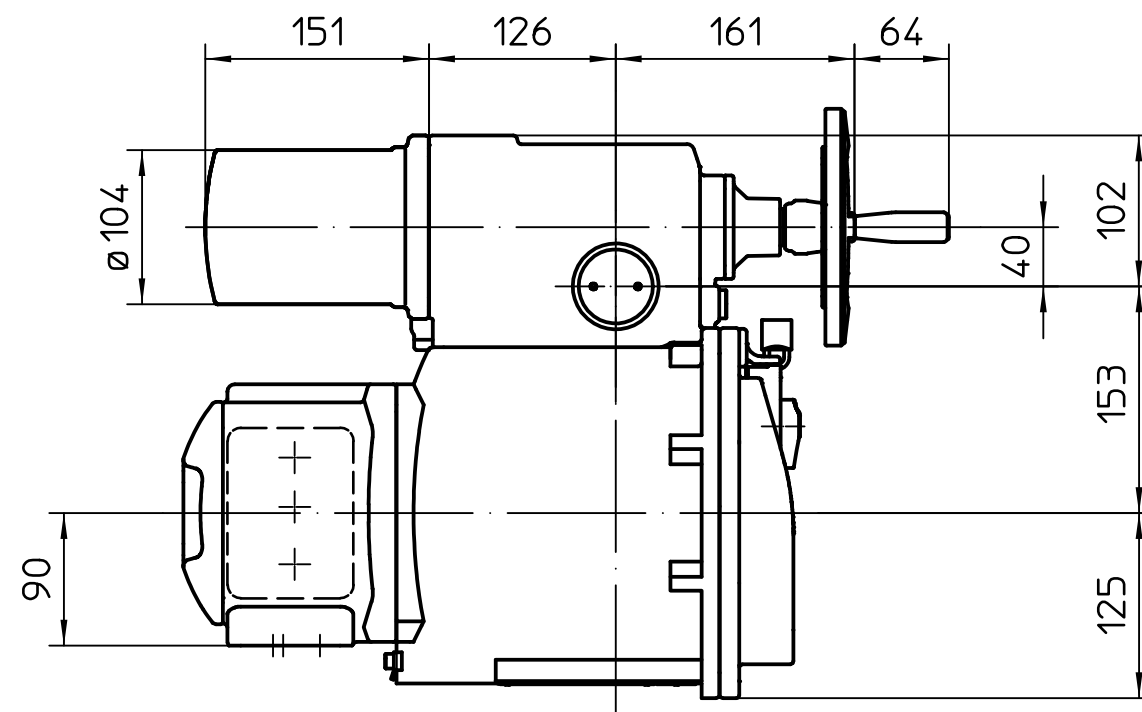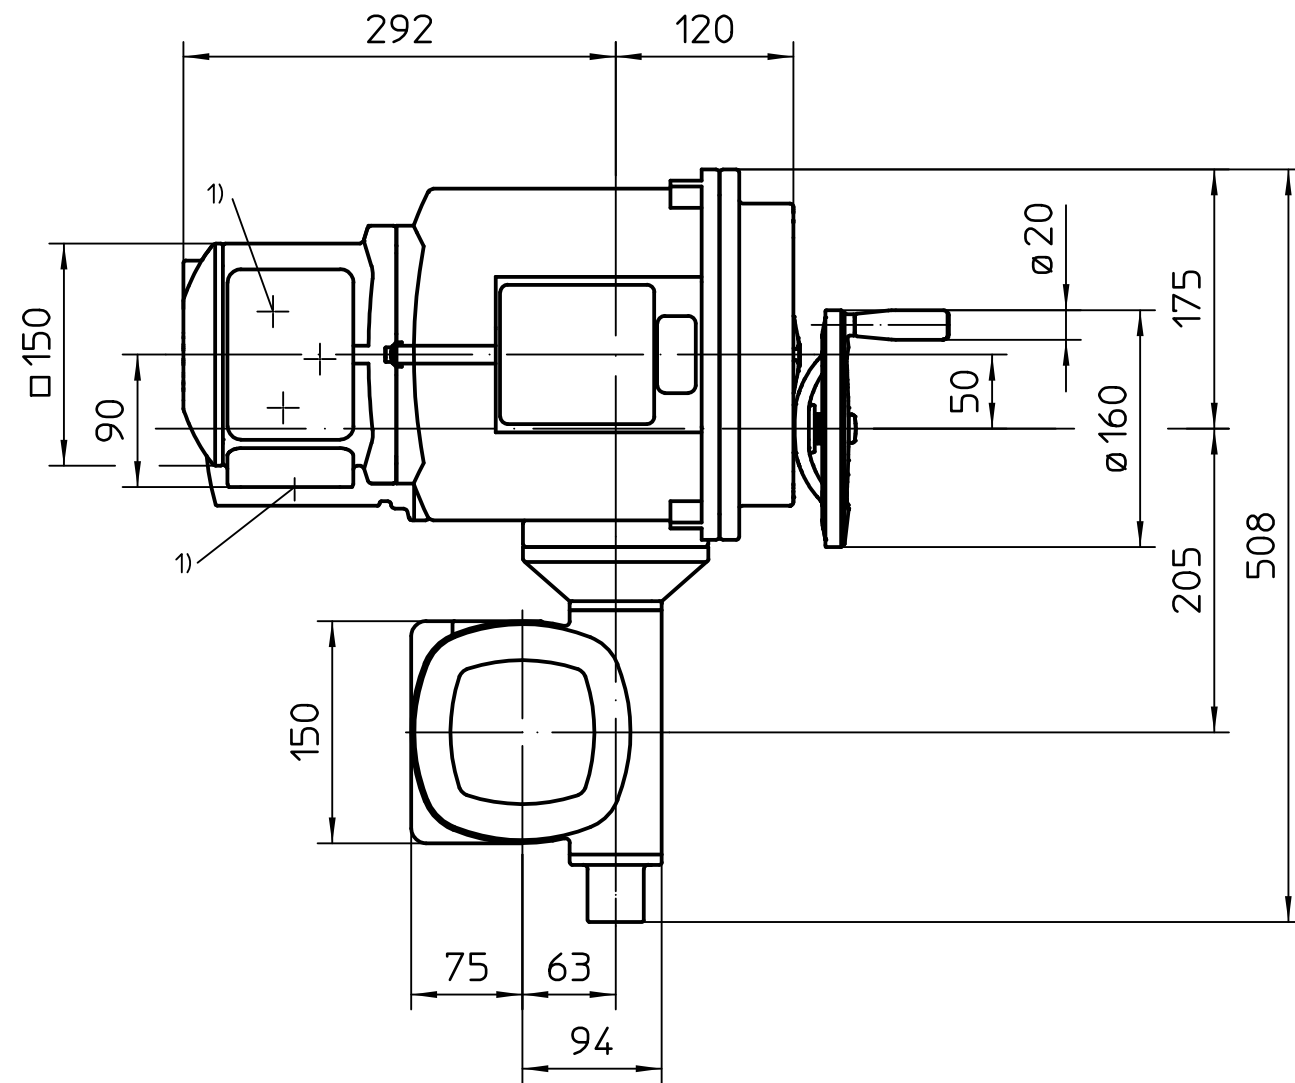

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

* Position de montage A

						 AUMA Riester GmbH & Co. KG	TR-M30X/TR-M60X -GS63.3-F10-RR-RL		
				Echelle					
				1:5					
									
					Date	Nom			
				Édité	2024-08-29	Goltsev			
				Testé	2024-11-12	Mayer			
				Approuvé	2024-11-12	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
								U2.8073	
								Page 1	
								Qté 1	
								51:1 / 82:1	