


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

A ↓

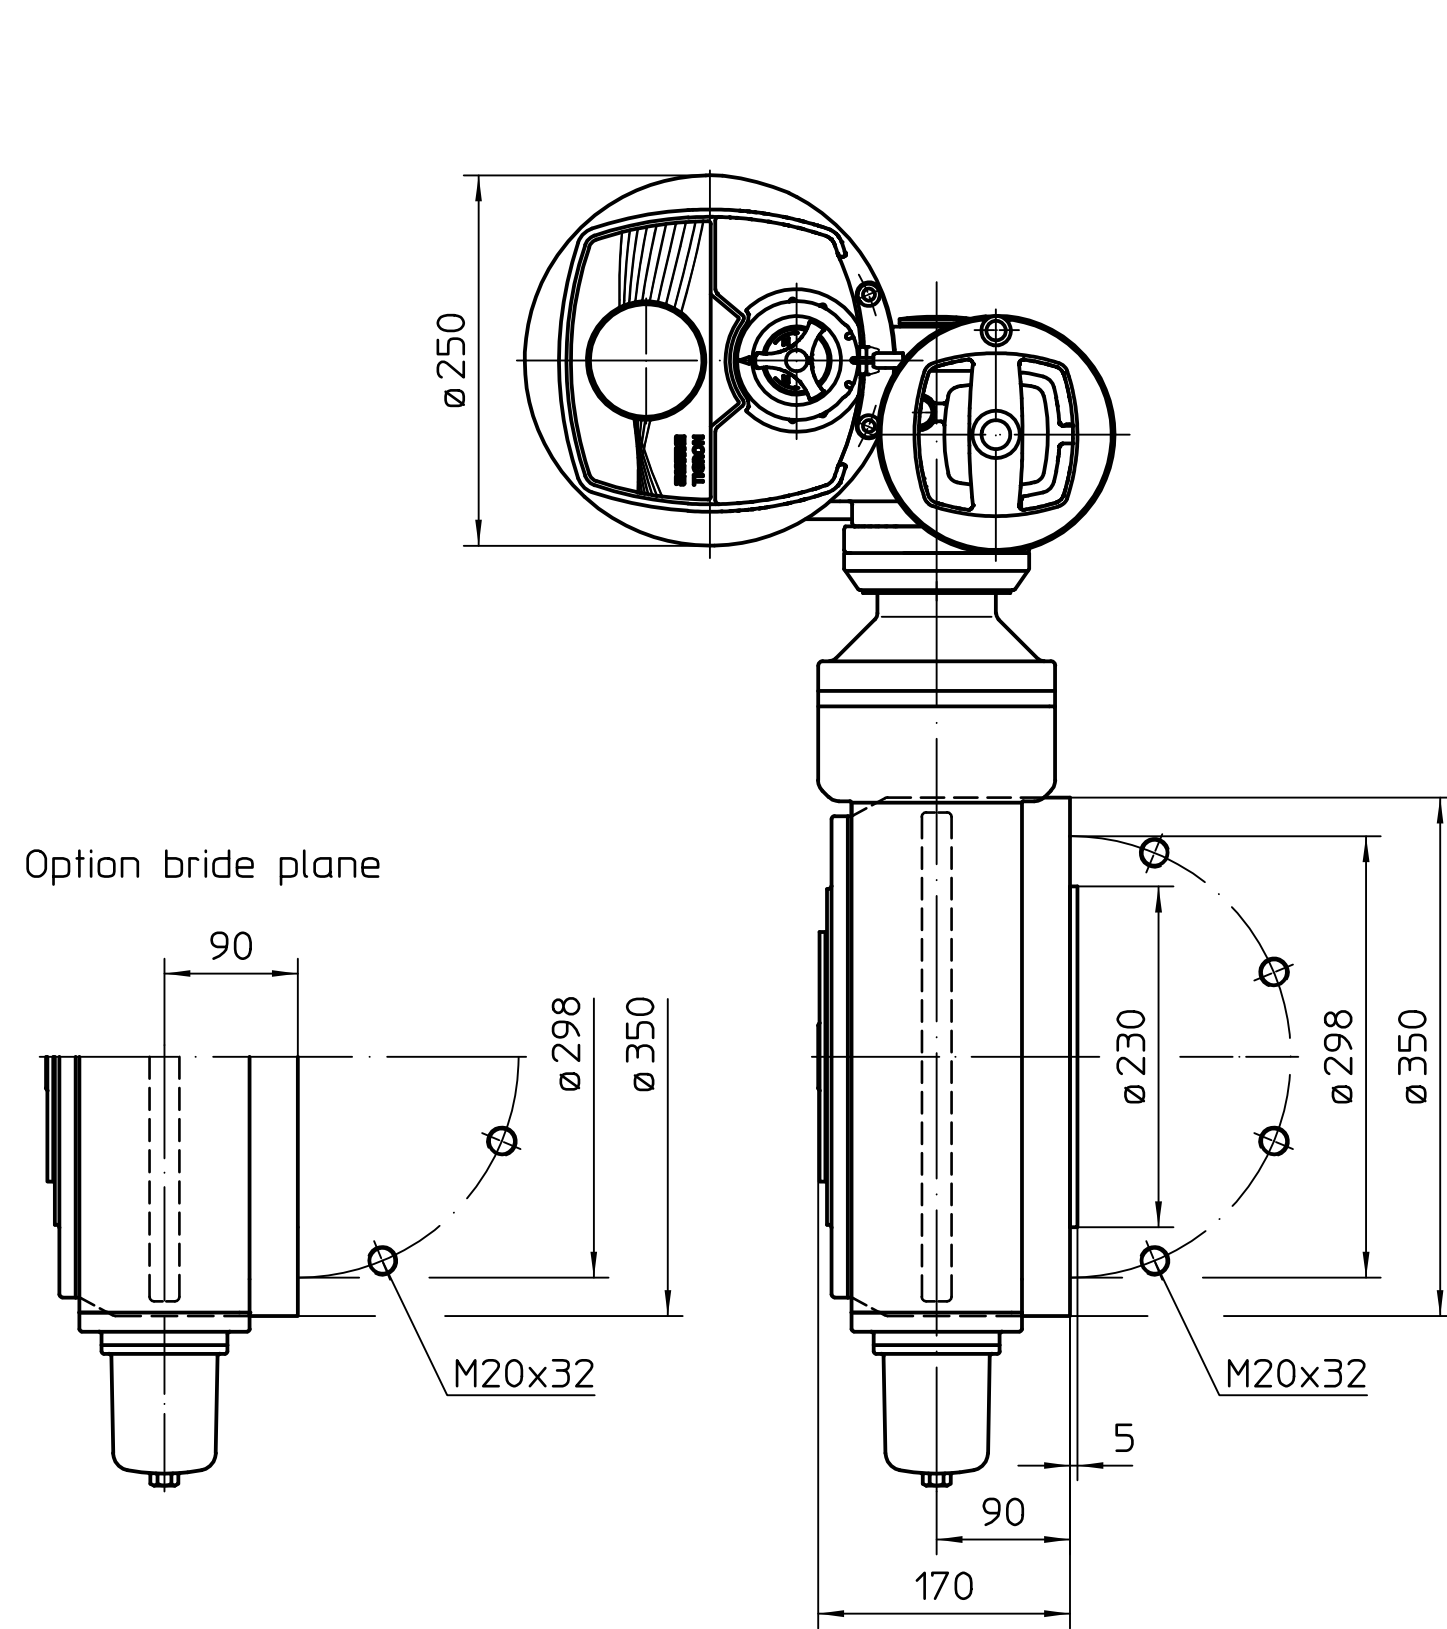

Vue A

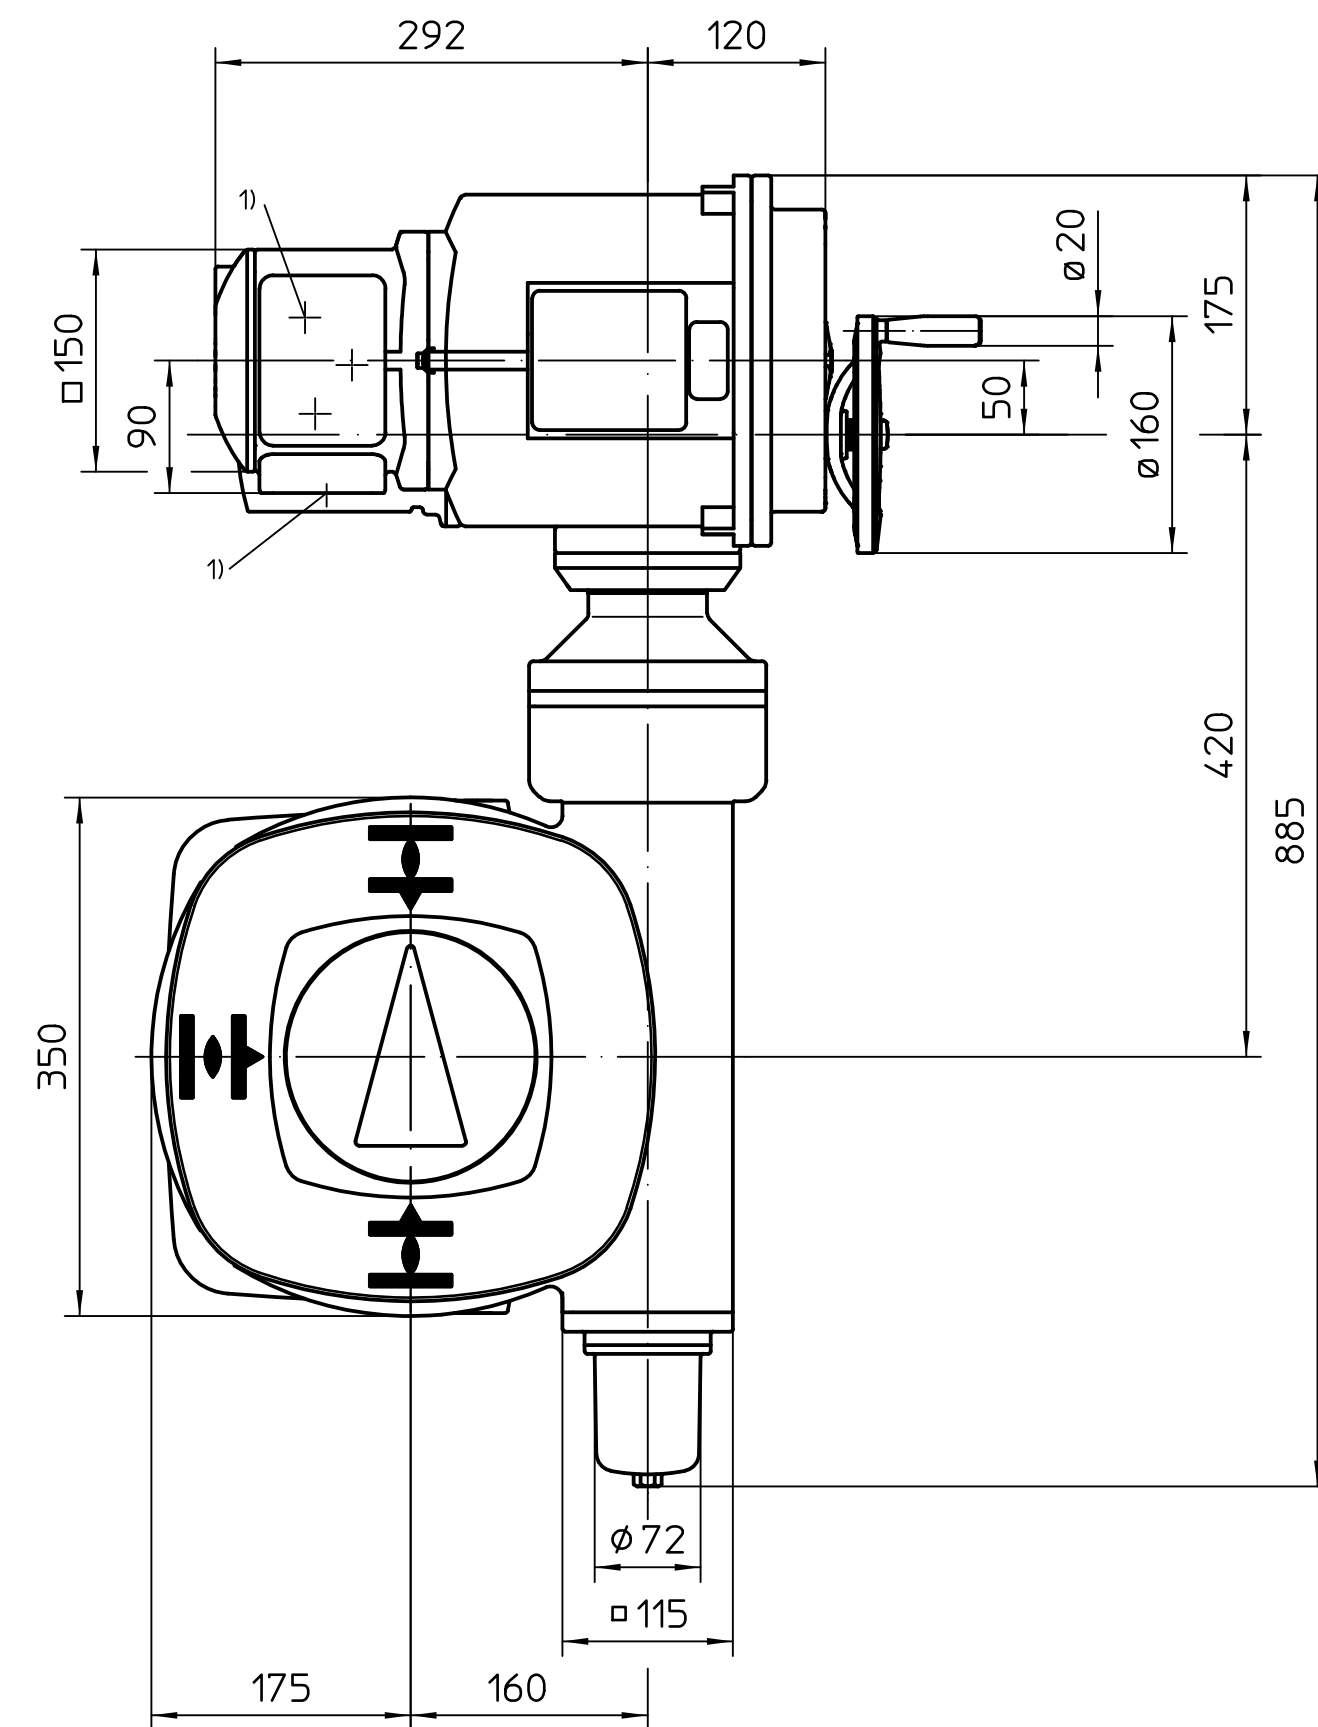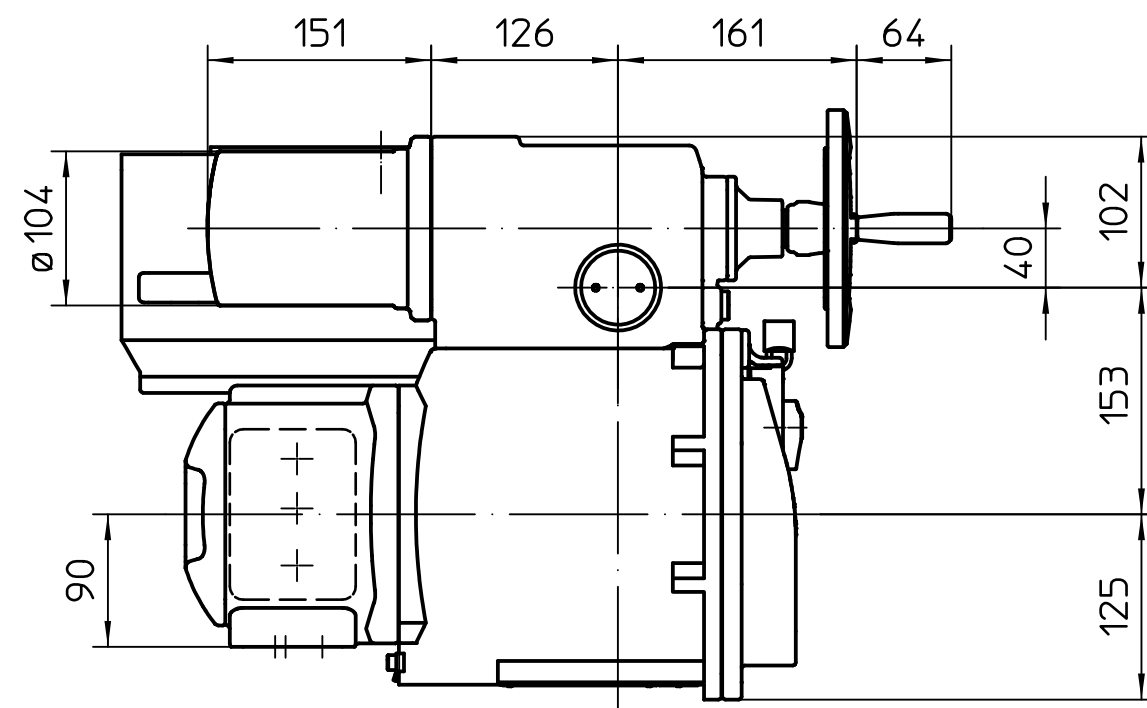

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								TR-M30X/TR-M60X -GS160.3-F30-RR-RL	
								U2.8144	
								Page 1	
								Qté 1	
								218:1 / 442:1	
						</			