

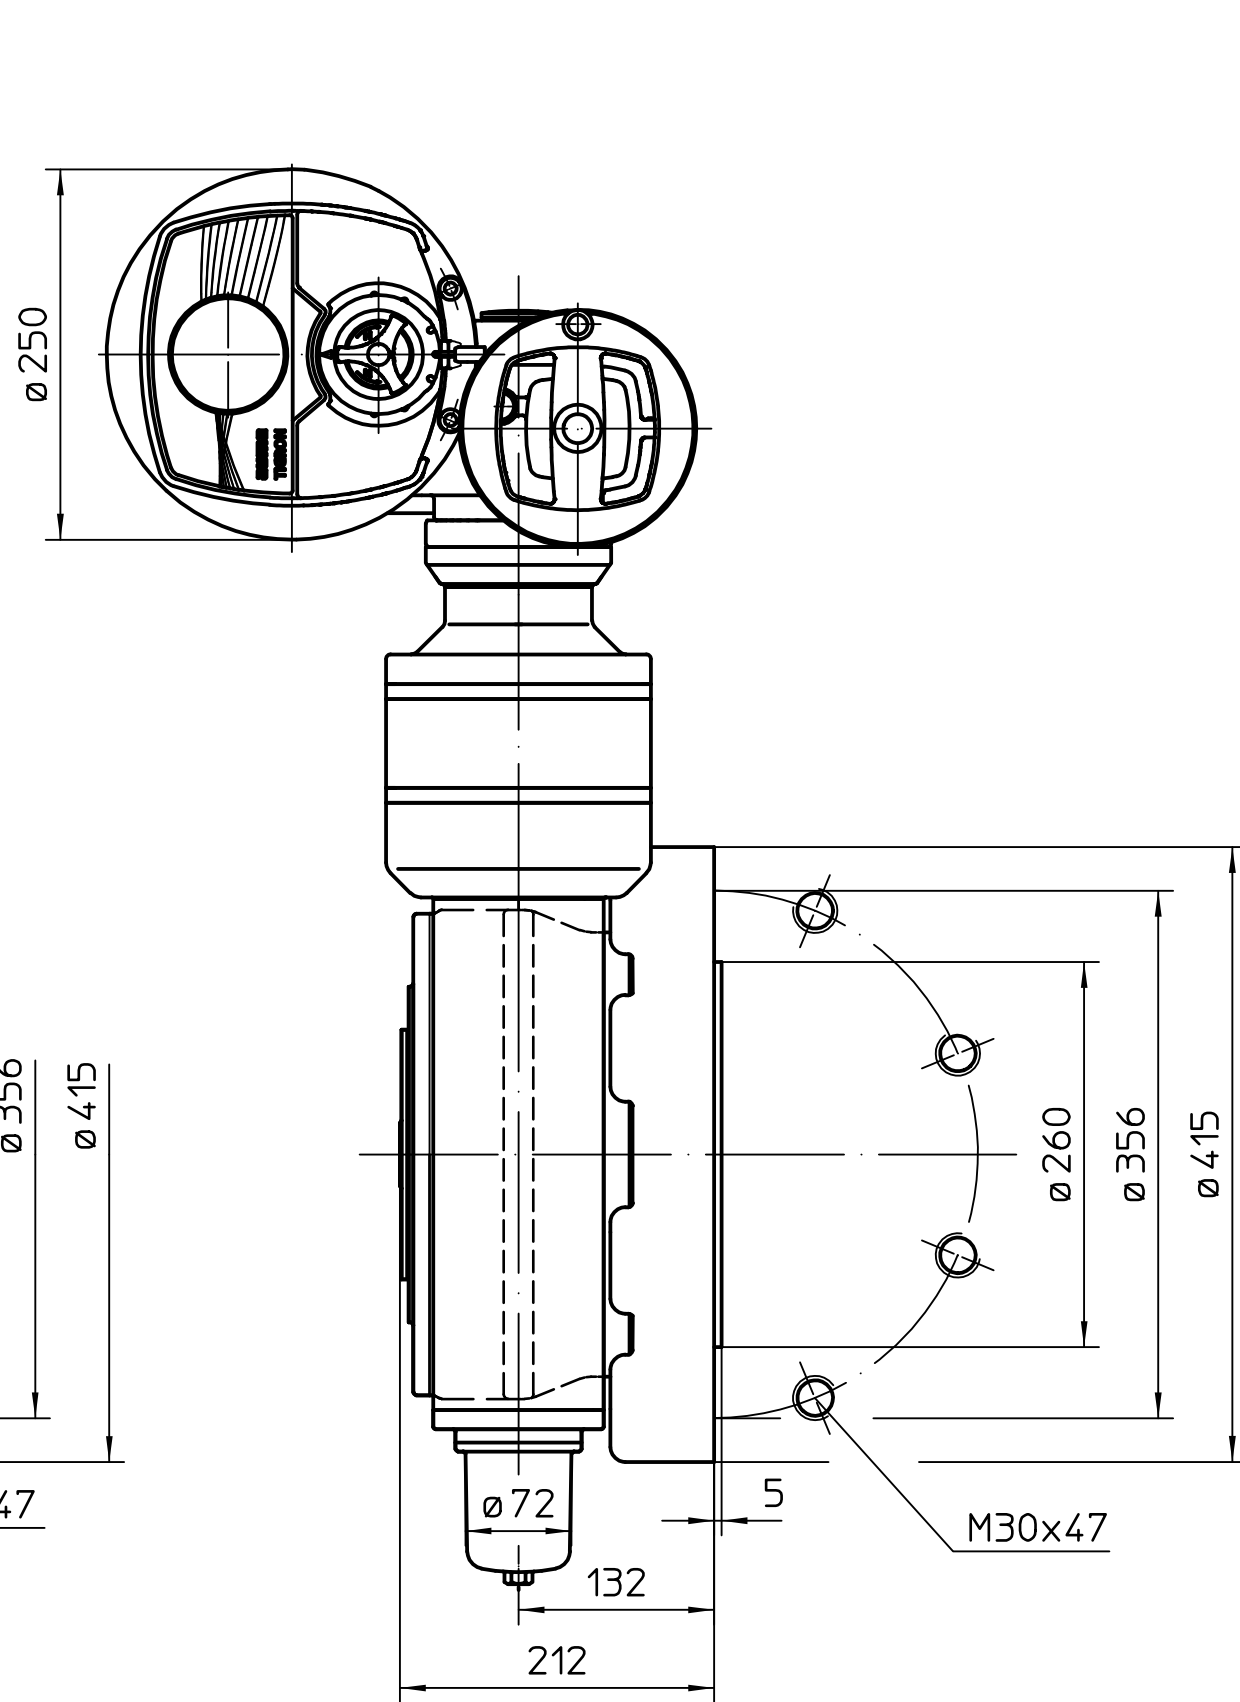


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Option bride plane


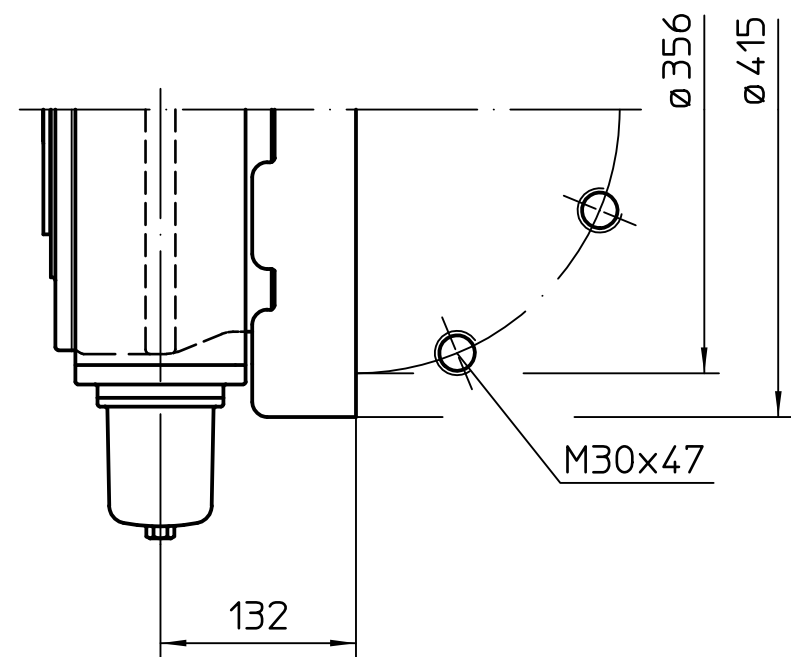


Vue A

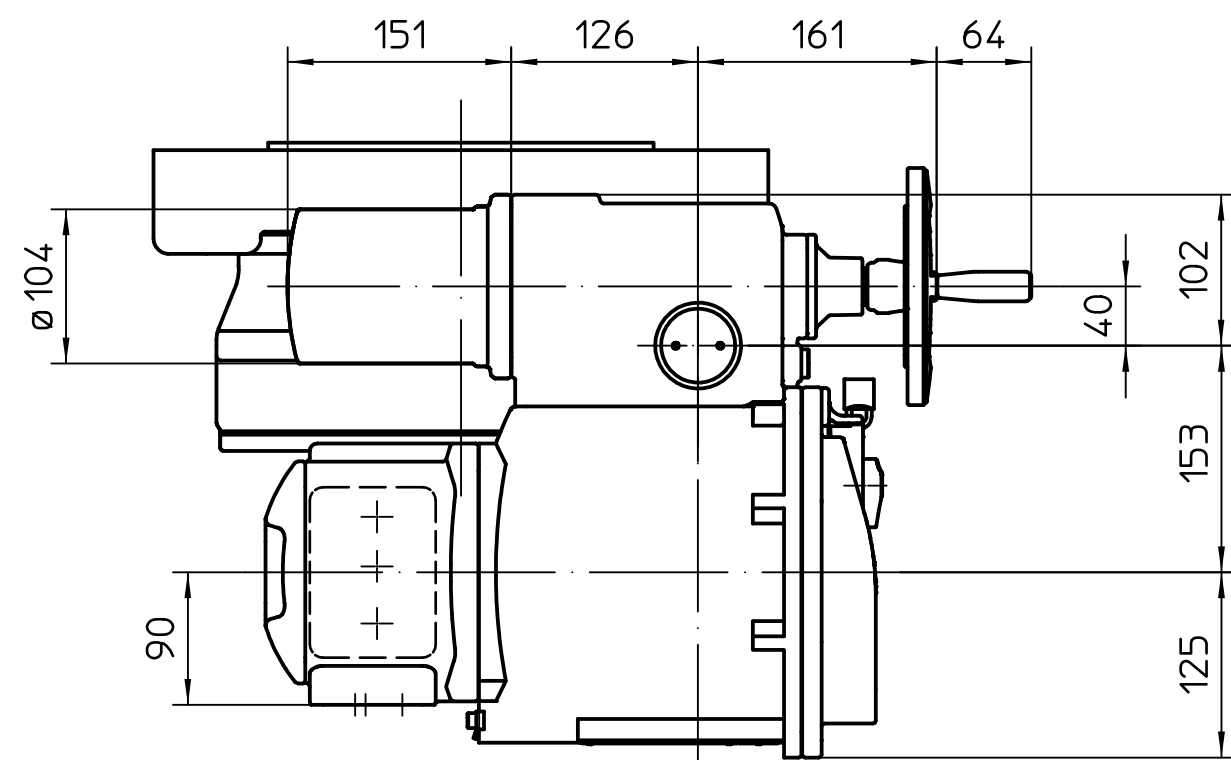

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

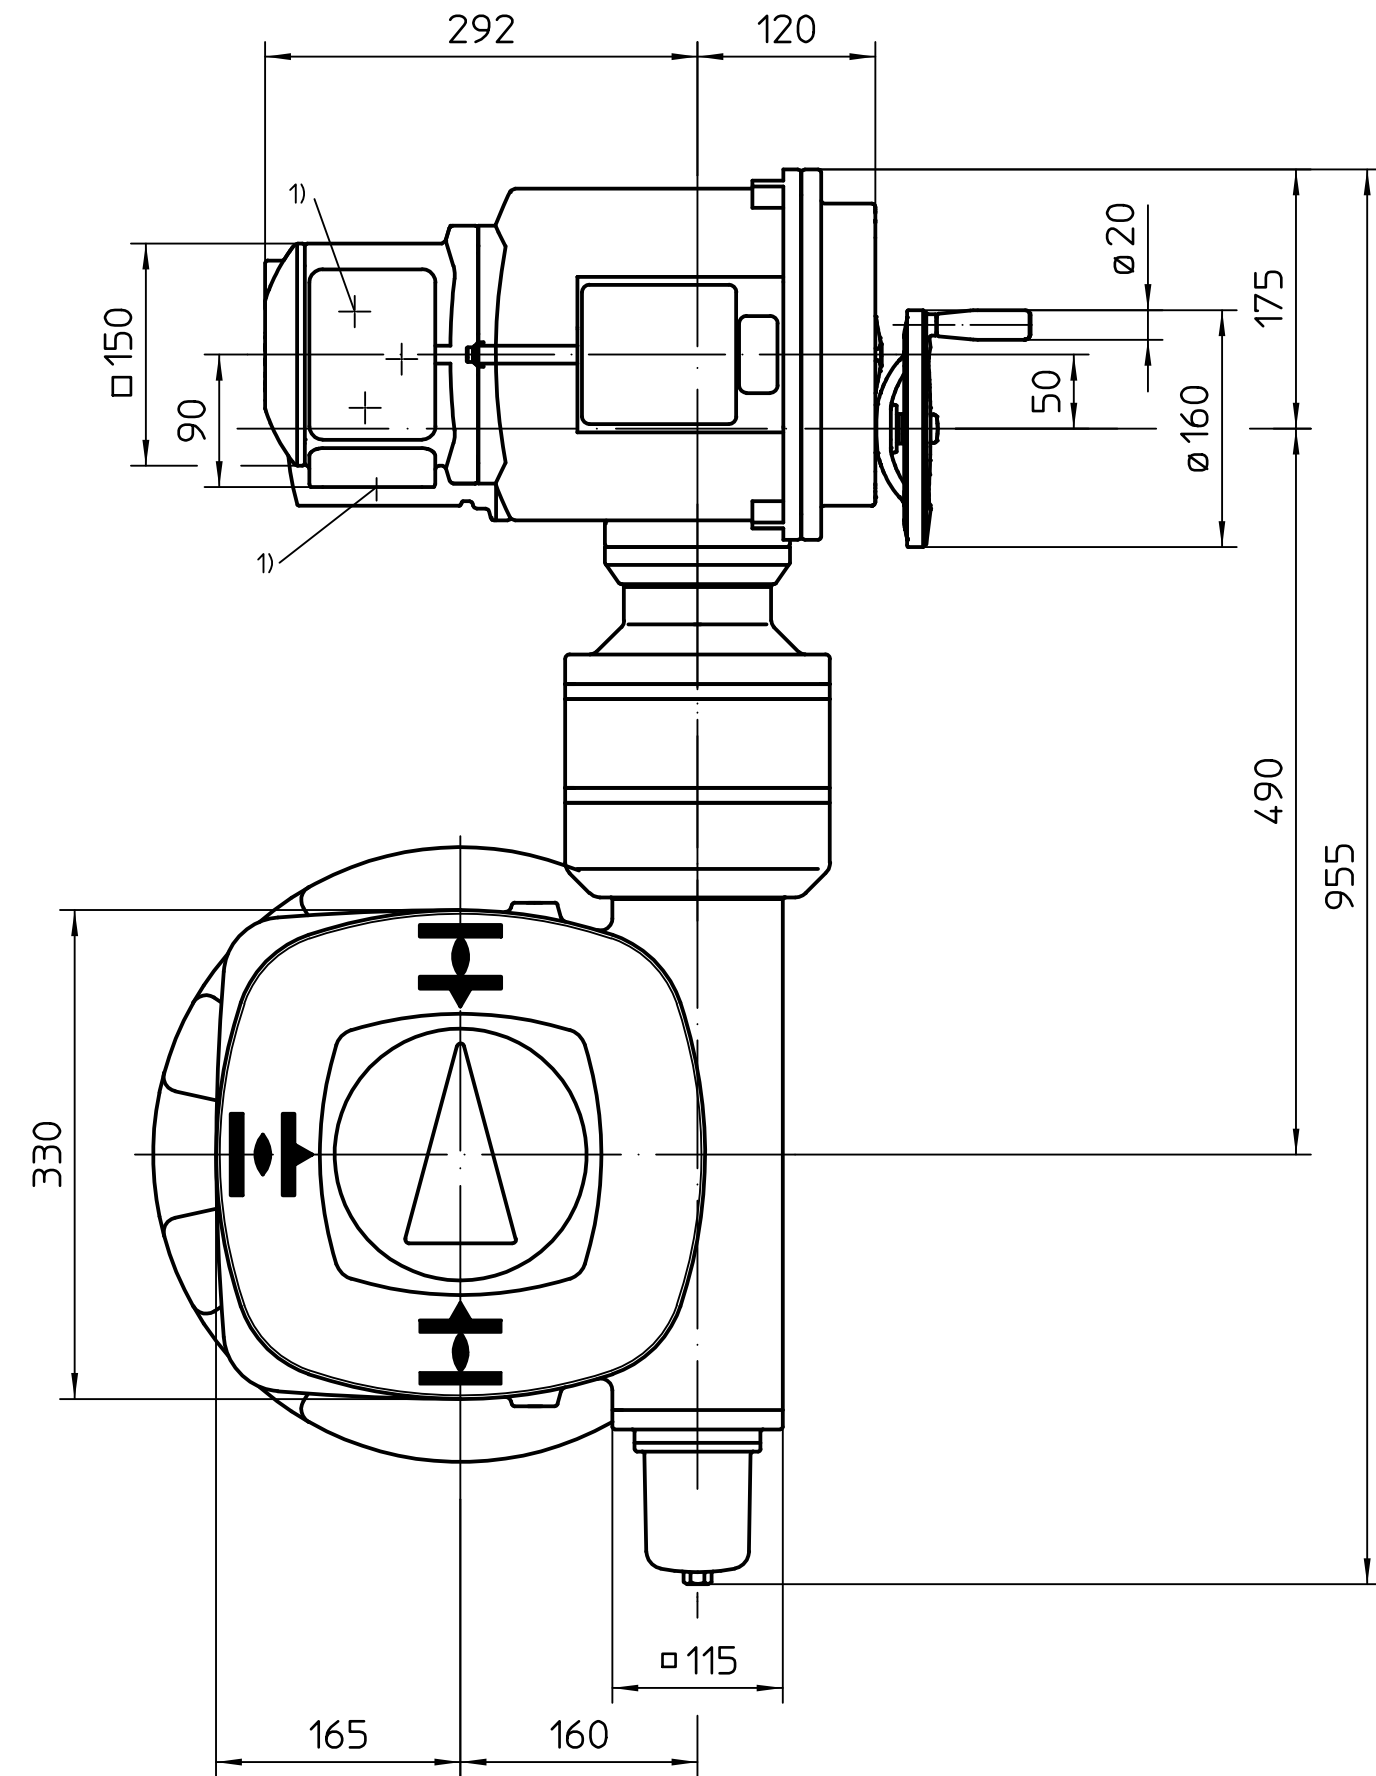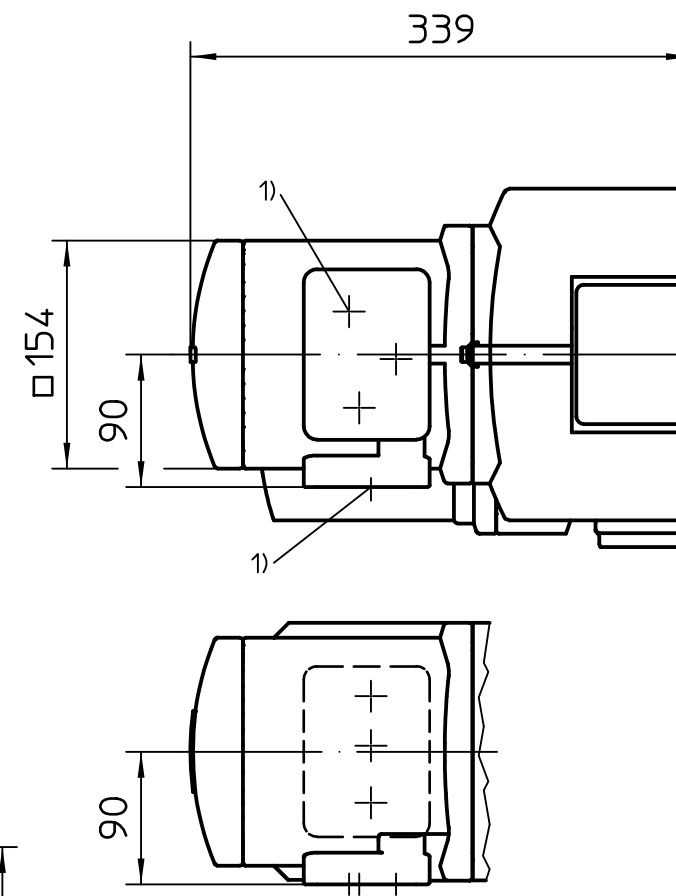

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Echelle 1:5			
					Date	Nom	
				Édité	2024-11-25	Goltsev	
				Testé	2024-11-27	Mayer	
				Approuvé	2024-11-27	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom				
						U2.8145	
						880:1	
						Page1 Qté1	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs.cf. fiche de dimension la plus récente