


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d’auteur.


A
B
C
D
E
F
G

Course en option H	
g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500


Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

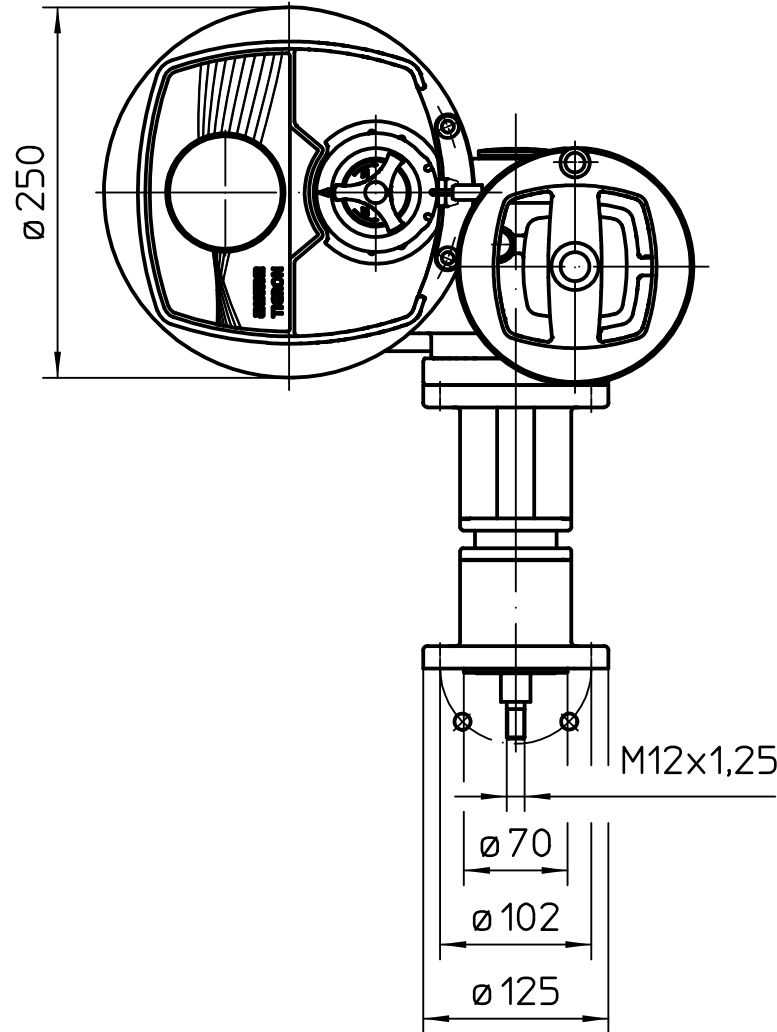

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »


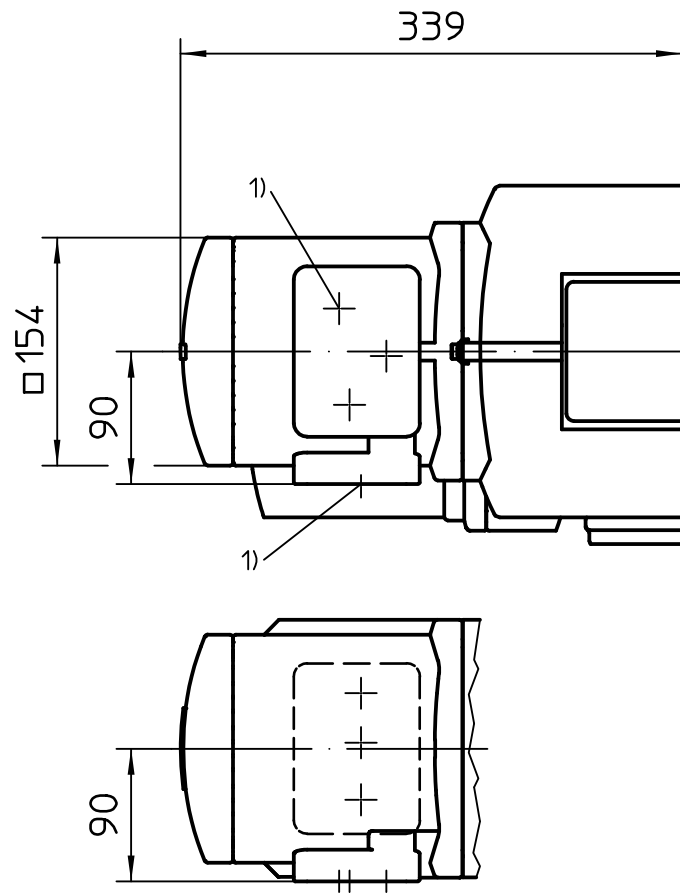


Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

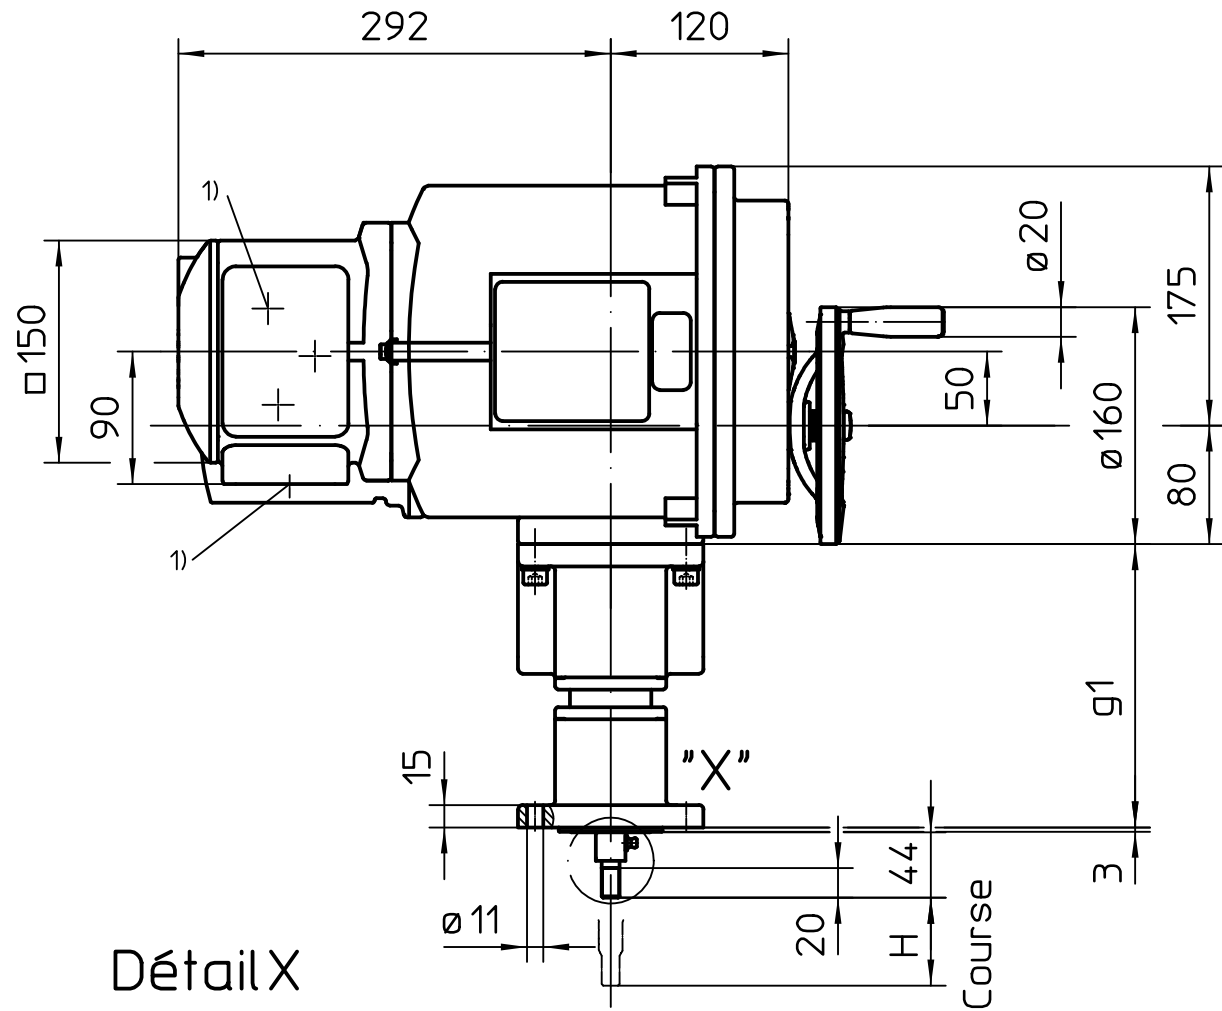

Détail X

M 1:2

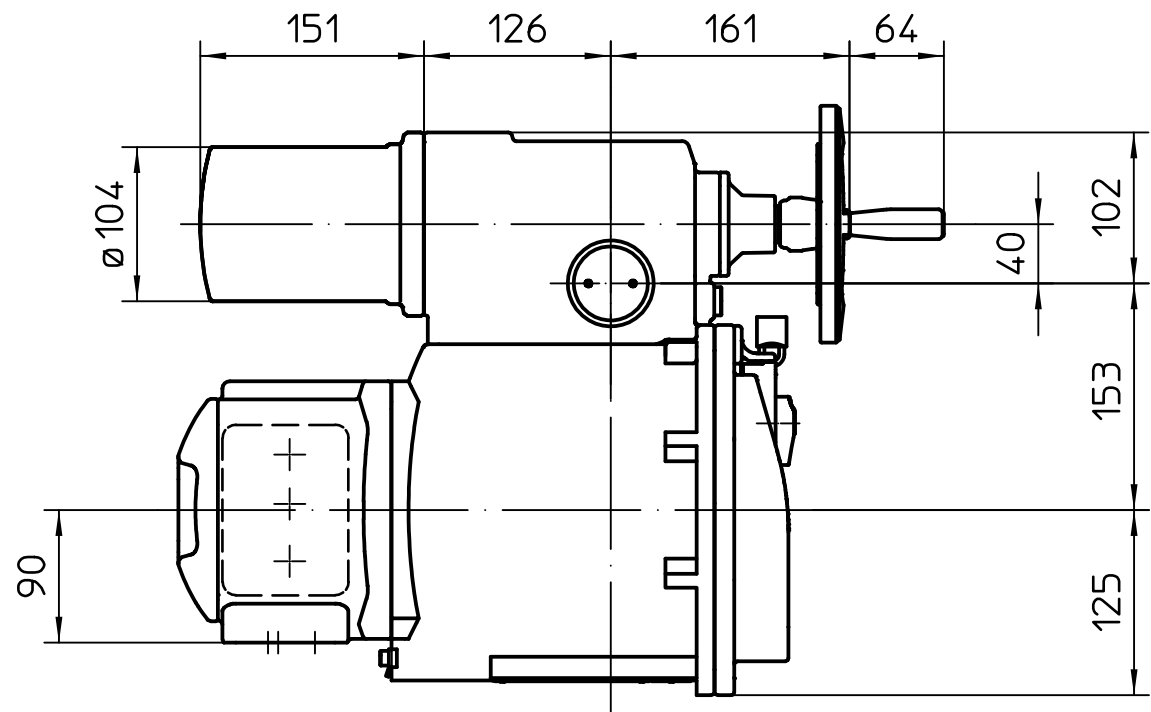

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X-LE12.1-F10			
					Edité	2024-12-10 Goltsev					
					Testé	2024-12-11 Mayer					
					Approuvé	2024-12-11 Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG					U2.8150	
					P.O. Box 1362						
					79373 Muelheim/Germany					Page	
					Tel. +49 7631 809-0					1	
					Fax +49 7631/13218					Qté	
										1	
Etat	Révision	Date	Nom								

U2.8150

Page
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10