



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

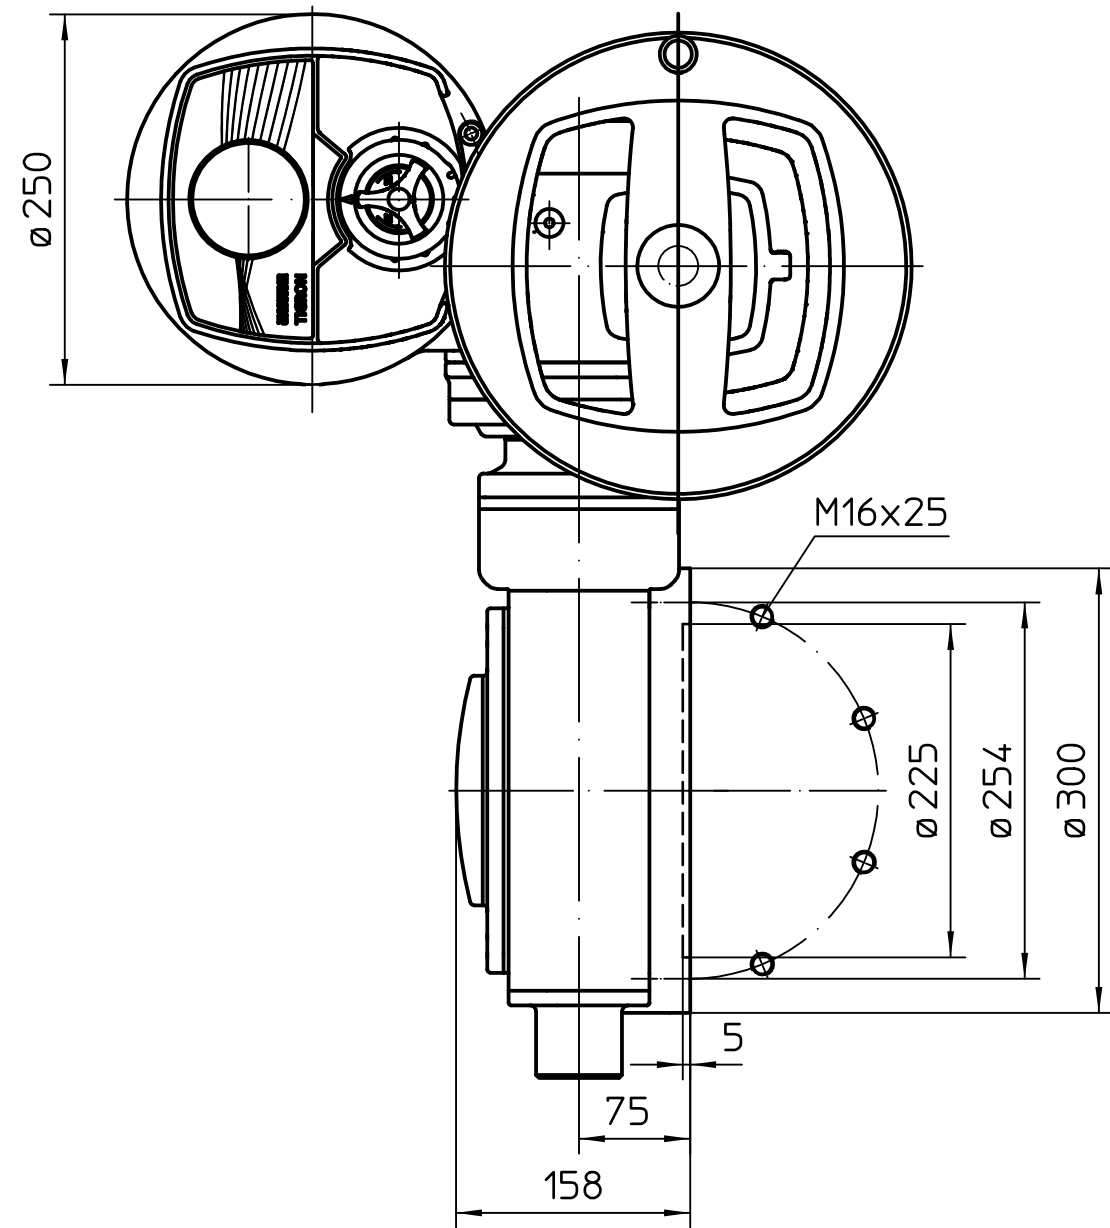


A ↑



Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

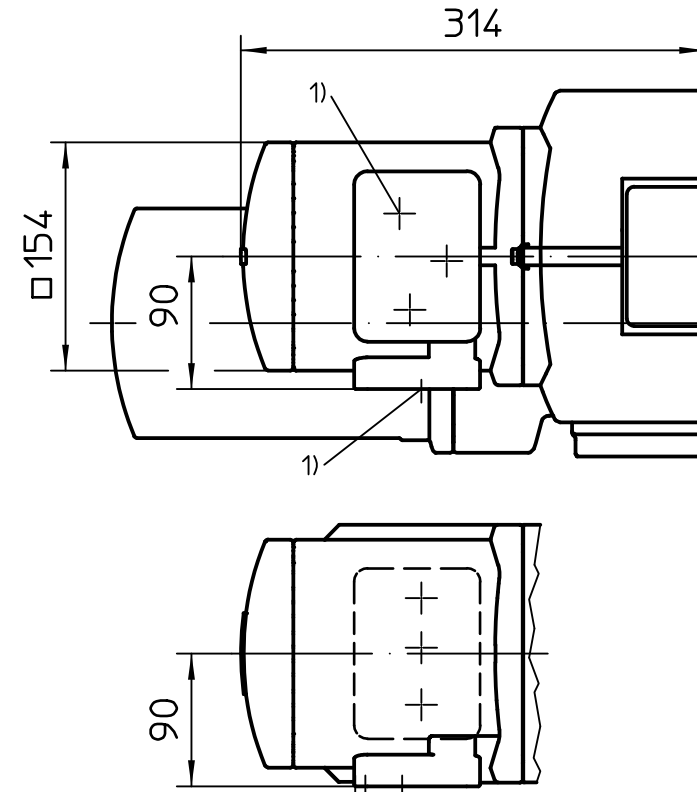

Vue A

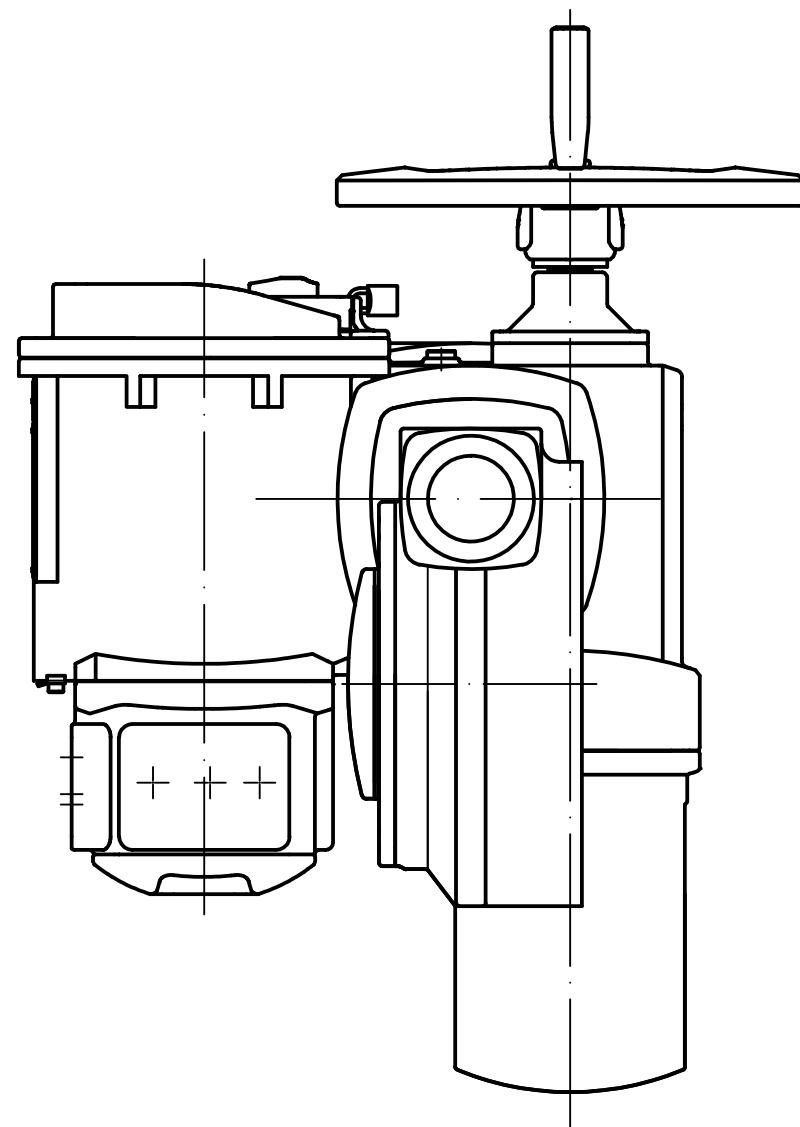

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

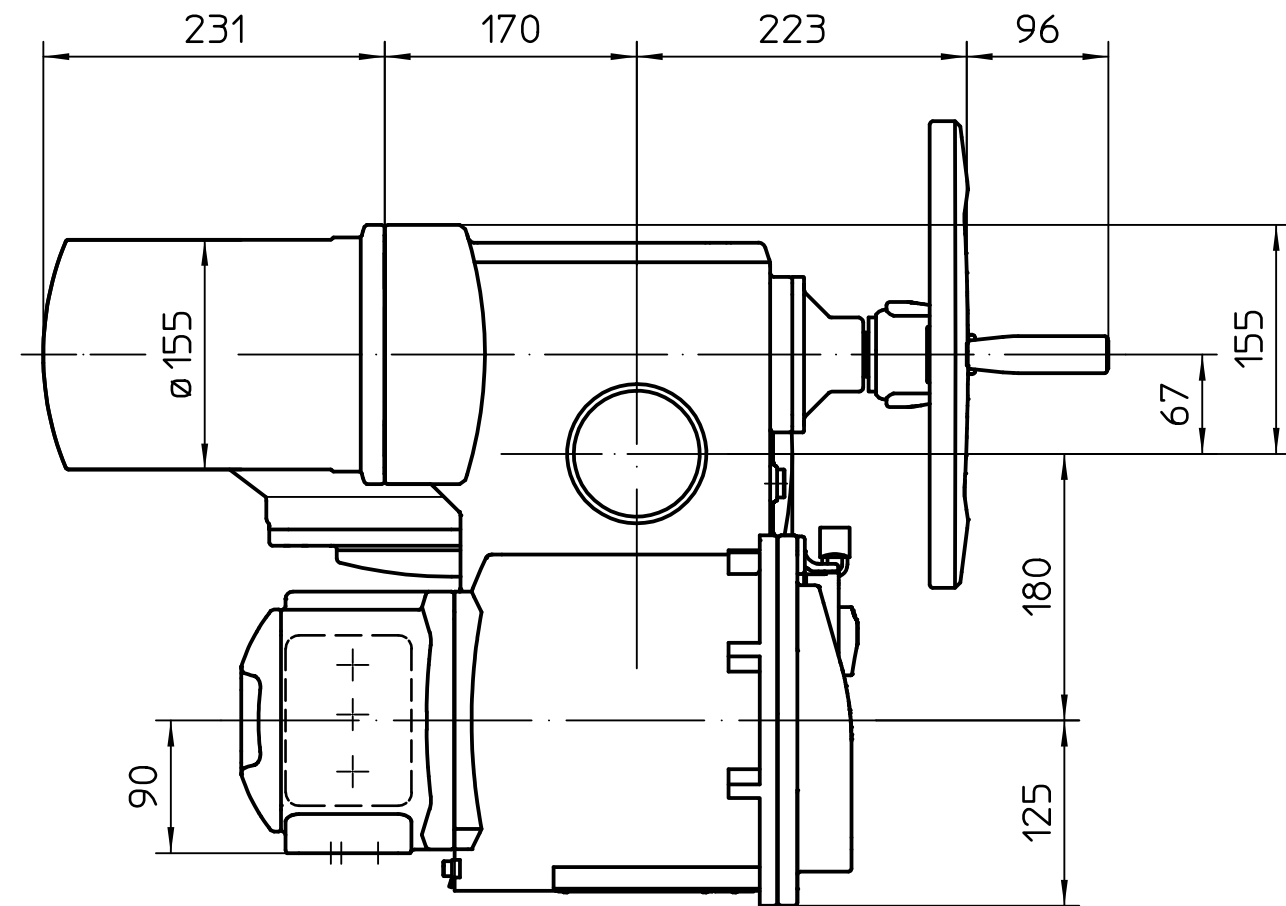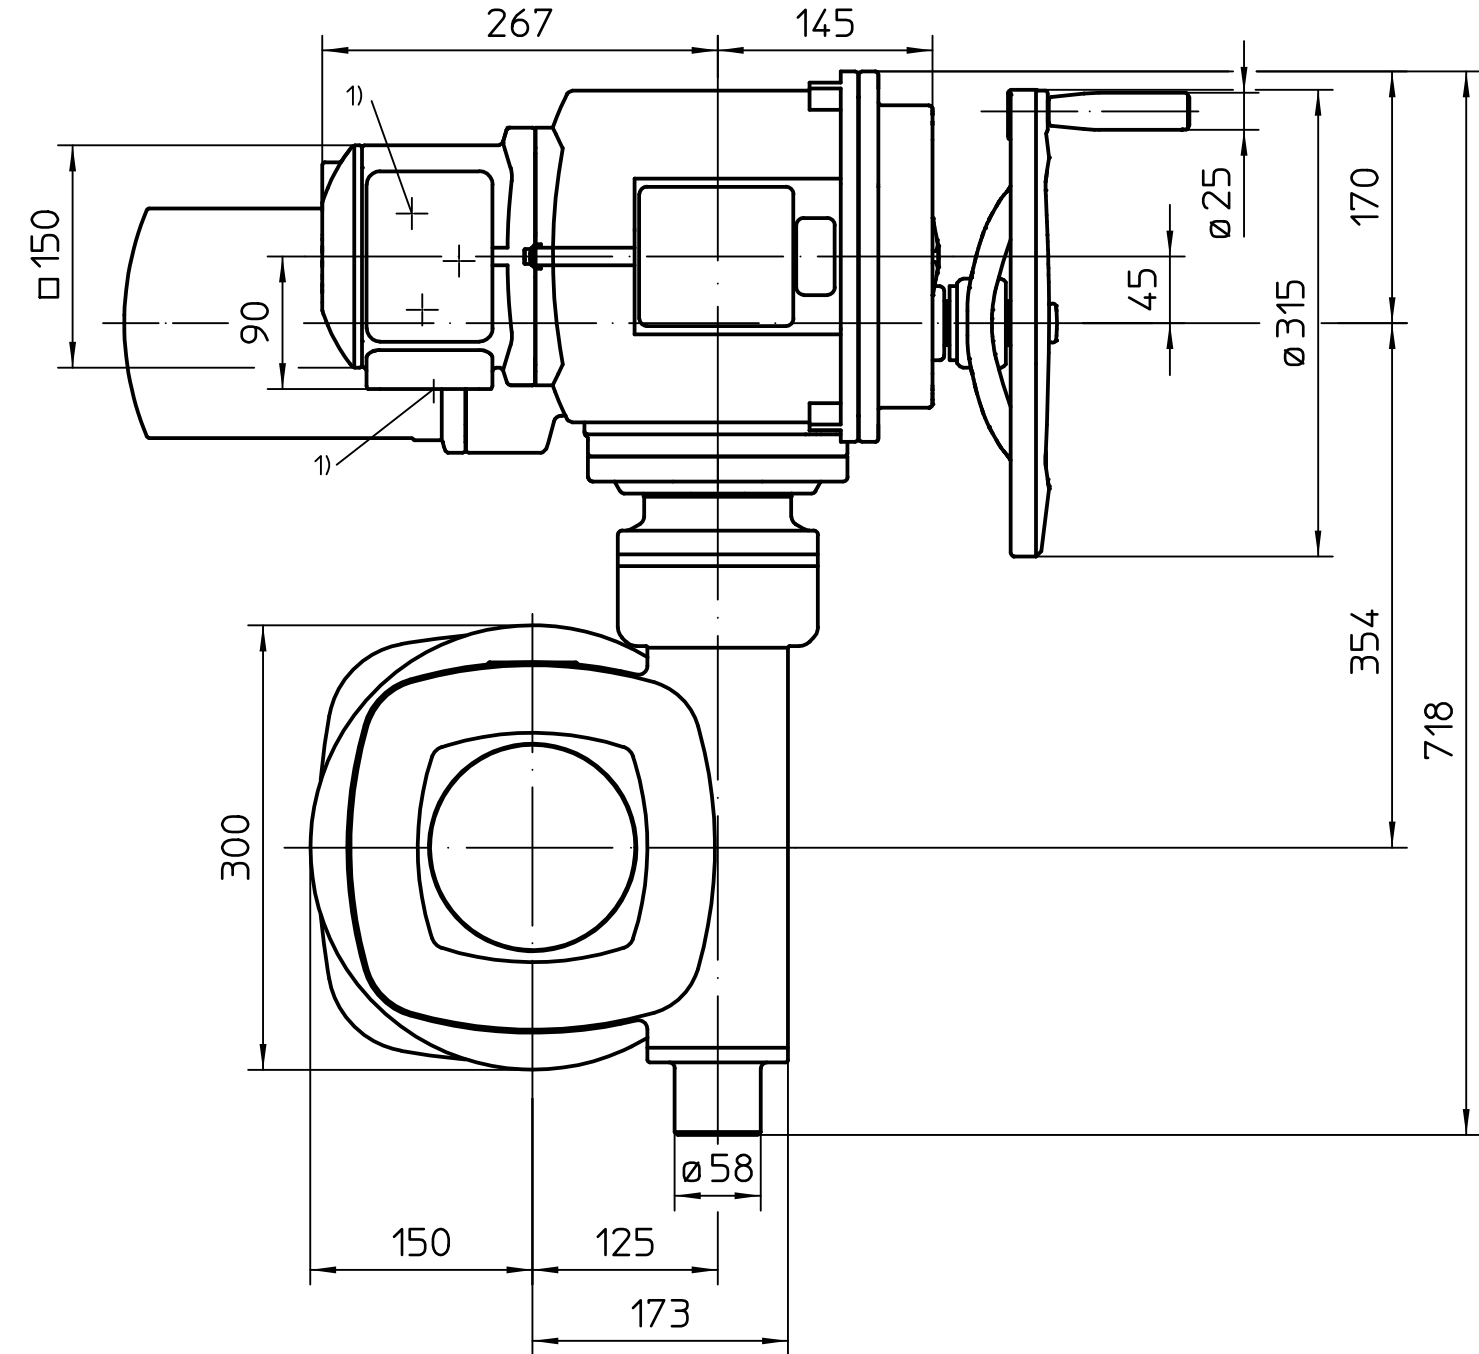

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		TR-M250X/TR-M500X -GS125.3-F25-RR-RL			
				Edité	2025-02-17	Goltsev					
				Testé	2025-02-25	Mohan Kumar KT					
				Approuvé	2025-02-25	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.8188	
										Page 1	
										Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom						126:1/160:1/208:1 -KT / KM	