



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option Y

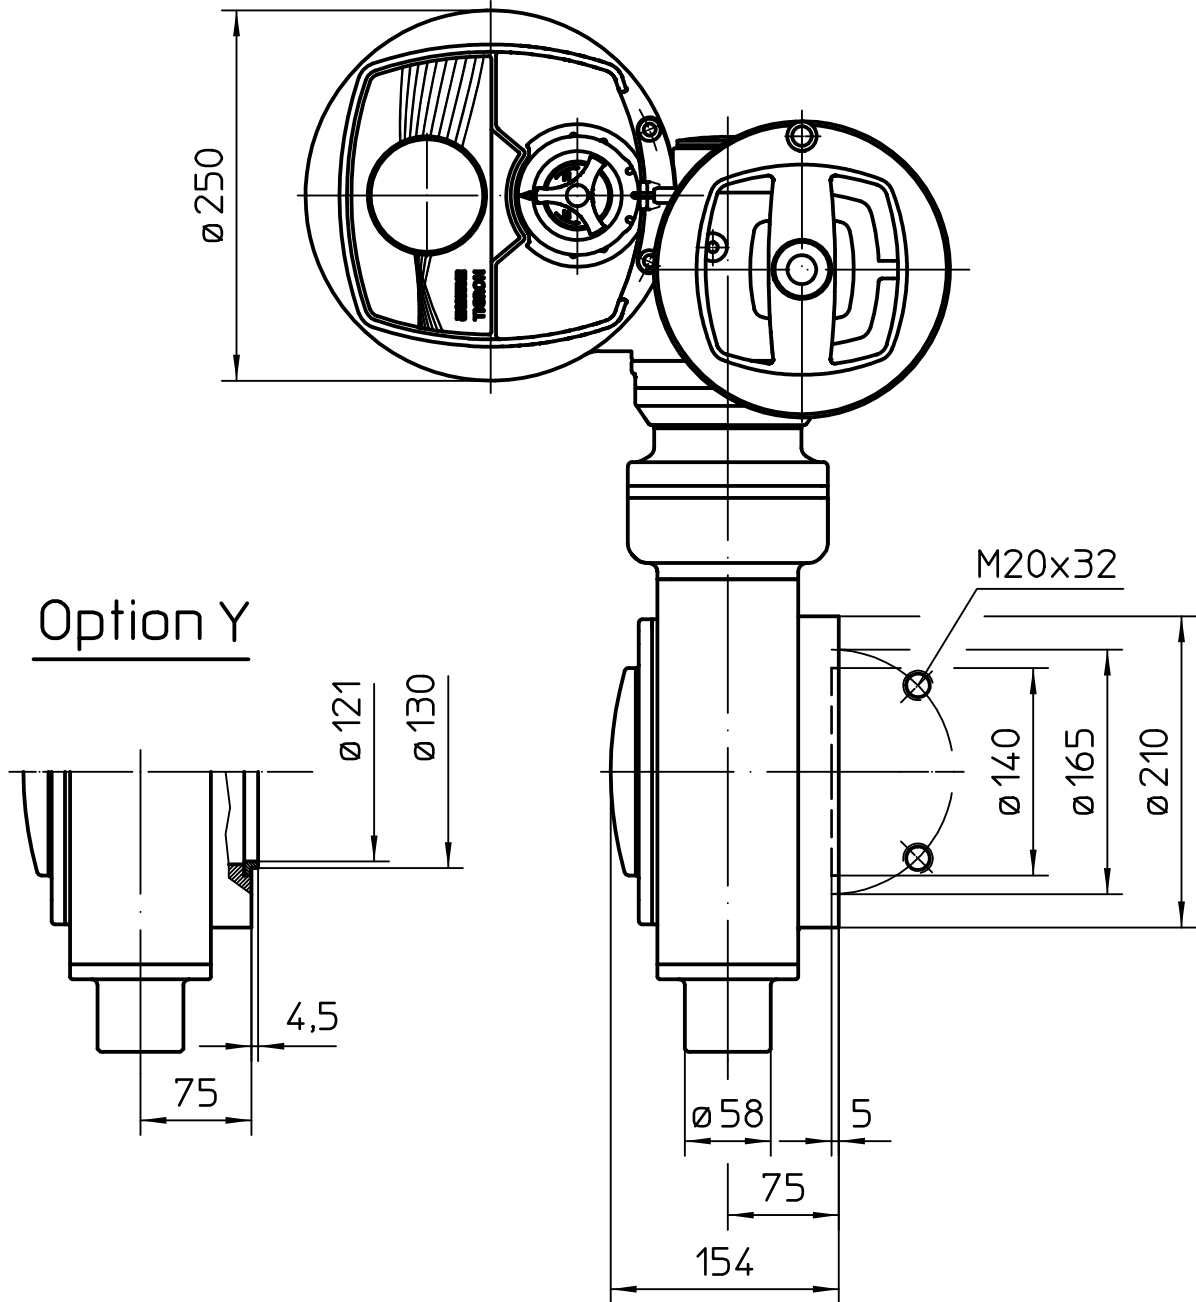

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

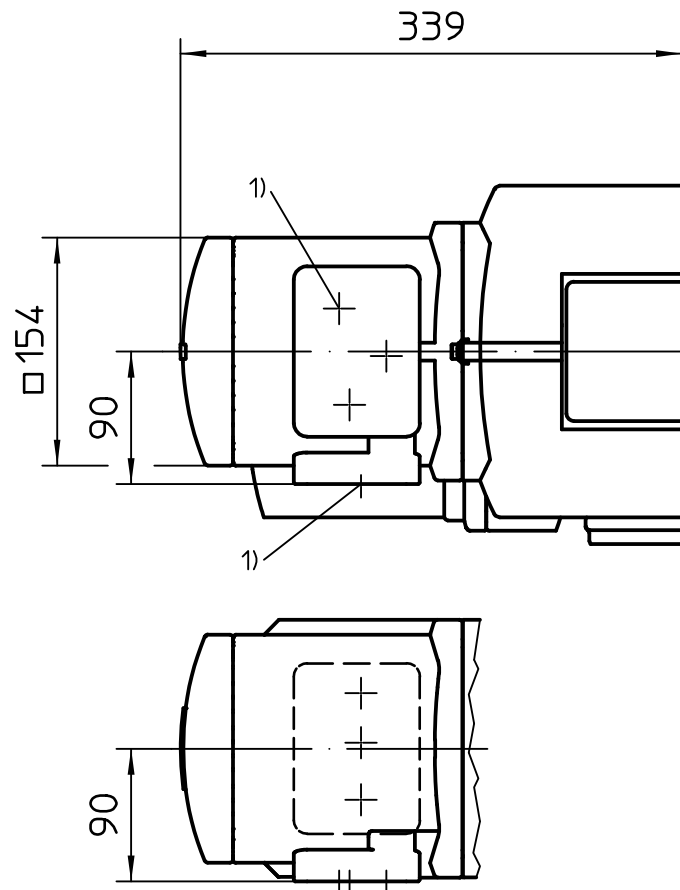

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

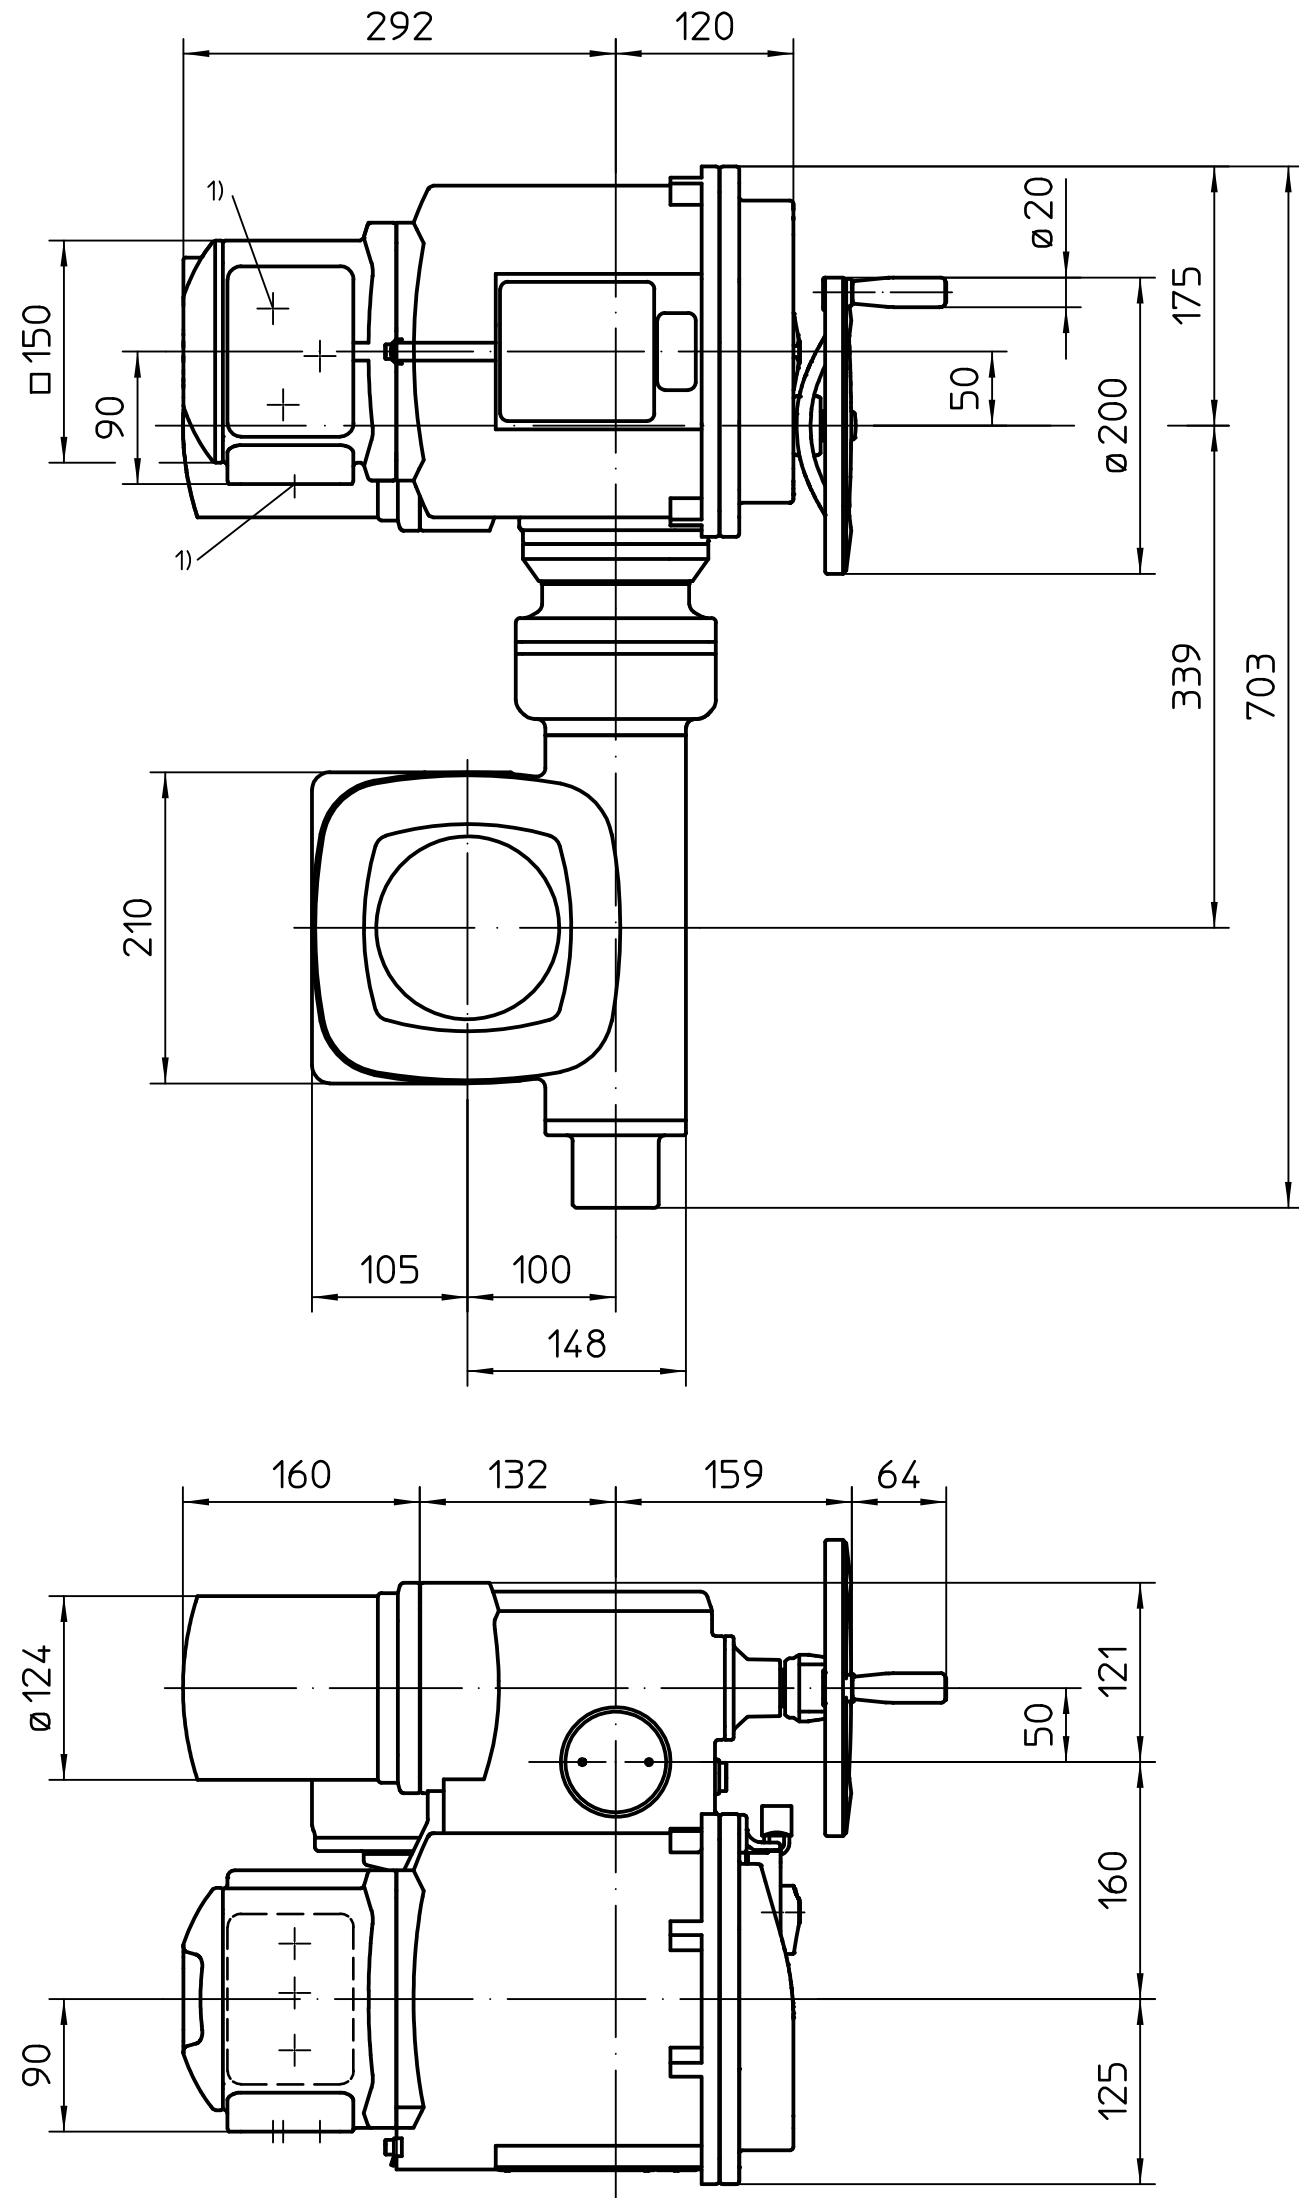

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
					Date	Nom		TR-M120X -GS100.3-F16-RR-RL				
					Edité	2025-03-05 Goltsev						
					Testé	2025-03-06 Mohan Kumar KT						
					Approuvé	2025-03-06 Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
					U2.8191							Page 1
												Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom	126:1 / 160:1 / 208:1								

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente