



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option bride plane

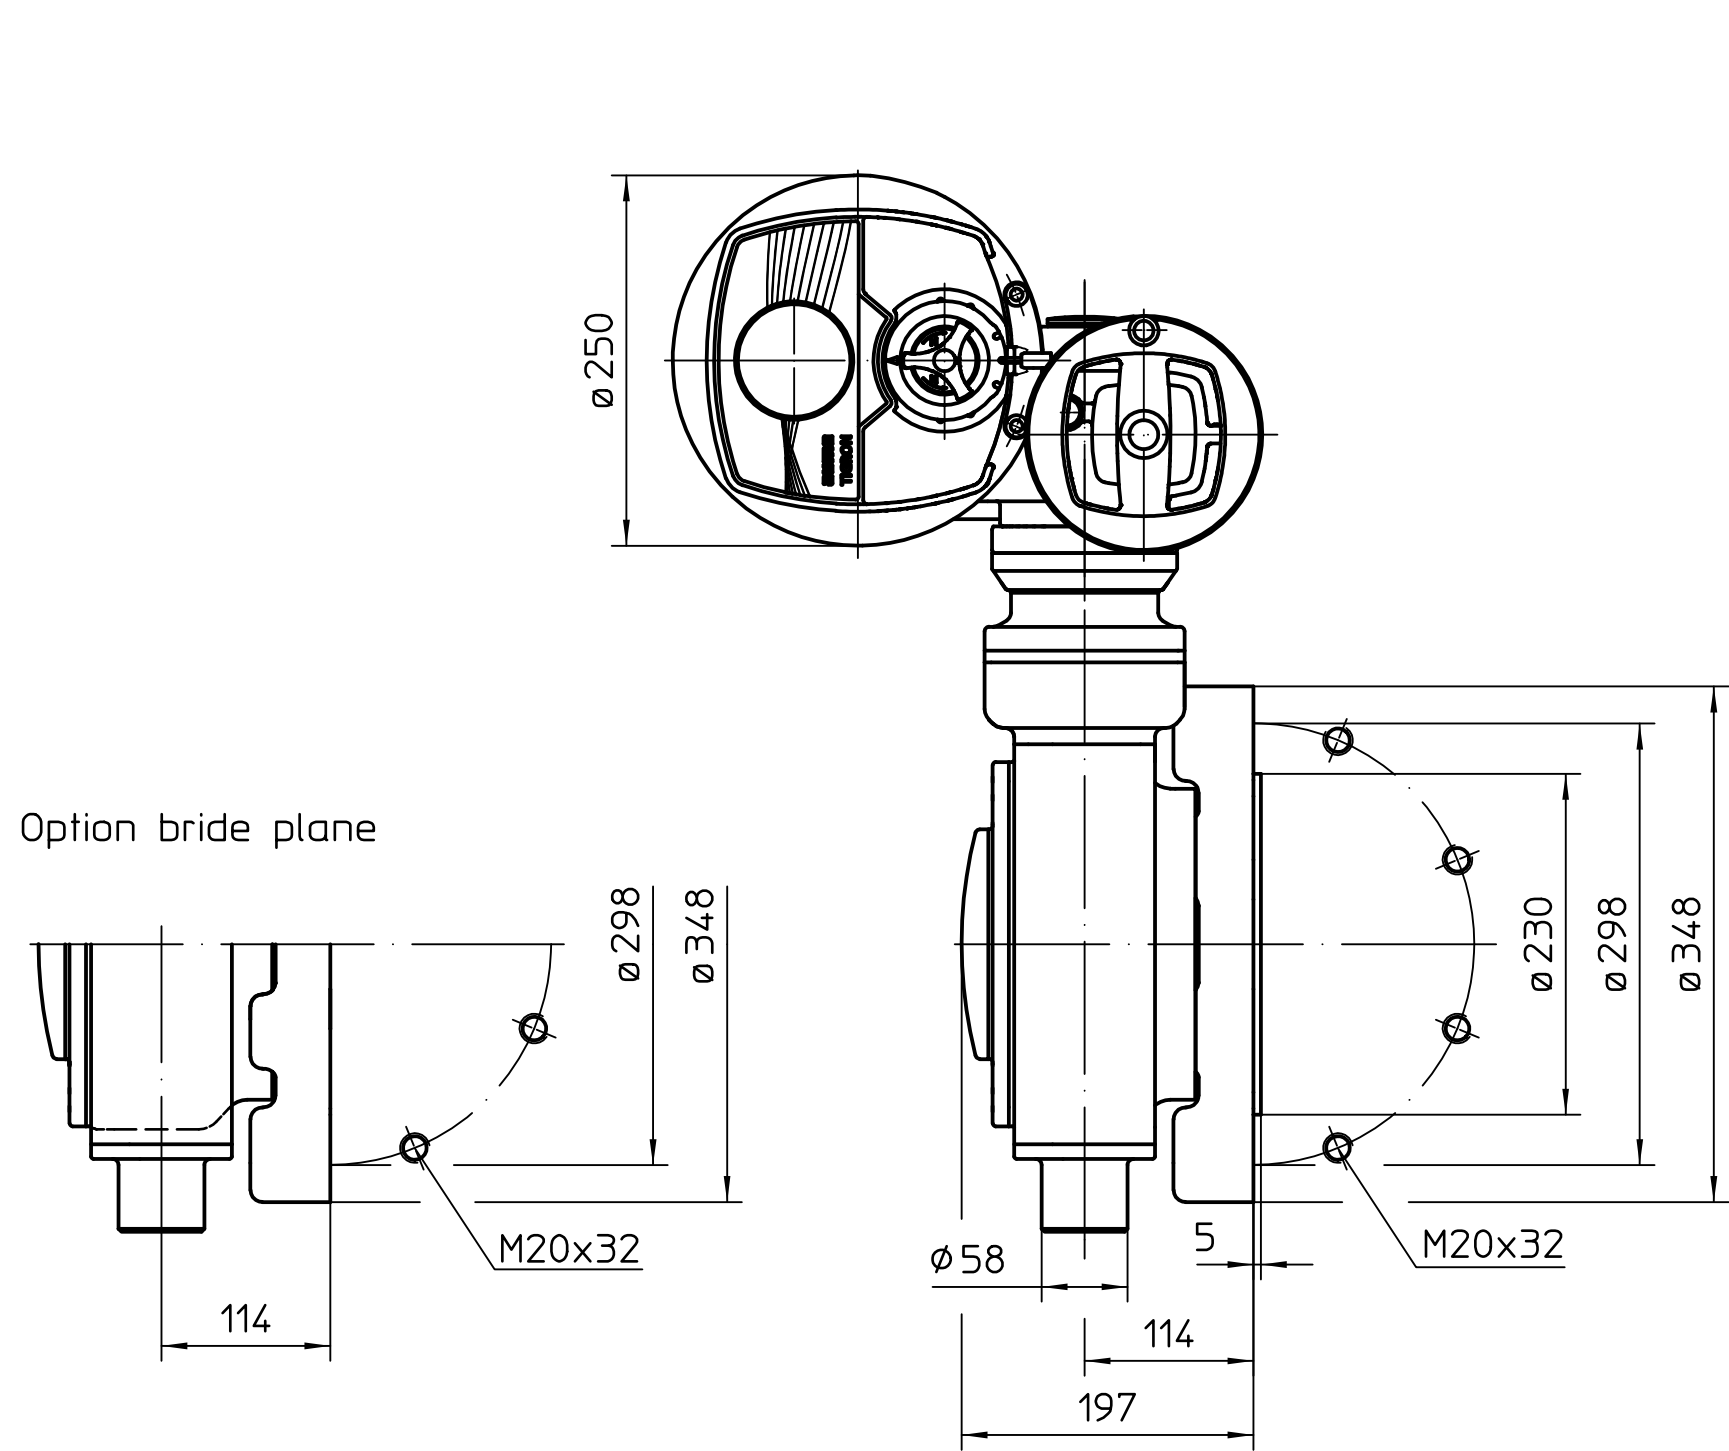

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

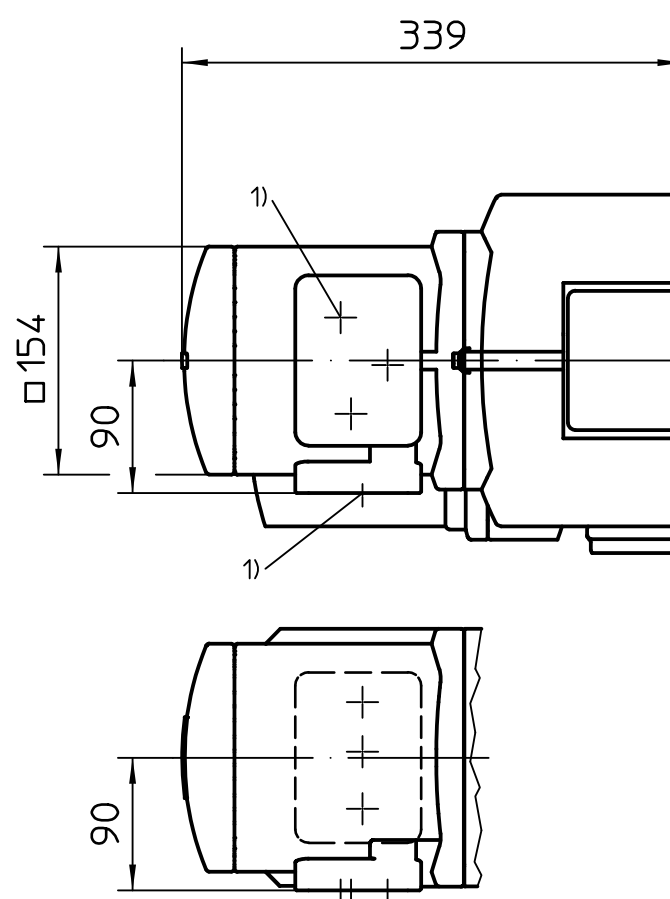

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

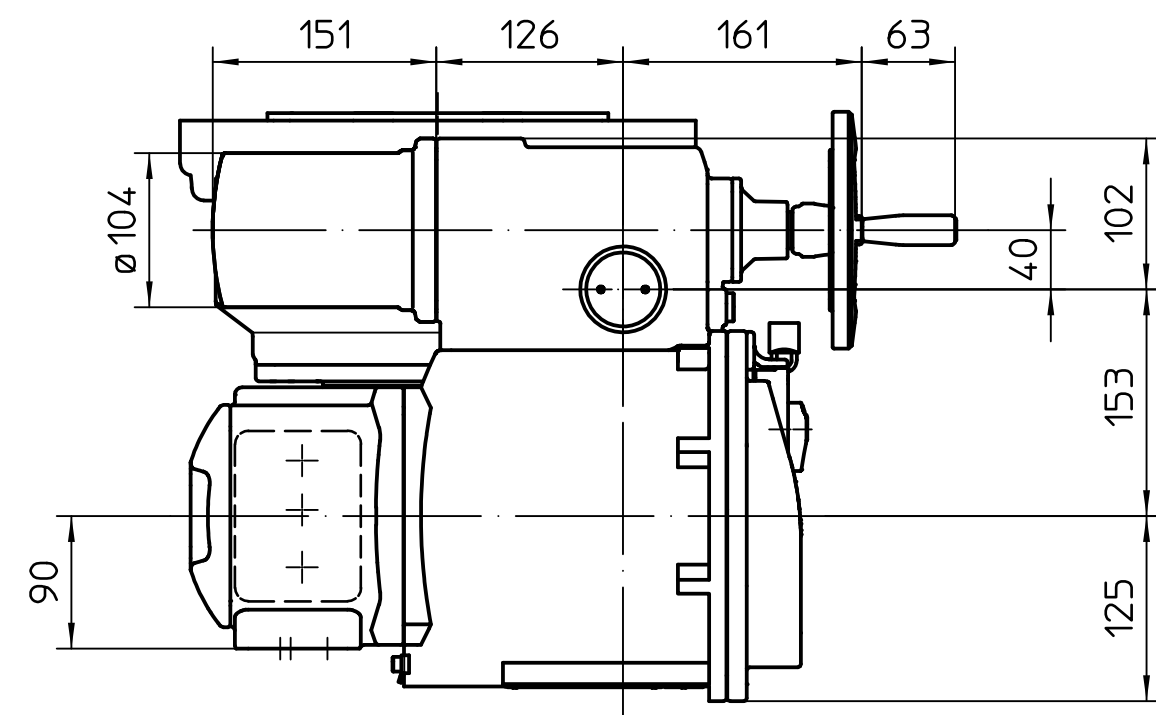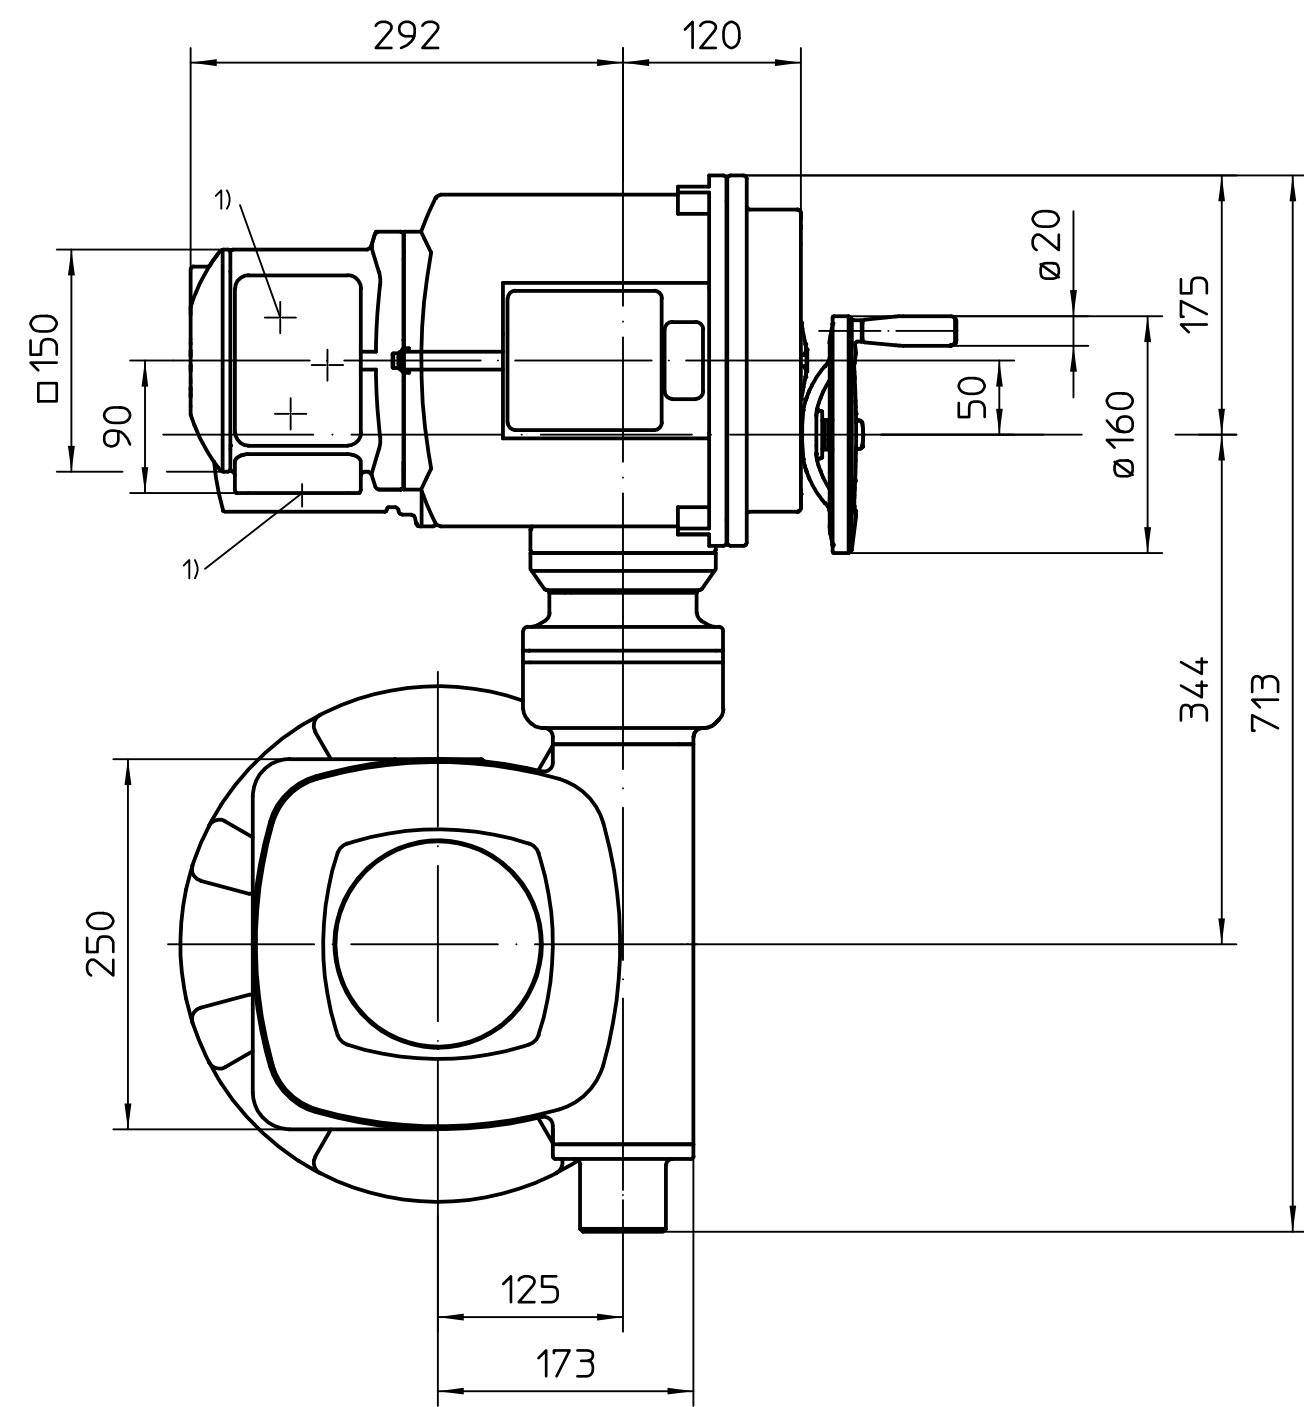

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

* Position de montage A

							Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS125.3-F30-RR-RL			
					Édité	2025-03-10	Goltsev					
					Testé	2025-03-11	Mohan Kumar KT					
					Approuvé	2025-03-11	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.8197	
											Page 1	
											Qté 1	
											126:1 / 160:1 / 208:1	
					Etat		Révision		Date			
					Nom							