
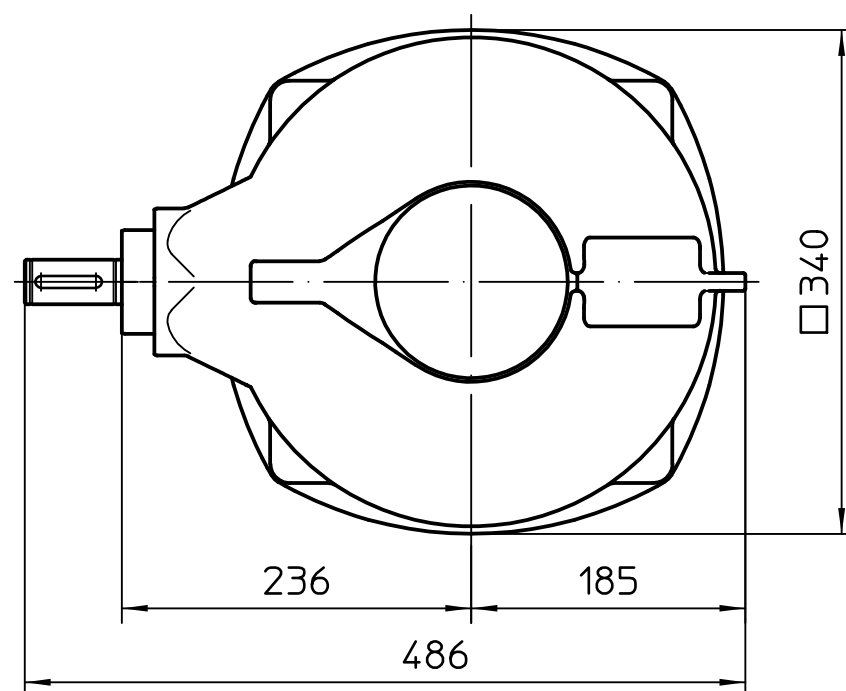


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


A
B
C
D
E
F

Pour commande
manuelle

Rainure pour circlip
DIN471

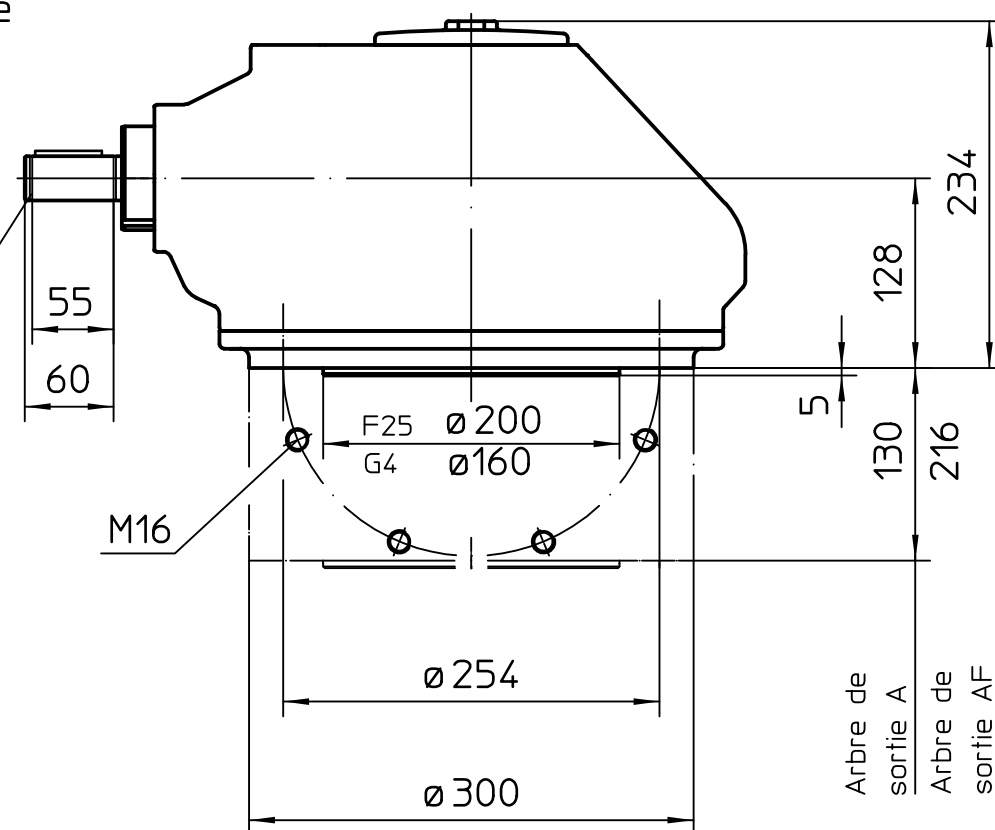

Bride pour montage du servomoteur multitours

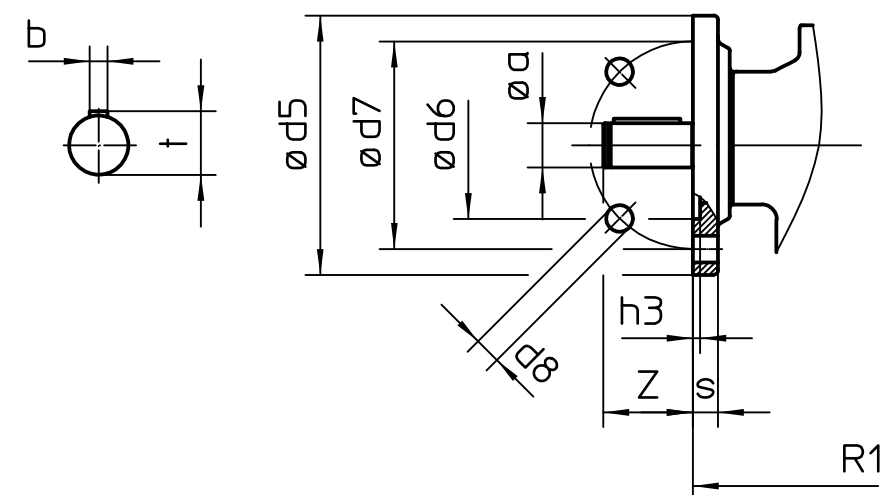

	G1/2/F14	G3/F16
ød5	175	210
ød6	100	130
ød7	140	165
ød8	18	22
h3	5	6
a	30	30
s	17	25
Z1	60	60
R1	241	241
b	8	8
t	33	33

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
							1:5									
						Date		Nom		GK25.2						
					Edité	2020-09-30		Goltsev								
					Testé	2020-09-30		Demir								
					Approuvé	2020-09-30		Goltsev								
	04	860/2020	2020-09-30	Gol	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							U3.1073			Page	
	03	739/2014	2014-10-28	Gol											1	
	02	101/2008	2008-03-05	Duf												
	01	174/2007	2007-04-26	Duf												
	Etat	Révision	Date	Nom												
												1				

1 2 3 4 5 6 7 8