
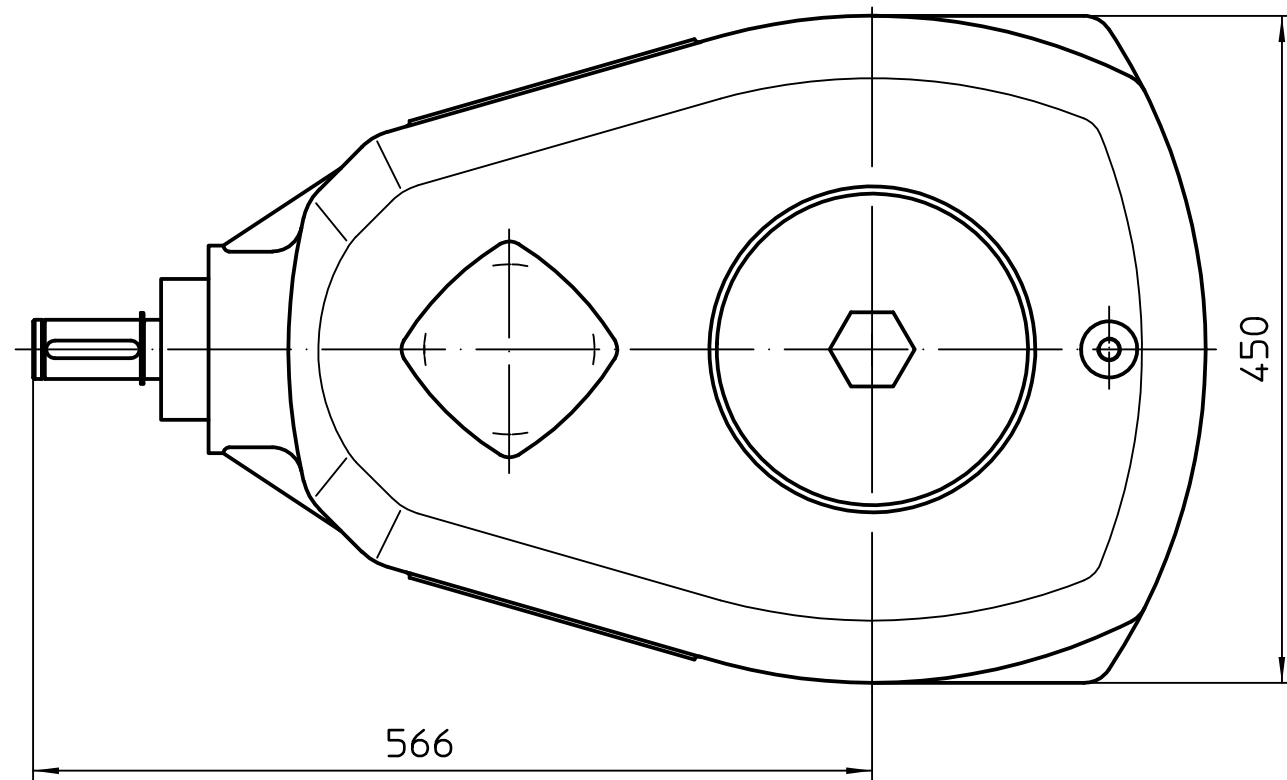



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Pour commande manuelle

Rainure pour circlip
DIN471

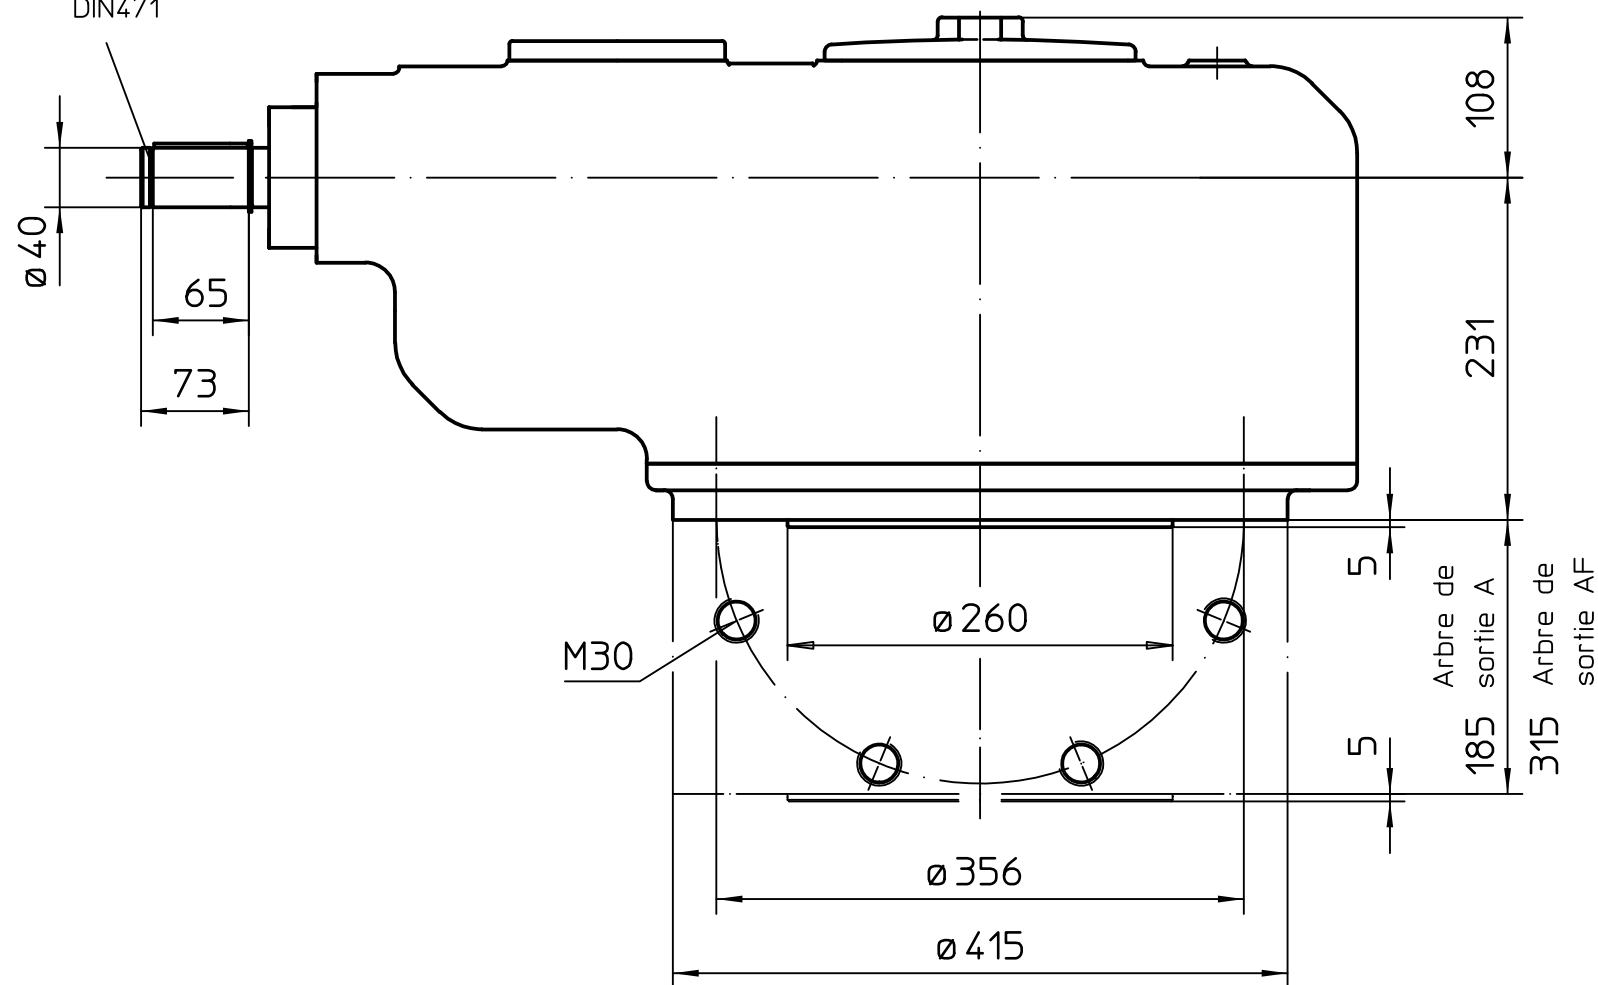

Bride pour montage du servomoteur multitours

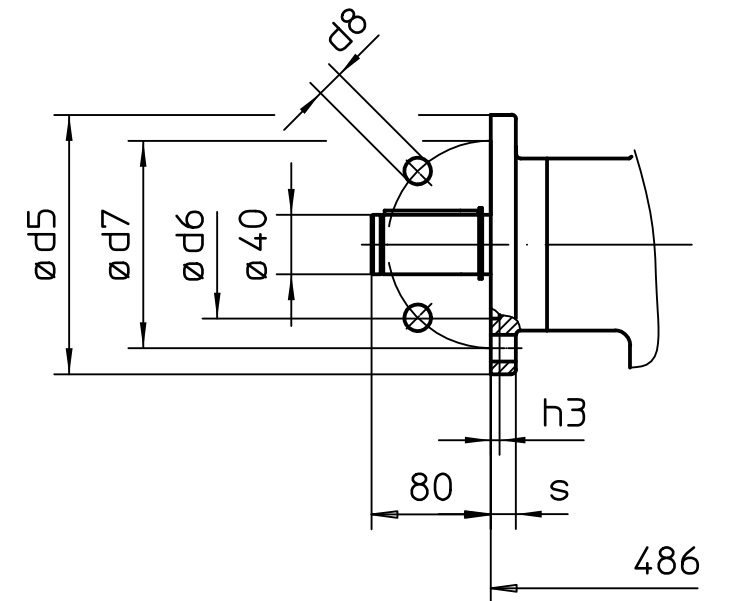

	G1/2/F14	G3/F16	F25	F30
$\varnothing d5$	175	210	300	350
$\varnothing d6$	100	130	200	230
$\varnothing d7$	140	165	254	298
$\varnothing d8$	18	22	18	22
h3	5	6	6	6
s	17	25	22	22

							Echelle		auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5						
						Date	Nom		GK35.2				
					Edité	2019-06-04	Goltsev						
					Testé	2019-06-05	Mayer						
					Approuvé	2019-06-05	Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.1092			Page 1
	02	497/2019	2019-06-04	Gol									Qté 1
	01	527/2012	2012-10-16	Duf									
	Etat	Révision	Date	Nom									

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente