


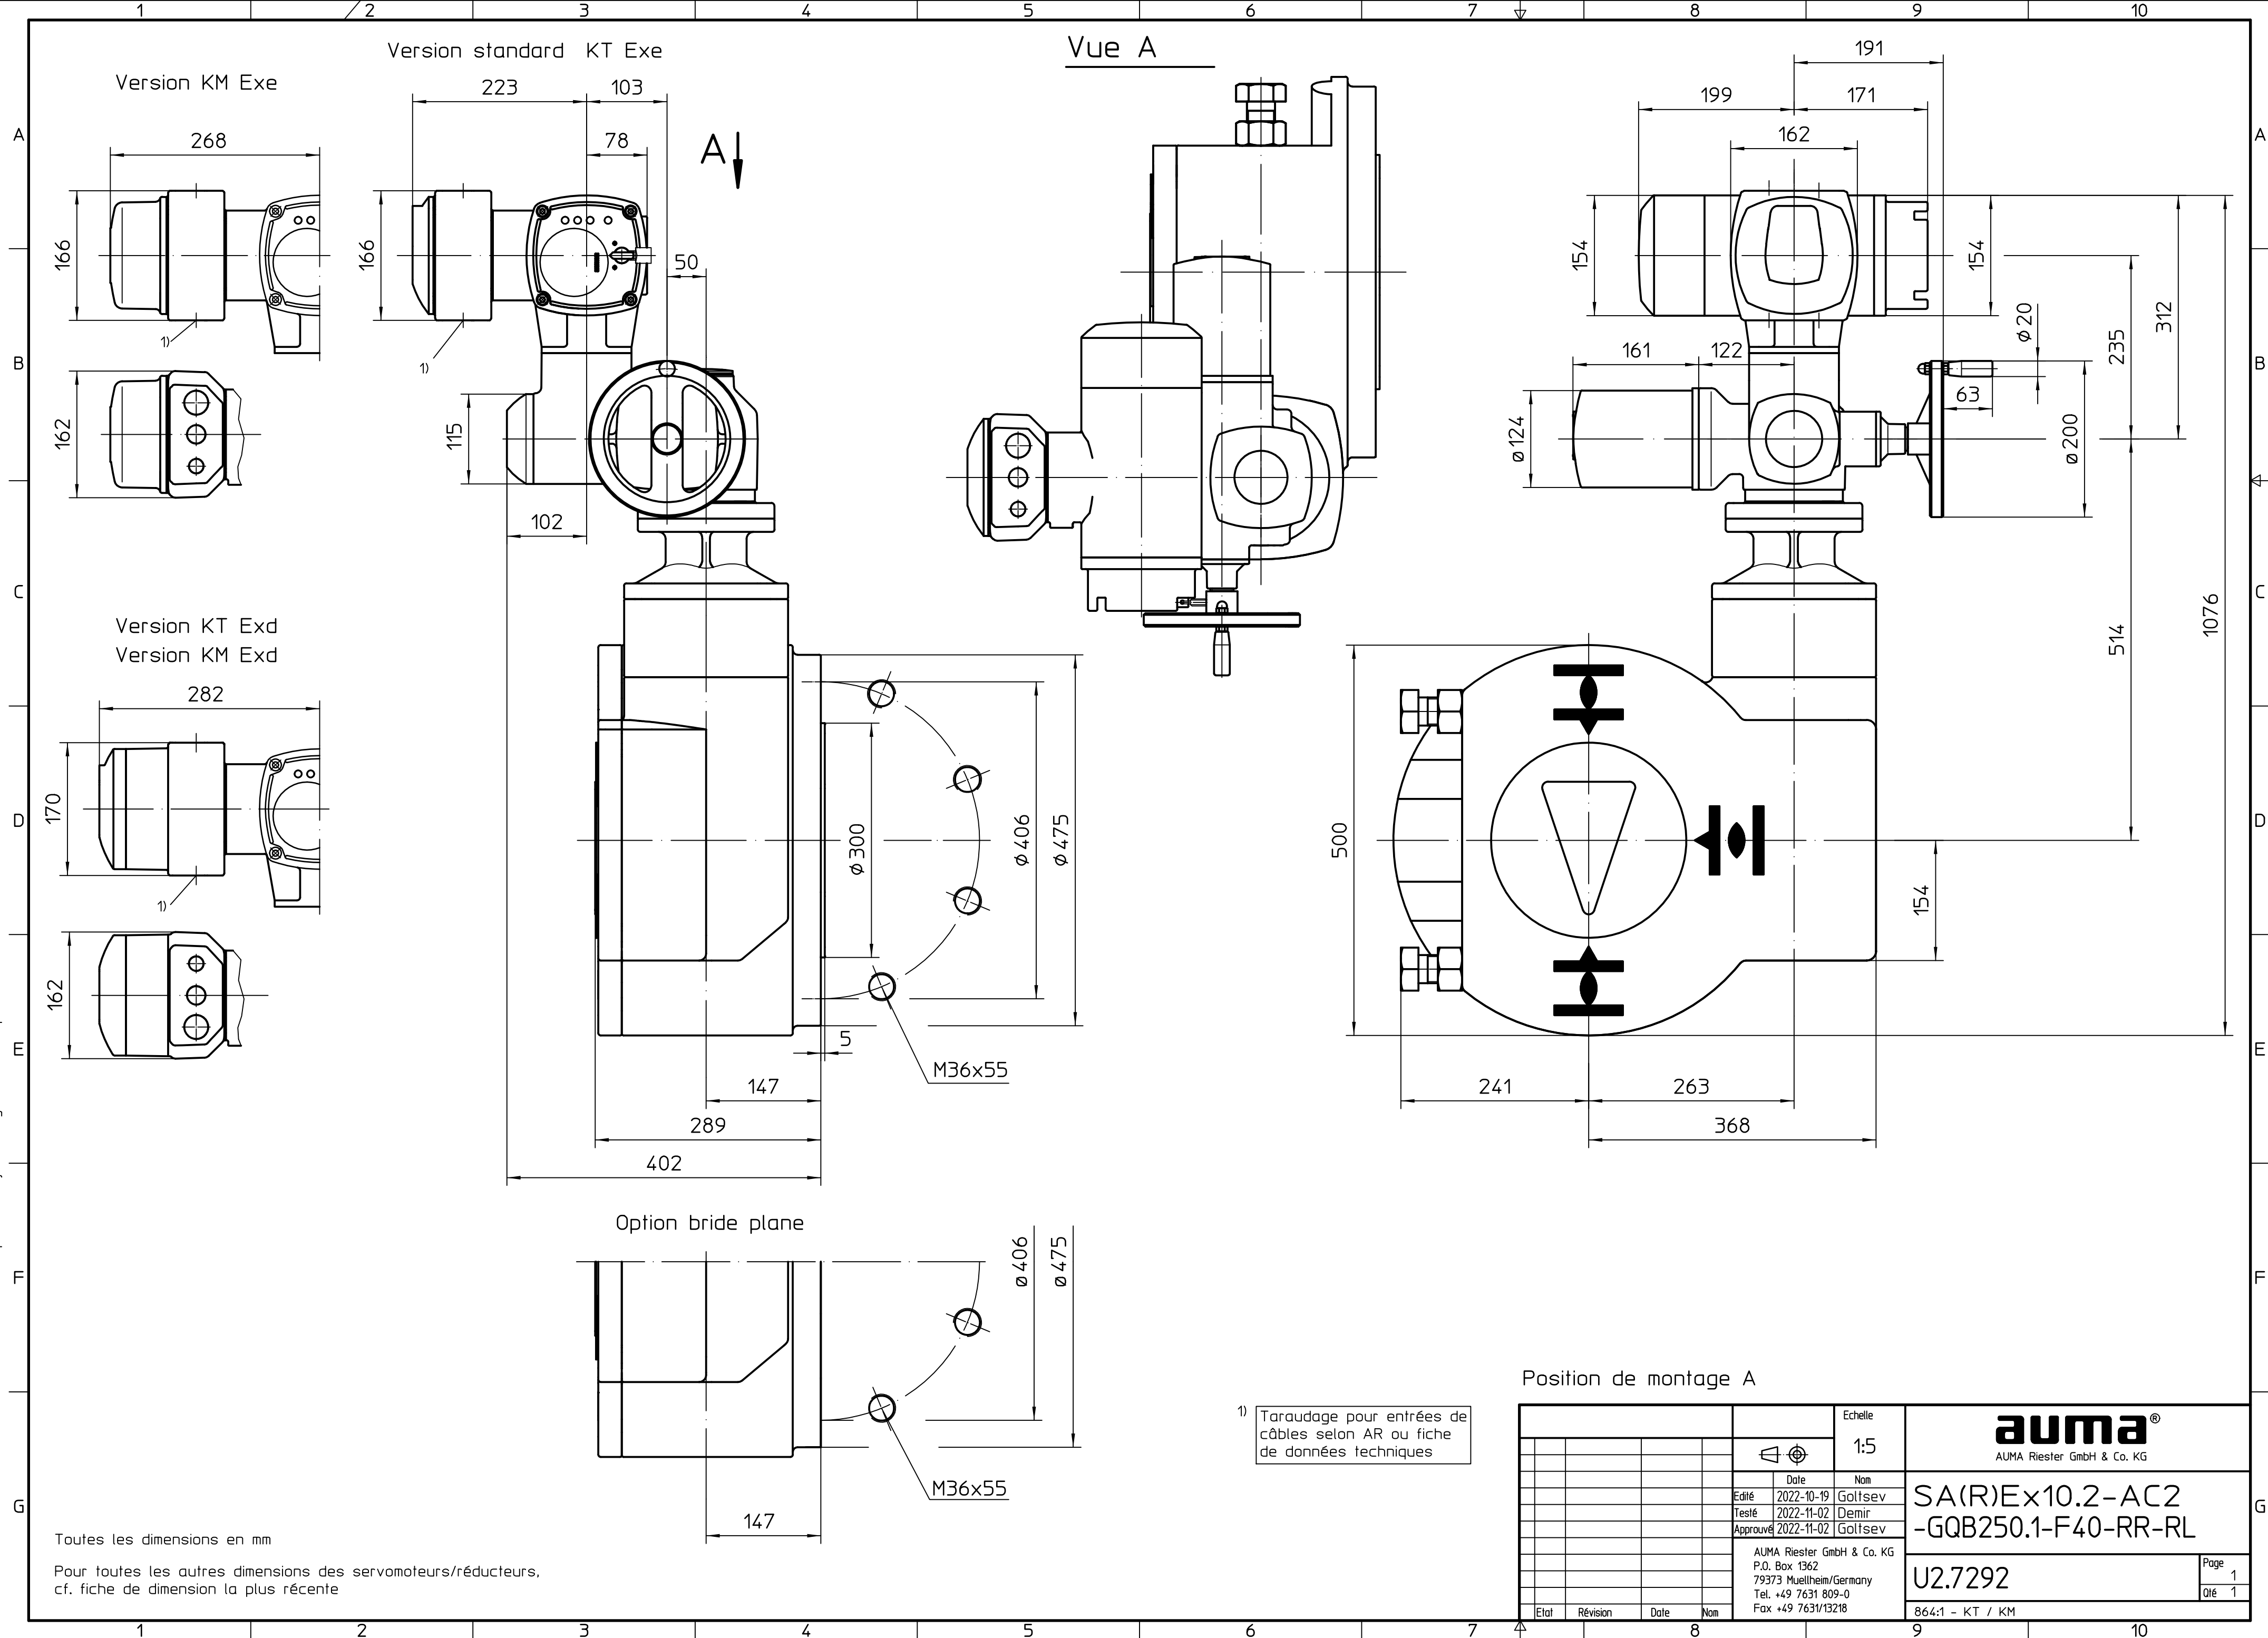

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				 1:5		SA(R)E×10.2-AC2 -QGB250.1-F40-RR-RL	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.7292	
						Page 1 Of 1	
						864:1 - KT / KM	