



Ausführung
für Hand-/Fernantrieb
Version for
manual or remote operation

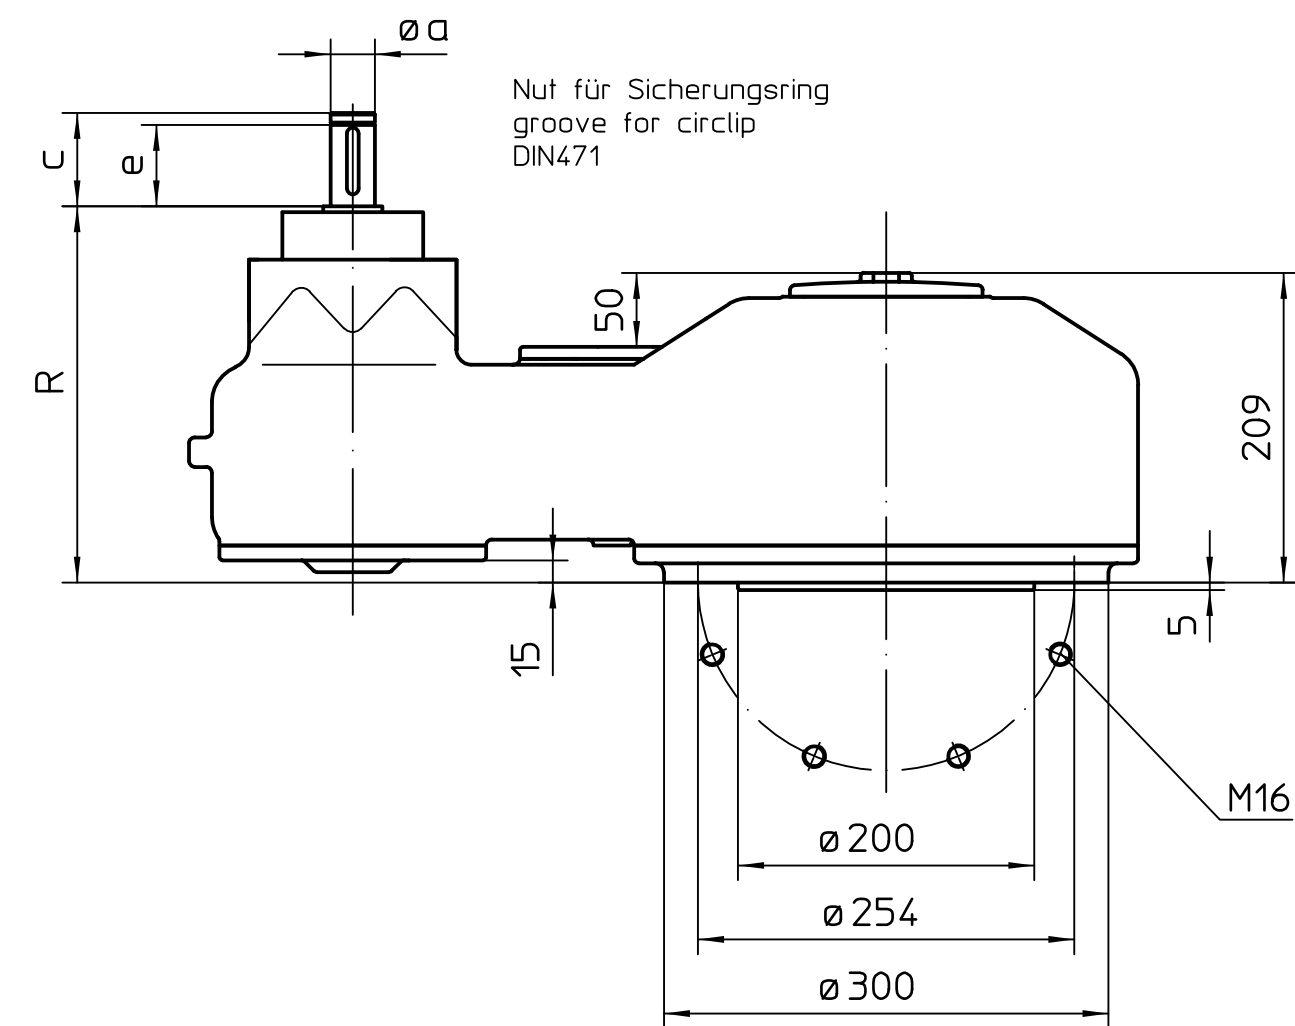


Flansch zum Anbau von Drehantrieb
Mounting flange for multi-turn actuator

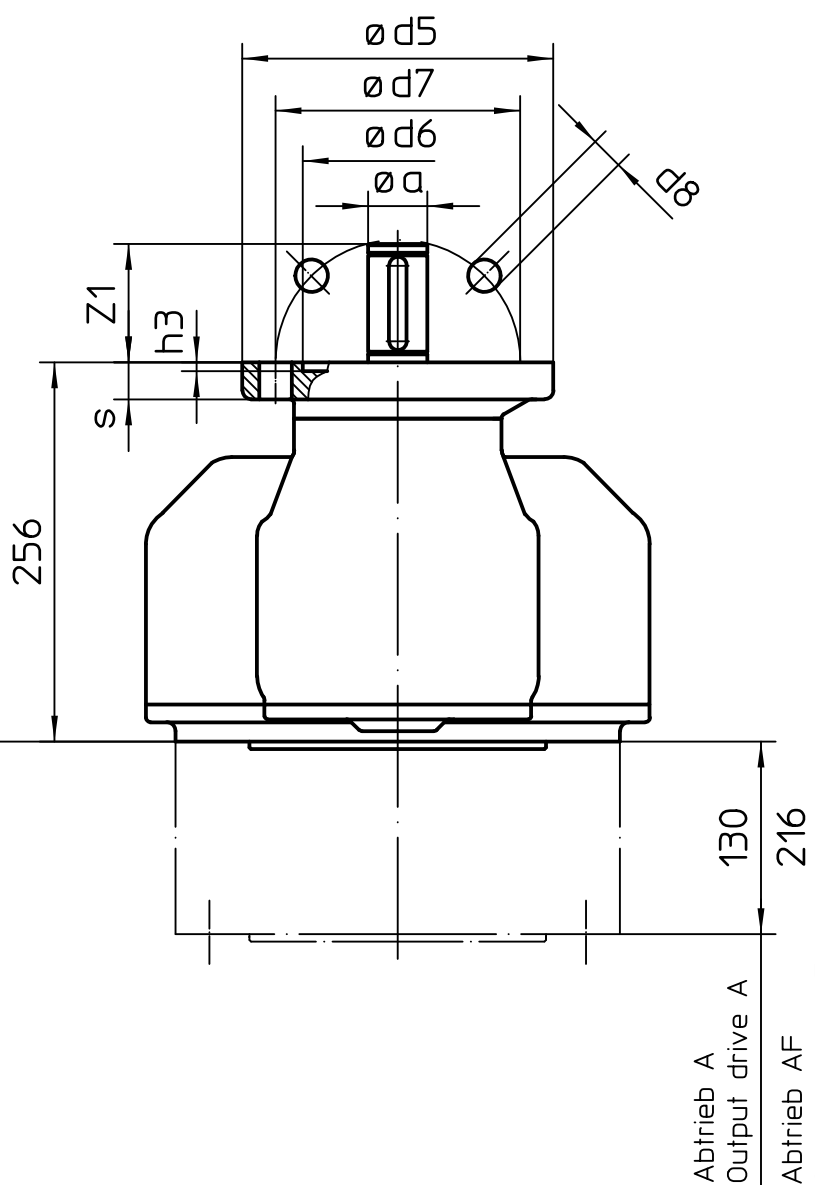


Unterkante Getriebe
=Abtrieb B,C,E
Base of gearbox
=Output drive B,C,E

Ausführung mit 2. Wellenende
version with 2nd shaft end

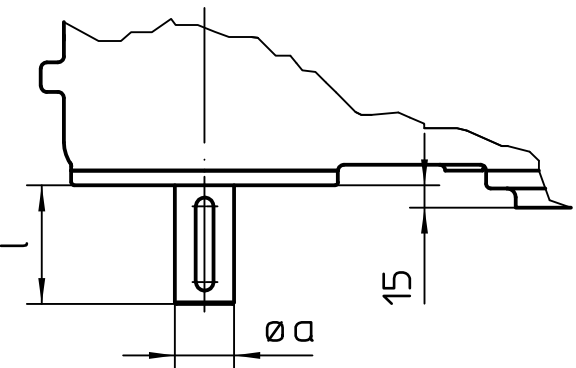

Ausführung mit Schutzkappe
version with Protective cap

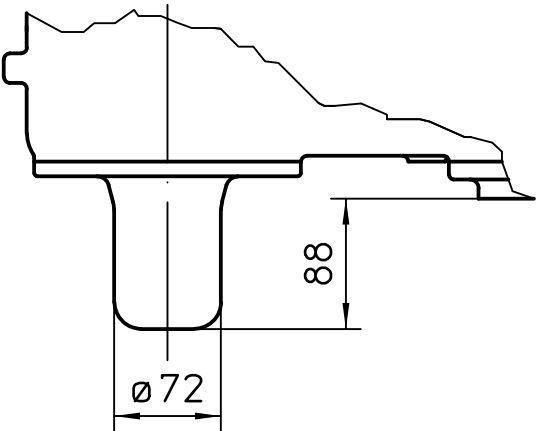

	G1/2/F14	G3/F16
$\varnothing d5$	175	210
$\varnothing d6$	100	130
$\varnothing d7$	140	165
$\varnothing d8$	18	22
$h3$	5	6
a	30	40
c	63	73
e	55	65
l	66	86
s	17	25
R	253	263
$Z1$	60	80

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.- Nr.	Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK	Maßstab 1:5	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
			GST25.1	
			U2.1068	
03	271/2015	2015-04-14	Gol	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218
02	442/2012	2012-09-04	Alt	
01	101/2008	2008-03-05	Duf	
Zust.	Änderung	Datum	Name	