


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

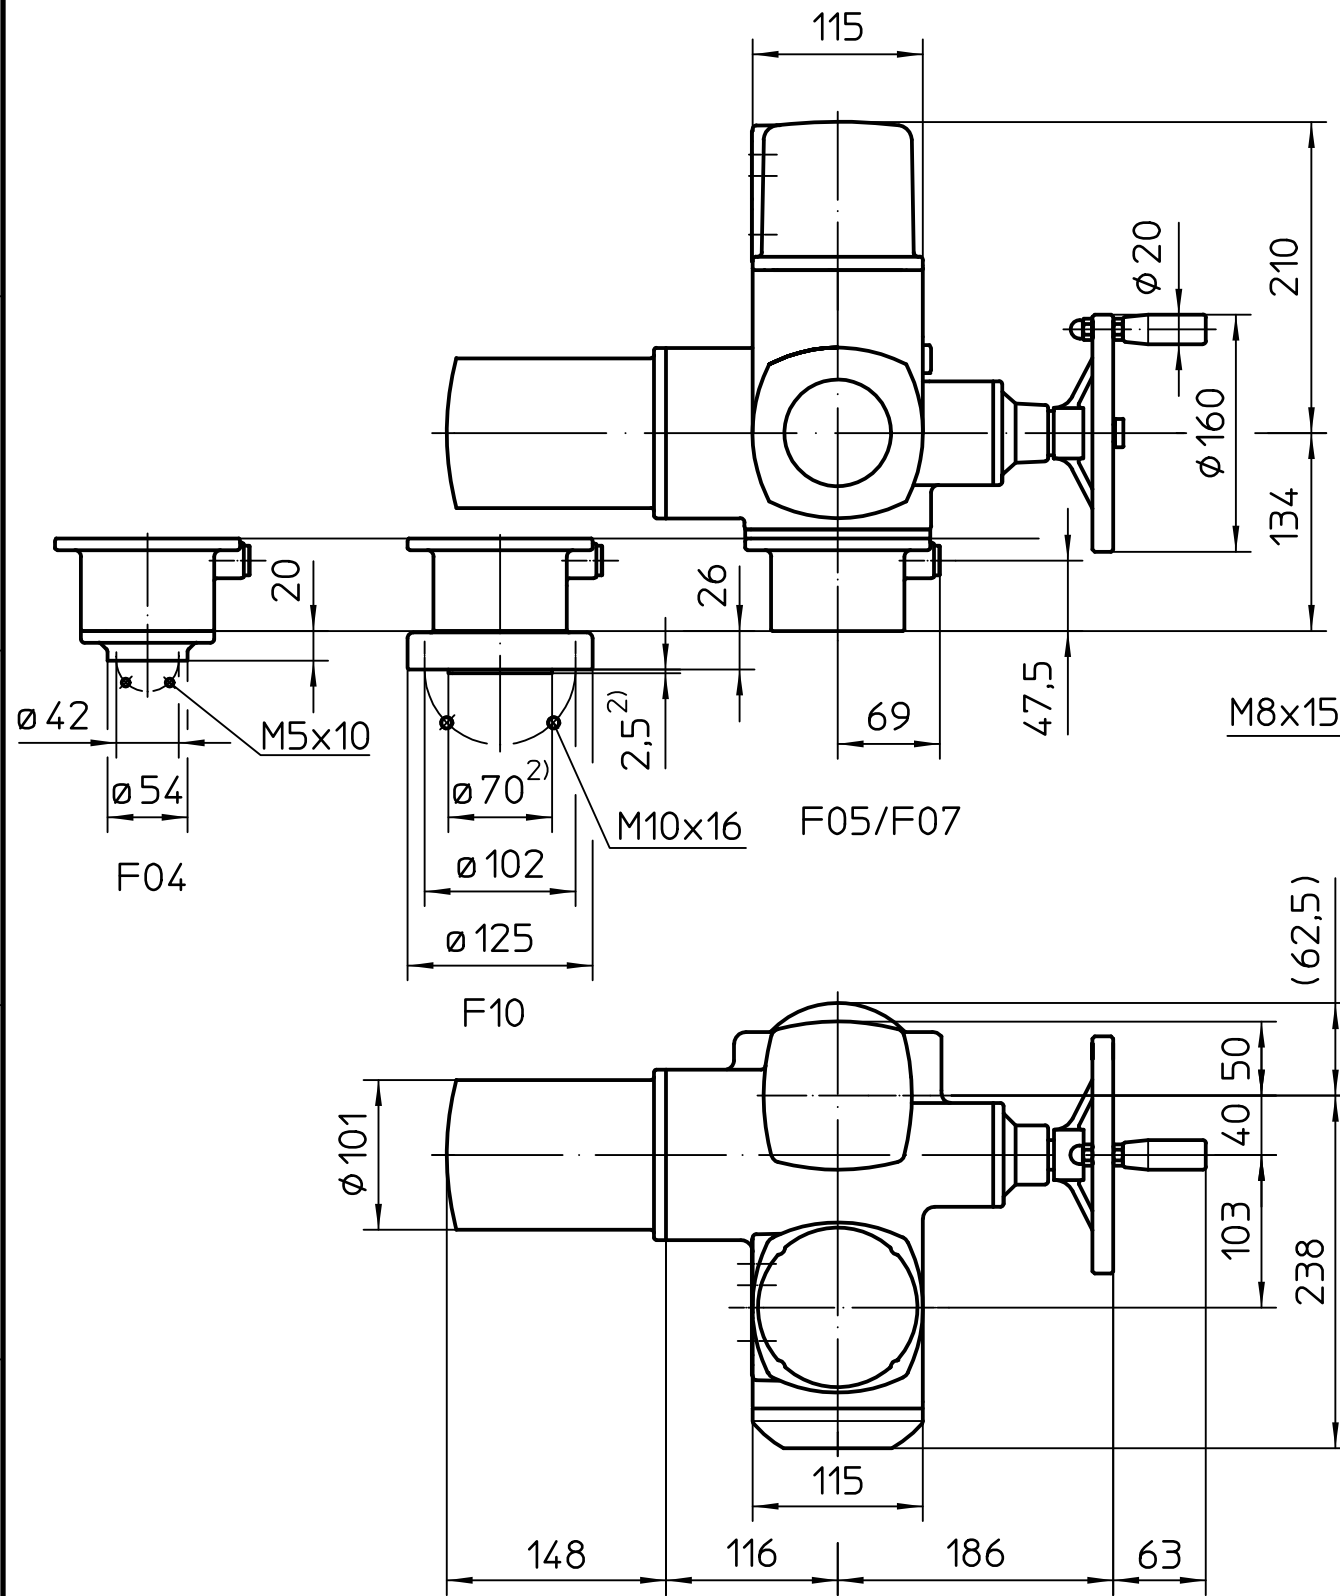

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques


2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm


Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Version S

Version SH

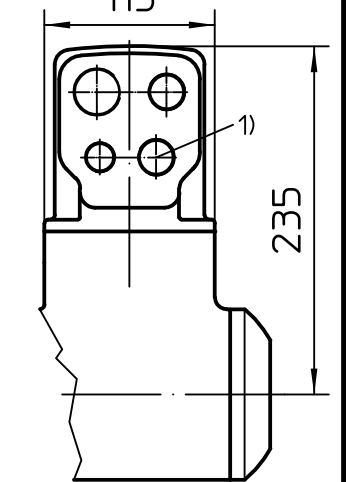


Détail X
M 1:2

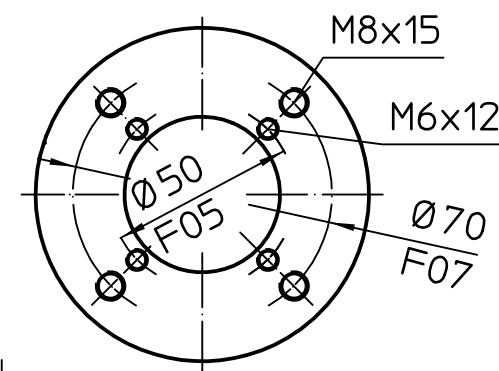


Douille
d'accouplement

M 1:2,5

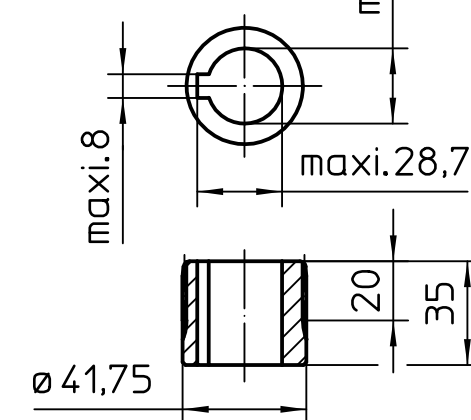

Version SE

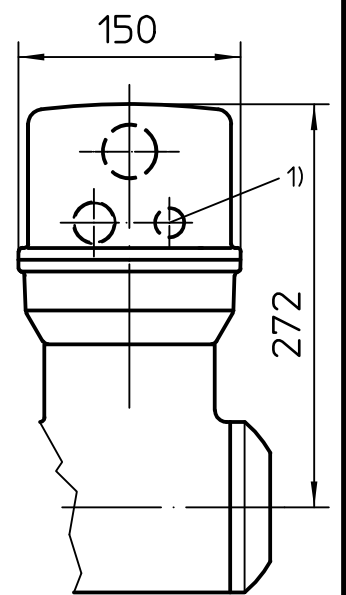

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5				
						Date	Nom		SQ(R)05.2/SQ(R)07.2		
					Edité	2019-03-25	Goltsev				
					Testé	2019-05-20	Mayer				
					Approuvé	2019-05-20	Goltsev				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U3.3364		
	02	259/2019	2019-03-25	Gol					Page		1
	01	161/2014	2014-03-12	Gol					Qté		1
	Etat	Révision	Date	Nom							