


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

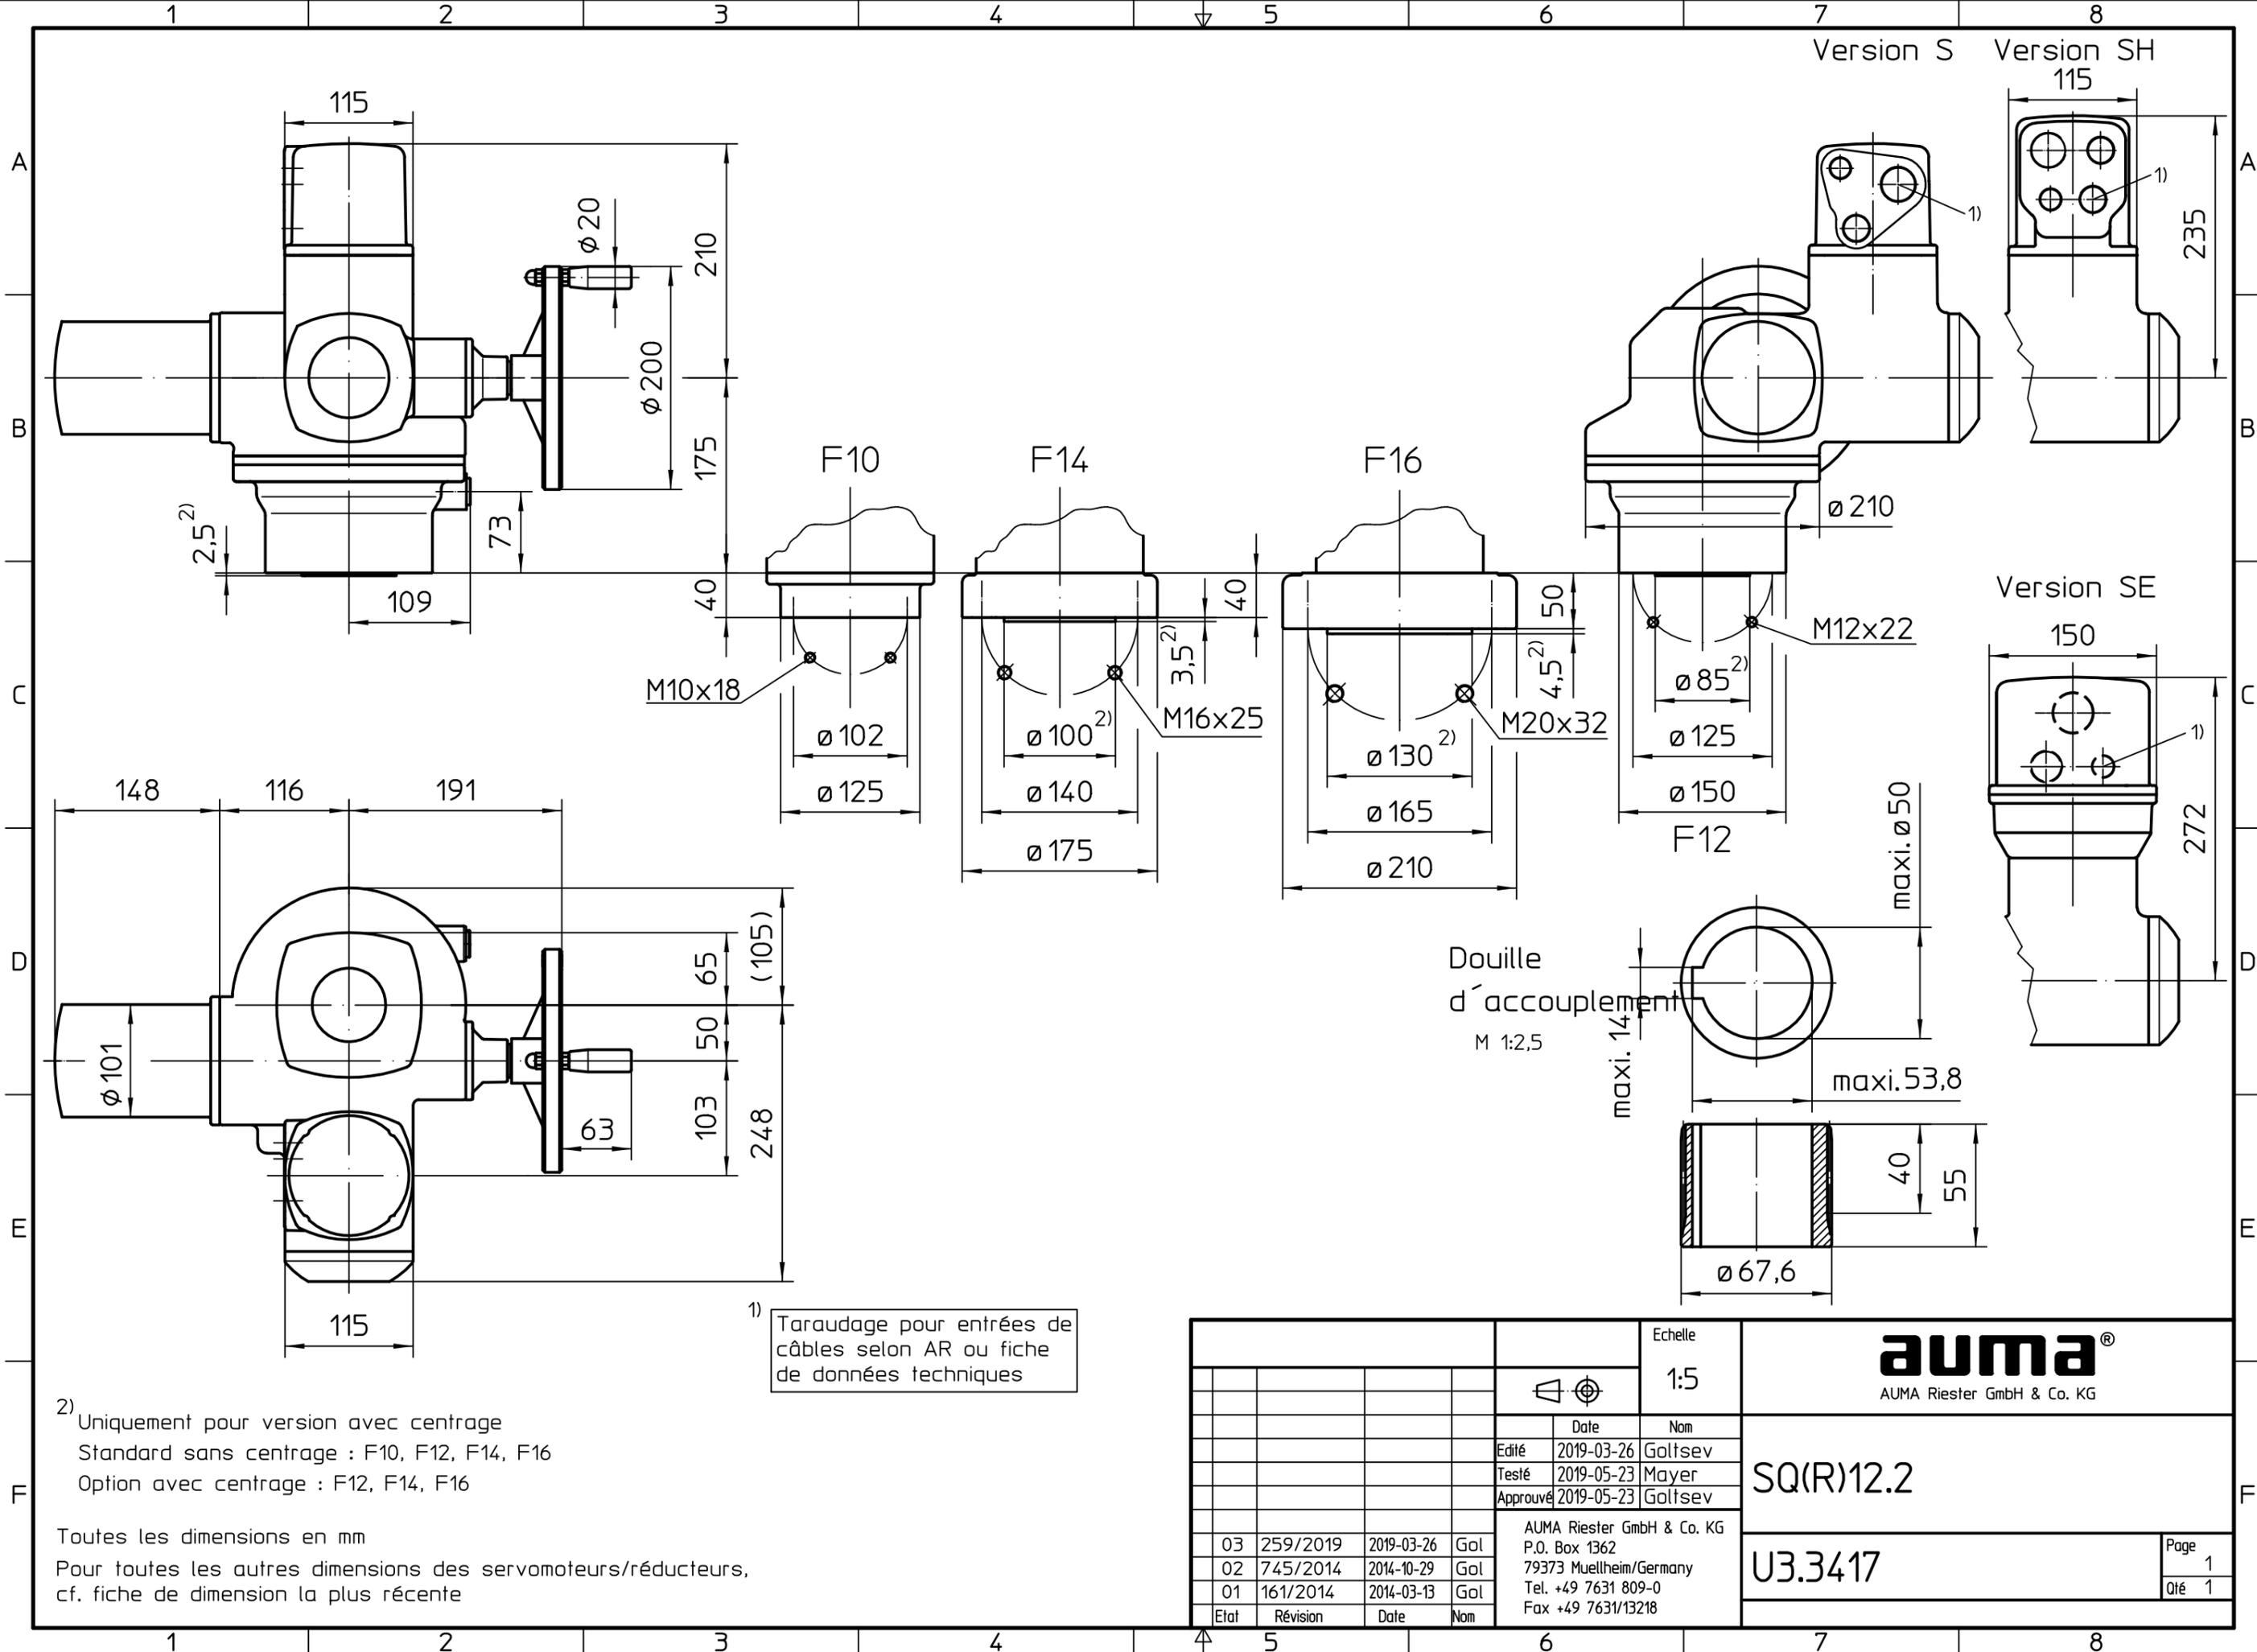

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

Etat	Révision	Date	Nom	
03	259/2019	2019-03-26	Gol	
02	745/2014	2014-10-29	Gol	
01	161/2014	2014-03-13	Gol	

Date	Nom
Edité 2019-03-26	Goltsev
Testé 2019-05-23	Mayer
Approuvé 2019-05-23	Goltsev

Echelle: 1:5

auma[®]
 AUMA Riester GmbH & Co. KG

SQ(R)12.2

U3.3417

Page 1
 Qté 1

AUMA Riester GmbH & Co. KG
 P.O. Box 1362
 79373 Muellheim/Germany
 Tel. +49 7631 809-0
 Fax +49 7631/13218