

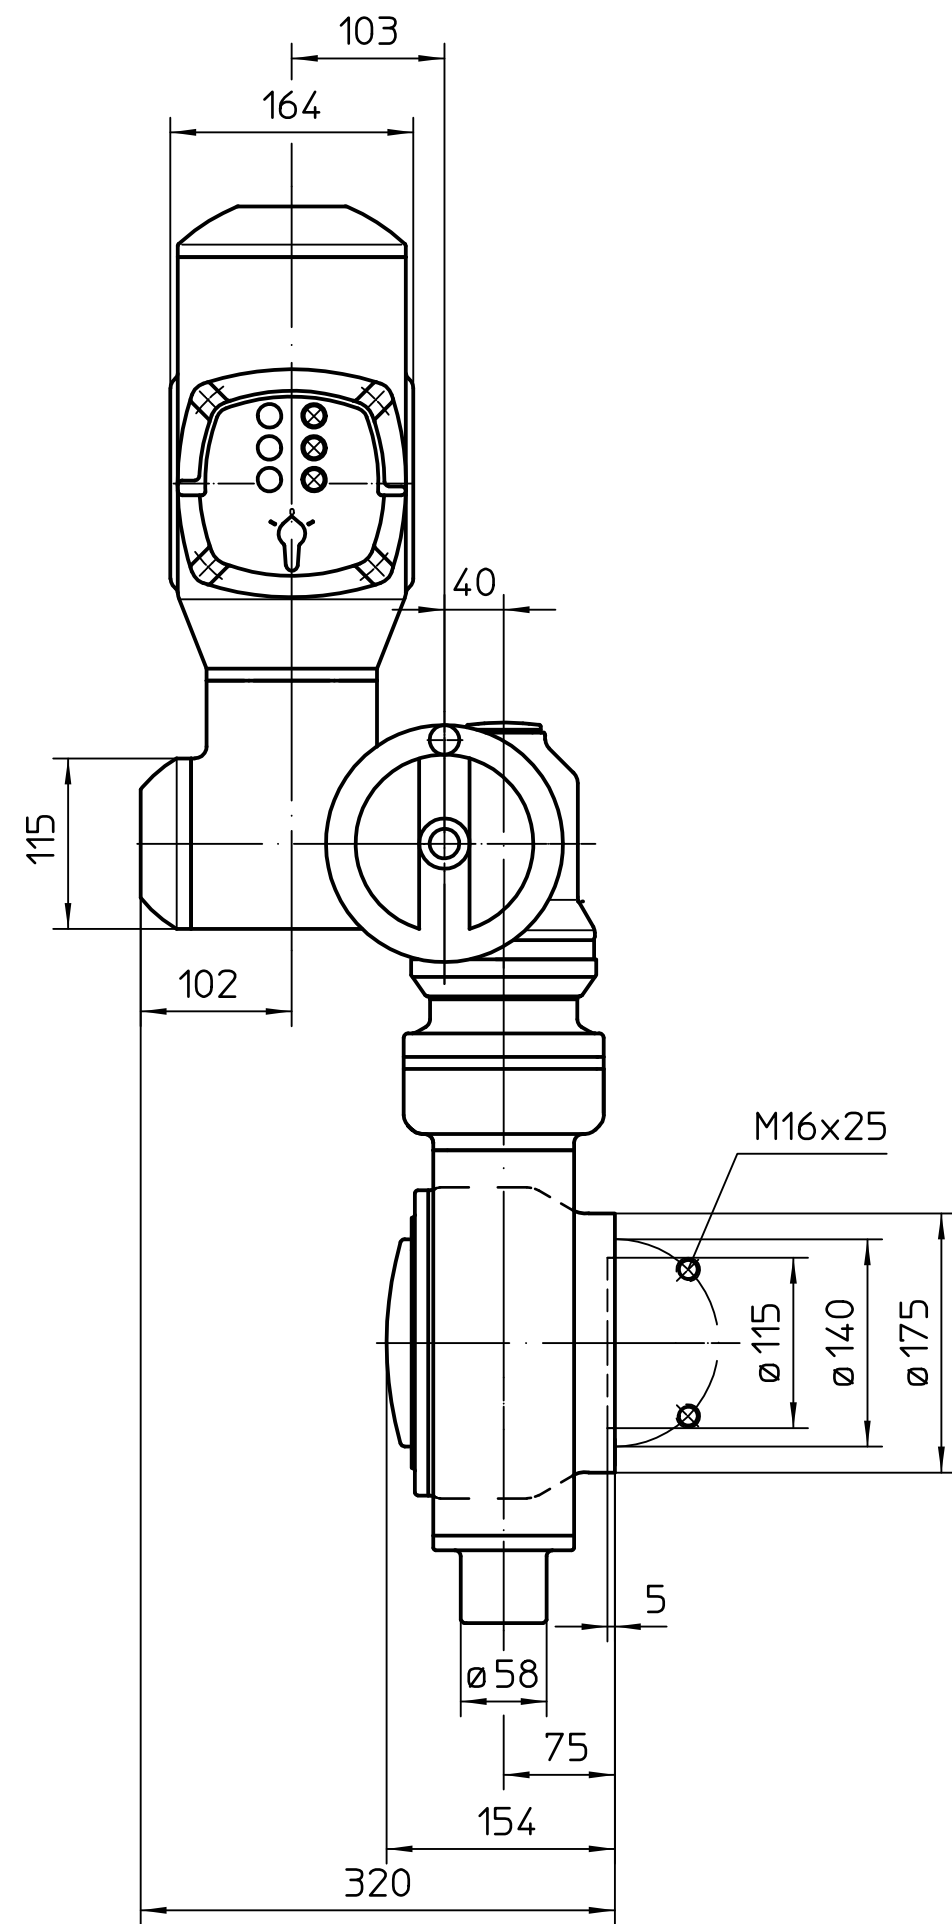



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

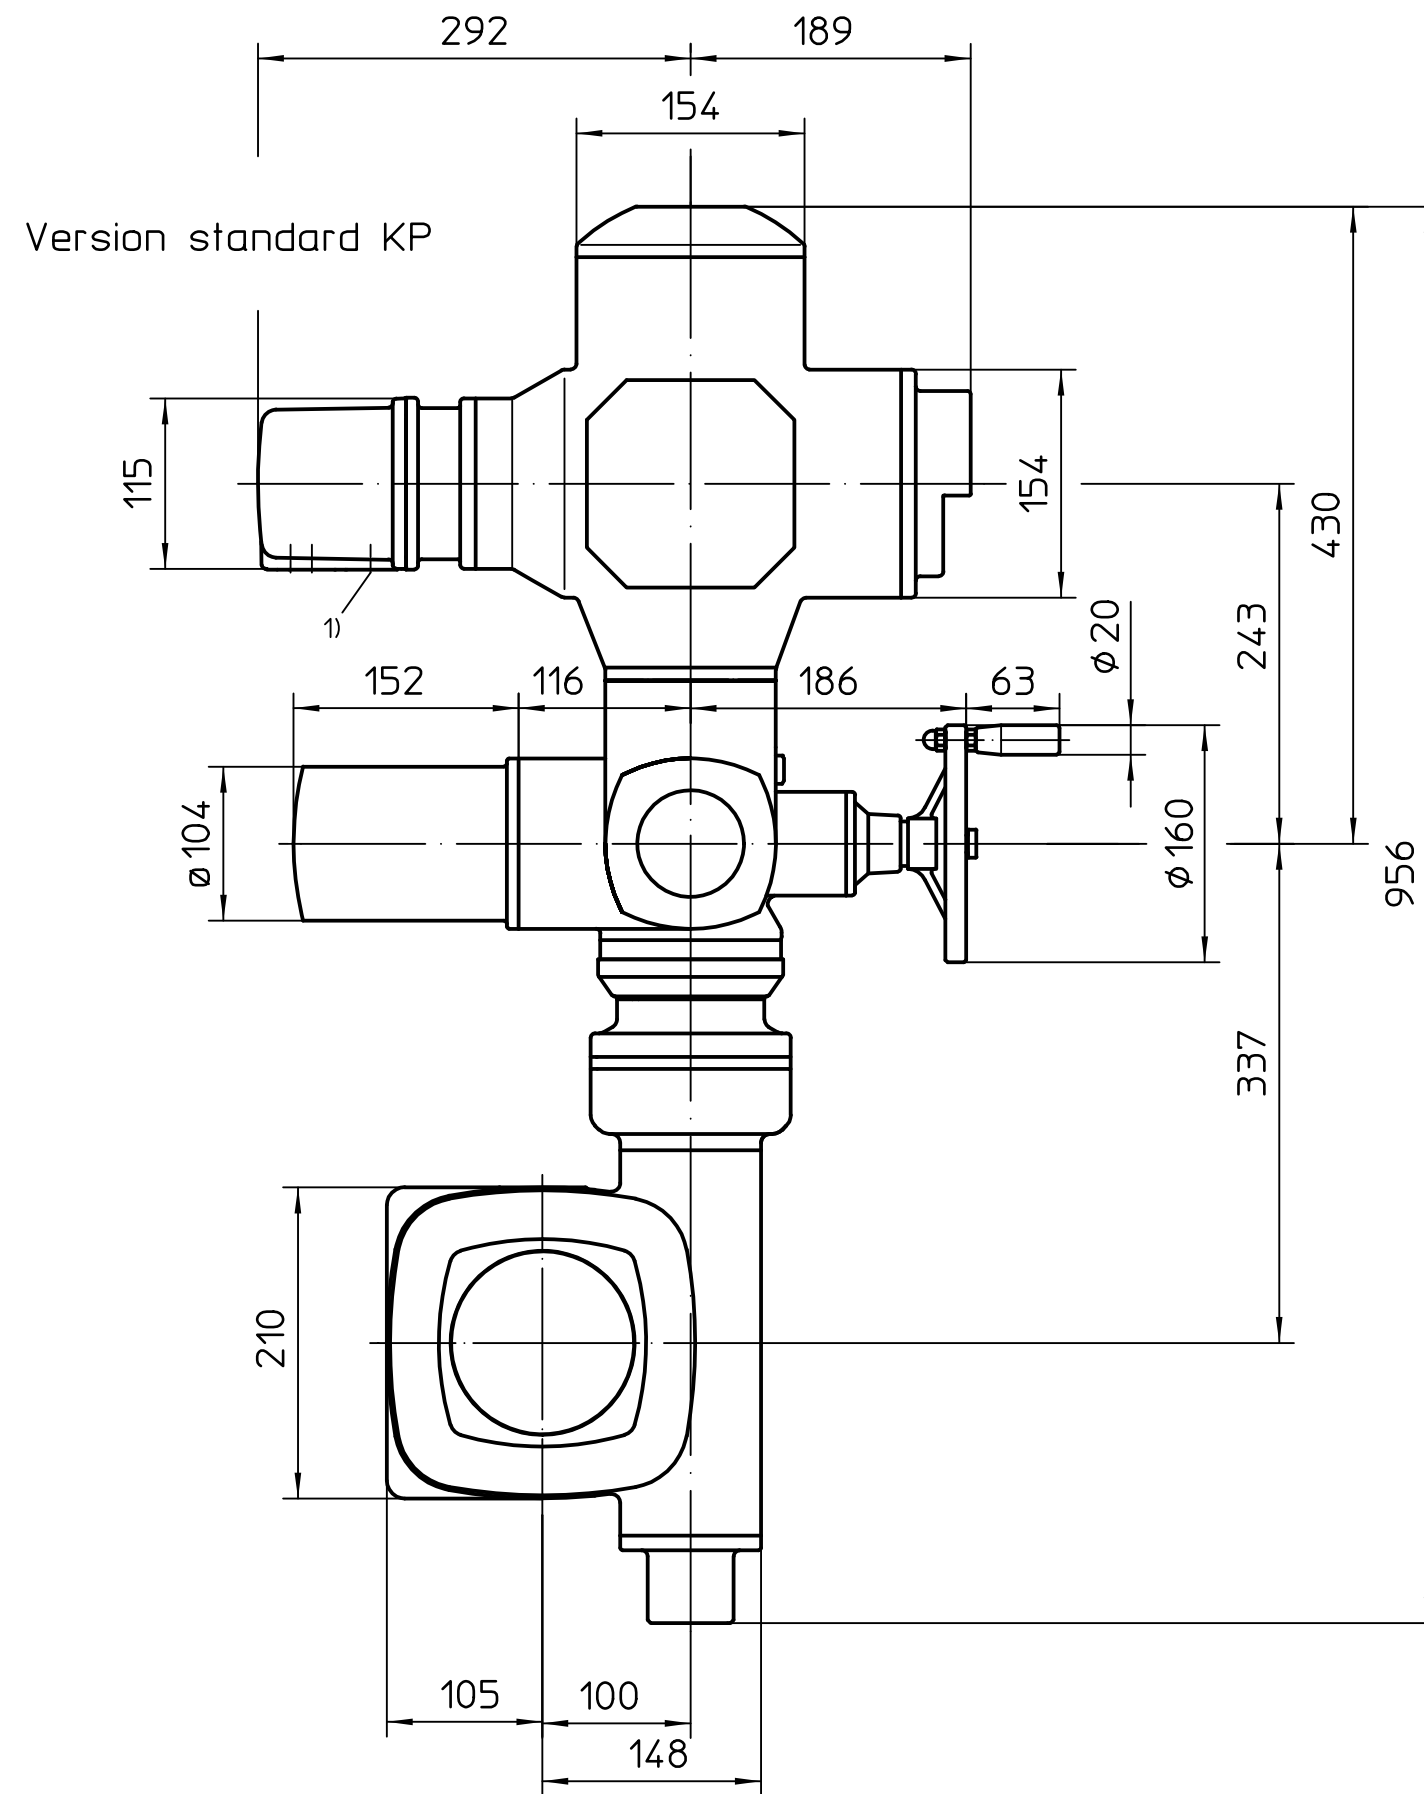

Option Y
(M 1:2,5)

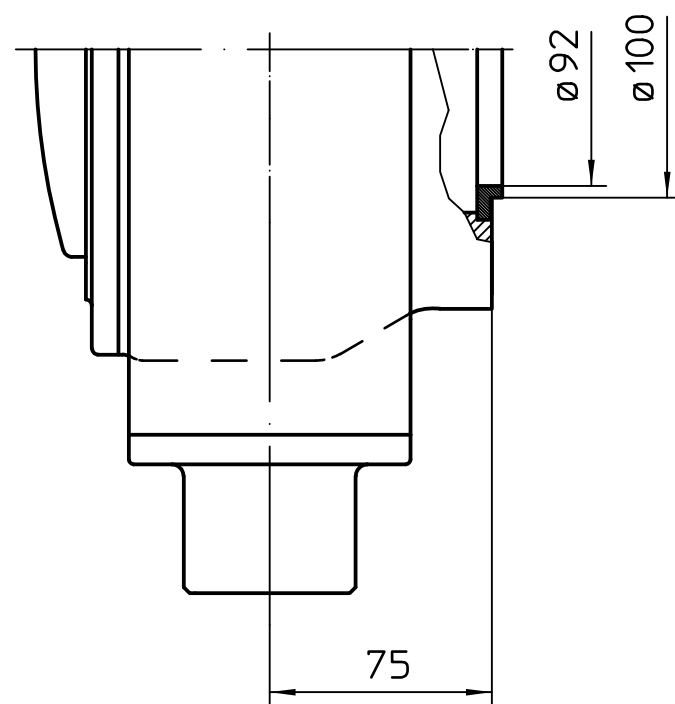

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

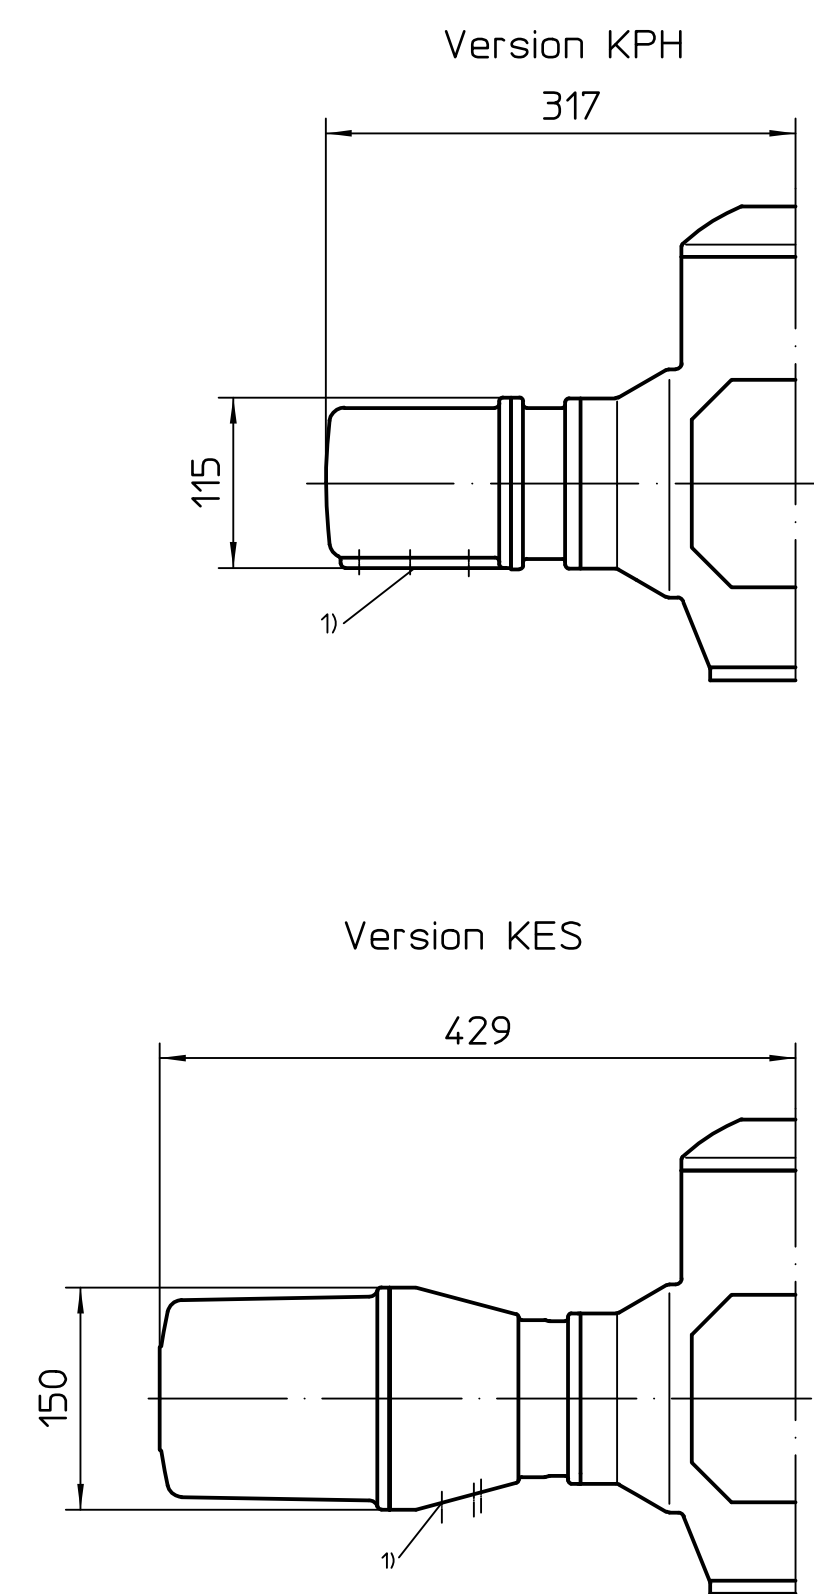

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
						1:5							
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AM -GS100.3-F14-RR-RL					
				Edité	2018-12-03	Goltsev							
				Testé	2019-01-09	Duffner							
				Approuvé	2019-01-09	Goltsev							
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.3859			
	01	823/2018	2018-12-03	Gol							Page 1		
	Etat	Révision	Date	Nom							Qté 1		
												* - SAEx07.6 - 126:1 / 160:1 / 208:1	