



Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



Version KPH
Version KPH

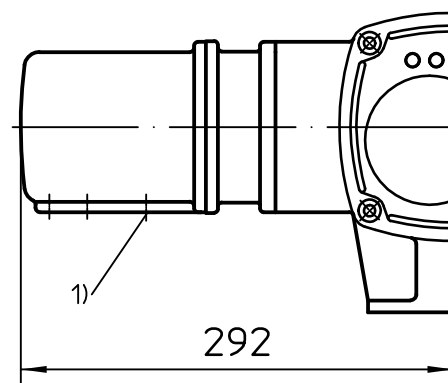

Version KES
Version KES

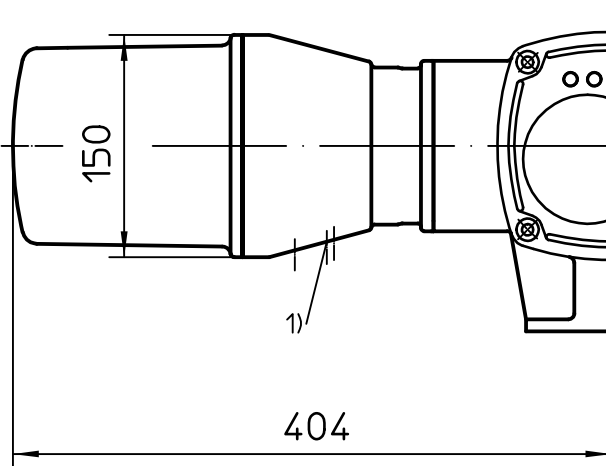

Standardversion KP
Standard version KP

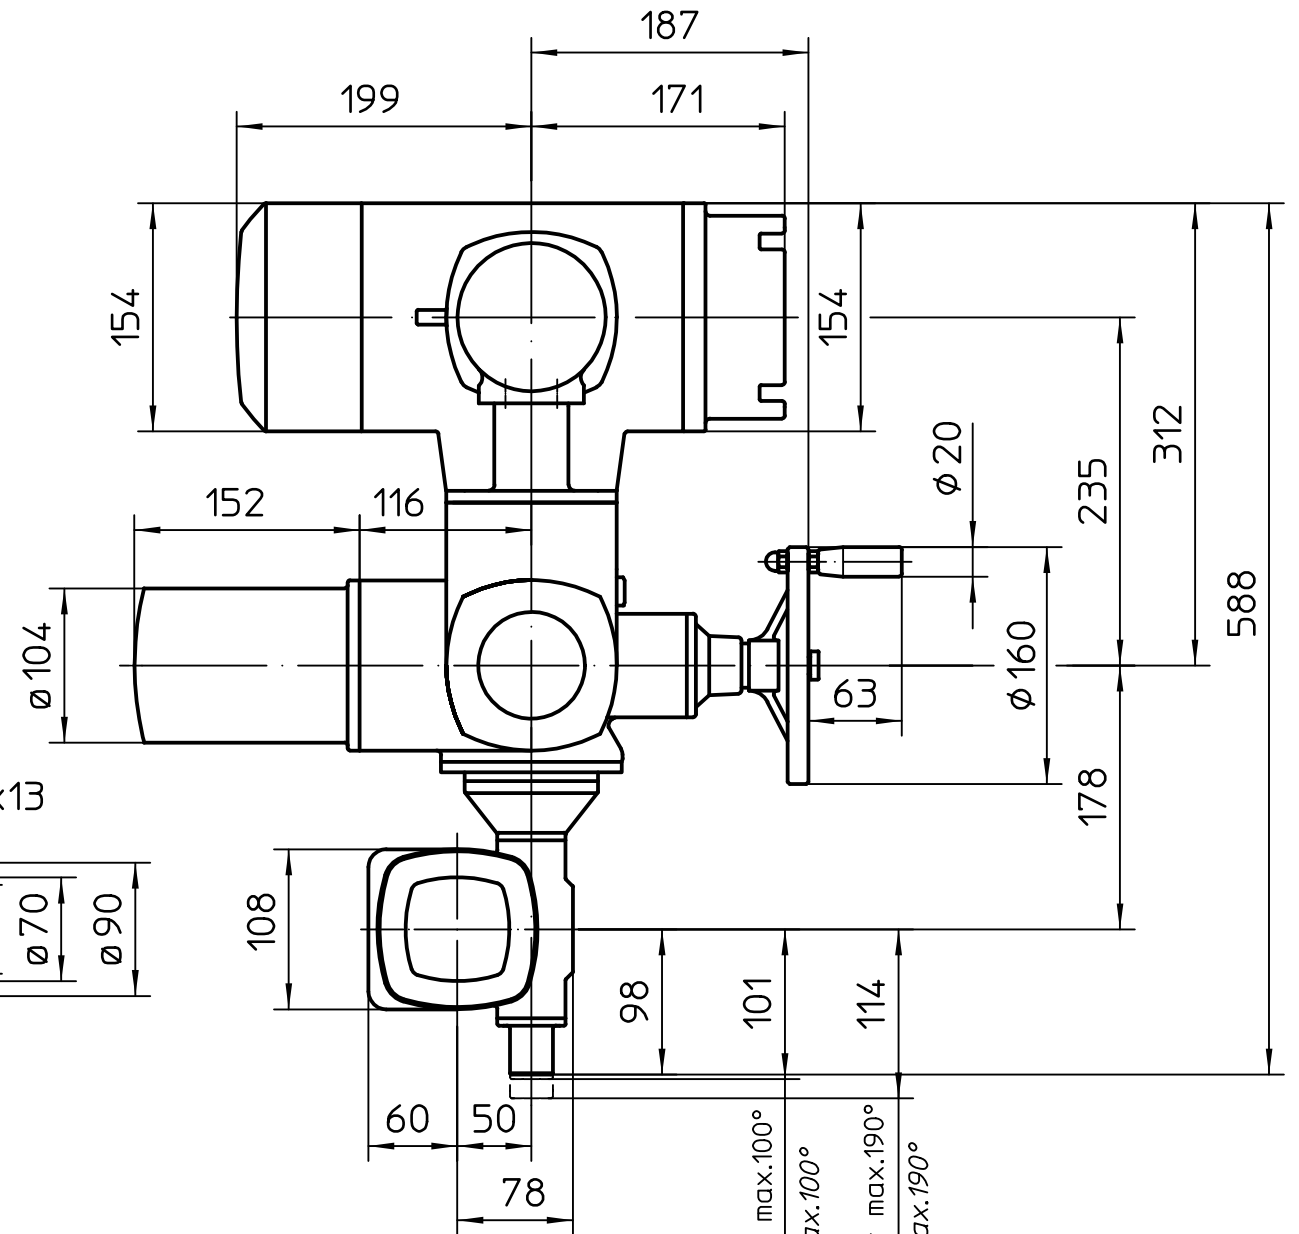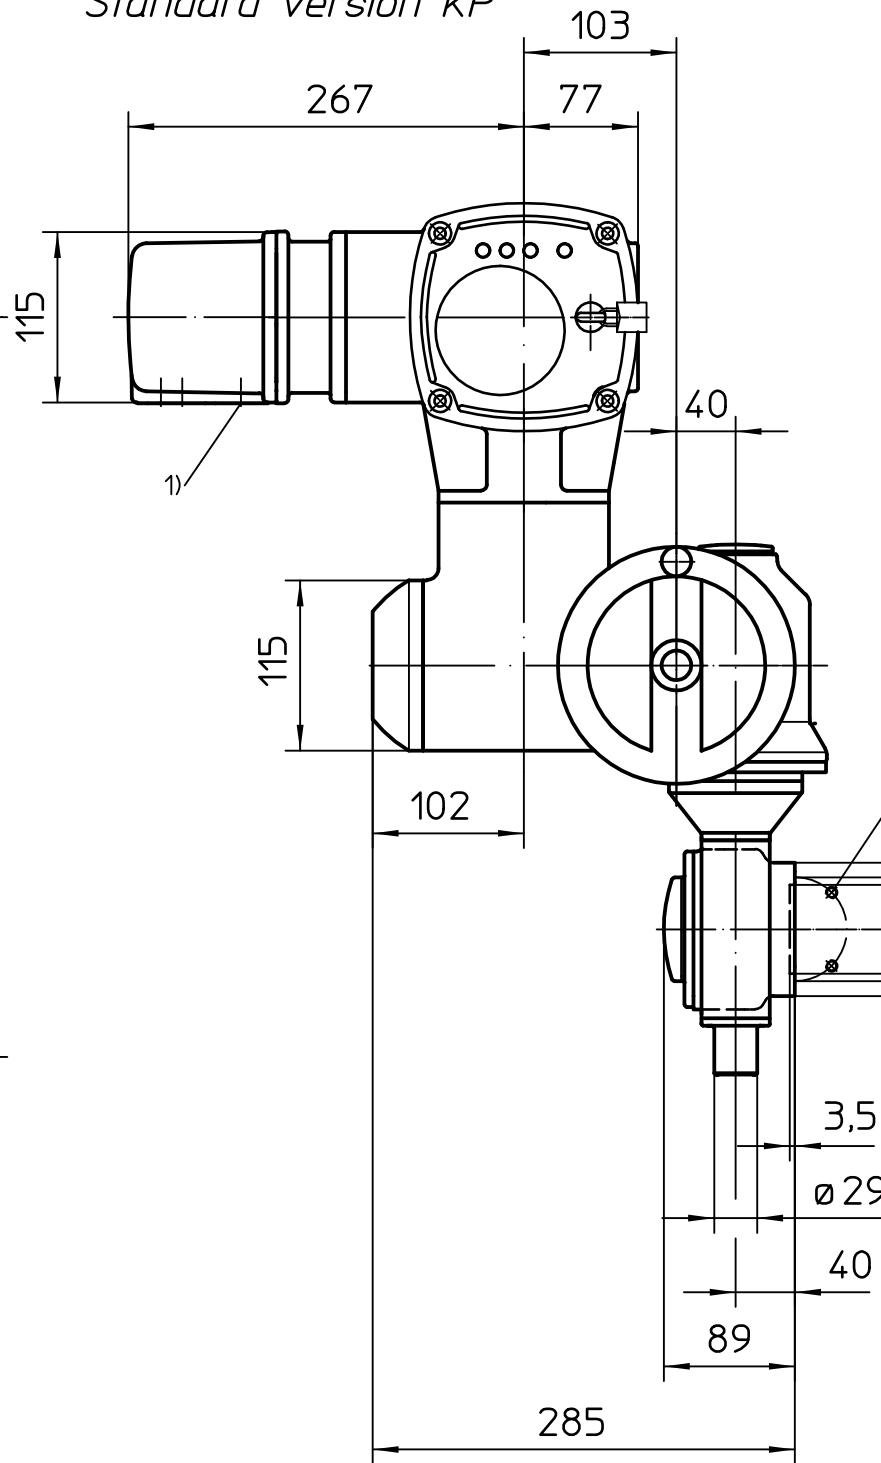

Schwenkwinkel verstellbar max.100°
Swing angle adjustable max.100°
Schwenkwinkel verstellbar max.190°
Swing angle adjustable max.190°

Montage-Position A/Mounting position A

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Art.- Nr.	Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK	Maßstab 1:5	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG SA(R)Ex07.2-AC2 -GS50.3-F07-RR-RL U3.3952 Blatt- Nr. 1 Anz. 1
	Datum	Name	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218
	Bearb.	Goltsev	
	Gepr.	Duffner	
	Freig.	Goltsev	gilt auch für/also valid for SA07.6
Zust.	Änderung	Datum	