




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

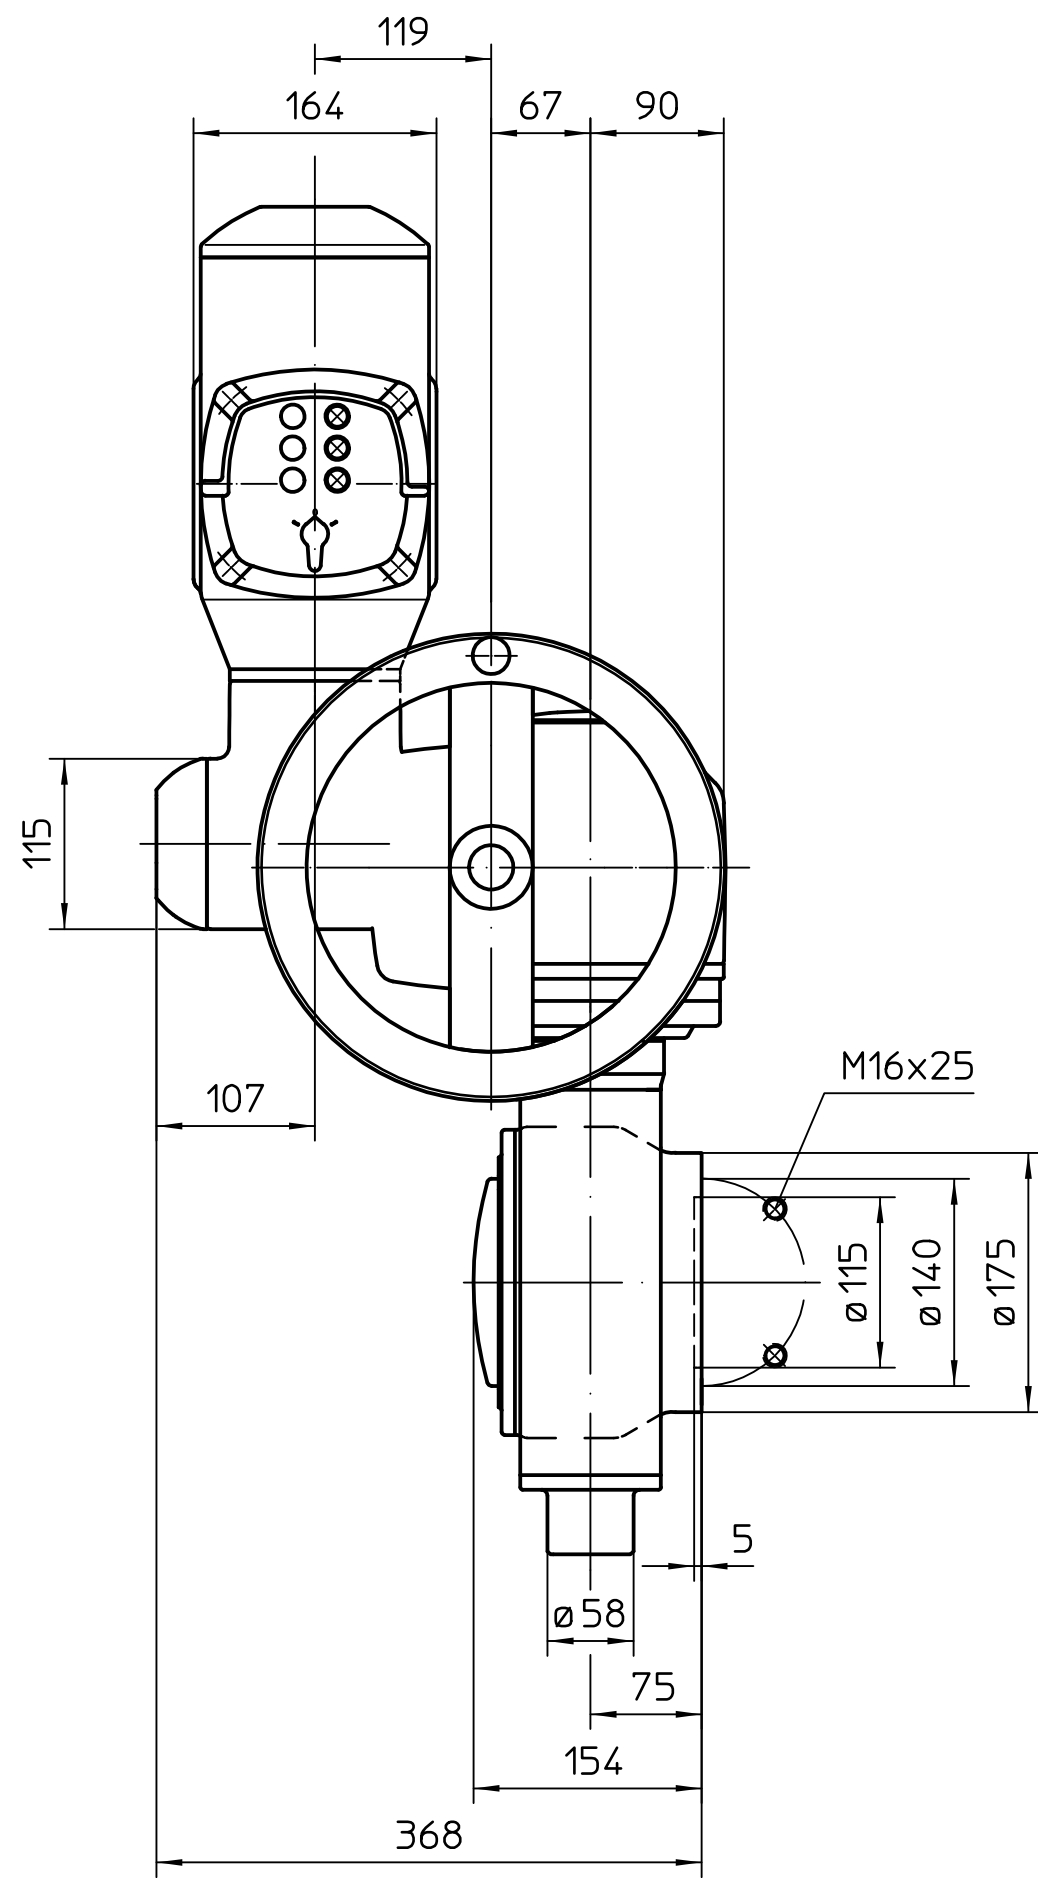


Version standard KP

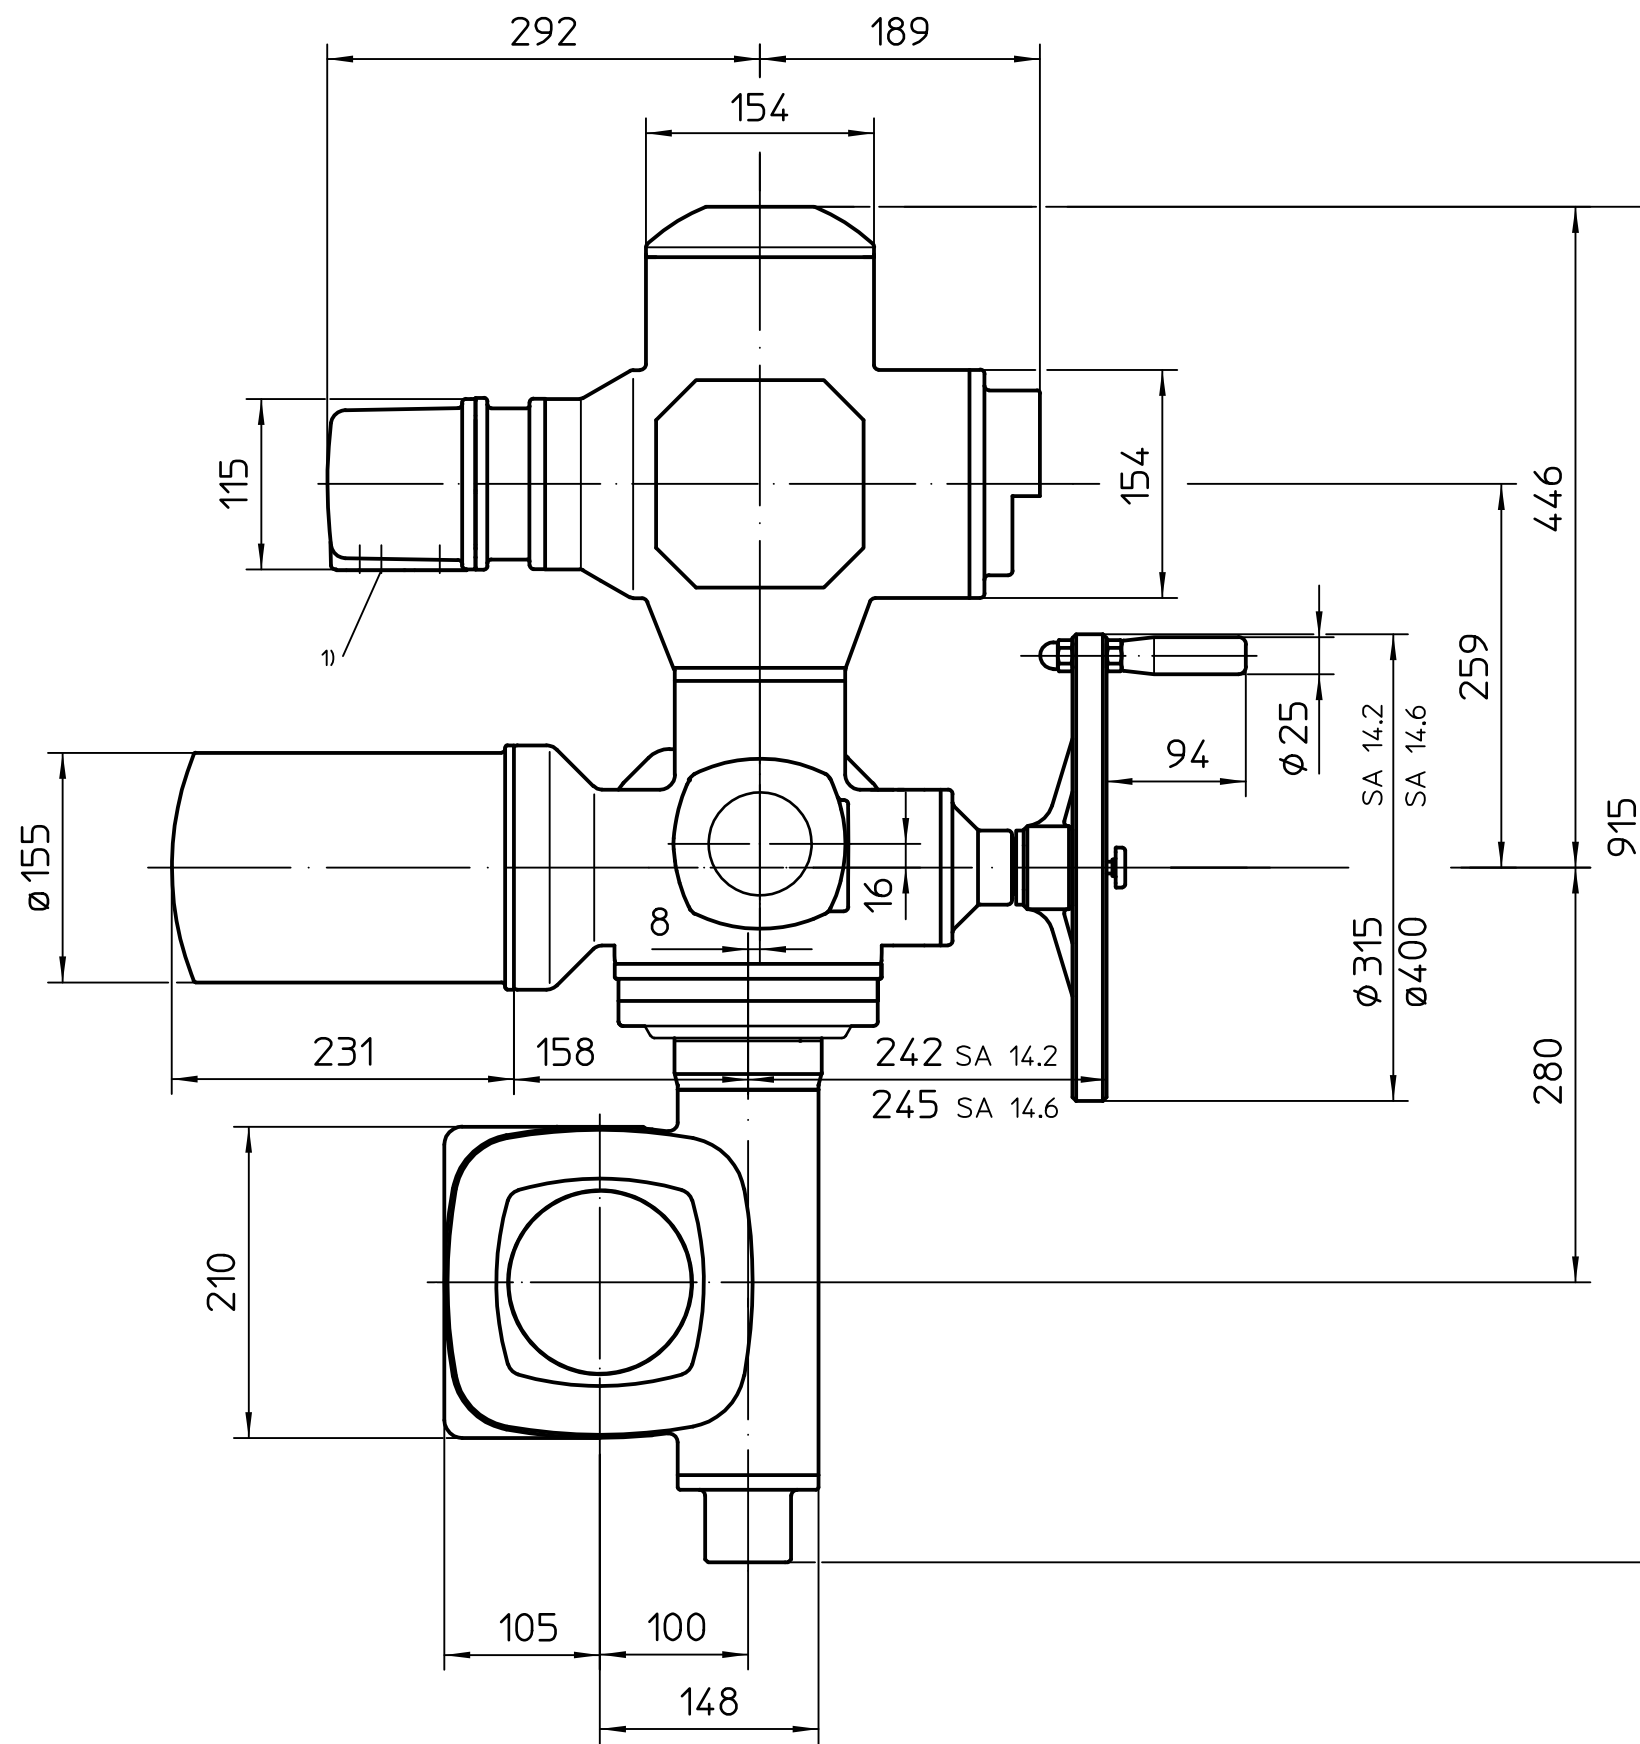

Version KPH

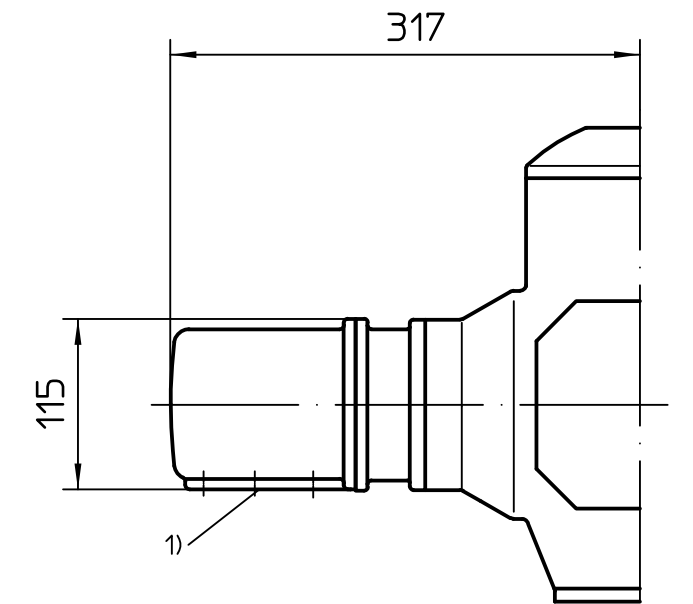

Version KES

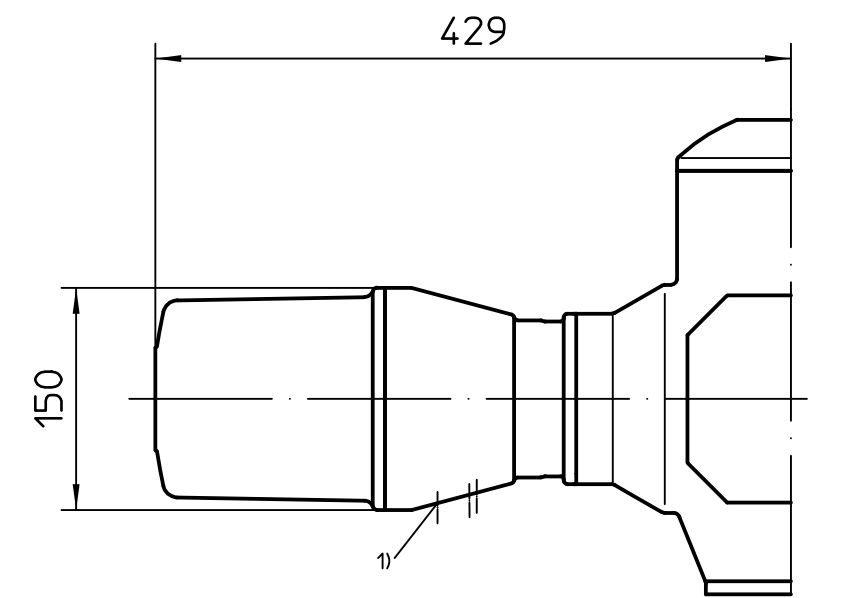

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAE_x14.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AM -GS100.3-F14-RR-RL			
				Edité	2018-12-07	Goltsev					
				Testé	2019-01-17	Duffner					
				Approuvé	2019-01-18	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
01	823/2018	2018-12-07	Gol							Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom							Qté 1	
										U2.4002	
										* - SAE _x 14.6 - 52:1 / 107:1	