


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

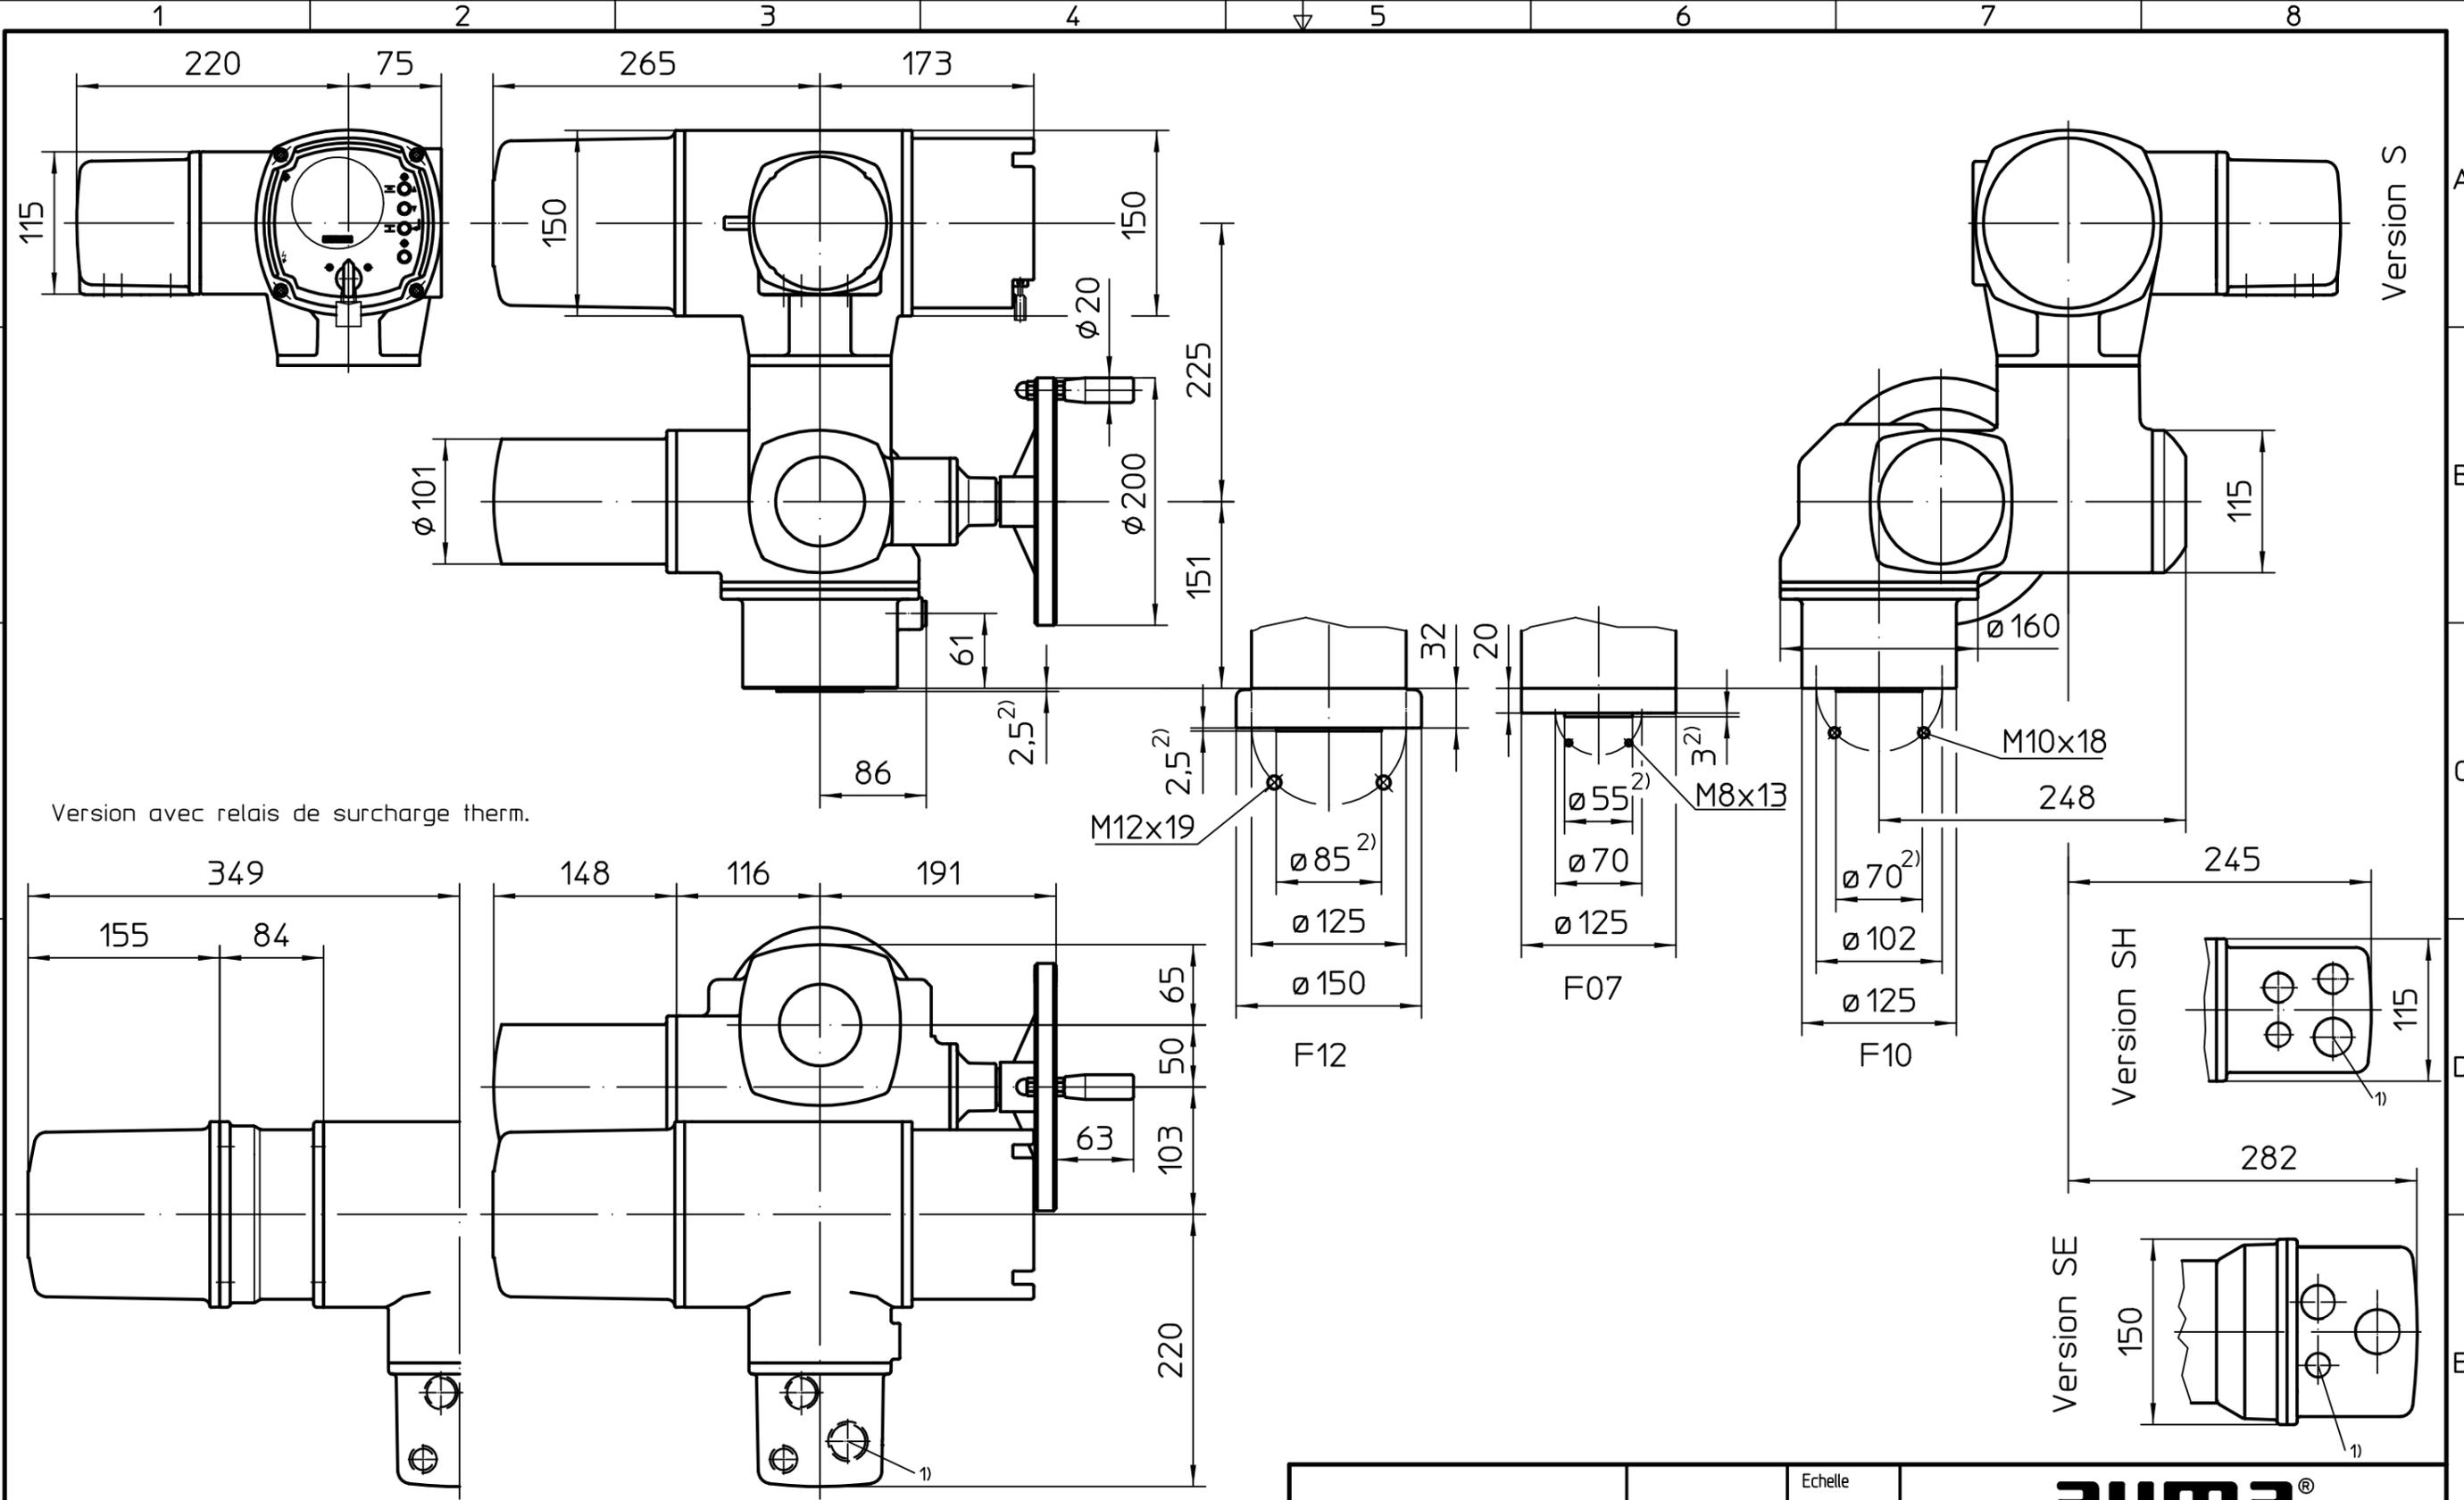

Version avec relais de surcharge therm.

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage  
 Standard sans centrage : F07, F10, F12  
 Option avec centrage : F07, F10, F12

Toutes les dimensions en mm  
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle		<b>auma</b> <sup>®</sup> AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				1:5				
				Date	Nom			
				2019-04-30	Goltsev			
				2019-05-20	Mayer			
				2019-05-20	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
01	259/2019	2019-04-30	Gol	SQ(R)10.2-AC2				Page
Etat	Révision	Date	Nom					1
				U2.4011				Qté
								2