

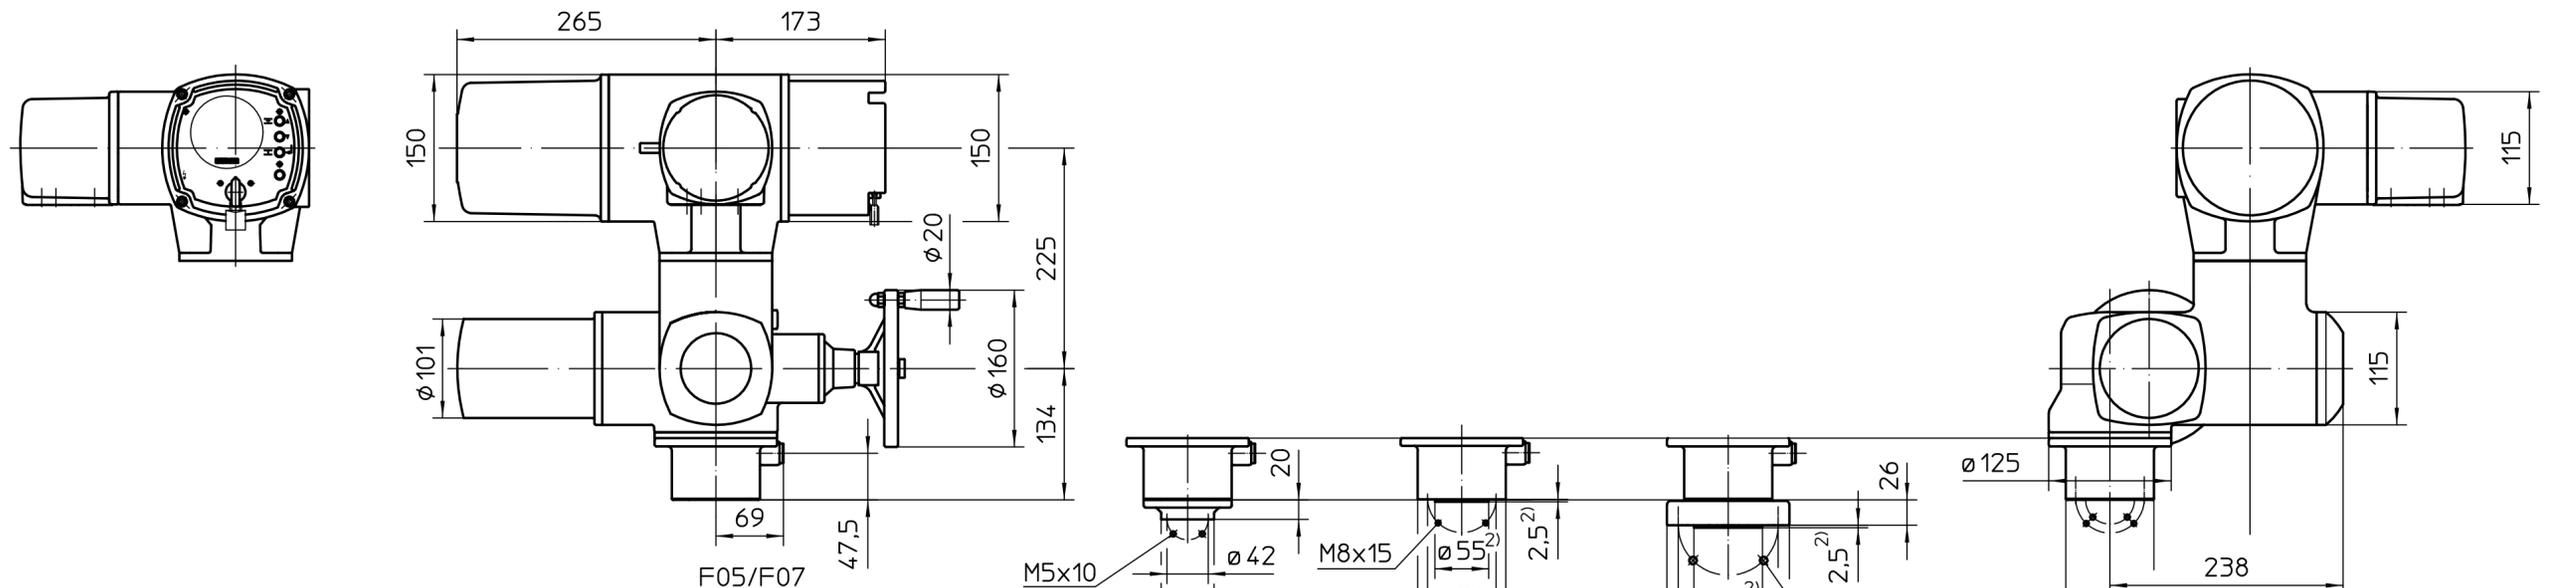


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

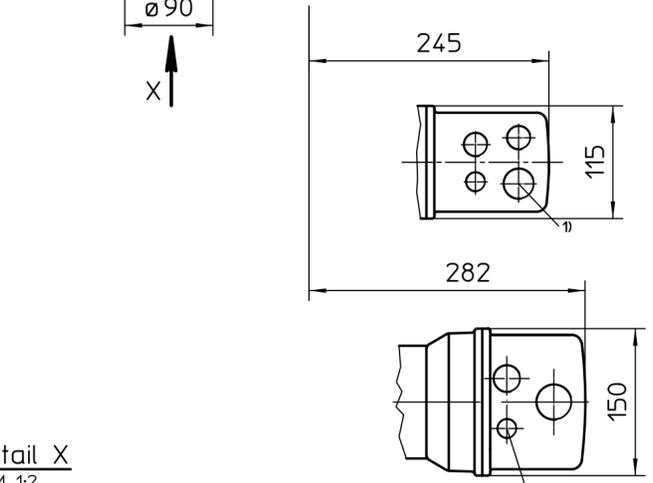



Version S

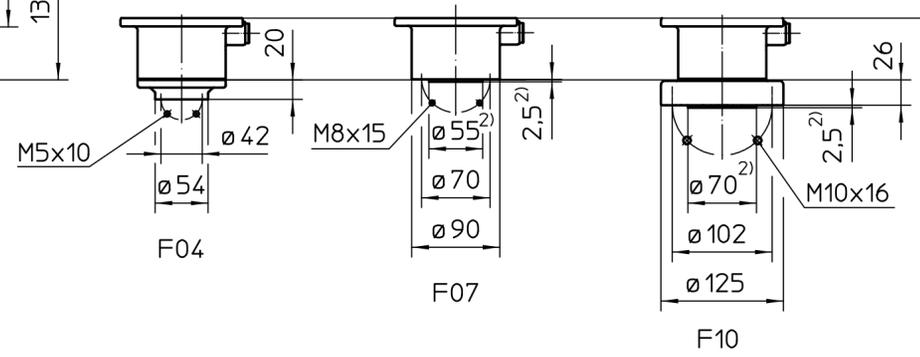

Version SH

Version SE

Version avec relais de surcharge therm.

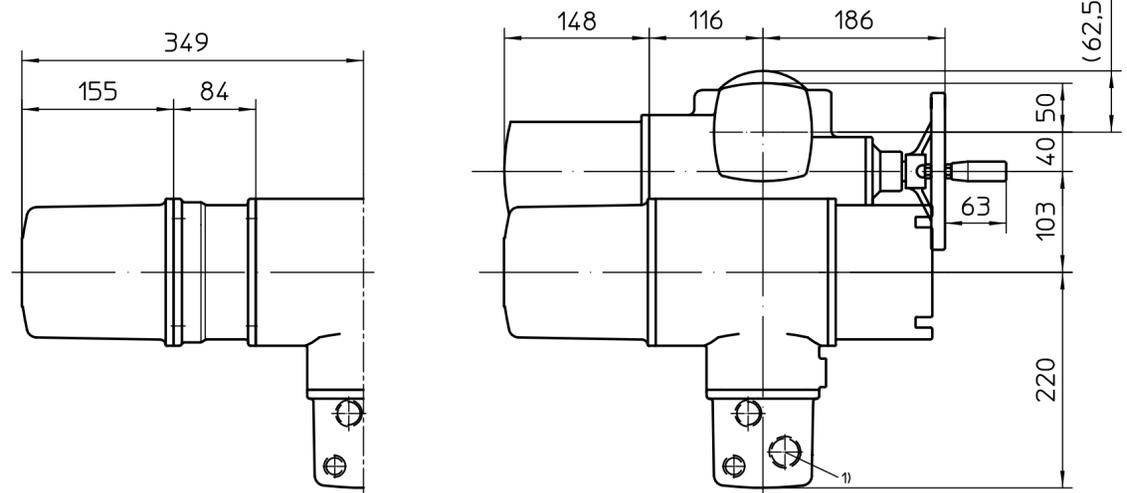

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				1:5				
				Date	Nom		SQ(R)05.2/SQ(R)07.2 -AC2 U2.4020	
				2019-04-25	Goltsev			
				2019-05-20	Mayer			
				2019-05-20	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
02	259/2019	2019-04-25	Gal					Page 1
01	161/2014	2014-10-02	Gal					Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom					