
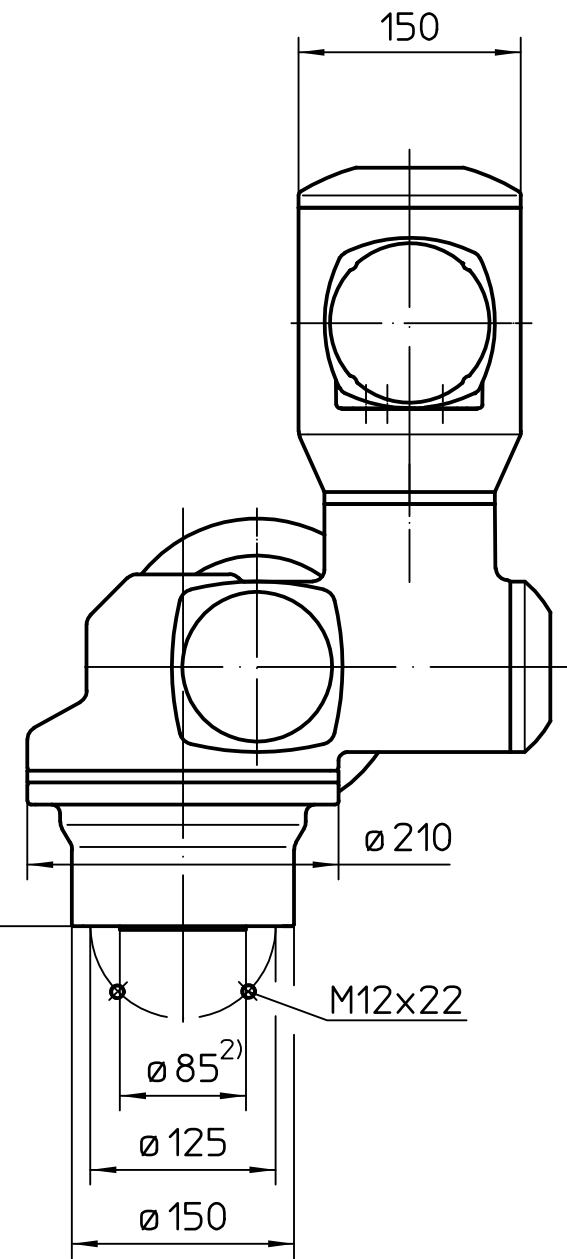
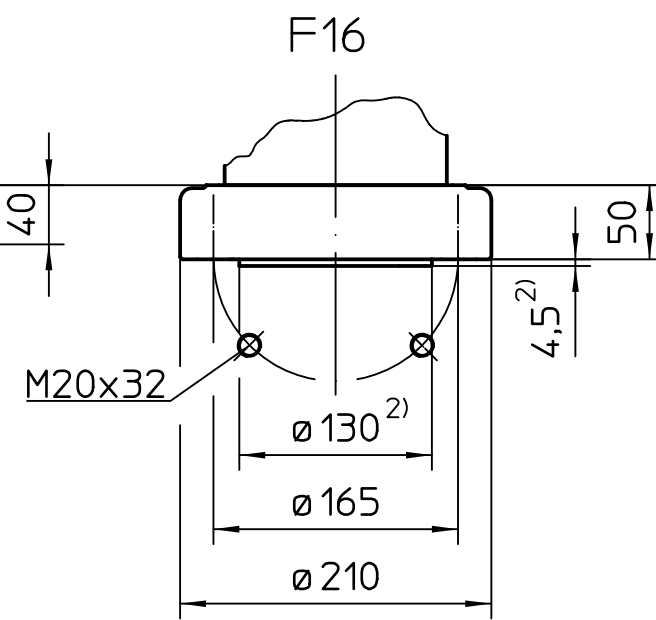
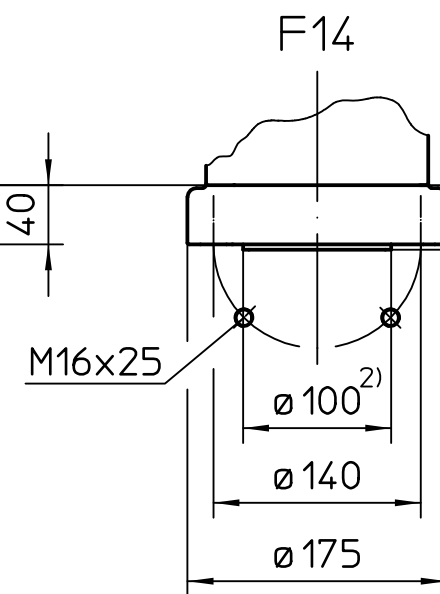
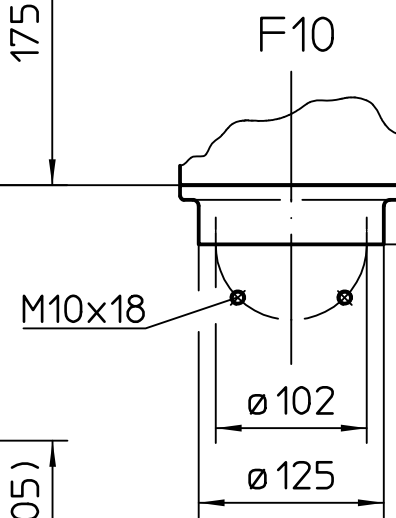
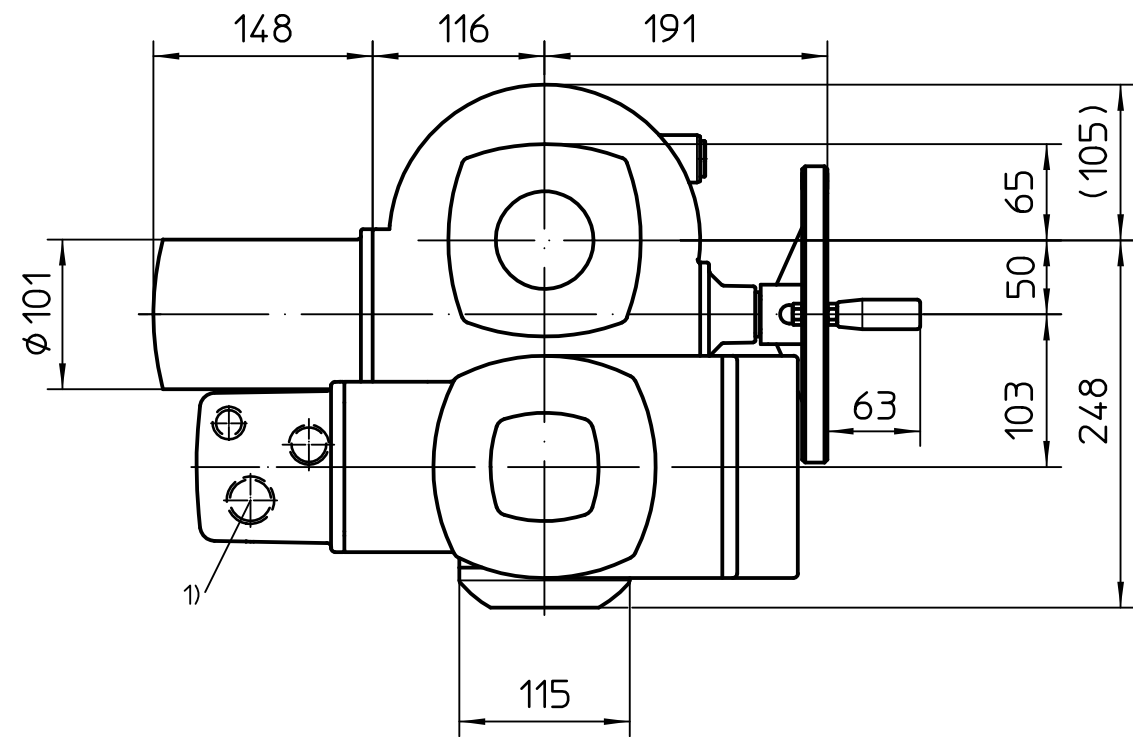
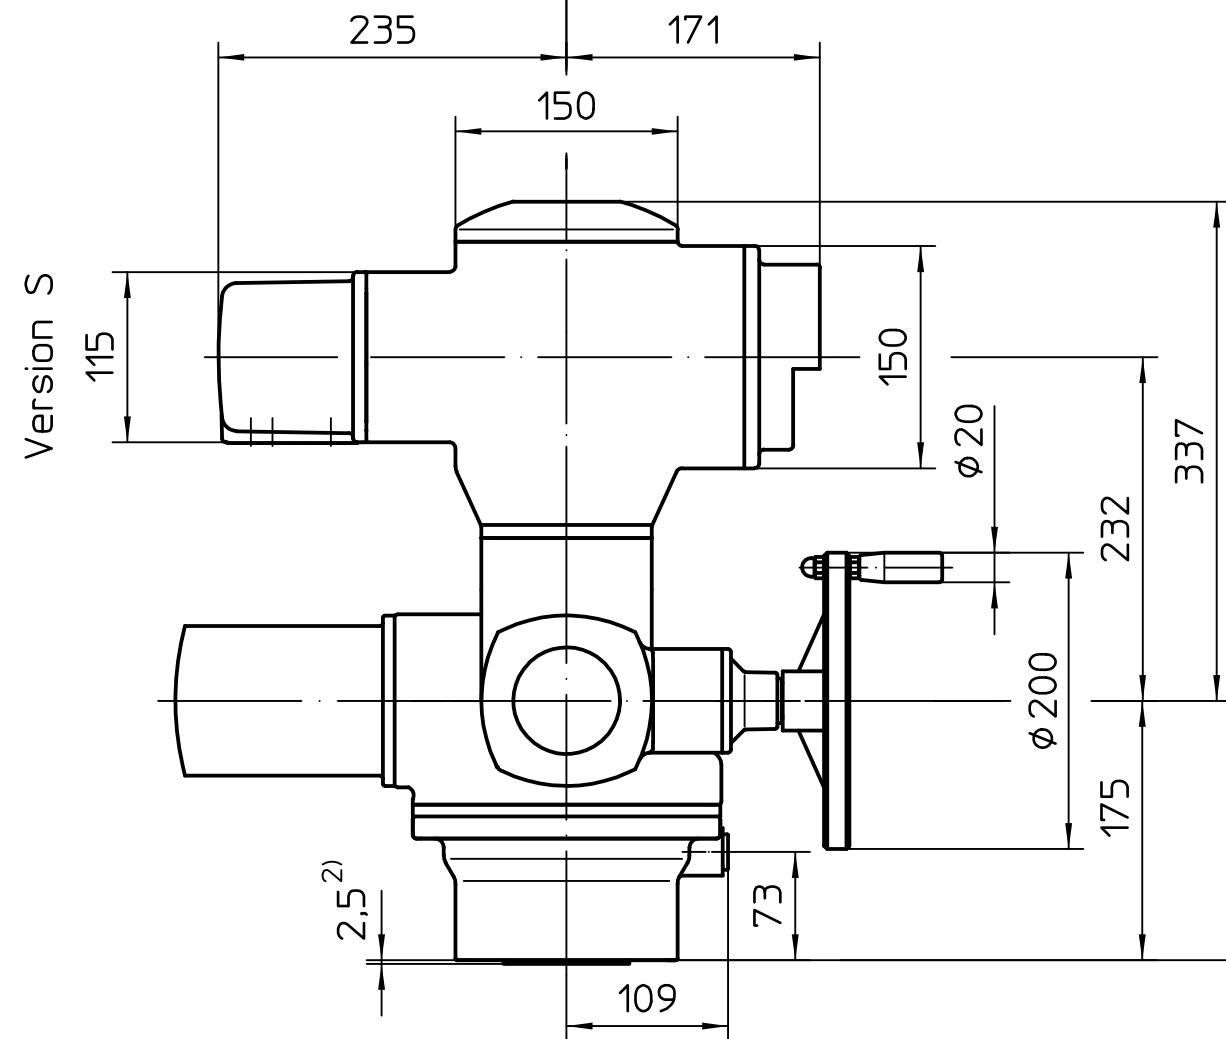
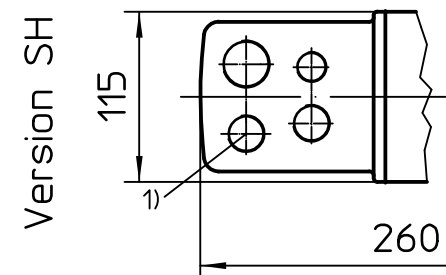
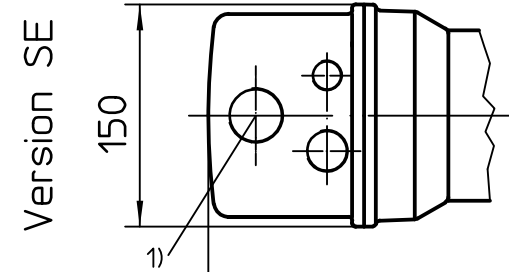


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

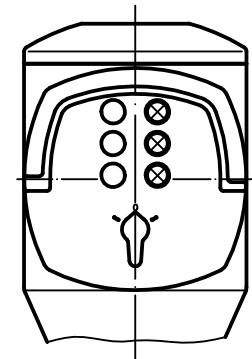

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom		SQ(R)12.2-AM	
					Edité	2019-05-06	Goltsev		
					Testé	2019-05-23	Mayer		
					Approuvé	2019-05-23	Goltsev		
					AUMA Riester GmbH & Co. KG			U2.4036	
03	259/2019	2019-05-06	Gol	P.O. Box 1362					
02	745/2014	2014-10-29	Gol	79373 Muelheim/Germany					
01	161/2014	2014-06-05	Gol	Tel. +49 7631 809-0					
Etat	Révision	Date	Nom	Fax +49 7631/13218			Page 1		
							Qté 1		