


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.


A
B
C
D
E
F
G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


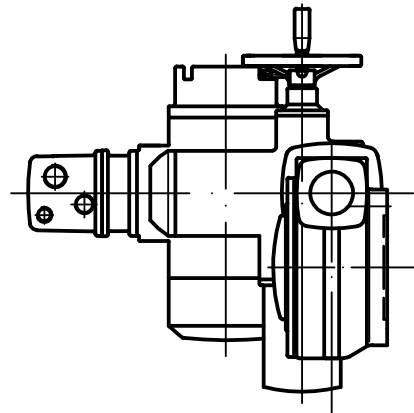


Standardversion KP
Standard version KP



Version KPH
Version KPH





Version KES
Version KES

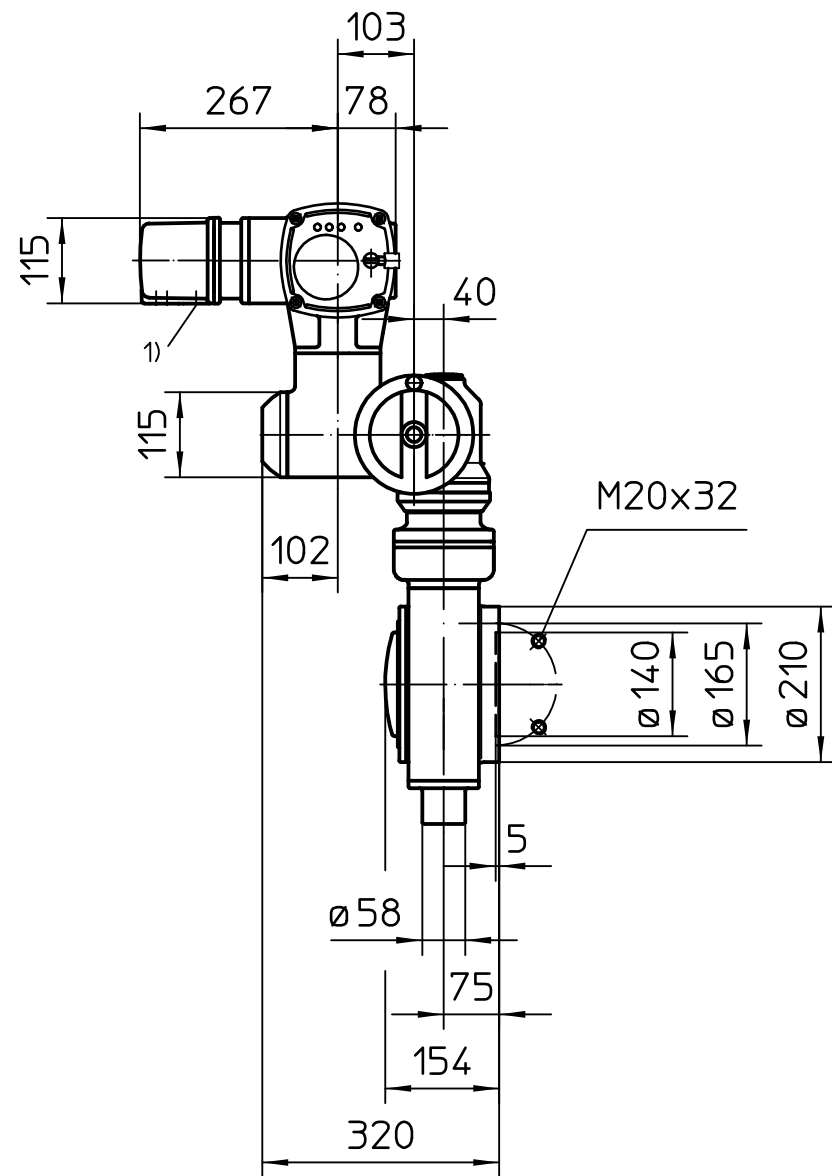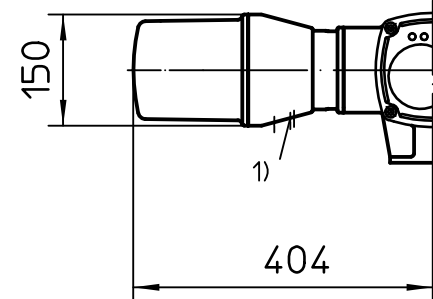

Option Y

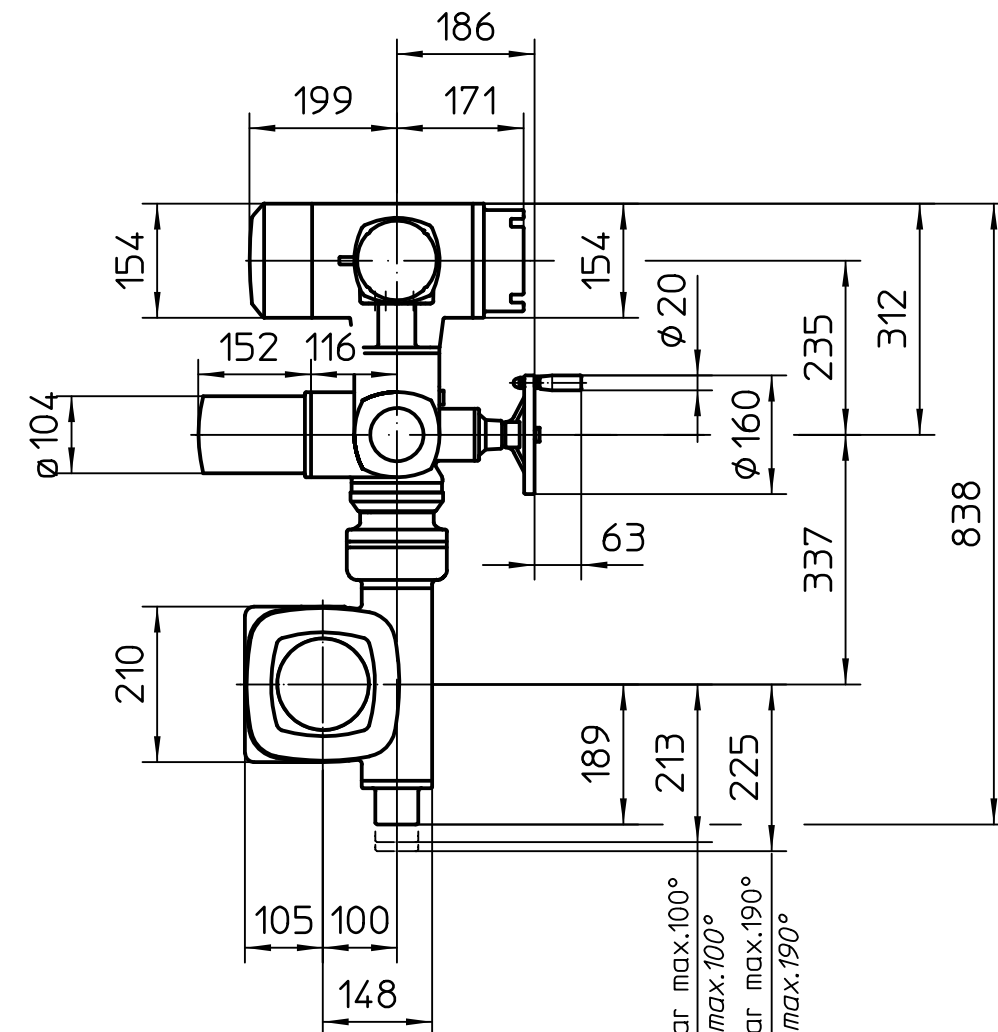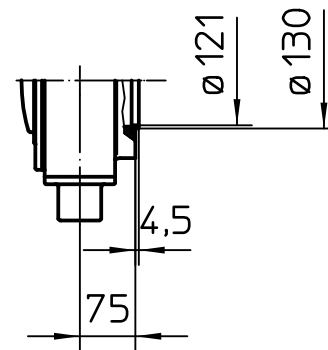

Schwenkwinkel verstellbar max.100°
Swing angle adjustable max.100°
Schwenkwinkel verstellbar max.190°
Swing angle adjustable max.190°

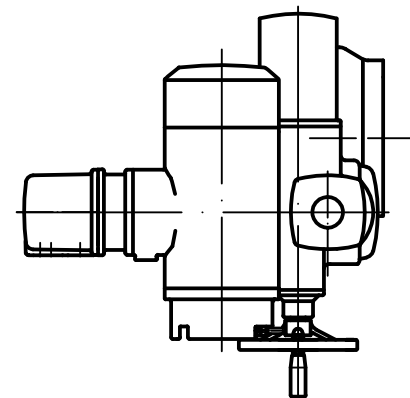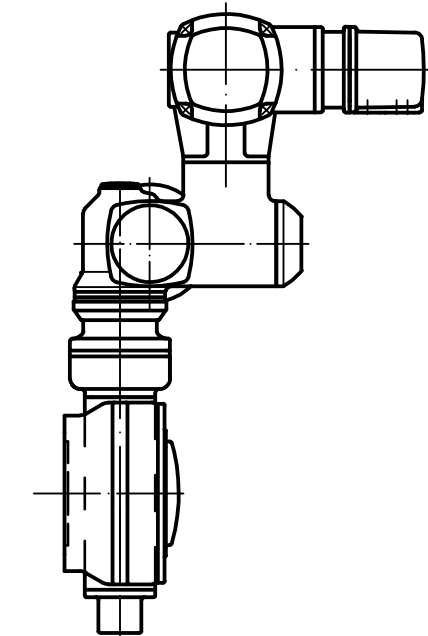


Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Montage-Position A/Mounting position A

Art.- Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:10		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
											
				Datum		Name		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS100.3-F16-Vers. RR-RL			
				Bearb. 2016-09-12		Duffner					
				Gepr. 2016-09-14		Goltsev					
				Freig. 2016-09-14		Duffner					
						AUMA Riester GmbH & Co. KG		U2.4039			
						Postfach 1362					
						D-79373 Müllheim		Blatt- Nr. 1			
						Tel. 07631/809-0		Anz. 1			
						Fax 07631/13218		auch für/also for SA07.6 -126:1 / 160:1 / 208:1			
02	633/2016	2016-09-12	Duf								
01	330/2013	2013-06-17	Gol								
Zust.	Änderung	Datum	Name								