
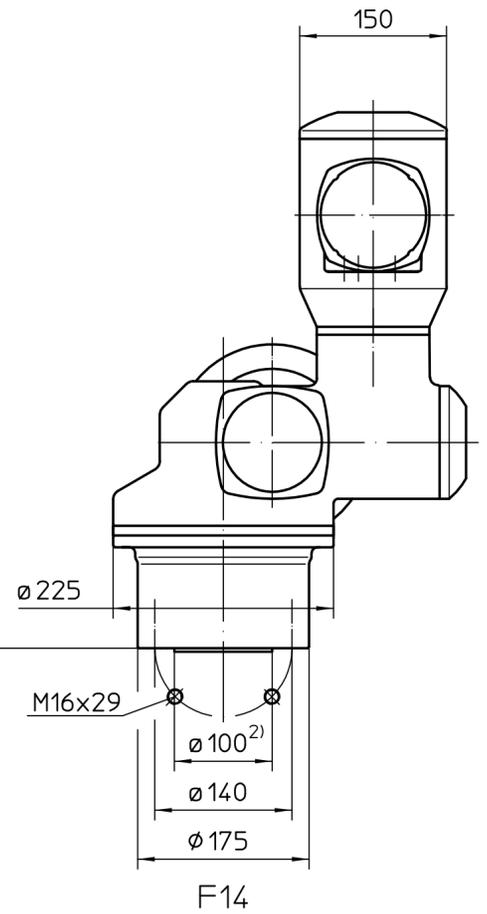
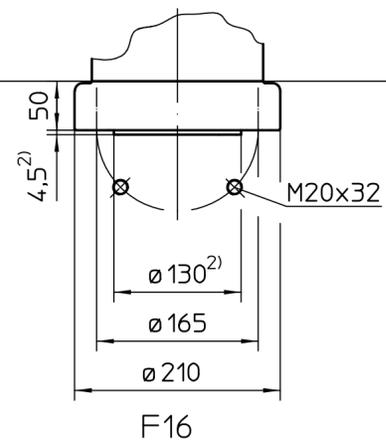
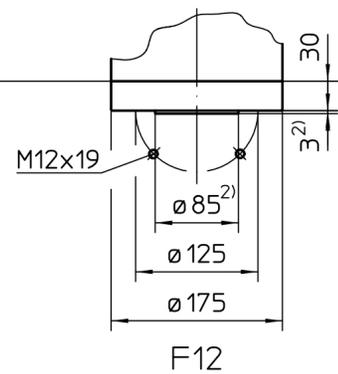
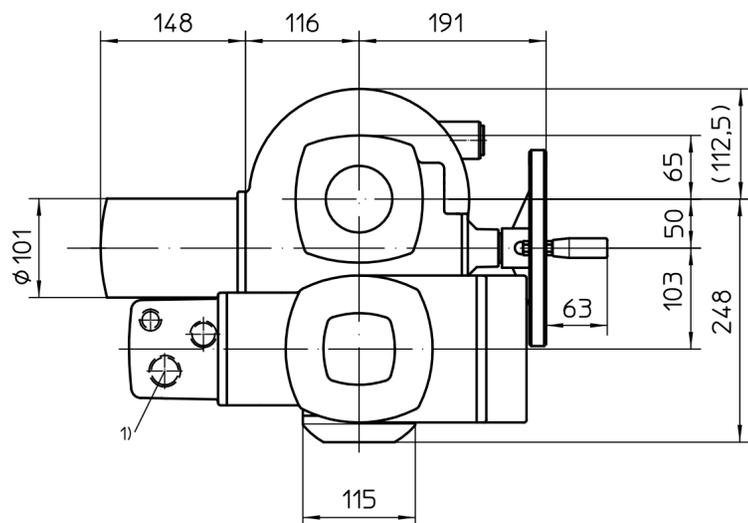
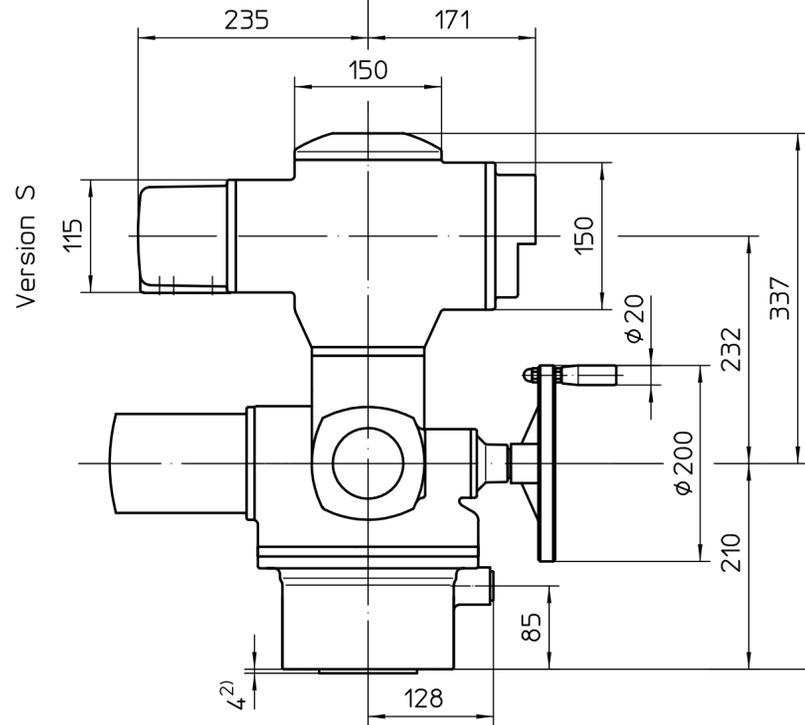

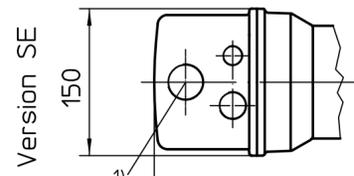


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Nom			
				Date		SQ(R)14.2-AM U2.4041	
				Date			
				Nom			
				Date		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218	
				Date			
				Nom			
				Date			
02	259/2019	2019-05-06	Gal				
01	908/2015	2015-12-17	Gal				
Etat Révision Date Nom							
				Page		1	
				Qté		1	