
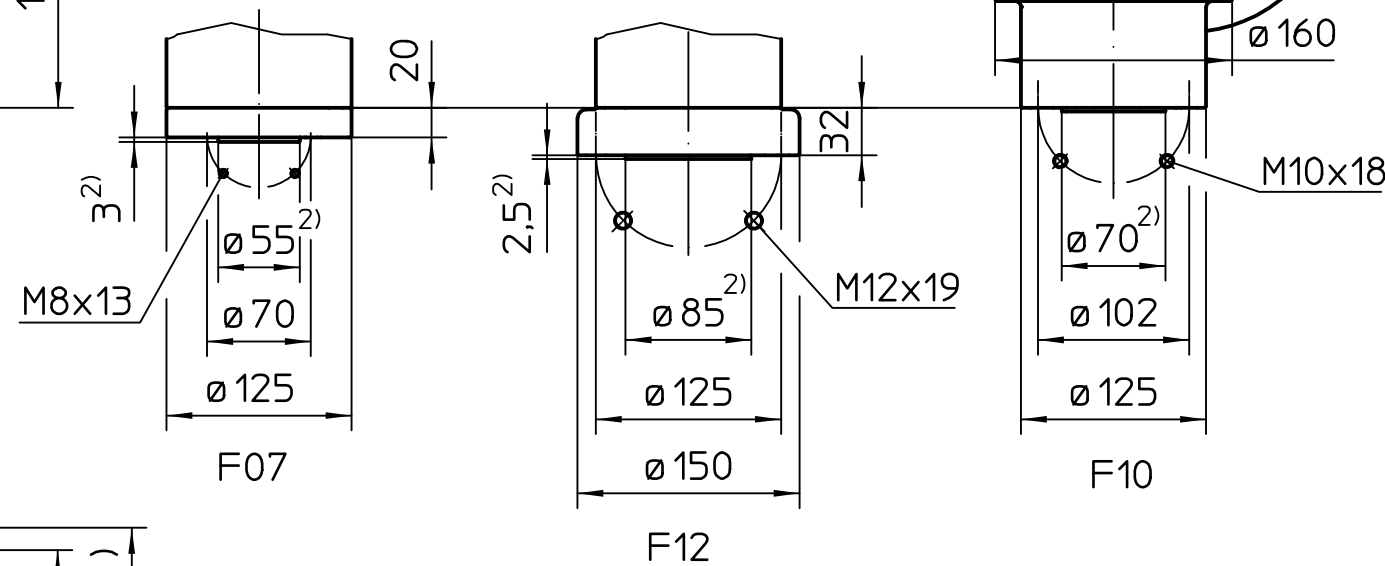
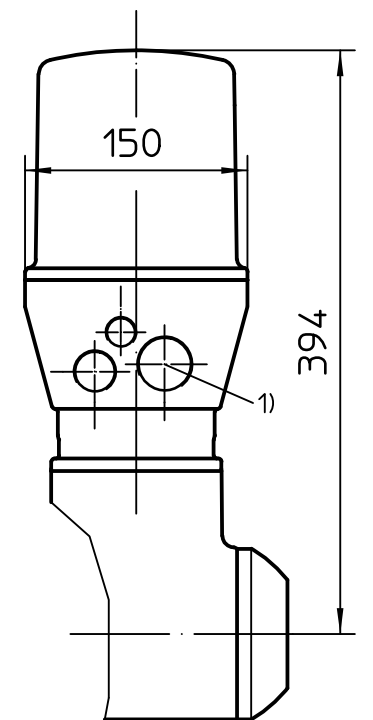
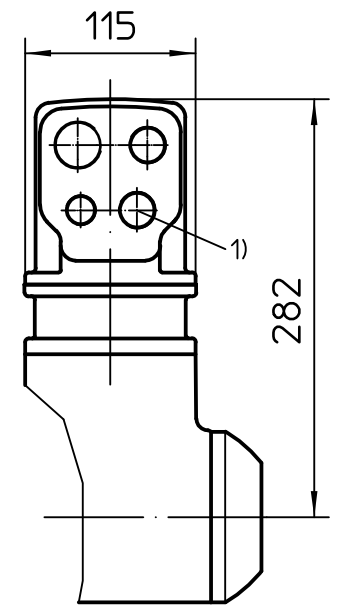


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version standard KP

Version KPH

Version KES

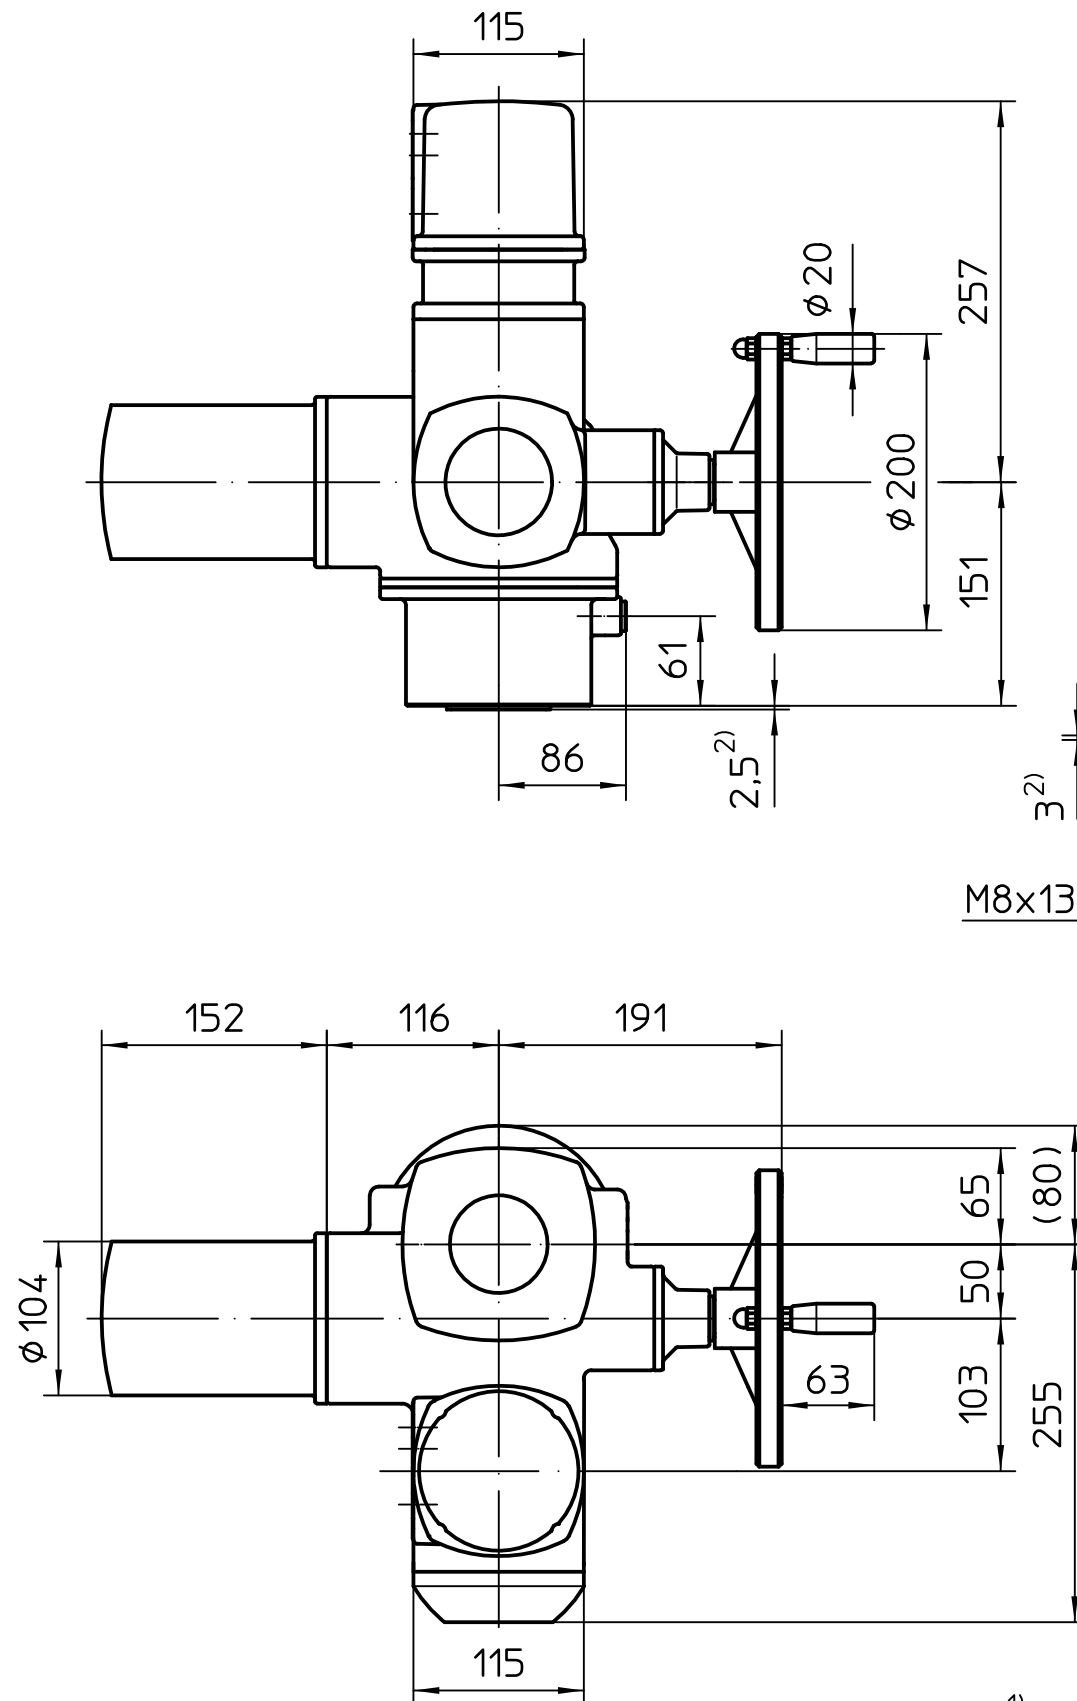

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F07, F10, F12
Option avec centrage : F07, F10, F12

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
								1:5		SQ(R)Ex10.2					
							Date	Nom							
						Edité	2019-05-02	Goltsev							
						Testé	2019-05-20	Mayer							
						Approuvé	2019-05-20	Goltsev							
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U3.4077			
	01	259/2019	2019-05-02	Gol								Page 1			
	Etat	Révision	Date	Nom								Qté 1			