


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

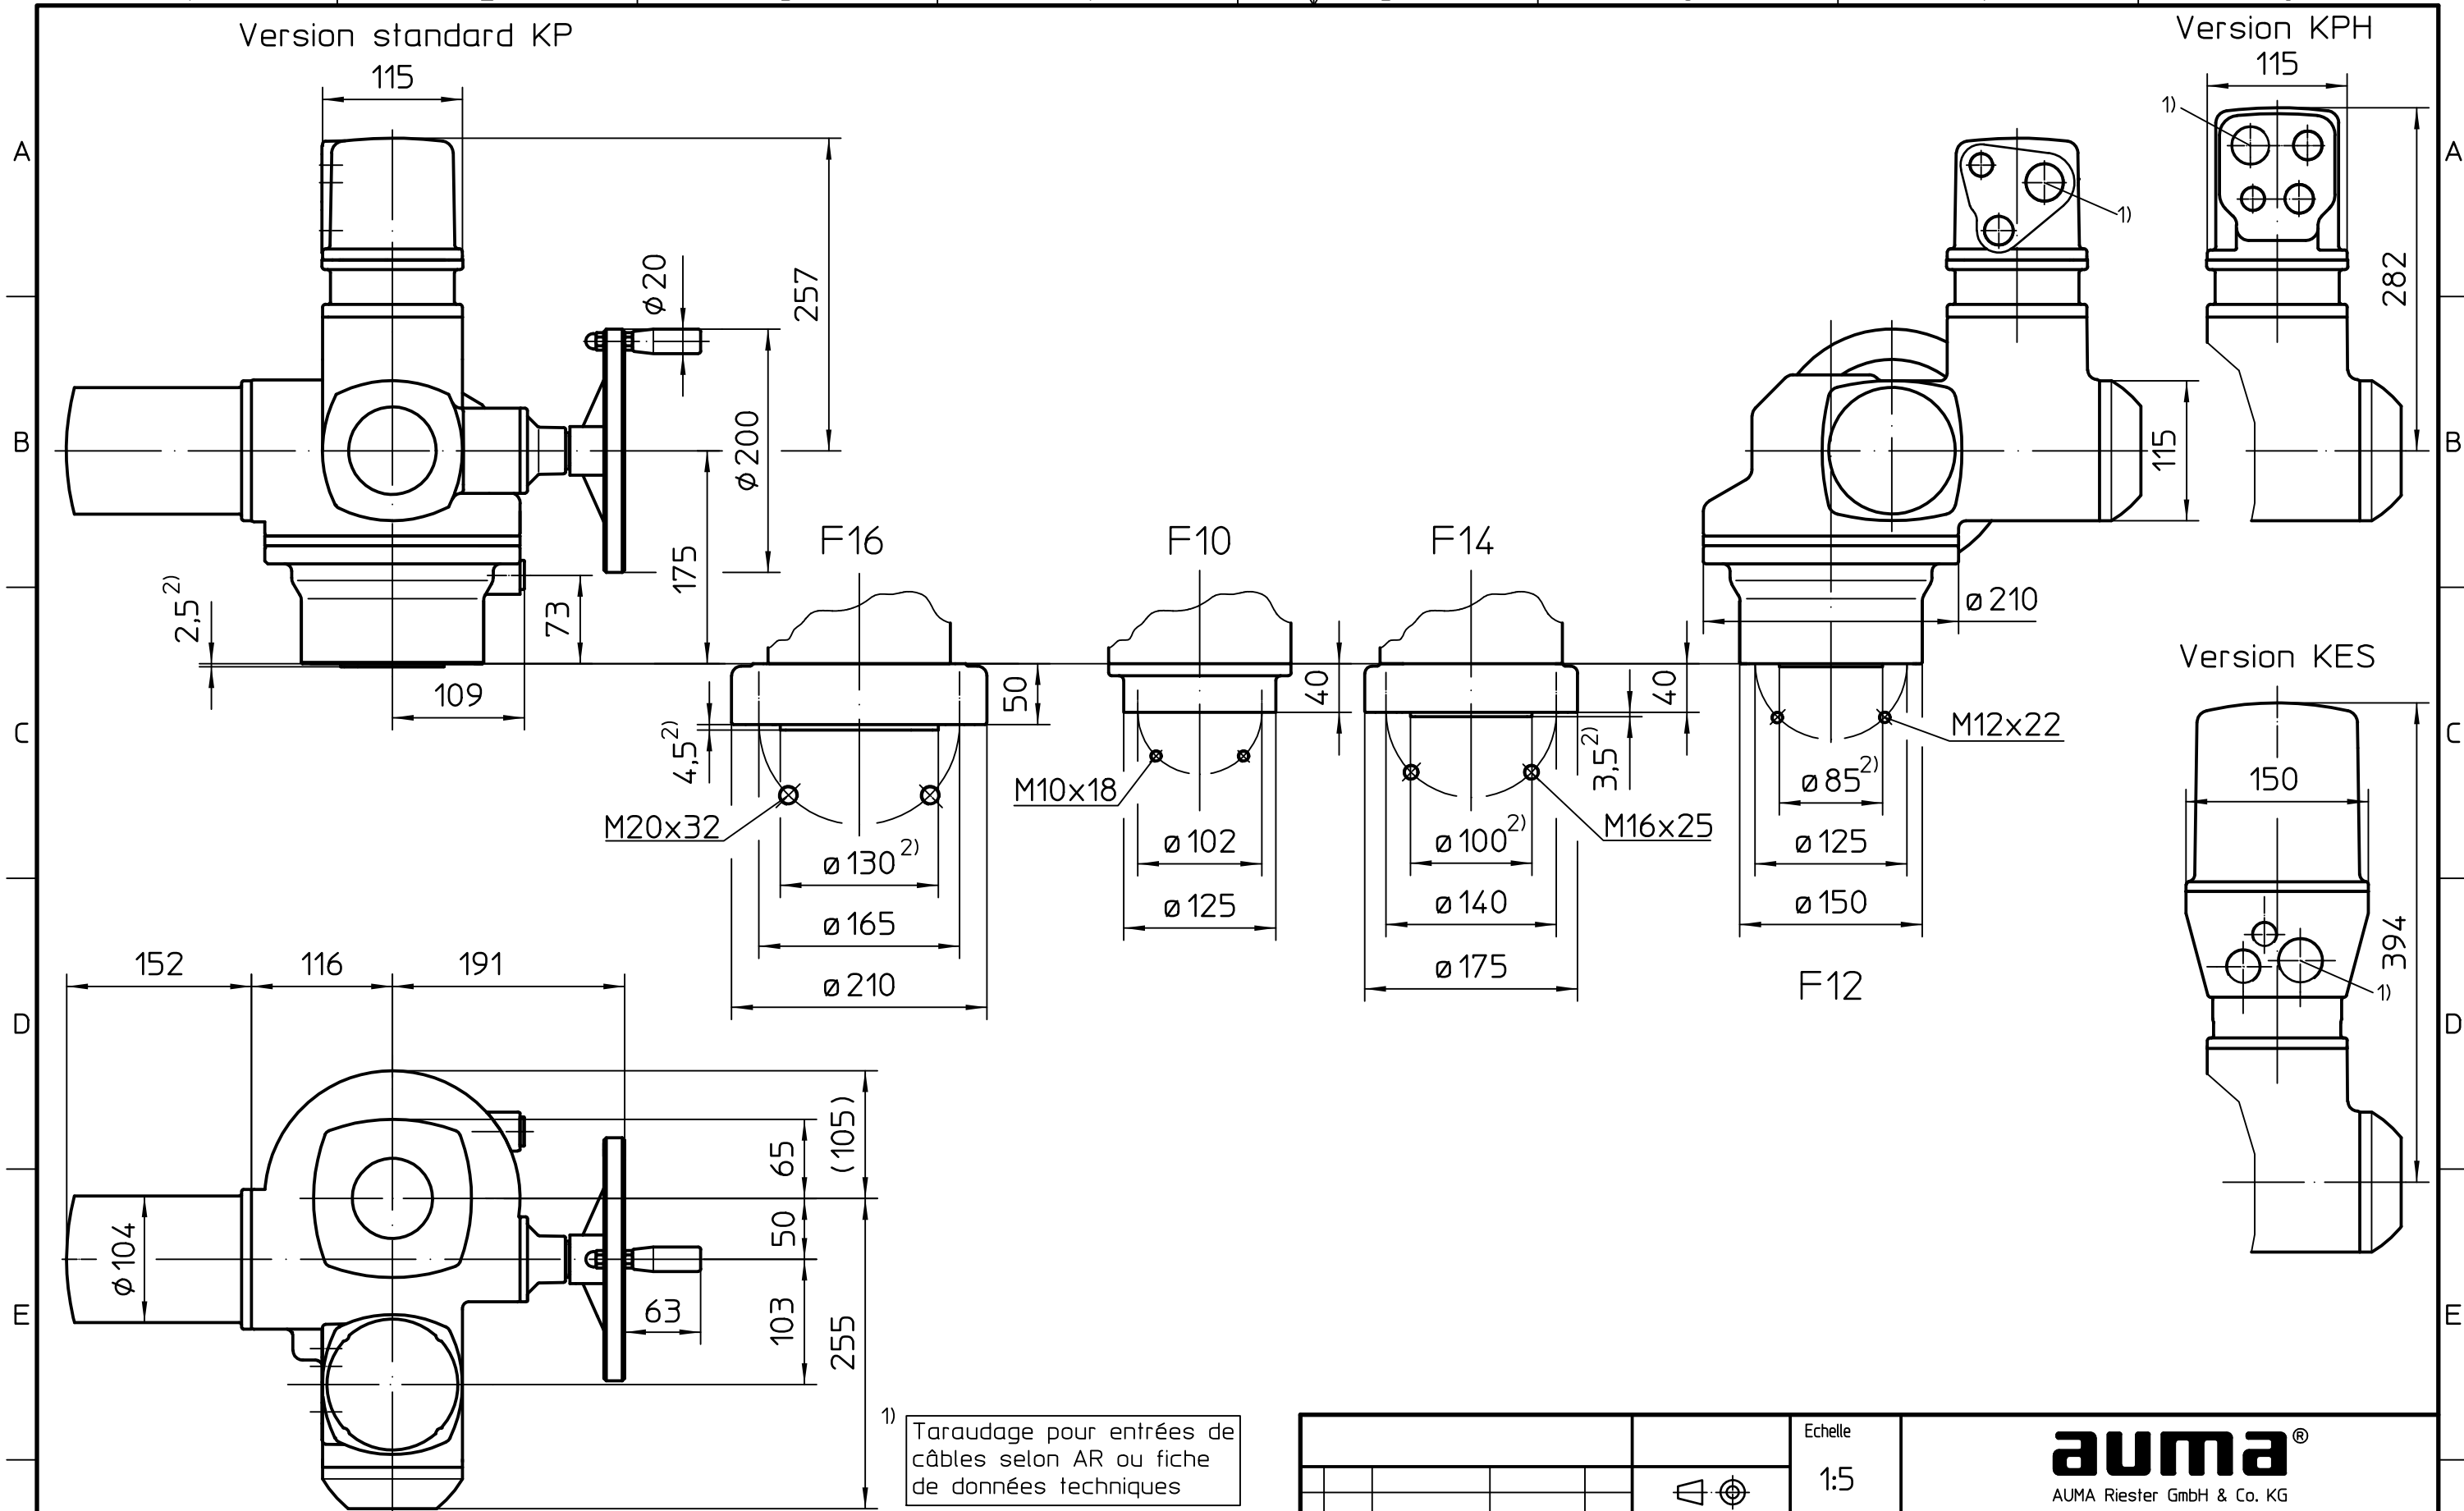

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riestler GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SQ(R)Ex12.2			
					Edité	2019-05-06	Goltsev					
					Testé	2019-05-23	Mayer					
					Approuvé	2019-05-23	Goltsev					
					AUMA Riestler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U3.4078 Page1 Qté1			
	03	259/2019	2019-05-06	Gol								
	02	745/2014	2014-10-29	Gol								
	01	161/2014	2014-05-27	Gol								
	Elat	Révision	Date	Nom								