
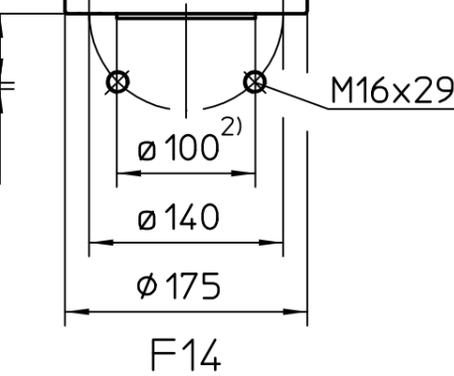
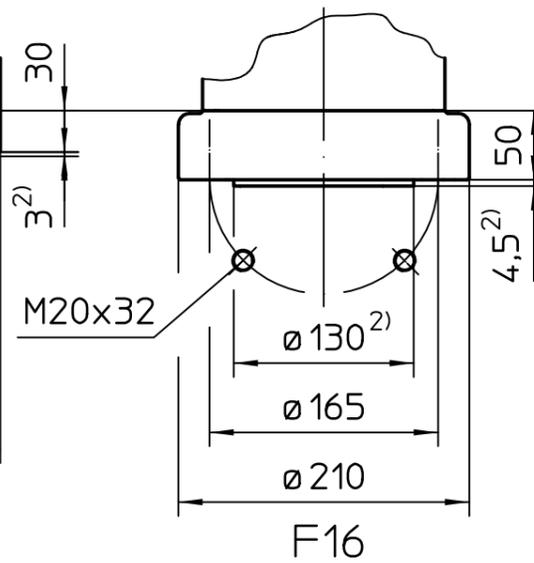
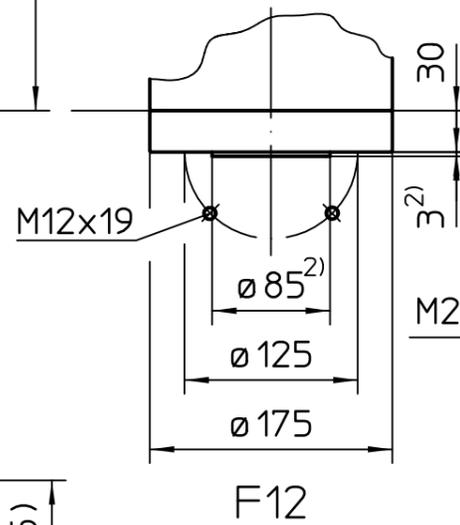
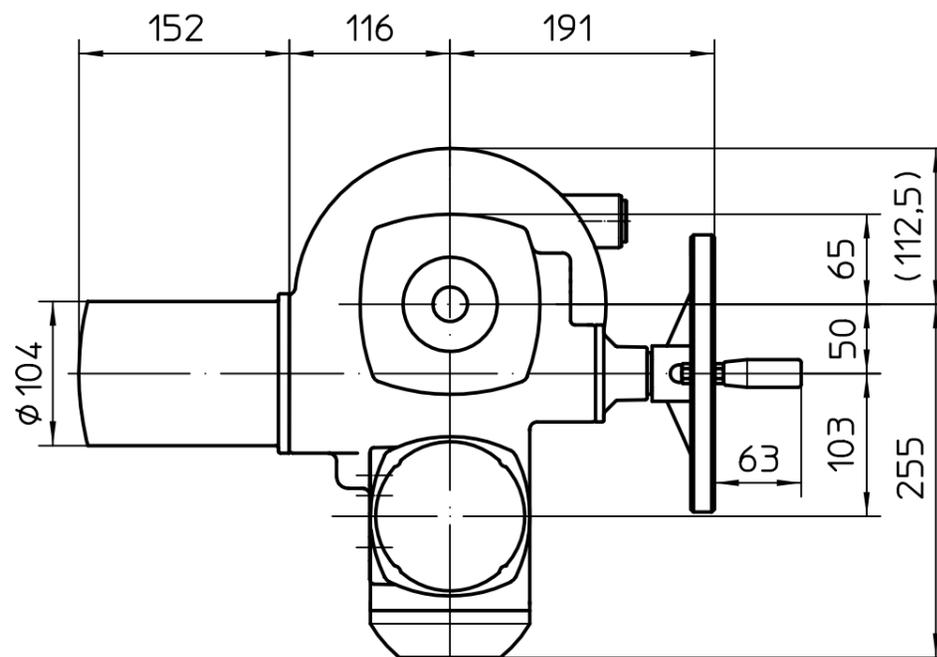
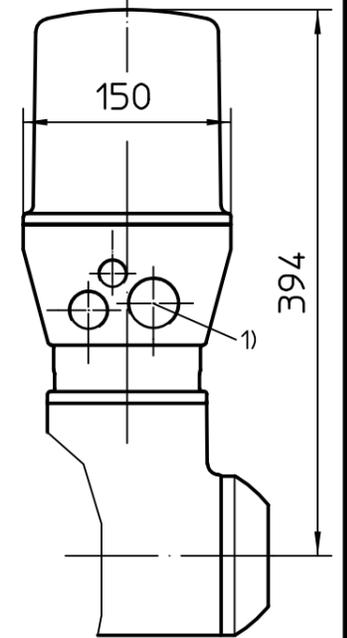
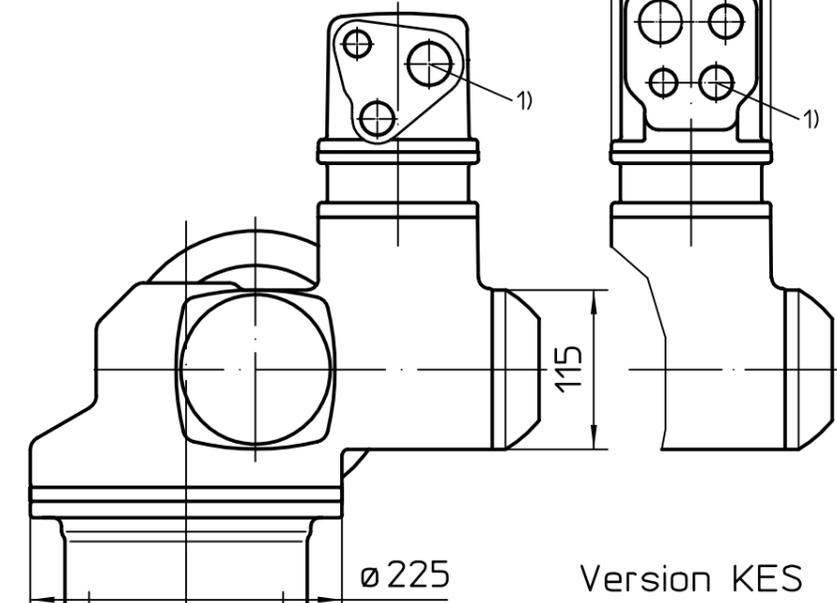


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version standard KP

Version KPH

Version KES

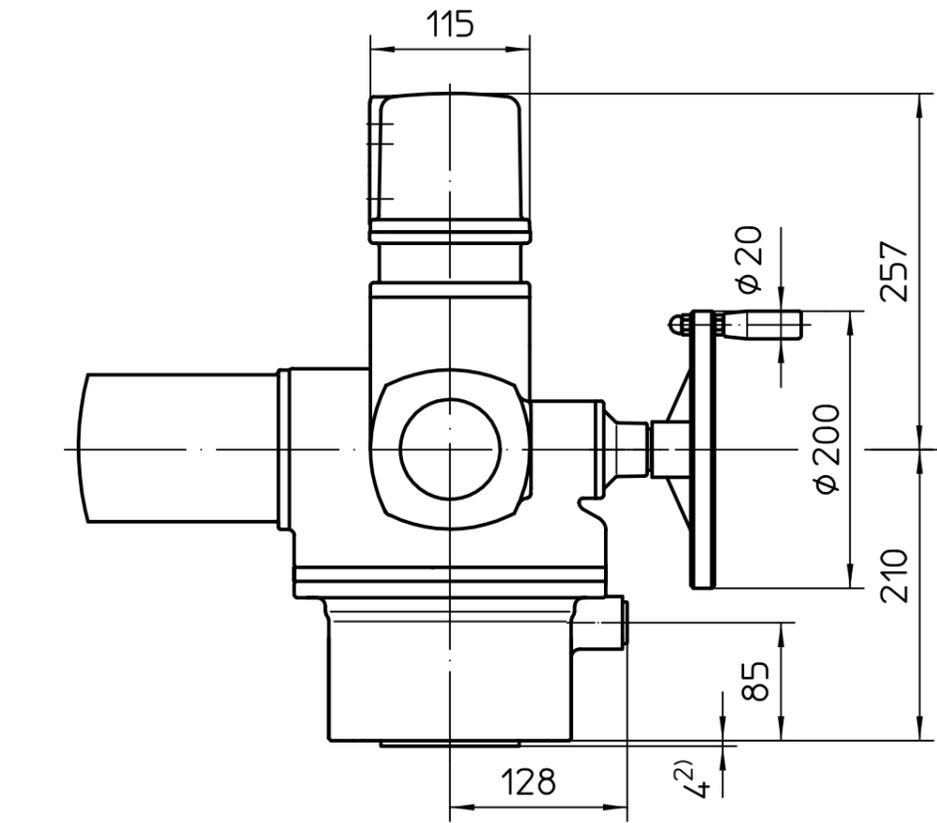

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle	
				1:5	
				Date	Nom
				2019-05-06	Goltsev
				2019-05-28	Mayer
				2019-05-29	Goltsev
				AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				P.O. Box 1362	
				79373 Muellheim/Germany	
				Tel. +49 7631 809-0	
				Fax +49 7631/13218	
02	259/2019	2019-05-06	Gol		
01	908/2015	2015-12-17	Gol		
Etat	Révision	Date	Nom		

auma[®]
 AUMA Riester GmbH & Co. KG

SQ(R)Ex14.2

U3.4079

Page 1
 Qté 1