

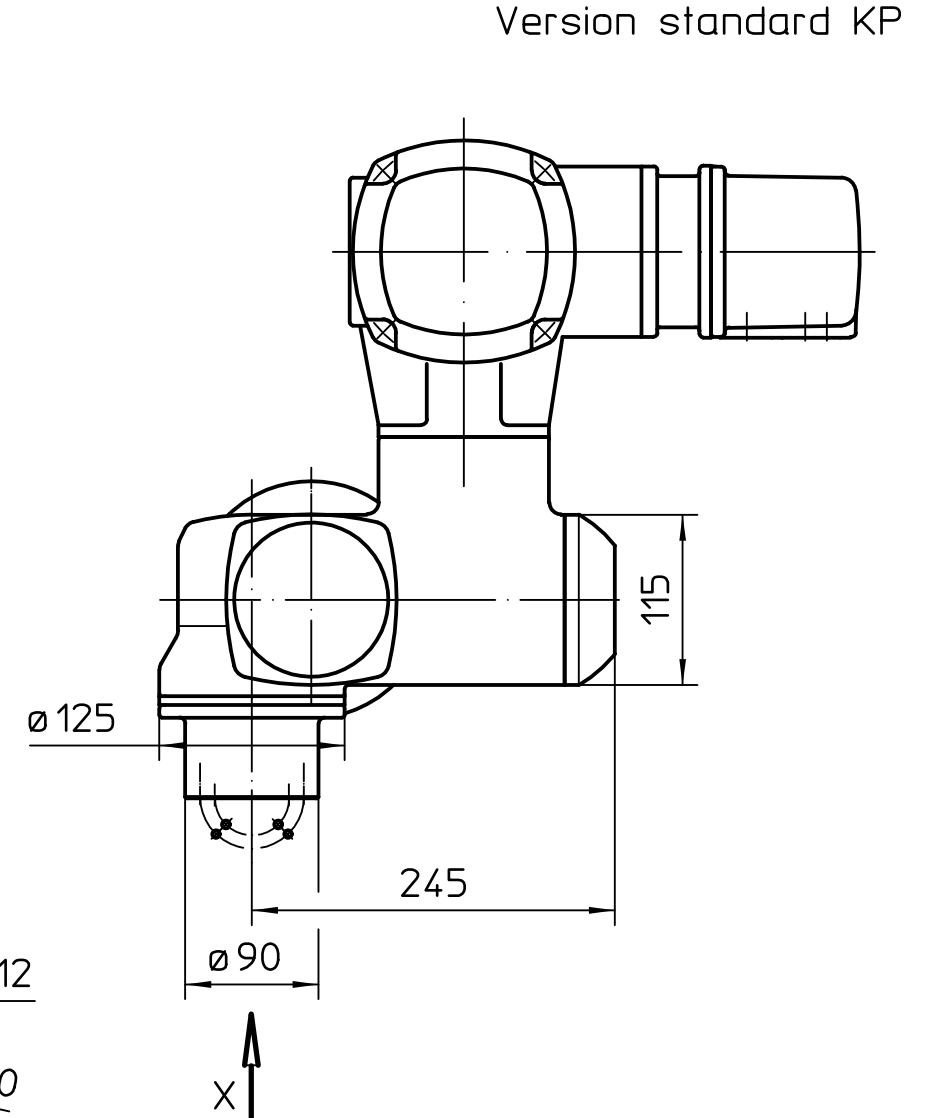
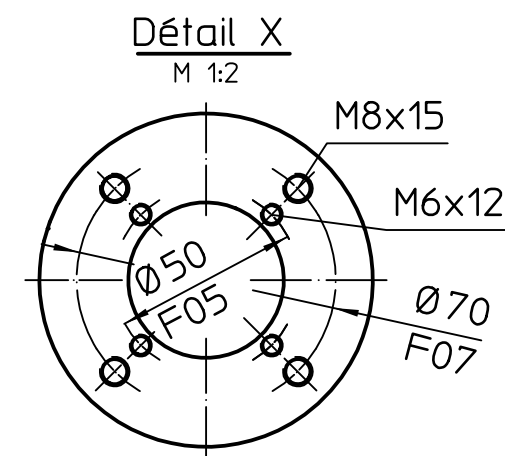
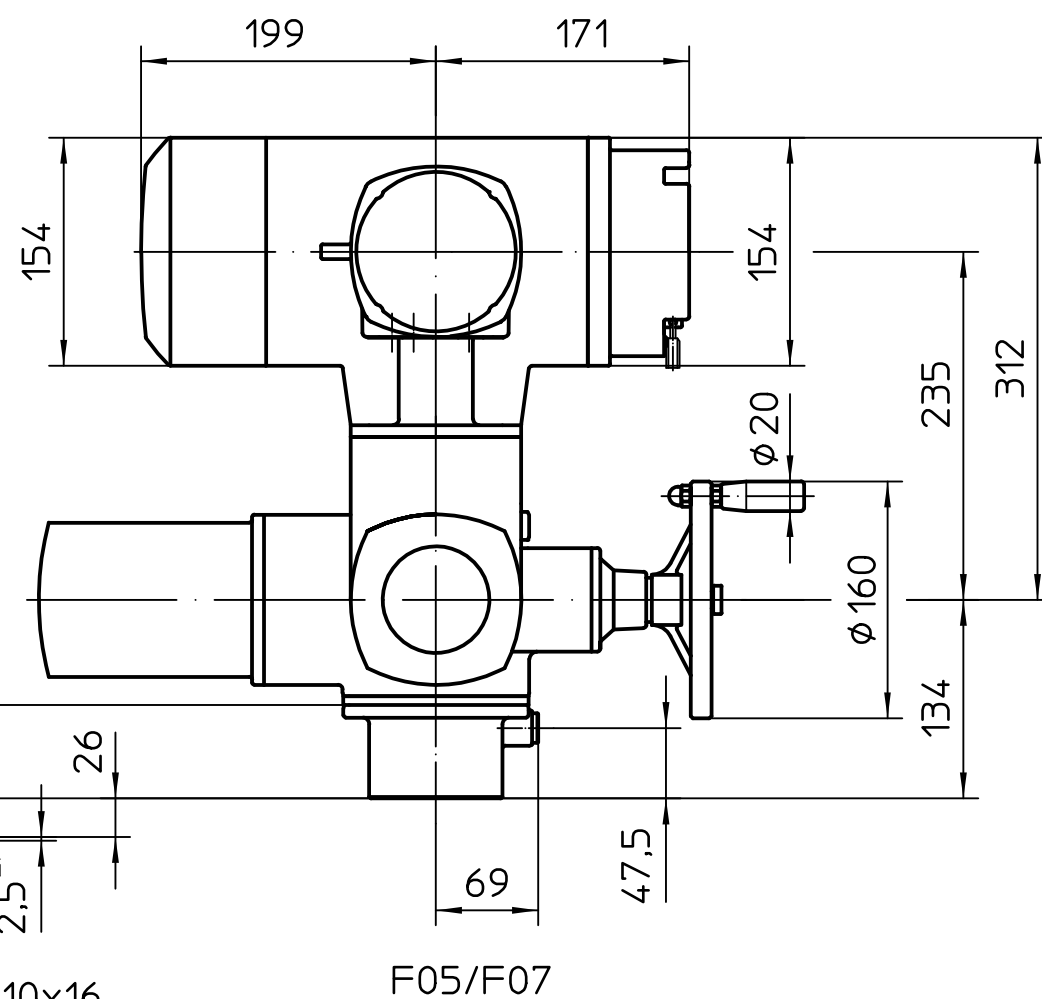
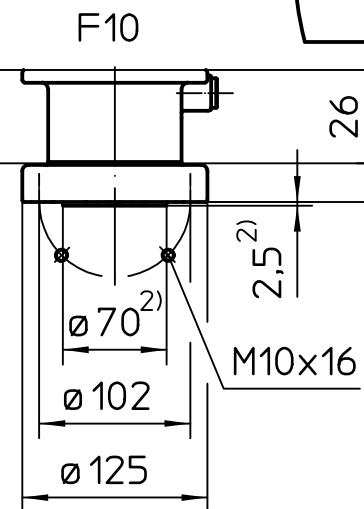
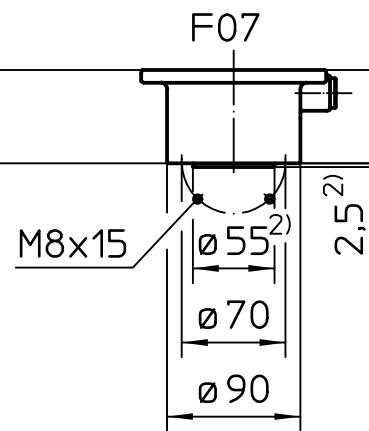
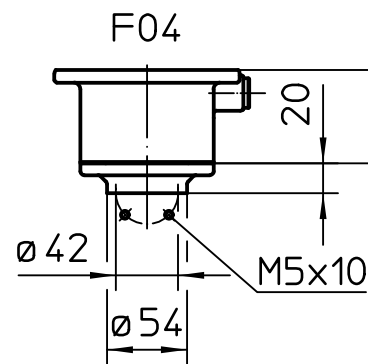




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

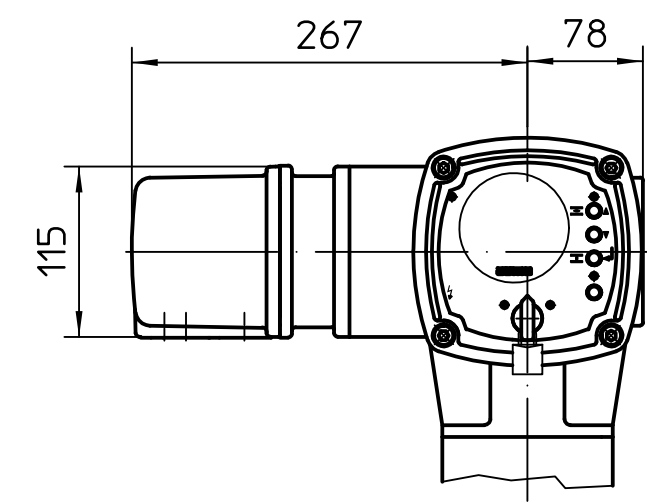

Version KES

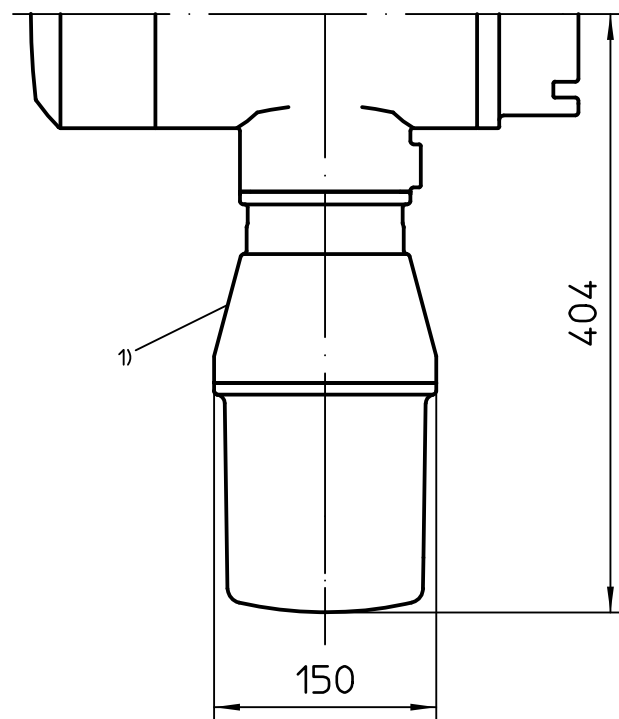

Version KPH

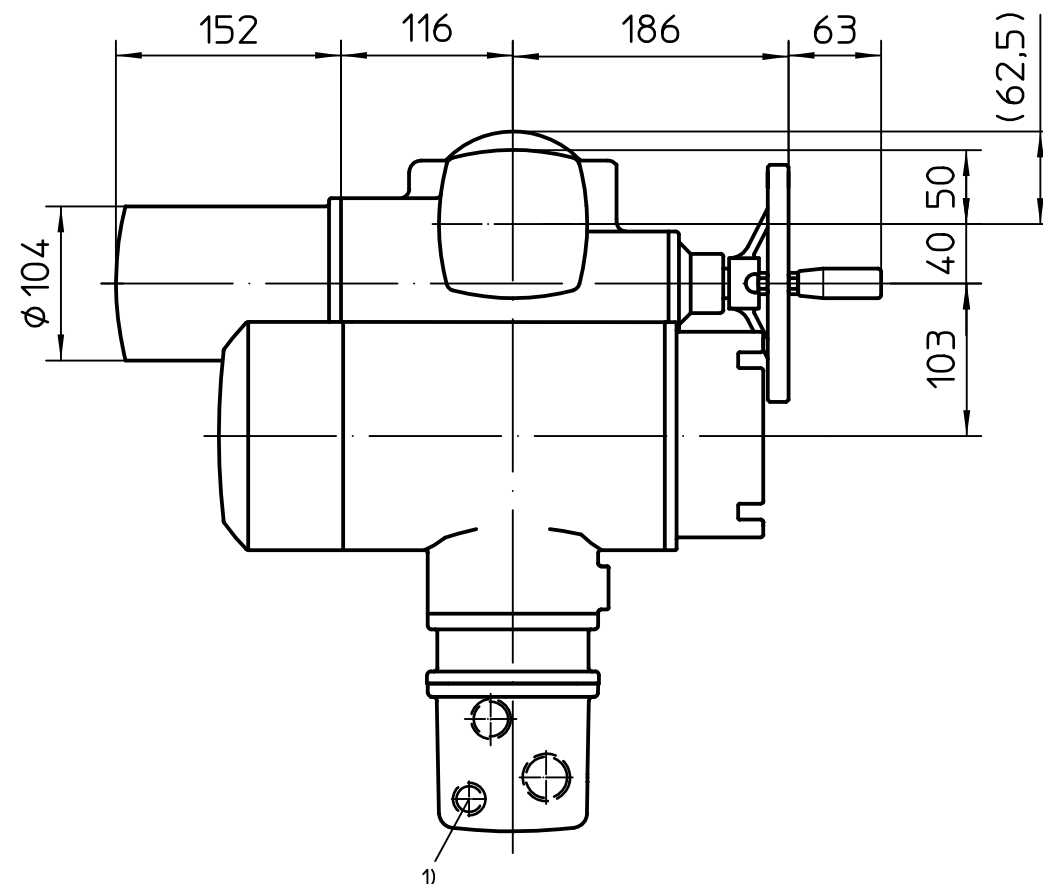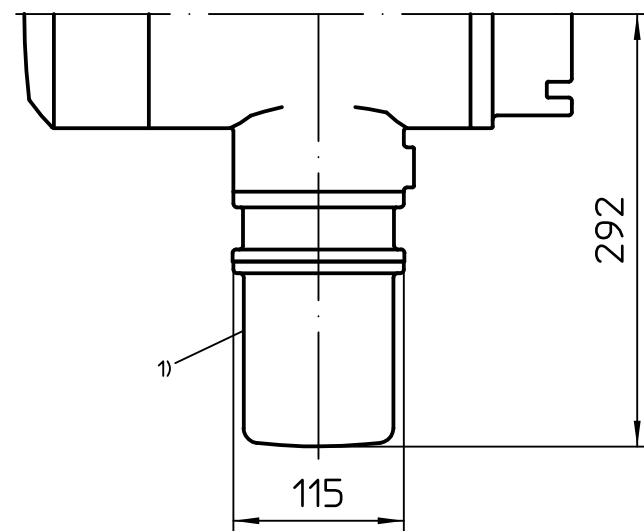

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SQ(R)Ex05.2/ SQ(R)Ex07.2-AC2			
				Édité	2019-04-26	Goltsev					
				Testé	2019-05-20	Mayer					
				Approuvé	2019-05-20	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
02	259/2019	2019-04-26	Gol							Page	1
01	161/2014	2014-06-05	Gol							Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom								