

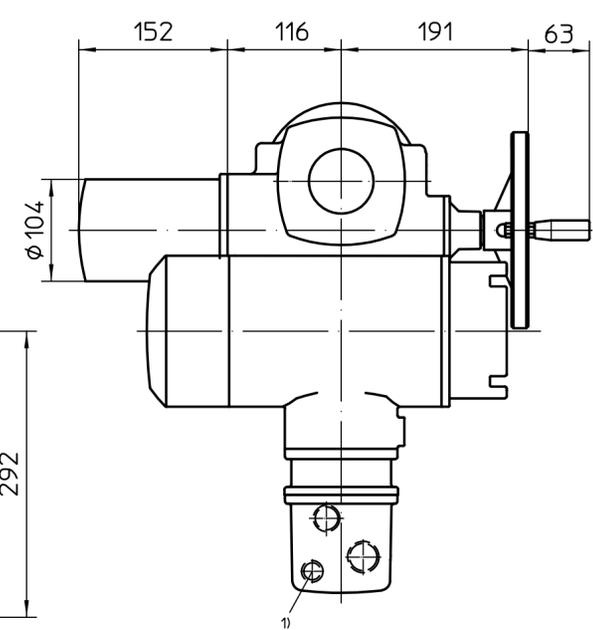



Version standard KP

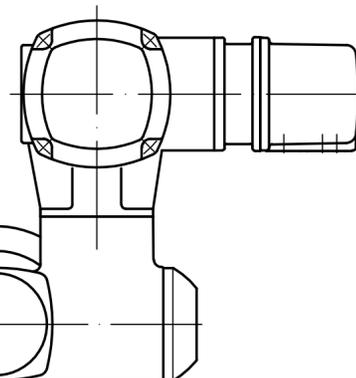

Version KES

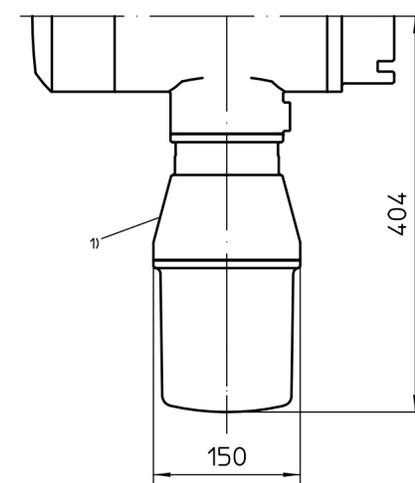

Version KPH

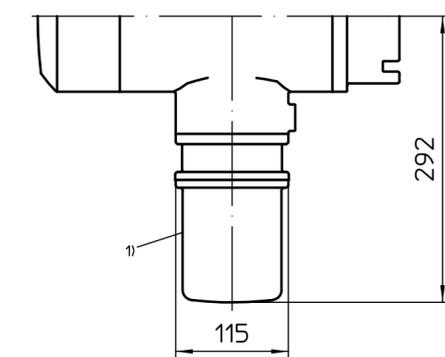

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F07, F10, F12
 Option avec centrage : F07, F10, F12
 Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				1:5				
				Date	Nom		SQ(R)Ex10.2-AC2 U2.4171	
				Edité	2019-05-02	Goltsev		
				Testé	2019-05-20	Mayer		
				Approuvé	2019-05-20	Goltsev		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
02	259/2019	2019-05-02	Gal					Page 1
01	633/2016	2016-09-05	Duf					Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom					