


Version standard KP

Version KPH

Version KES

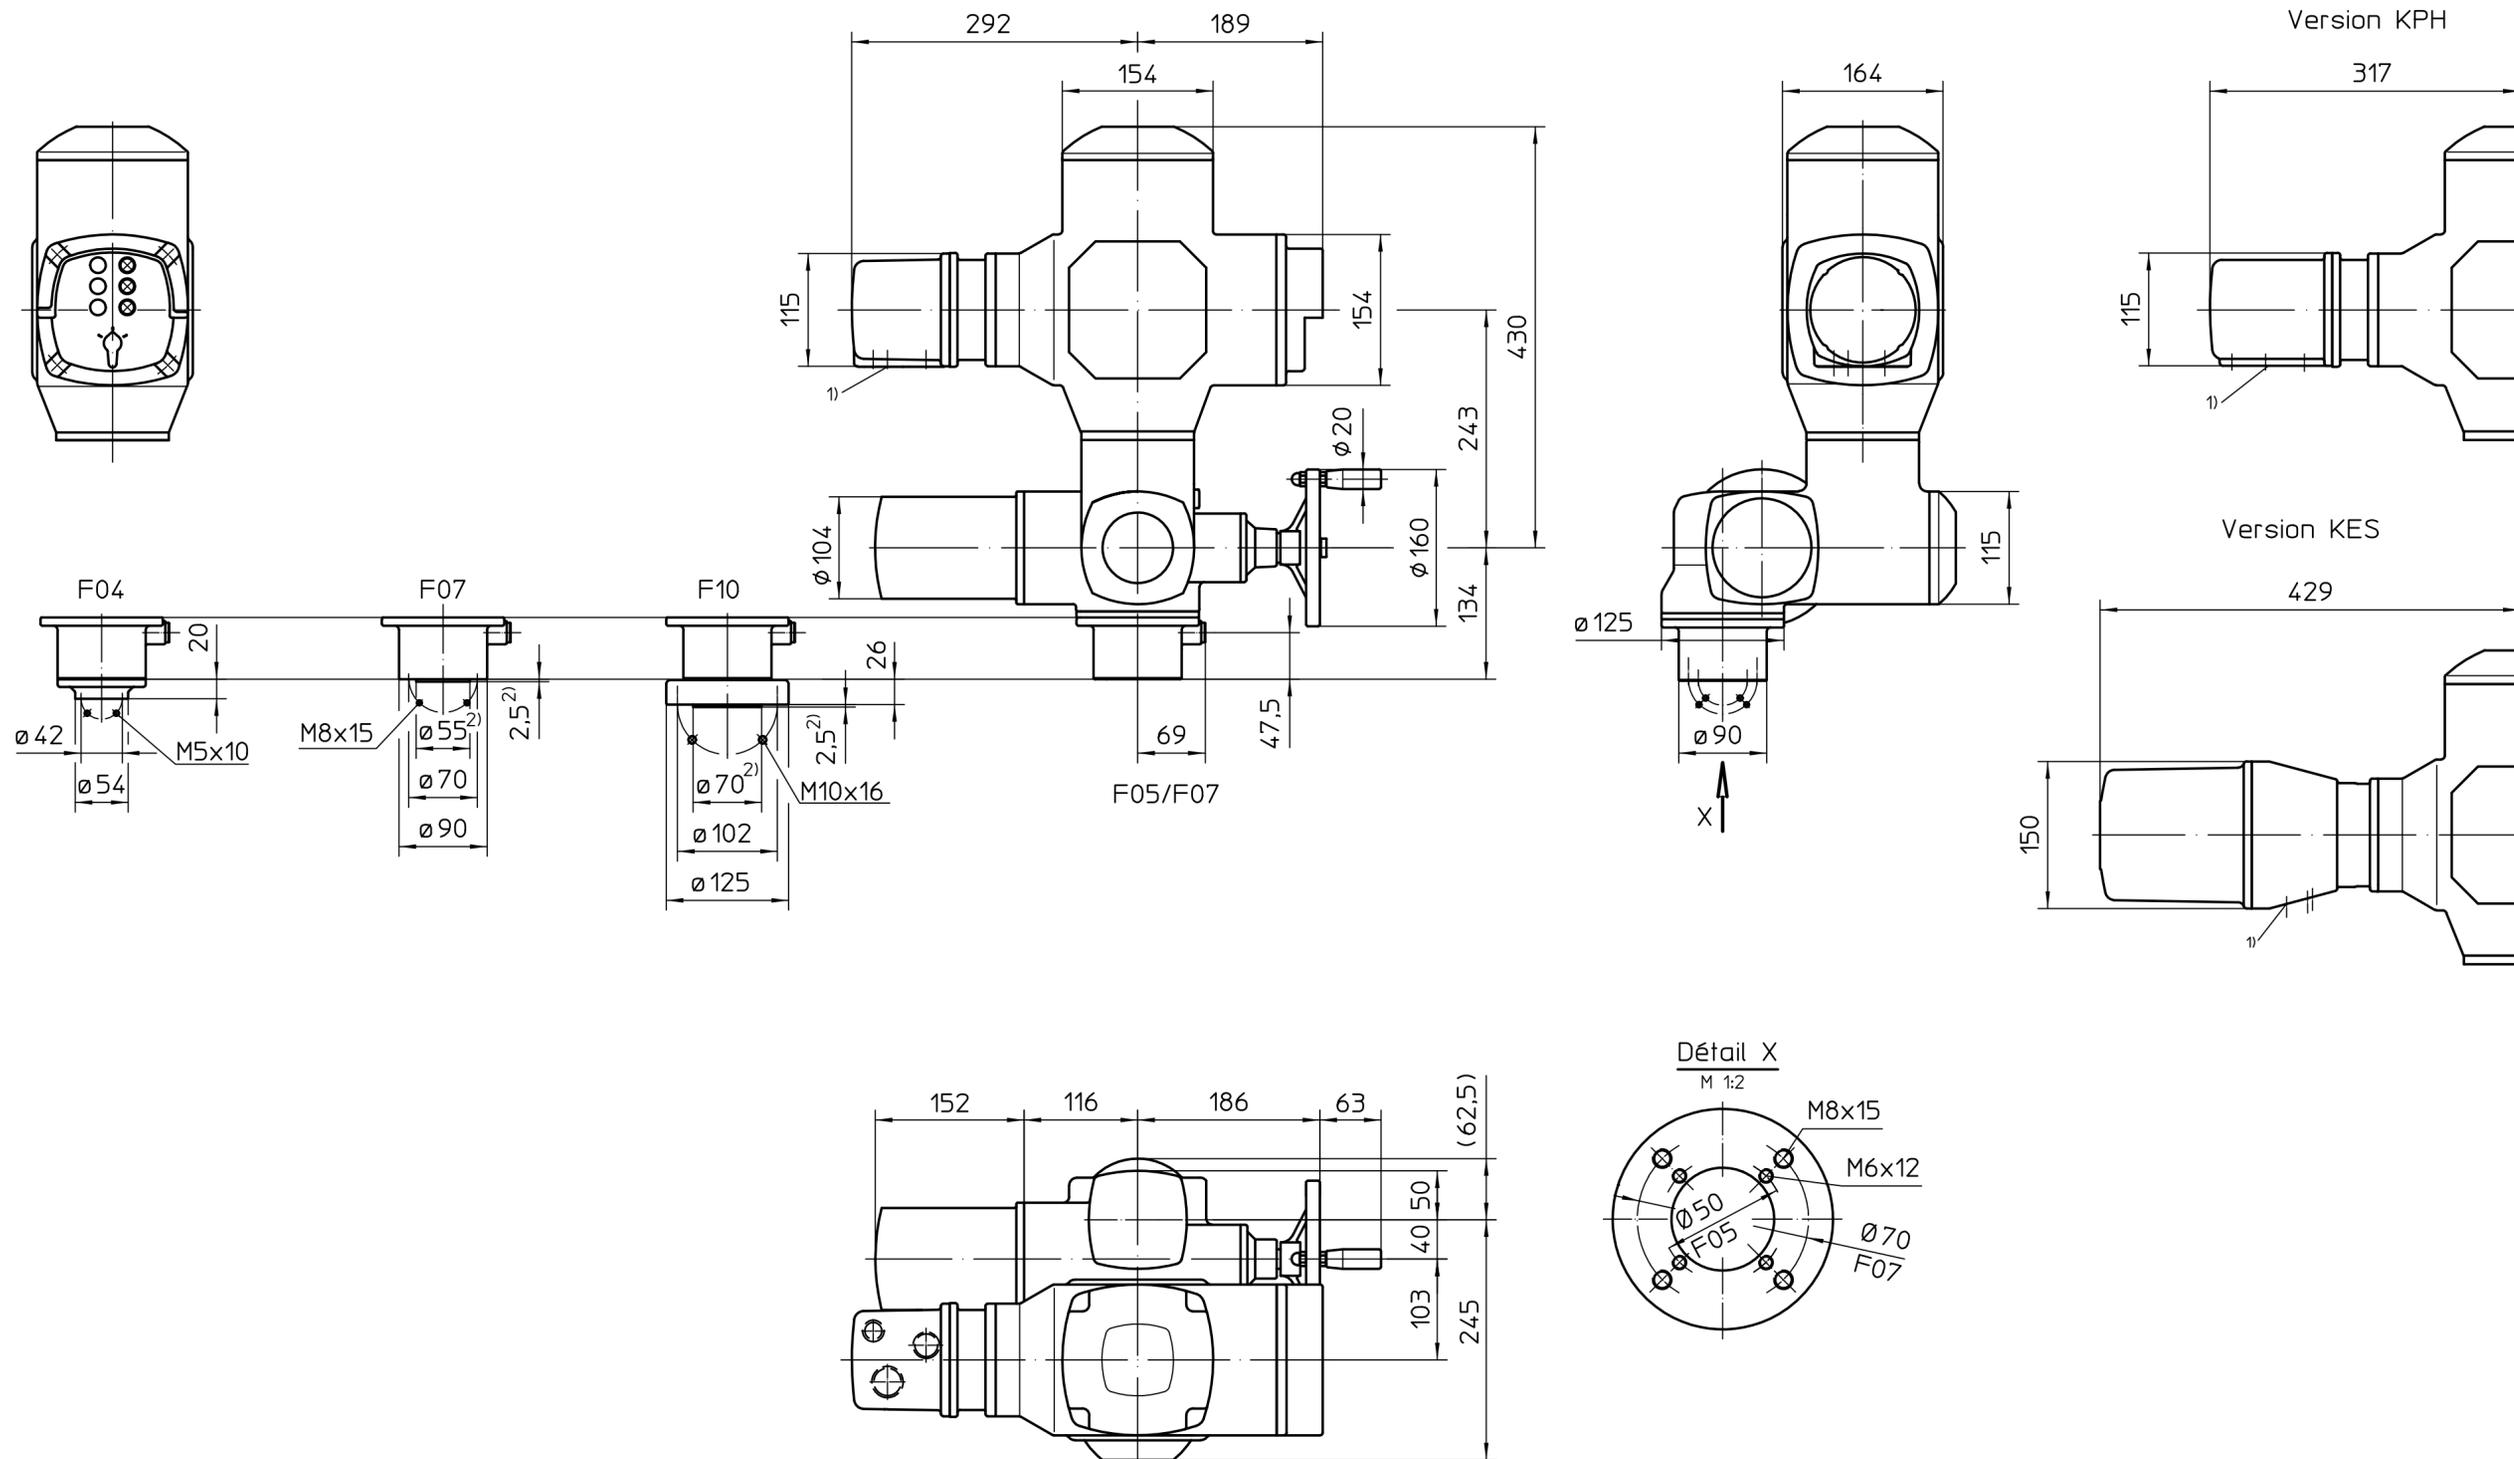

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

2) Uniquement pour version avec centrage  
 Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10  
 Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

|      |          |            |     |   |            |                                |  |
|------|----------|------------|-----|---|------------|--------------------------------|--|
|      |          |            |     | Echelle   |            | <br>AUMA Riester GmbH & Co. KG |  |
|      |          |            |     | 1:5   |            |                                |  |
|      |          |            |     | Date  | Nom        |                                |  |
|      |          |            |     | Edité   | 2019-04-26 | Goltsev                        |  |
|      |          |            |     | Testé   | 2019-05-20 | Mayer                          |  |
|      |          |            |     | Approuvé  | 2019-05-20 | Goltsev                        |  |
|      |          |            |     | AUMA Riester GmbH & Co. KG<br>P.O. Box 1362<br>79373 Muellheim/Germany<br>Tel. +49 7631 809-0<br>Fax +49 7631/13218 |            |                                |  |
| 03   | 259/2019 | 2019-04-26 | Gol | SQ(R)Ex05.2/<br>SQ(R)Ex07.2-AM<br>U2.4179   |            |                                |  |
| 02   | 823/2018 | 2018-12-03 | Gol |   |            |                                |  |
| 01   | 161/2014 | 2014-06-05 | Gol |   |            |                                |  |
| Etat | Révision | Date       | Nom | Page 1<br>Q1é 1   |            |                                |  |